



ФУРНИТУРА

для цельностеклянных конструкций

ВЫПУСК №16



Наша компания много лет занимается производством и продажей фурнитуры для стекла под собственной торговой маркой «Титан». «Титан» - это первая российская марка, под которой на сегодняшний день производится уже более 700 наименований товаров.

Наша продукция предназначена для распашных, маятниковых и раздвижных стеклянных дверей, межкомнатных стеклянных дверей, стеклянных перегородок для торговых и бизнес центров, офисных и жилых помещений.

Фурнитура для стекла используется при установке стеклянных полов, потолков, душевых кабин, лифтовых шахт. Подобные светопрозрачные конструкции предназначены для оформления внутреннего интерьера и позволяют решить различные функциональные и эстетические задачи, в том числе нестандартные.

Мы помогаем реализовать любой оригинальный проект застройщика.




Наша фурнитура для стекла соответствует мировым европейским стандартам, имеет высокое качество и привлекательные цены.

ТМ ТИТАН официальный представитель программы Smart-Builder на территории РФ.
Smart-Builder – самая передовая в мире компьютерная программа для проектирования цельностеклянных конструкций.



Коммерческие предложения, подкрепленные точными 3D чертежами и PDF-файлами, создаются за считанные секунды. Чертежи стекол создаются в формате DWG для AutoCad. И все это, благодаря Smart-Builder.

- **SMART-SHOPFRONT** – модуль для проектирования витрин и фасадов магазинов.
- **SMART-SHOWER** – модуль для проектирования душевых кабин.
- **SMART-BALUSTRADE** – модуль для проектирования балюстрад и ограждений.
- **SMART-RAILING** – модуль для проектирования поручней и ограждений.
- **SMART-SPLASHBACK** – модуль для проектирования кухонных фартуков.
- **SMART-TOOLBOX** – это полнофункциональный инструмент управления продажами в стекольной индустрии.

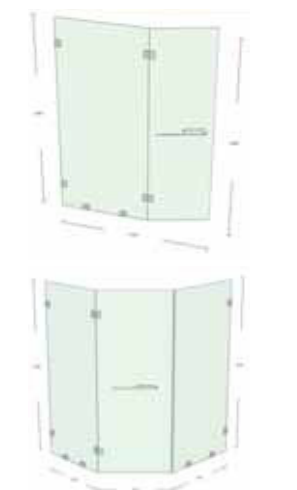

ВСЯ ФУРНИТУРА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА.



Спайдерные системы остекления 11-16

Спайдеры	12-15
Крепление спайдера	16



Козырьки 17-20

Фурнитура для цельностеклянных козырьков	18-20
--	-------



Профили, треки, штанги 21-28

Профиль зажимной 100 / 76 мм	23
Профиль зажимной 40 мм	24-26
Треки и штанги	26
Профиль для стеклянных ограждений	27-28



Системы раздвижных дверей 29-42

Серия «Слайдер».....	31
Серия «Аура»	32-33
Серия «Гармоника»	34
Серия «Акваслайд»	35-36
Серия «Вектор мини»	37-38
Серия «Вектор»	39-40
Серия «Дельта»	41-42



Системы маятниковых дверей 53-62

Серия «Вектор»	55-58
Серия «Классика»	59-62



Коннекторы для крепления стекла 73-80

Серия «Точка»	75-80
---------------------	-------



Доводчики 89-92

Доводчики напольные скрытые, аксессуары	91-92
---	-------



ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ФУРНИТУРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. СИСТЕМЫ «СПАЙДЕР» И «ФУРНИТУРА ДЛЯ КОЗЫРЬКОВ» МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ОСТЕКЛЕНИЯ.



Замки и ответные части..... 93-98

Замки механические и ответные части под замок 95-98



Фурнитура для межкомнатных дверей 99-108

Петли боковые / замки с нажимной ручкой 101-108



Ручки офисные, с замком, под заказ, кнобы 109-120

Кнобы 111-113

Ручки офисные 114-115

Ручки с замком 116-117

Ручки под заказ 118-120



Фурнитура для душевых кабин 137-148

Коннекторы 139-140

Петли 141-143

Профиль уплотнительный ПВХ 144-145

Коннекторы для крепления стекла / Серия «Соединители» 146-148



Стандартные конструкции маятниковых дверей /

Технологические вырезы в стекле 155-177

Стандартные конструкции маятниковых дверей 157-167

Технологические вырезы в стекле 168

Серия «Классика» 168

Серия «Замки» 169

Фурнитура для межкомнатных дверей 170-171

Фурнитура для душевых кабин 172-173

Серия «Соединители» 174-175

Серия «Ручки, кнобы» 176

Серия «Вектор мини» 176

Серия «Точка» 176

Серия «Гармоника» 177





Изготовление межкомнатных дверей-купе из травма безопасных стекол триплекс. Декорированных фотообоями, тканями на выбор а также пескоструйная художественная обработка. Душевых кабин, стеклянных потолков, лестниц, полов с подсветкой, входных групп и многое другое. Цельно стеклянные конструкции из стекла.

Смарт стекло

Интерактивные витрины

Плёнка для бронирования и тонирования

Поющие фонтаны

Каскадные фонтаны

Подсветка

Спутниковые антенны:

- Всевозможные конфигурации спутниковых систем
- Монтаж и настройка оборудования для приёма спутниковых и эфирных каналов телевидения
- Модернизация существующих телевизионных систем

Видеонаблюдение

- Ассортимент мировых брендов
- Системы видеонаблюдения «под ключ»
- Консультации по всем вопросам, связанным с технической безопасностью

Домофоны

- Большой ассортимент домофонов и видеодомофонов
- От мало абонентских аудио- и до сложнейших цифровых программируемых видеосистем
- Установка домофонов и видеодомофонов в кратчайшие сроки

Садовое освещение, подсветки бассейнов и фонтанов

- Осветительные системы самых различных конфигураций
- Централизованные системы электрификации
- Освещение территории, прилегающей к дому
- Декоративное и подводное освещение

Системы безопасности

- Проектирование, монтаж и установка систем охранной и пожарной сигнализации
- Проектирование, монтаж и установка систем видеонаблюдения
- Проектирование, монтаж, наладка и обслуживание систем связи
- Системы управления жизненным пространством для дач, коттеджей, квартир, офисов и т.д.

Электрофурнитура

Системы «Умный дом»

- Управление освещением
- Компьютерные системы
- Система вентиляции и кондиционирования воздуха
- Система отопления (в т.ч. теплые полы)
- Система метеоконтроля
- Система холодного и горячего водоснабжения
- Система обслуживания территории
- Телефонные функции
- Беспроводное управление, WI-FI

Домашние кинотеатры

- LCD и плазменные панели, видеопроекторы, DVD, Blu-ray системы
- Проектирование кинотеатров на этапе строительства для оптимальной интеграции в готовых интерьерах

Hi-End звук

- Системы аудиотеатра
- Ресиверы, стереоусилители, CD/DVD-проигрыватели
- Проектировка и монтаж различных Hi-End конфигураций

Игровые приставки

- Геймерские кресла
- Игровые приставки

Интерьерное и наружное освещение

- Разработка концепции освещения
- Светотехническое проектирование и монтаж
- Светотехническое оборудование, системы управления светом

Профессиональный звук

- Акустические системы для баров и дискотек, диджейское оборудование
- Инсталляция звукового оборудования
- Активные акустические системы и концертный звук

Световое Оборудование

- Генераторы эффектов, дым-машины, мыльные пузыри
- Лазерное шоу, световые эффекты, приборы управления
- Инсталляция шоу-техники

Освещение

- Разработка концепции освещения
- Светотехническое проектирование и монтаж
- Светотехническое оборудование, системы управления светом

Системы контроля доступа

- Системные контроллеры, счётчики носителей
- Программное обеспечение для систем контроля доступа и учёта рабочего времени
- Считыватели бесконтактных (proximity) карт доступа
- Считыватели и идентификаторы для автотранспорта

Системы оповещения и телевидения

- Видео-аудио оборудование для торговых центров
- Проектировка и монтаж схем оповещения и телетрансляции

Пожарная и охранная сигнализация

- Системы противопожарной автоматике
- Системы пожарной сигнализации
- Системы охранной сигнализации
- Системы видеонаблюдения

Системы охраны и связи

- Транковое оборудование для охранных подразделений
- Проектировка и монтаж различных конфигураций
- Глобальные системы охраны

Внешнее освещение

- Компьютерное моделирование и профессиональный расчёт освещённости
- Детальная разработка проекта
- Поставка светового оборудования
- Модернизация и ремонт светового оборудования

Системы парковки и контроля

- Автоматические парковочные системы
- Оборудование для парковки (парковочные барьеры, столбики)
- Системы доступа, КПП, шлагбаумы, турникеты

Республика Казахстан, г. Шымкент
угол ул. Рыскулова и ул. Дулати, б/н
Торговый центр "HyperHouse"
офис №110, офис №111

Информационные технологии и П.О

- Офисное программное обеспечение
- Операционные системы
- Сетевое программное обеспечение
- Антивирусы/безопасность
- Графические/Издательские пакеты/Мультимедиа
- Научное ПО
- Резервное копирование
- САПР
- Средства разработки
- СУБД

Лингафонные кабинеты

- Лингафонные системы
- Изготовление мебели для лингафонных кабинетов

Интерактивные кабинеты

Мультимедийные кабинеты

Мебель

- Кресла на телескопической основе
- Мягкая мебель
- Мебель для конференц-залов
- Мебель для детских садов
- Школьная мебель
- Лабораторная мебель

Спорт

- Альпинистские стены
- Инвентарь
- Тренажёры
- Оборудование для бассейнов
- Комплектация стадионов
- Комплектация теннисных кортов

Учебное Оборудование

- Кабинет химии
- Кабинет биологии
- Кабинет физики
- Кабинет географии
- Кабинет труда
- Оборудование для актового зала
- И т.д.

Кухонное оборудование

- Ванны моечные
- Жарочные шкафы
- Зонты вытяжные
- Картофелечистки
- Кипятильники
- Пароварочные комплекты
- Мясорубки
- Овощерезки
- Пекарные шкафы
- Стеллажи
- Столы
- Хлеборезки
- Холодильные камеры
- Холодильные сплит системы
- Холодильные шкафы

Прачечное Оборудование


Мед. Оборудование

LED Дисплей

GPS Оборудование

Тел./факс: +7 7252 52 15 26
Моб.: +7 701 713 30 22
+7 701 713 30 22

E-mail: mad-portal@inbox.ru

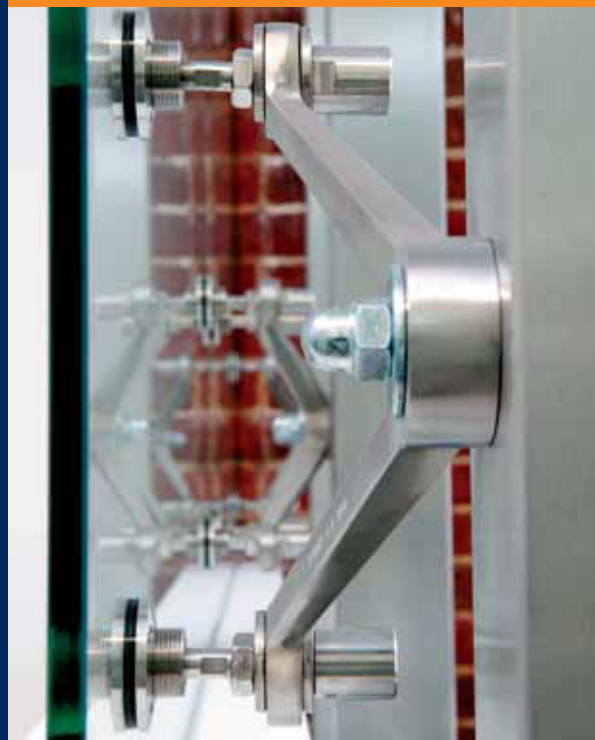


Спайдерные системы остекления

СИСТЕМЫ ОСТЕКЛЕНИЯ «СПАЙДЕР»

Спайдерные системы остекления фасадов появились сравнительно недавно, но их уже называют будущим архитектуры больших городов. Из-за отсутствия рамных элементов создается впечатление сплошной стены из стекла, увеличивается приток солнечного света, а помещение кажется более просторным, так как ограждающие конструкции выглядят менее массивными. Состоит спайдерная система из несущей подсистемы, крепежных кронштейнов и стеклянных панелей различных размеров. Секционное устройство системы позволяет при необходимости быстро отремонтировать поврежденный участок. Благодаря большим размерам стеклянные панели позволяют эффективно использовать солнечный свет для освещения и обогрева помещения.


СПАЙДЕР

AF200-X

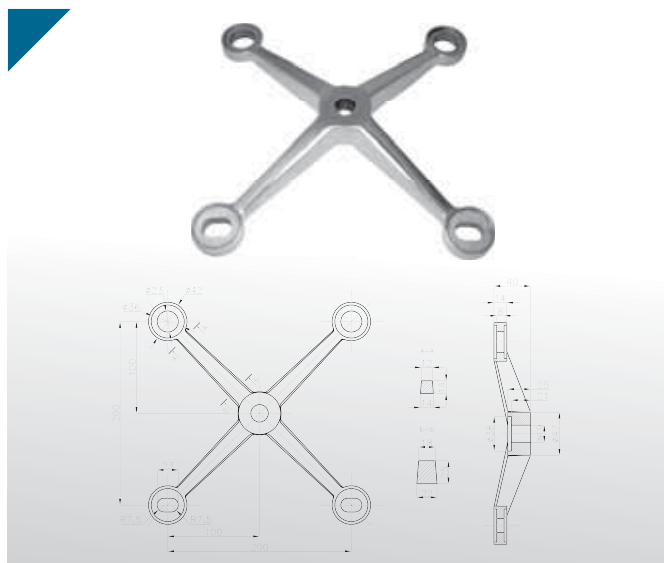


СПАЙДЕР

AF200-Y

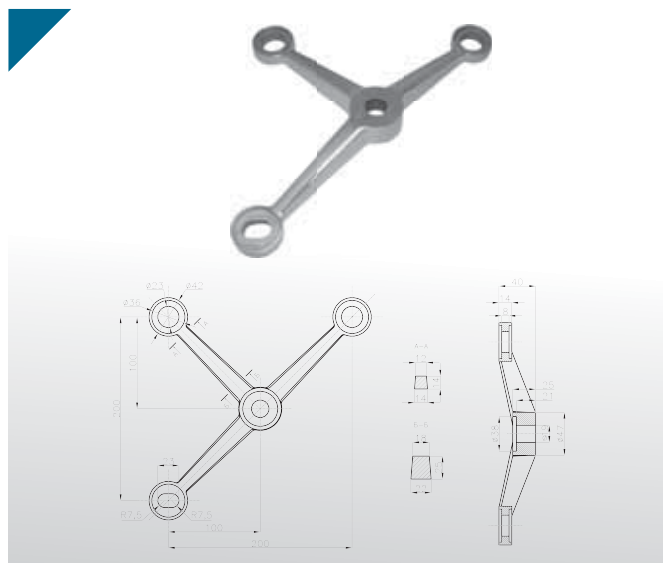


СПАЙДЕР

AF200-V

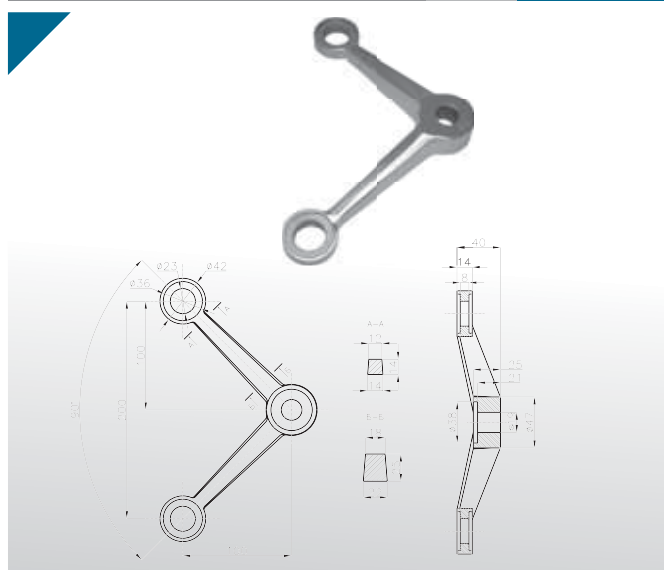


СПАЙДЕР

AF200-V/2

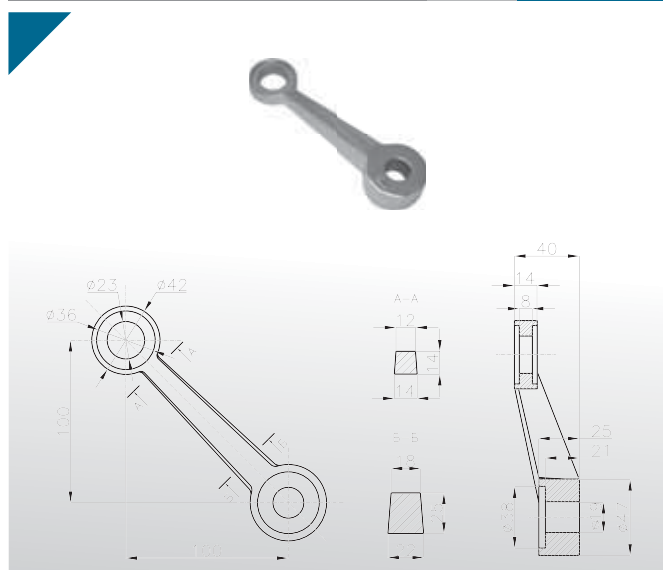


СПАЙДЕР

AF200-I

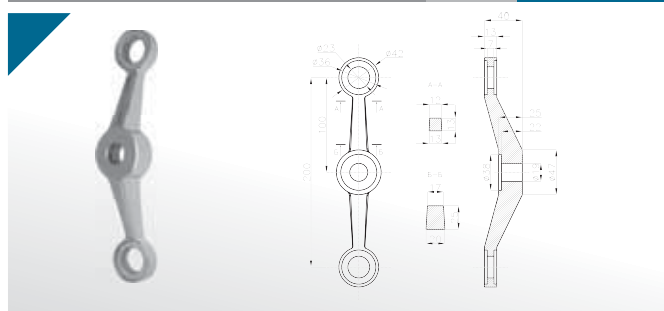



СПАЙДЕР

AF200-I/2

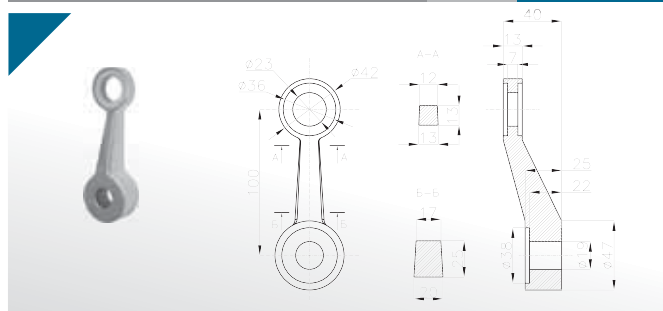



СПАЙДЕР
ПОД ЗАКАЗ

AF150

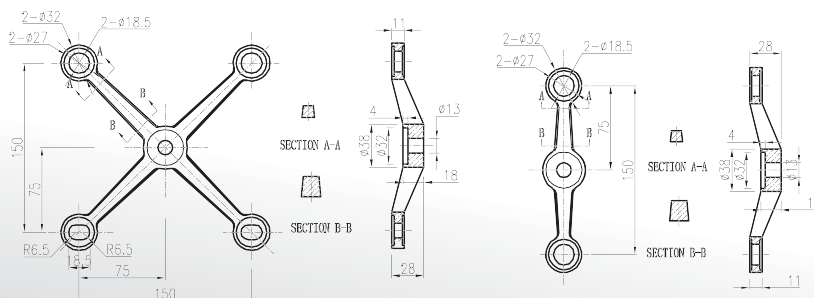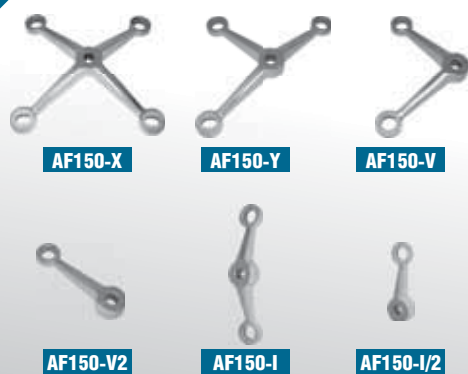



СПАЙДЕР
ПОД ЗАКАЗ

AF250

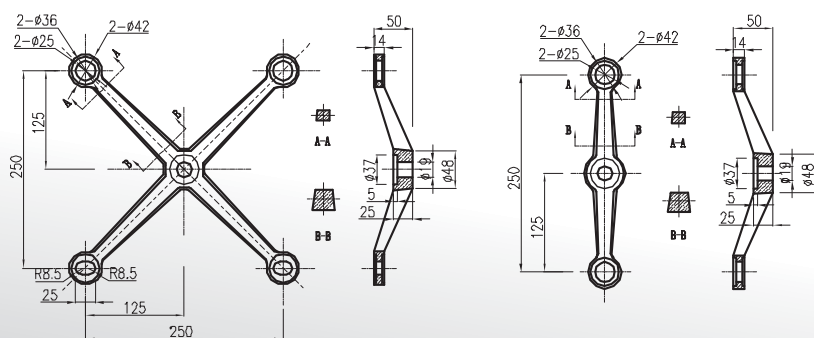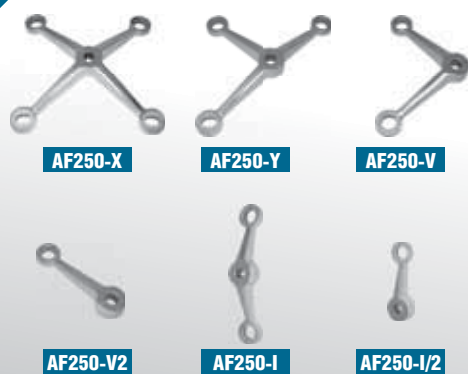


СПАЙДЕР
ПОД ЗАКАЗ

AF300

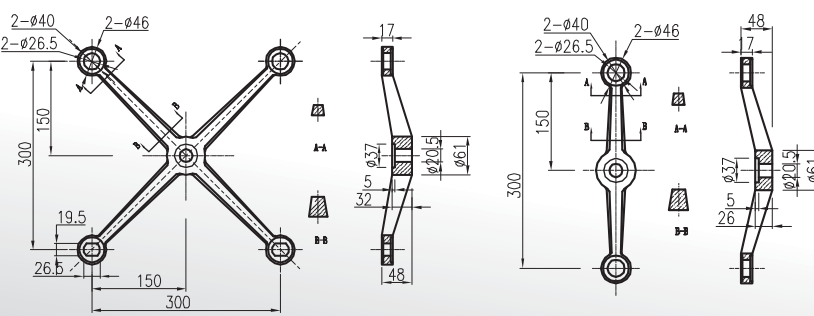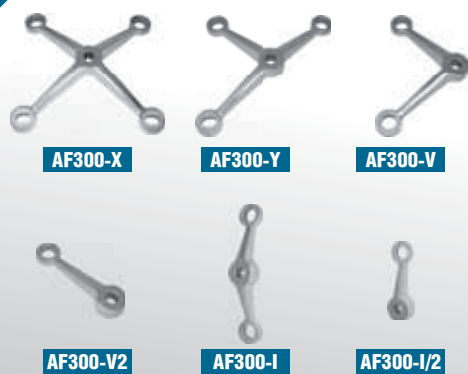


СПАЙДЕР

LS200-2B

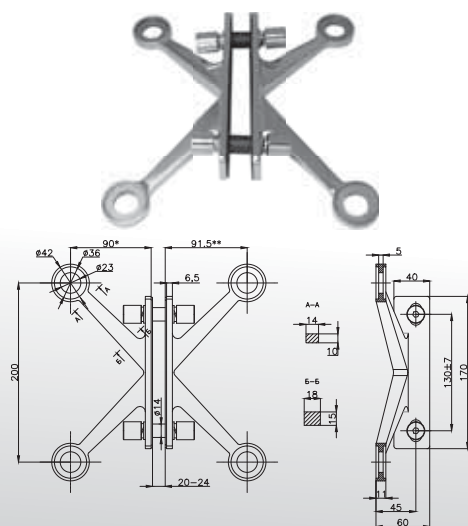


СПАЙДЕР

LS200-1A

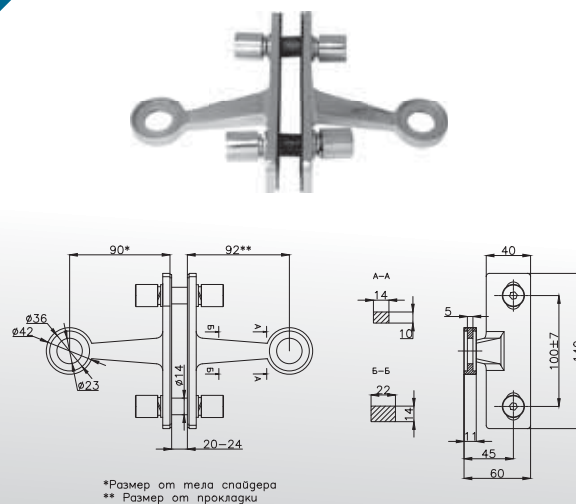


РУТЕЛЬ

ВРТ12-48-B

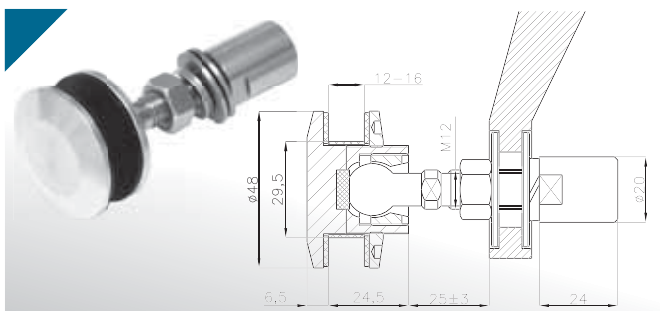


РУТЕЛЬ

ВРТ14-58-B

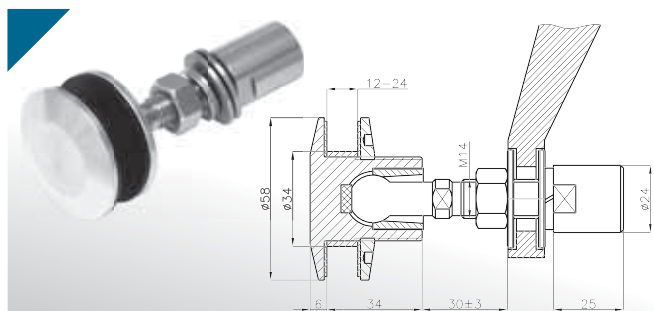


РУТЕЛЬ
ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

QPT12-48-B

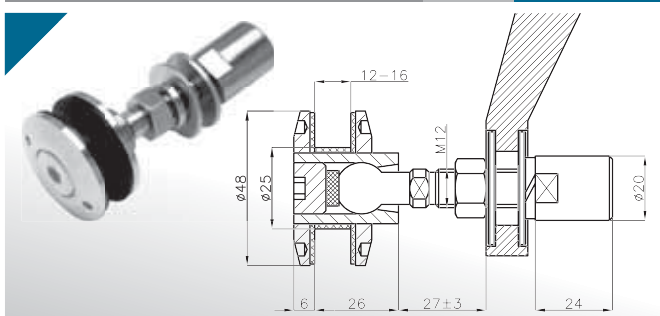


РУТЕЛЬ
ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

QPT14-58-B

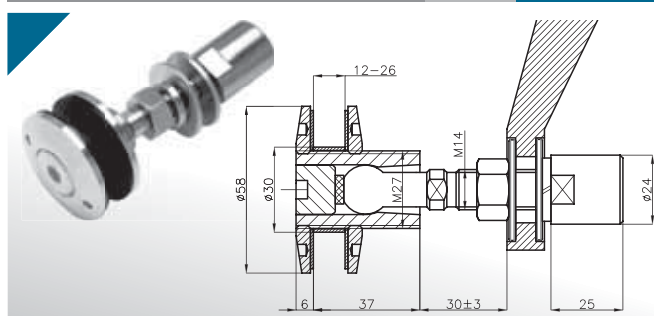


РУТЕЛЬ
ПОД ЗЕНКОВКУ

ВРЗ12-48-B

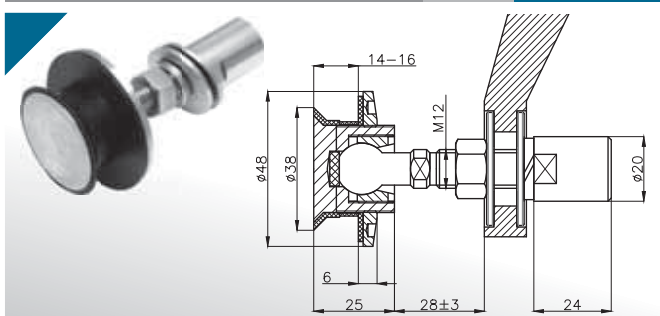


РУТЕЛЬ
ПОД ЗЕНКОВКУ

ВРЗ14-58-B

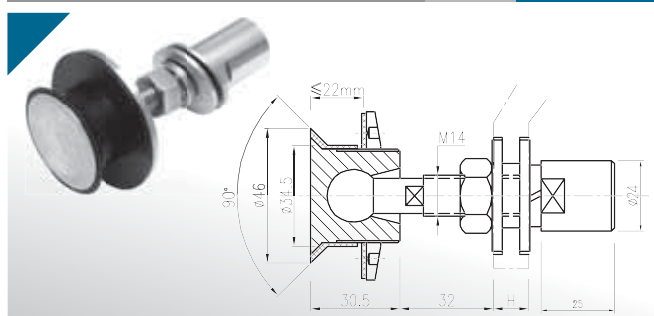


КРЕПЛЕНИЕ

Z09

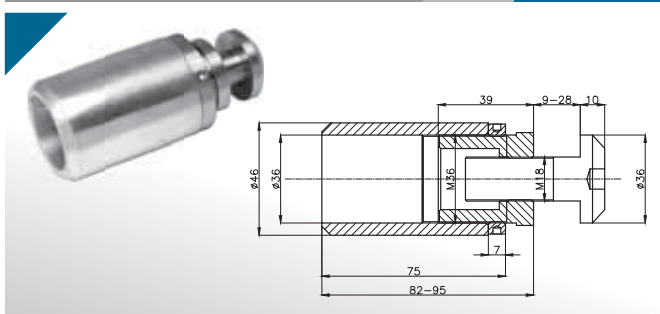

КРЕПЛЕНИЕ

Z10

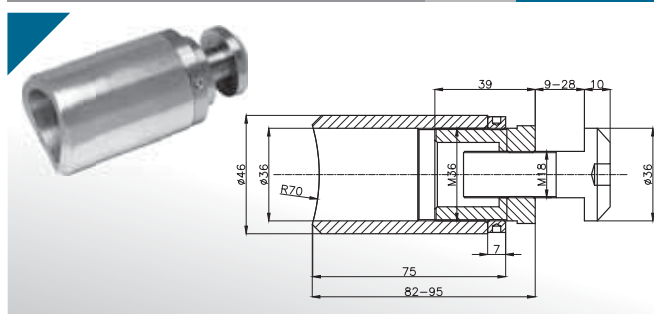



Козырьки

ФУРНИТУРА ДЛЯ ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ КОЗЫРЬКОВ

В условиях российского климата ни один фасад не обходится без навеса. Навесы бывают разные, но самым лучшим материалом для изготовления козырьков признано стекло.

Чем же примечателен козырек из стекла? Тем, что он не закрывает обзор, защищает вход от дождя, снега и ветра и позволяет солнечному свету всегда освещать здание.


Надежность и функциональность стеклянных козырьков зависит от качества фурнитуры. Главное достоинство фурнитуры ТМ «Титан» в том, что она изготовлена из 316 нержавеющей стали и, обладая антикоррозионной стойкостью, абсолютно не боится влаги и температурных перепадов. В производстве козырьков применяется стекло триплекс толщиной от 12 до 20 мм, что делает входную конструкцию достаточно прочной.



**КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РУТЕЛЯ
К ТЯГЕ**

SSS


CF-01

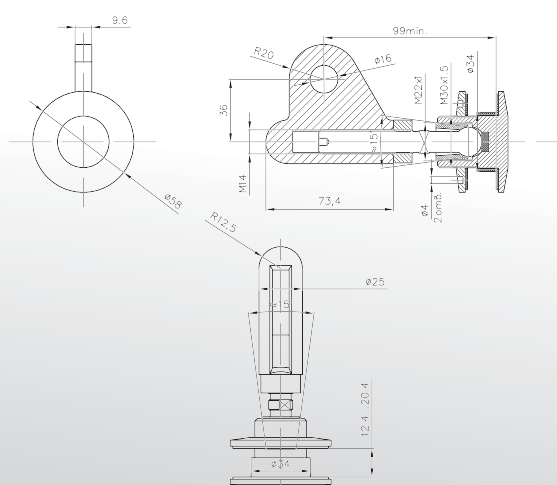

**КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ТЯГИ
К СТЕНЕ**

SSS


CF-02

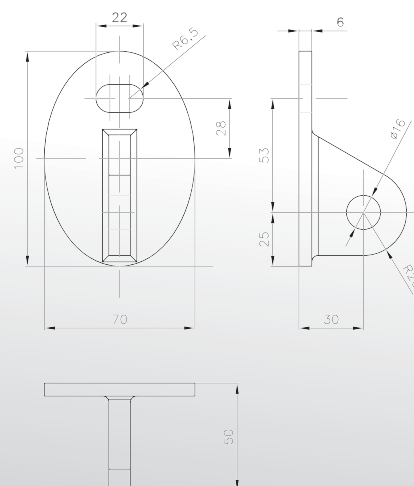

**КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РУТЕЛЯ
К СТЕНЕ**

SSS


CF-03

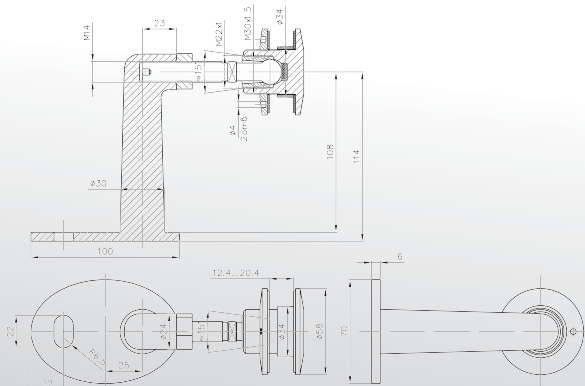

**ТЯГА
ДЛИНА 3000ММ.**

SSS


CF-06

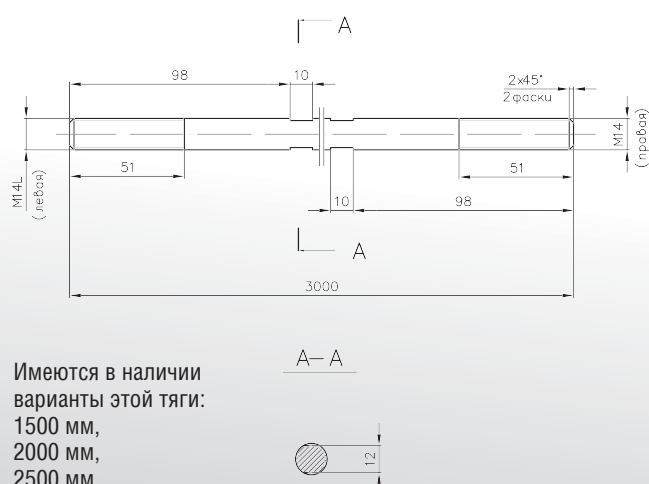

Имеются в наличии
варианты этой тяги:
1500 мм,
2000 мм,
2500 мм,
2700 мм.


покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

CF-10

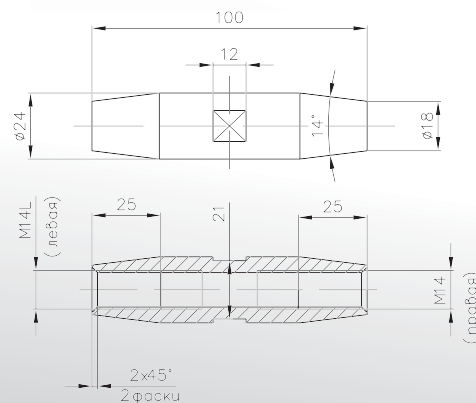

Technical drawings of a window frame assembly. The top left shows a perspective view of the frame with labels CF-01, CF-02, CF-03, CF-06, CF-07L, and CF-07R. The top middle shows a side elevation with dimensions D, B, and D. The top right shows a cross-section with a height of 114 and a width of D. The bottom left shows a detailed view of the frame corner with dimensions 105, 8.36, 4.0, A, B, and L. The bottom right is a table of recommended dimensions for the frame.

Рекомендуемые размеры для стекол						
Крепления	A(мм)	B(мм)	B(мм)	L(мм)	Д(мм)	Формула толщина
4 точки	1200	800	800	495	200	6.6.4
	1500	1000	1000	645	250	8.8.4
	1800	1200	1200	795	300	10.10.4

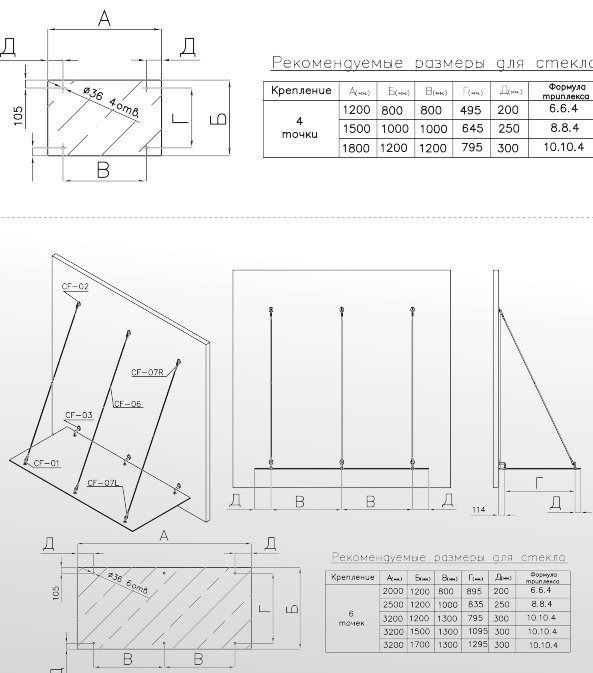

20



**Профили,
штанги**

 **ТИТАН****ГАРАНТИЯ УСПЕХА**


АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ Т-40Н




Мы разработали новую систему зажимных профилей – Т-40Н, благодаря своим конструктивным особенностям она значительно повышает надежность и удобство монтажа. При производстве требует значительно меньшее количество металла (в 2 раза легче своих аналогов), что в результате делает её более привлекательной в цене и позволяет сократить транспортные расходы. Профиль системы Т-40Н может быть использован не только как зажимной, но и как опорный. Возможна комплектация любым количеством клипс. Свободное перемещение клипсы по направляющей позволяет осуществлять прижим стекла в нужном месте. Испытания показали, что каждая клипса способна выдержать нагрузку свыше 15 кг.

Мы получили патент, удостоверяющий авторство и дающий исключительное право на защиту системы зажимных профилей - Т-40Н. Смело можем заверить, что наша система уникальна и выпускается она только под торговой маркой «Титан».


ПРОФИЛЬ **T-400 + T-400K**

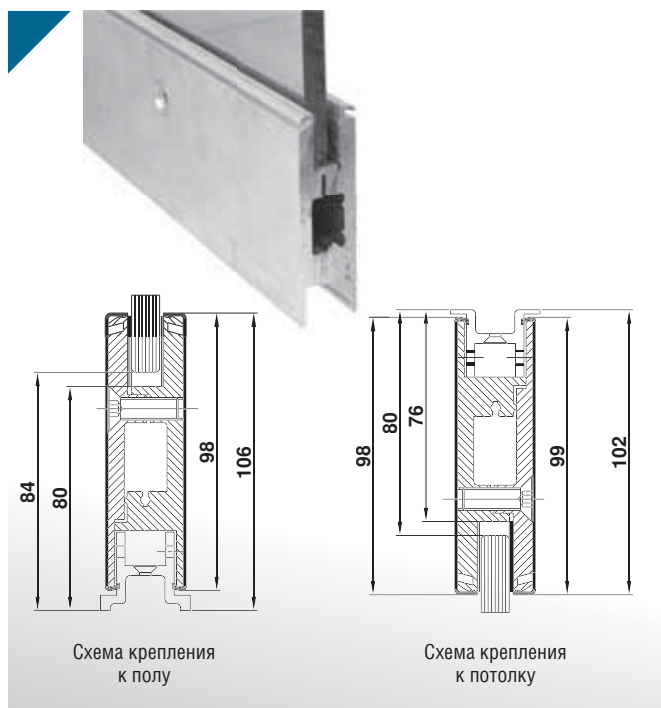


ПРОФИЛЬ (ПОД ЗАКАЗ) **T-076**

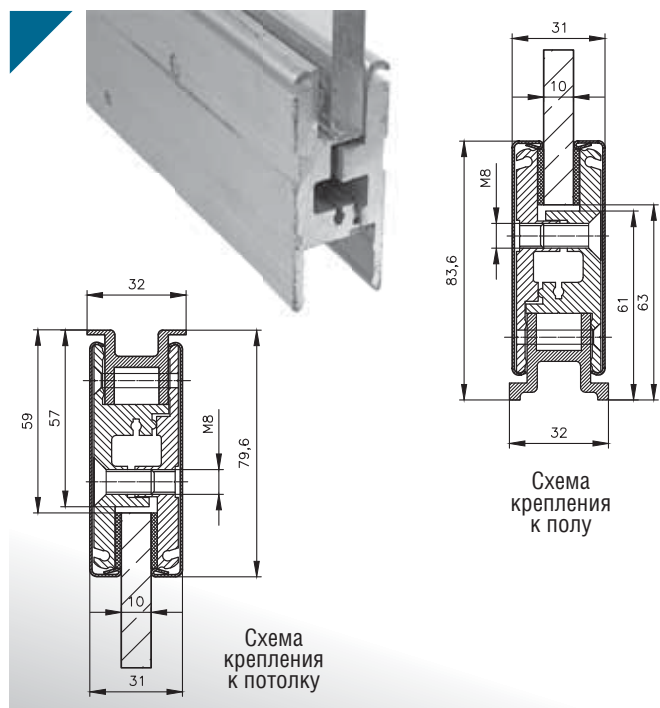


КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ **T-400K**

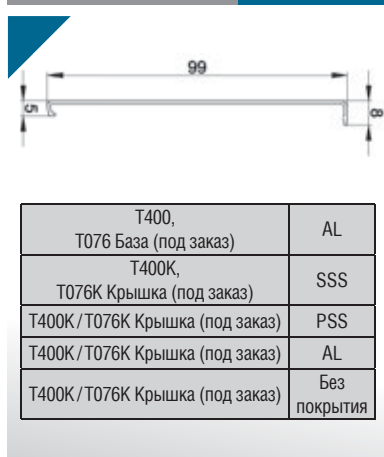


КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ SSS **T-076K**

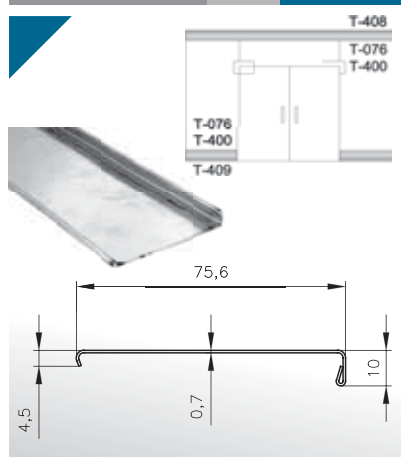


ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА SSS **T-413 T-076Z**

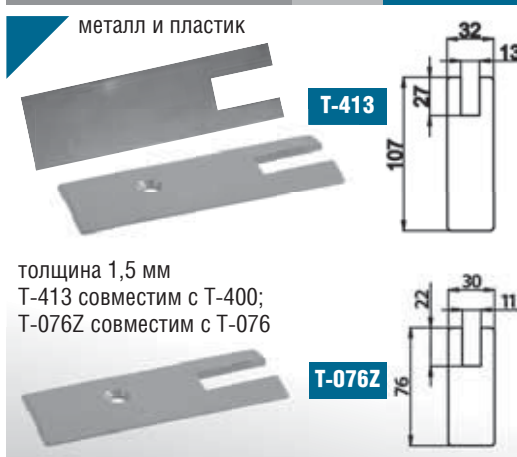

ПРОФИЛЬ ОПОРНЫЙ ВЕРХНИЙ AL **T-408**

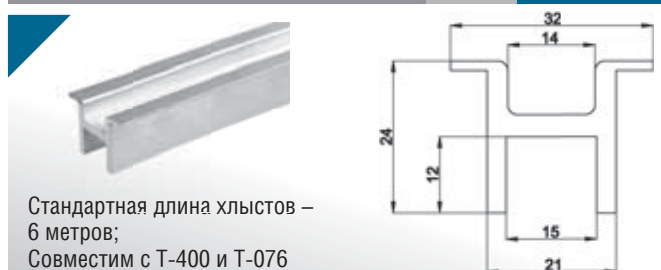

ПРОФИЛЬ ОПОРНЫЙ НИЖНИЙ AL **T-409**

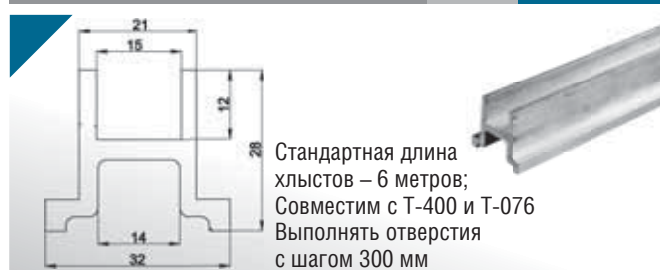


покрытие под золото	TP
алюминий анодированный	AL
матовая нержавеющая сталь	SSS

**ЗАЖИМНОЙ
ПРОФИЛЬ**

AL

**T-40
База**


для стекла 10 мм;
несущая способность –
15 кг. на зажим;
шаг зажимов – 309 мм;
вес профиля – 1,2 кг/м;
стандартная длина –
3 метра;
рекомендуемая глубина
зажима стекла – 18 мм;
базовый профиль
включает в себя:
профиль, прокладки,
клипсы и крепеж клипс.

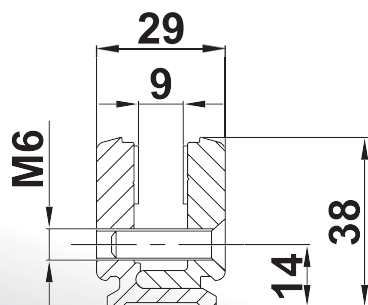

**ТОРЦЕВАЯ
ЗАГЛУШКА**

SSS


T-40KZ

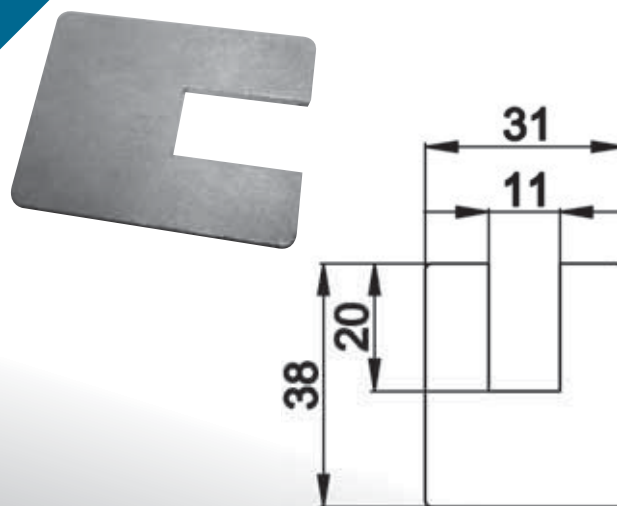

**КРЫШКИ ДЛЯ ЗАЖИМНОГО ПРОФИЛЯ
(ДЛИНА КРЫШКИ – 3М)**

PSS/SSS
TP/AL

T-40K

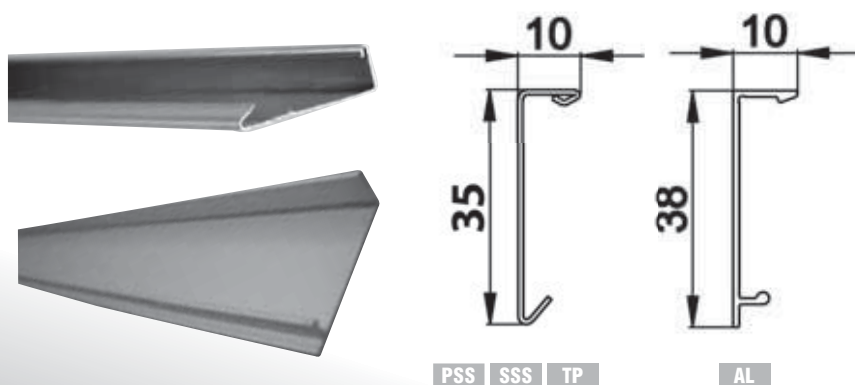

PSS SSS TP

AL


T-40K	SSS
T-40K	PSS
T-40K	AL
T-40K	AL-золото (под заказ)
T-40K	TP
T-40K	без анодирования (под заказ)

ПРОФИЛЬ

AL

T-15



П – образный;
15 x 15 x 2;
длина хлыста – 6 метров;
выпускается или без отделки или
с анодированием;
применяется в качестве нижнего
опорного профиля с п/з уплотнителем
(в комплект не входит);
для стекла 10 мм.

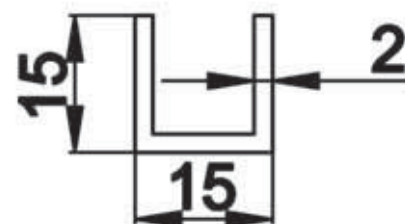

SC	хром матовый
PC	хром полированный
PSS	полированная нержавеющая сталь

ЗАЖИМНОЙ ПРОФИЛЬ

T-40

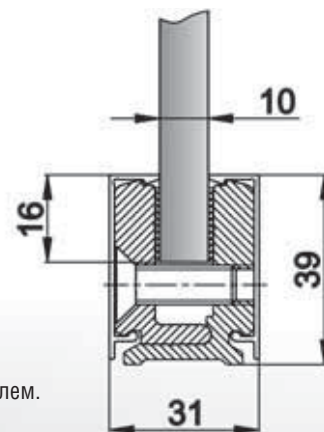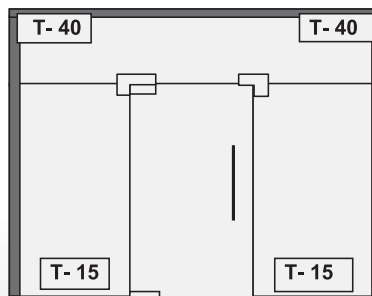


Используется для закрепления неподвижных полотен к стенам, полу или потолку. Не рекомендуется подвешивание стекла сверху без дополнительной фиксации по бокам фитингами или зажимным профилем.
Для стекла – 10 мм

ЗАЖИМНОЙ ПРОФИЛЬ

AL


T-40H

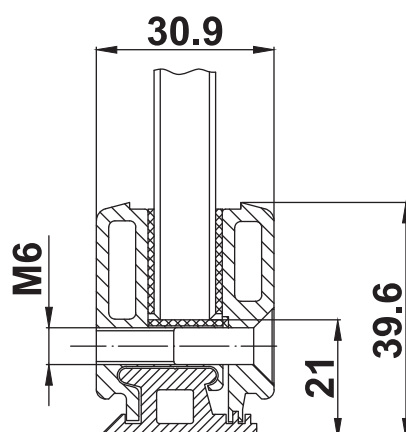

предназначен для стекла 10,12 мм.
несущая способность – 10 кг на зажим;
шаг зажимов – произвольный, 9 зажимов на 3 м;
вес профиля – 0.6 кг/м;
стандартная длина – 3 метра;
в комплекте: направляющая, подвижные клипсы, опорные клипсы, крепеж клипс, паранитовые прокладки.
Клипсы можно докупить отдельно.

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА

T-40HKZ

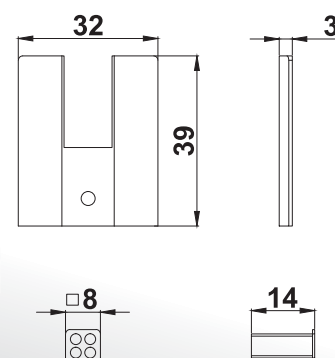

Для профиля T-40H
Материал: пластик
В комплекте: торцевая заглушка, вставная часть, саморез.



покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

**ЗАЖИМНОЙ ПРОФИЛЬ
(БАЗА+КЛИПСЫ)**

AL

T-40T

Длина хлыста (max) – 3 метра.

Продается целым хлыстом

Продается в комплекте: направляющая, подвижные клипсы, крепеж клипс.

Подставки поставляются отдельно.

Предназначен для стекла 8, 10, 12 мм;

несущая способность - 15 кг на зажим;




шаг зажимов - произвольный;

вес профиля - 0,85 кг/м.

Предельный момент затяжки болтов - не более 10Н*м

Используется для закрепления неподвижных полотен к стенам, полу или потолку.

**ПОДСТАВКА ДЛЯ
ПРОФИЛЯ**
**Подставка
для T-40T**

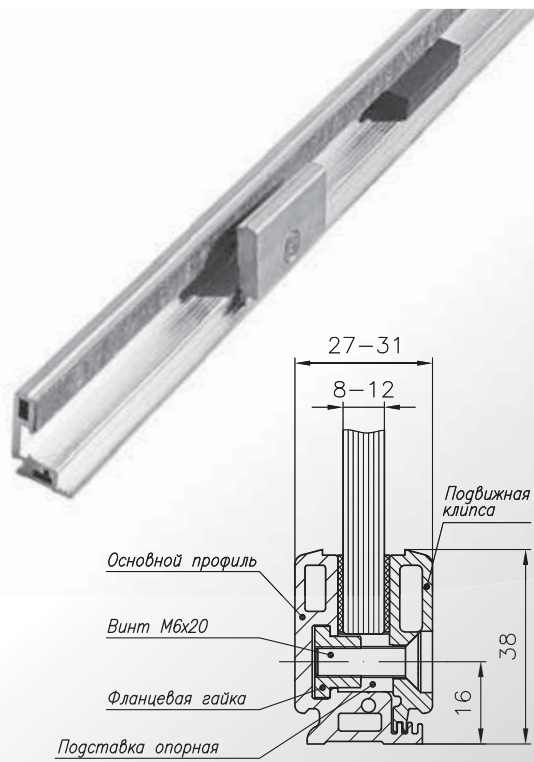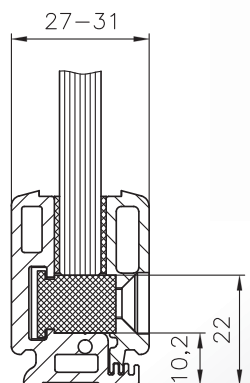 Подставка для профиля T-40T.
 Материал - пластик.

ШТАНГА

SSS

TA-757-8


диаметр 8 мм;

максимальная длина хлыста 3 метра;

совместим с TA-754

ШТАНГА

 PSS/SSS
TP

T-900


диаметр 19 мм;

толщина стенки 1,0 мм;


длина трубы 6 м;

 совместим с T-901, T-902, T-907, T-908,
 T-912, T-914, T-914A, T-915

ТРЕК Ø 20

 PSS
SSS

TB-800-20

 нержавеющая сталь;
 максимальная длина 6 м;
 толщина стенки 2 мм;
 совместим с TB-816, TB-817, TB-846,
 TB-818, TB-819, T-908, T-912, T-833-1


SC хром матовый

PC хром полированный

PSS полированная нержавеющая сталь

 PSS
SSS

TB-800-25

 нержавеющая сталь;
 максимальная длина 6 м;
 толщина стенки 2 мм;
 совместим с TB-810, TB-815, TB-830,
 TB-831, TB-832, TB-836, TB-835, TB-837,
 TB-840, TB-845, TB-833


ПРОФИЛЬ
ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

AL

T-102 AL



Профиль T-102 в сборе.

Дек. прокладка

Дек. крышка

Винт M6x16


Профиль T-102

Клин большой

Клин малый


Прокладка прижимная

Опорная прокладка

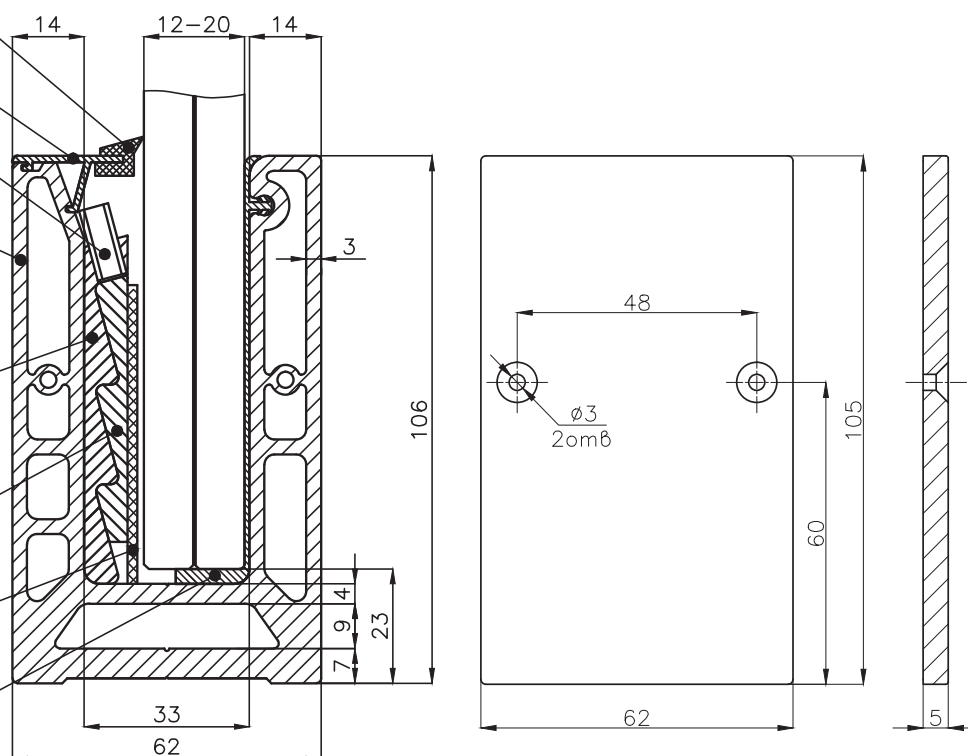

покрытие под золото	TP
алюминий анодированный	AL
матовая нержавеющая сталь	SSS

Схема крепления профиля T-102 к боковой плоскости.

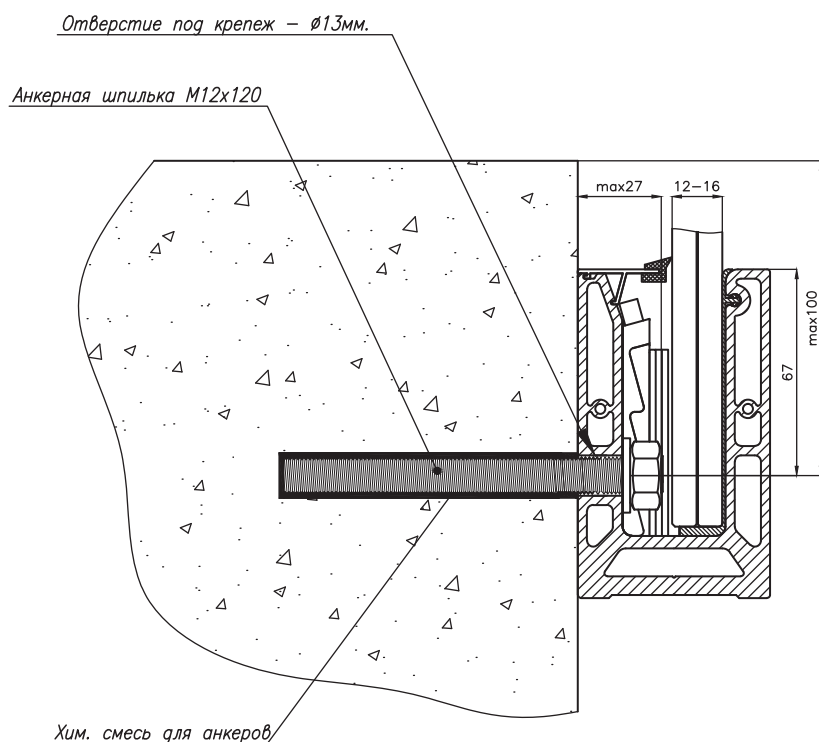

Артикул и наименование

102 Z Торцевая заглушка
102 AL КОМПЛЕКТ-12 (анод) Профиль для стеклянных ограждений 12мм.
102 AL КОМПЛЕКТ-12 (без анод.) Профиль для стеклянных ограждений 12мм.
102 AL КОМПЛЕКТ-16 (анод) Профиль для стеклянных ограждений 16мм.
102 AL КОМПЛЕКТ-16 (без анод.) Профиль для стеклянных ограждений 16мм.
102 AL КОМПЛЕКТ-20 (анод) Профиль для стеклянных ограждений 20мм.
102 AL КОМПЛЕКТ-20 (без анод.) Профиль для стеклянных ограждений 20мм.


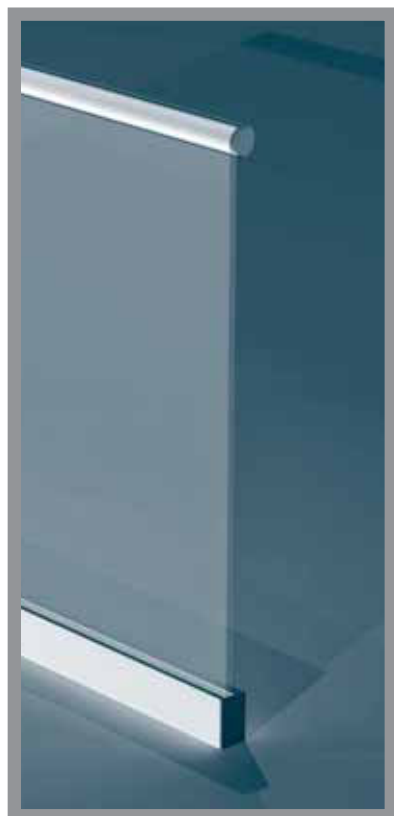


Схема крепления профиля T-102 к полу.



SC	хром матовый
PC	хром полированный
PSS	полированная нержавеющая сталь

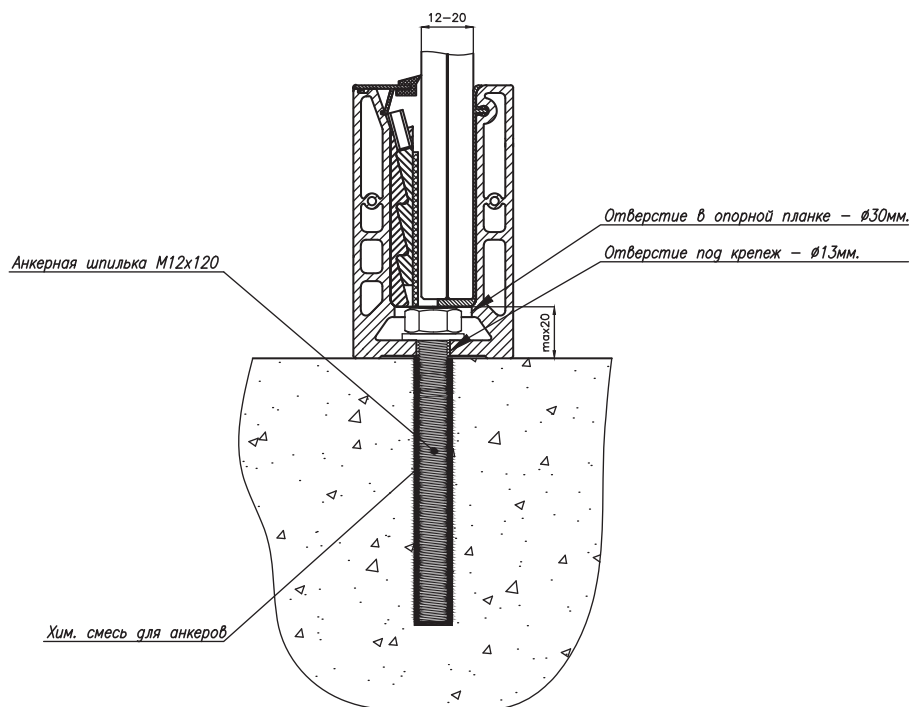

Системы раздвижных дверей



ТИТАН

ГАРАНТИЯ УСПЕХА

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ


Раздвижные стеклянные двери не только очень удобны, но и функциональны, что дает возможность существенно сэкономить пространство в квартире, офисе или магазине.

Это достигается за счет основной конструктивной особенности раздвижных дверей: они открываются и закрываются в одной плоскости. Для обычных распашных дверей необходимо дополнительное пространство.

Это пространство составляет примерно один лишний квадратный метр. Следовательно, для двустворчатой двери потребуются как минимум два свободных квадратных метра. Стеклянные раздвижные двери делают интерьер элегантным, «прозрачным», и, главное, экономят место, чем и привлекают покупателей.



ТРЕК **AL** **T-965 T**

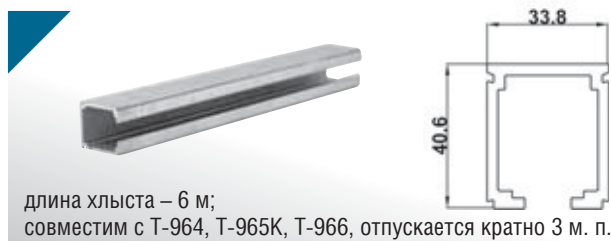

ПРОФИЛЬ НЕПОДВИЖНЫХ ЭКРАНОВ **AL** **T-964**




КОМПЛЕКТ КАРЕТОК С АКСЕССУАРИМИ **AL** **T-966**




ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ **T-965EP**



ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА **AL** **T-965 K**

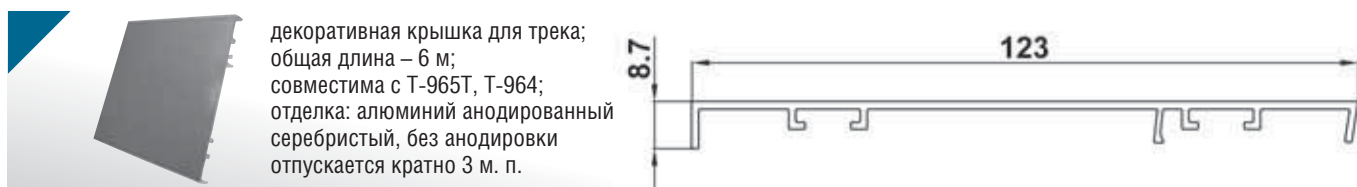

**СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
СЕРИЯ «СЛАЙДЕР»**

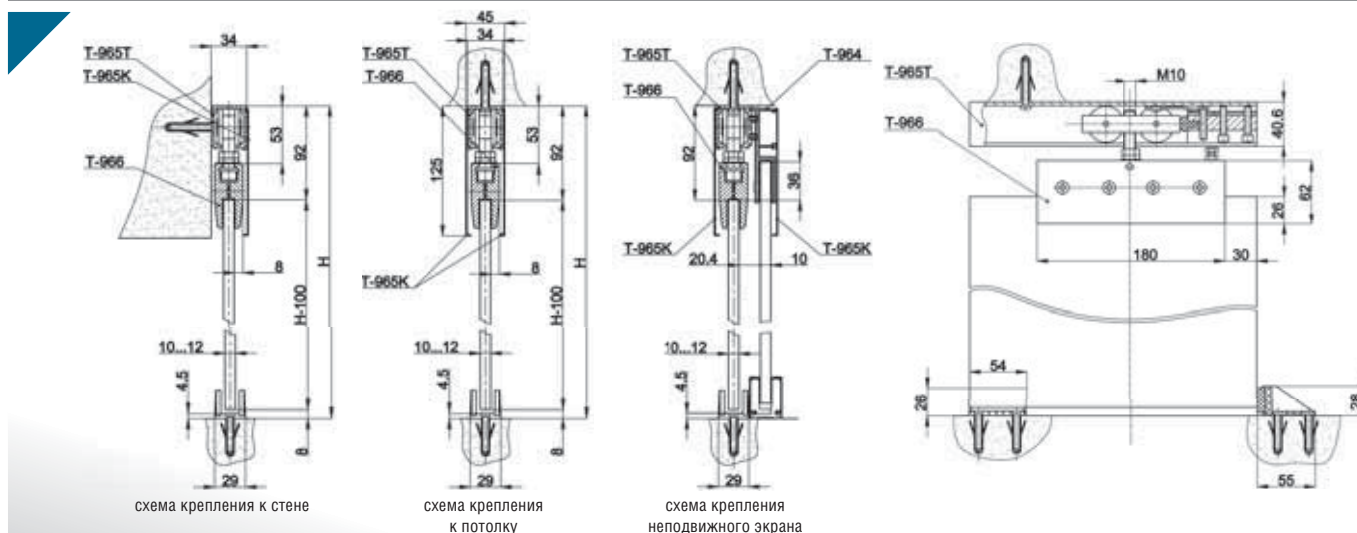


Для стекла – 10 мм. Нагрузка на 2 каретки – 60 кг, нагрузка на 3 каретки – 80 кг. Крепление осуществляется к потолку или стене.

покрытие под золото	TP
алюминий анодированный	AL
матовая нержавеющая сталь	SSS

**ТРЕК
С ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКОЙ**


AL

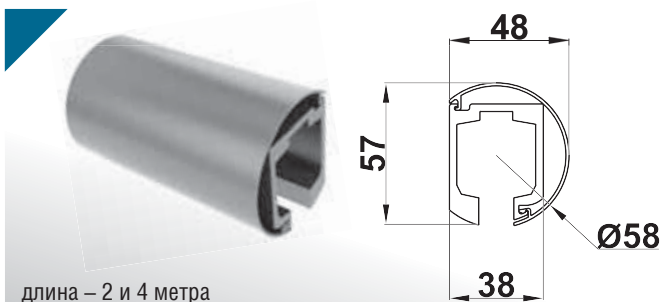T-600


длина – 2 и 4 метра



КАРЕТКА

SSS

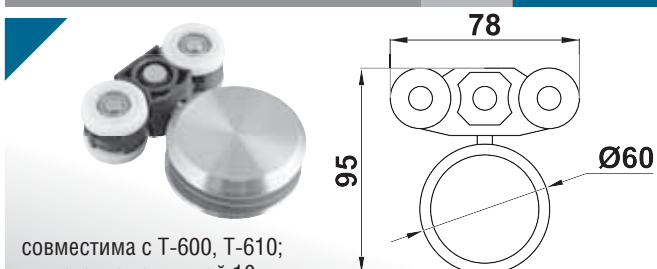T-601

 совместима с T-600, T-610;
 для стекла толщиной 10 мм;
 макс. нагрузка на две каретки – 80 кг.


КАРЕТКА

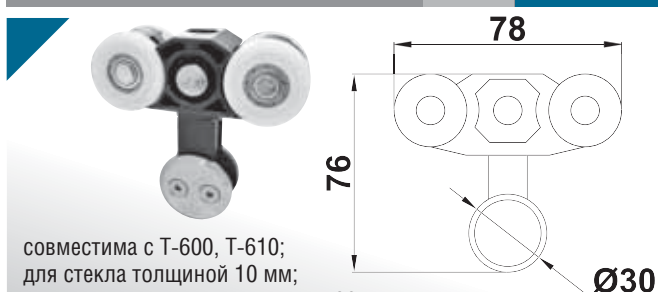
SSS


T-611

 совместима с T-600, T-610;
 для стекла толщиной 10 мм;
 макс. нагрузка на две каретки – 80 кг.

**ТРЕК С ДЕРЖАТЕЛЕМ
НЕПОДВИЖНОЙ ПАНЕЛИ**

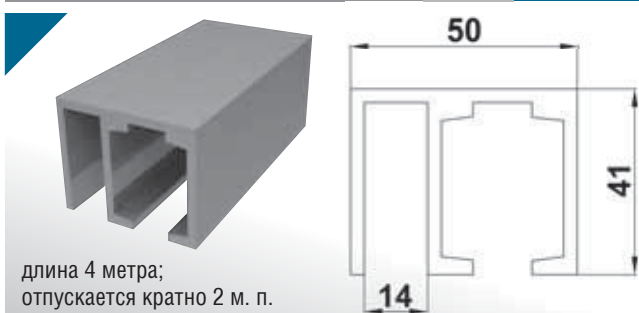
AL

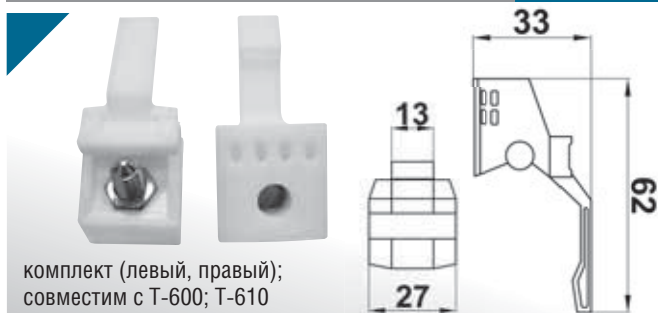T-610

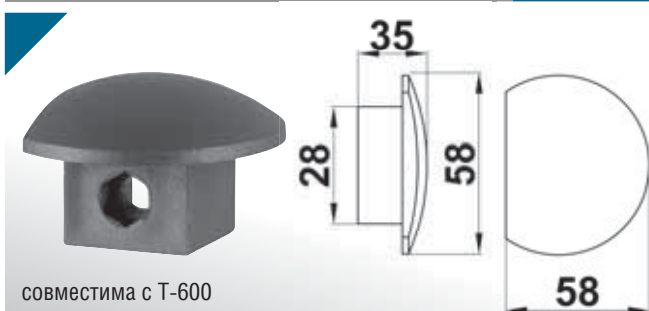 длина 4 метра;
 отпускается кратно 2 м. п.

СТОПОРЫ
T-603

 комплект (левый, правый);
 совместим с T-600; T-610

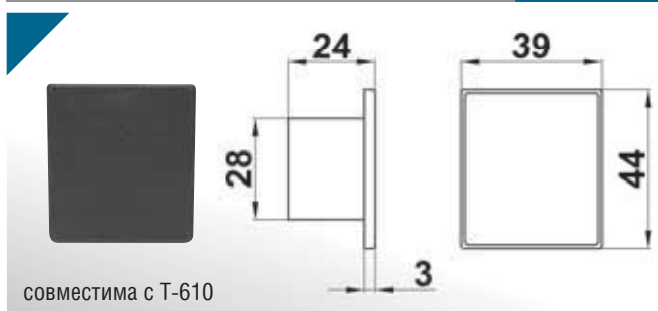**ЗАГЛУШКА
ТОРЦЕВАЯ ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ**
T-604L+R


совместима с T-600

**ЗАГЛУШКА
ТОРЦЕВАЯ**
T-614


совместима с T-610

- SC хром матовый
- PC хром полированный
- PSS полированная нержавеющая сталь




**НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ДВЕРИ**

PSS
SSS



**TB-834
METAL**




для серии «Вектор» и «Аура»;
для стекла толщиной 8–12 мм;
материал: сталь



**СХЕМА
РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ "АУРА"**

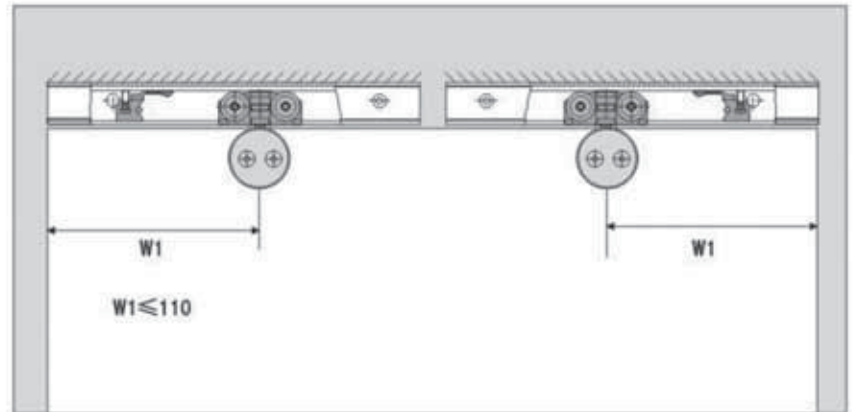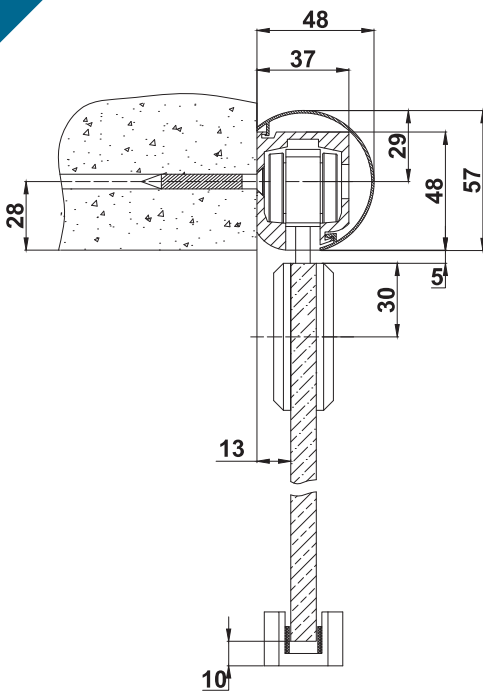


TW - ДЛИНА ТРЕКА

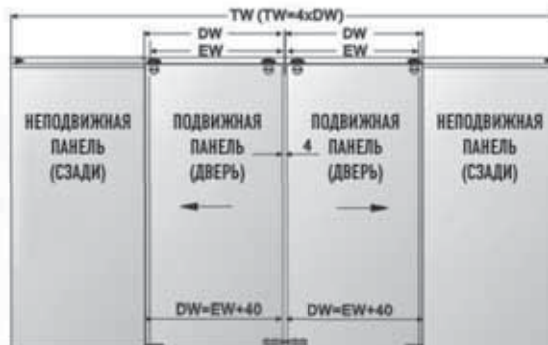

DW - ШИРИНА ДВЕРИ



EW - ШИРИНА ПРОХОДА

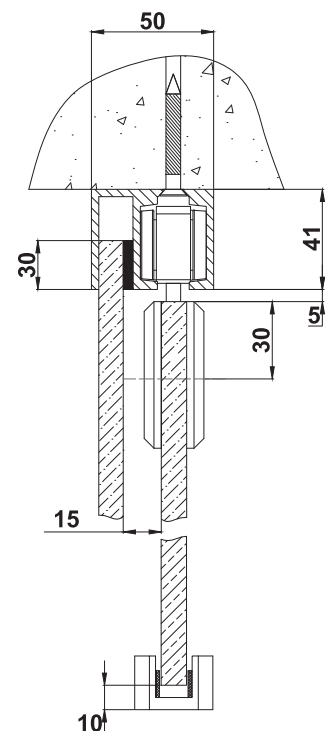

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

ПЕТЛЯ

 PSS/SSS
 TP

TH-623

 стекло – стена;
 для стекла 10, 12 мм.

ПЕТЛЯ

 PSS/SSS
 TP


TH-622

 стекло – стекло;
 для стекла 10, 12 мм.

ТРЕК


AL

TH-620

 совместим с TH-621
 отпускается по 2,5 и по 5 м. п.

КАРЕТКА


SSS

TH-621

 совместима
 с TH-620;
 для стекла
 толщиной
 10 мм;
 макс. нагрузка
 на каретку –
 65 кг

КАРЕТКА




SSS

TH-621B

 совместима
 с TH-620;
 для стекла
 толщиной
 10 мм,
 максимальная
 нагрузка на
 каретку – 65 кг.

**ЗАЩЕЛКА
 С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ**

SSS

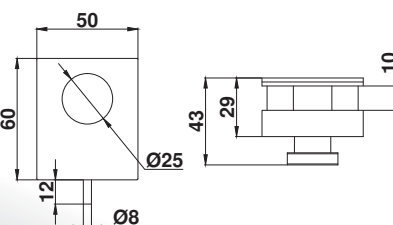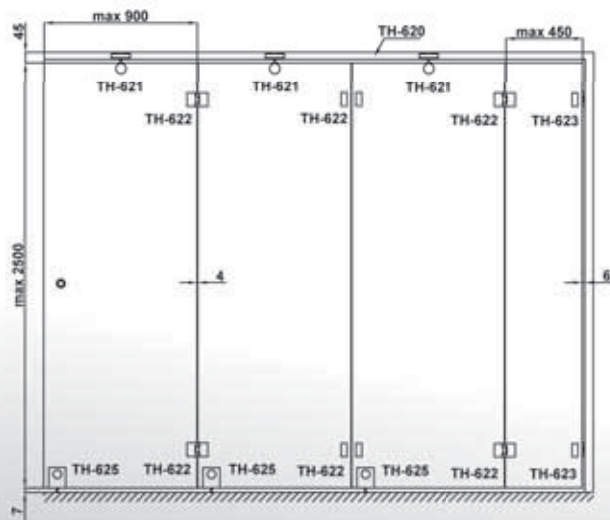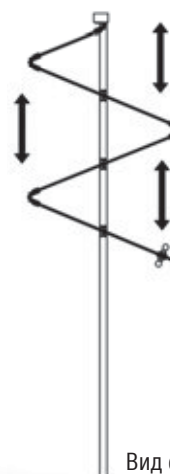TH-625

 для стекла 10мм;
 длина язычка 12 мм;
 диаметр язычка 8 мм

**СХЕМА РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ
 «ГАРМОНИКА»**

 * не рекомендуется
 превышать длину
 перегородки,
 обусловленную
 длиной трека TH-620


Вид сверху

- | | |
|------------|--------------------------------|
| SC | хром матовый |
| PC | хром полированный |
| PSS | полированная нержавеющая сталь |

ТРЕК Ø 25 PSS SSS **TB-800-25**

нержавеющая сталь;
максимальная длина 6 м;
толщина стенки 2 мм;
совместим с TB-810, TB-815, TB-830, TB-831,
TB-832, TB-836



ШТАНГА SSS **TA-757-8**

диаметр 8 мм;
максимальная длина хлыста 3 метра;
совместим с TA-754



КРЕПЛЕНИЕ SSS **TA-749**

крепление трека
на стекло;
совместим с
TB-800-25;
расчет количества
креплений
аналогично TB-818;
для стекла 6-10 мм




ДЕРЖАТЕЛЬ SSS **TA-754**

держатель штанги
сквозной и стопор
для TA-756;
совместим
с TB-800-25,
TA-757-8, TA-756



**КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА
ТОРЦЕВОЕ** SSS **TA-755**

к стене;
совместимо
с TB-800-25




**СОЕДИНИТЕЛЬ
ТРУБА-ТРУБА** SSS **TA-760**

совместим с TA-800-25;
произвольный угол (90°–180°)



КОННЕКТОР SSS **TA-752**

крепление нерегулируемое
стекло-пол, потолок, стена;
для стекла 8-12 мм

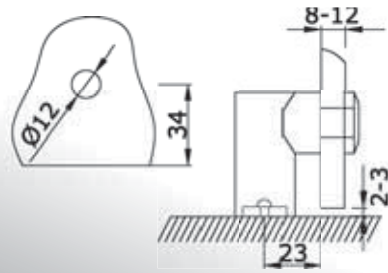


КОННЕКТОР SSS **TA-753**

коннектор
стекло-стекло;
180°;
для стекла
8-12 мм




**РОЛИК С КРЕПЛЕ-
НИЕМ К СТЕКЛУ** SSS **TA-756**

совместим с T-800-25 и T-757-8;
максимальная масса двери – 100 кг
на 2 ролика;
для стекла 6-10 мм

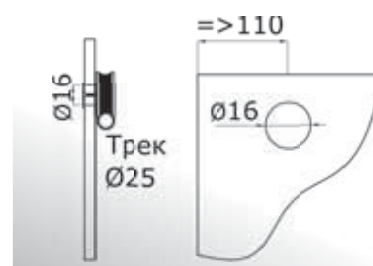

**ПРОФИЛЬ
ОПОРНЫЙ**


SSS

TA-758


для стекла 8 и 10 мм;
применяется в качестве нижнего опорного профиля;
длина хлыста – 2 метра; совместим с TA-759, T-761, T-762

**ПРОФИЛЬ
ЗАКЛАДНОЙ**


SSS

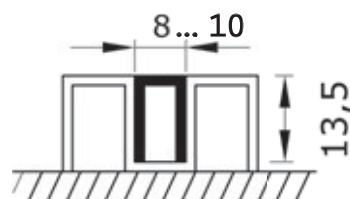TA-759


П-образный;
совместим с TA-758 8 мм и TA-758 10 мм;
длина хлыста – 2 метра

**СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЯ
УГЛОВОЙ**



SSS

TA-761


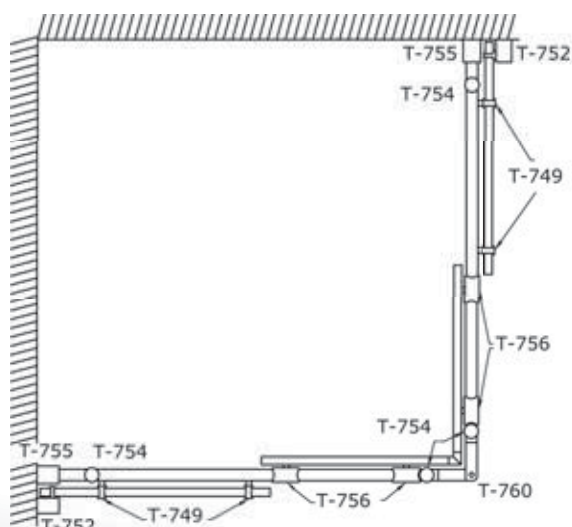
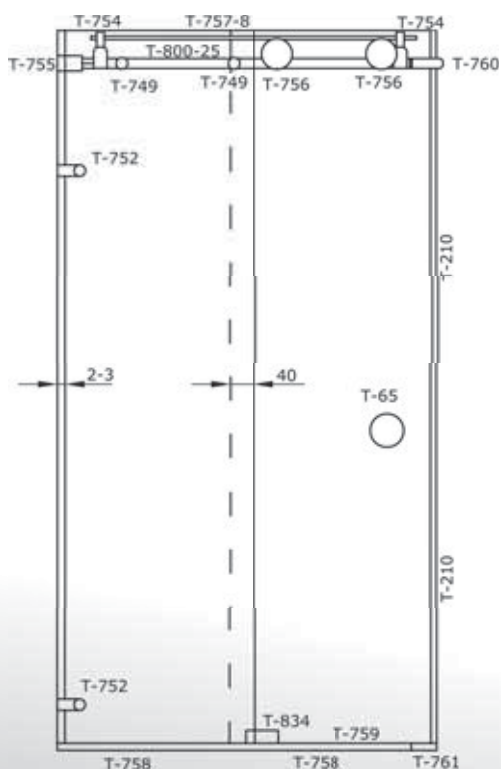
90°;
совместим с TA-758 и TA759

**УГЛОВАЯ
НАКЛАДКА**

SSS

TA-762


135°;
совместимо с TA-758 и TA-759

**СХЕМА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
«АКВАСЛАЙД»**



- | | |
|-----|--------------------------------|
| SC | хром матовый |
| PC | хром полированный |
| PSS | полированная нержавеющая сталь |

ТРЕК Ø 20

PSS
SSS

TB-800-20

нержавеющая сталь;
максимальная длина 6 м;
толщина стенки 2 мм;
совместим с TB-816, TB-817, TB-846,
TB-818, TB-819, T-908, T-912, T-833-1




**СТОПОР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

PSS
SSS

TB-846




Ø трека 20 мм;
совместим с T-800-20

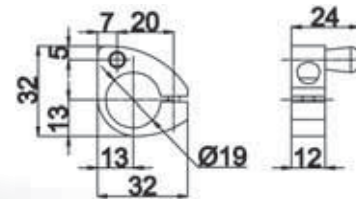

КАРЕТКА

PSS
SSS

TB-817




Ø трека 20 мм;
совместима с T-800-20;
для стекла толщиной 6–10 мм,
максимальная нагрузка на две каретки – 100 кг.

КАРЕТКА

PSS
SSS

TB-816




совместима с T-800-20;
Ø трека 20 мм;
для стекла толщиной 6–10 мм,
максимальная нагрузка на две каретки – 100 кг.

**КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА
НА СТЕКЛО**

PSS
SSS

TB-818

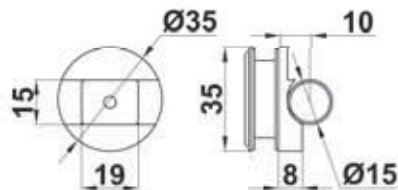


под зенковку и без зенковки;
совместимо с T-800-20, TB-816, TB-817;
Ø отверстия в треке – 9 мм;
расчет количества креплений см. на стр. 60

**КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА
К СТЕНЕ**

PSS
SSS

TB-819

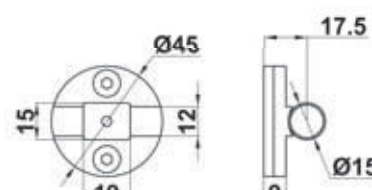


совместимо с T-800-20, TB-816, TB-817;
Ø отверстия в треке – 9 мм;
расчет количества креплений см. на стр. 60




**НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ДВЕРИ**

PSS
SSS

**TB-834
METAL**




для стекла толщиной
8–12 мм;
материал: сталь





покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
СЕРИЯ «ВЕКТОР», «ВЕКТОР МИНИ»

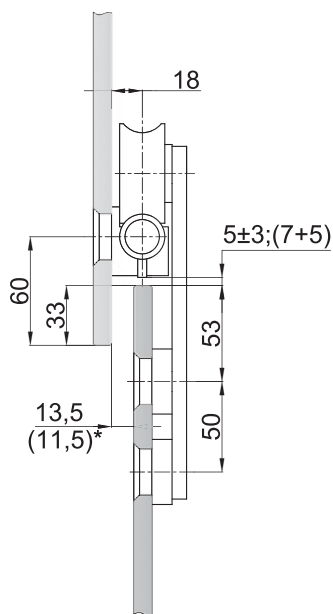

Размер в скобках для каретки ТВ-815 и ТВ-815А

СЕРИЯ «МИНИ ВЕКТОР»

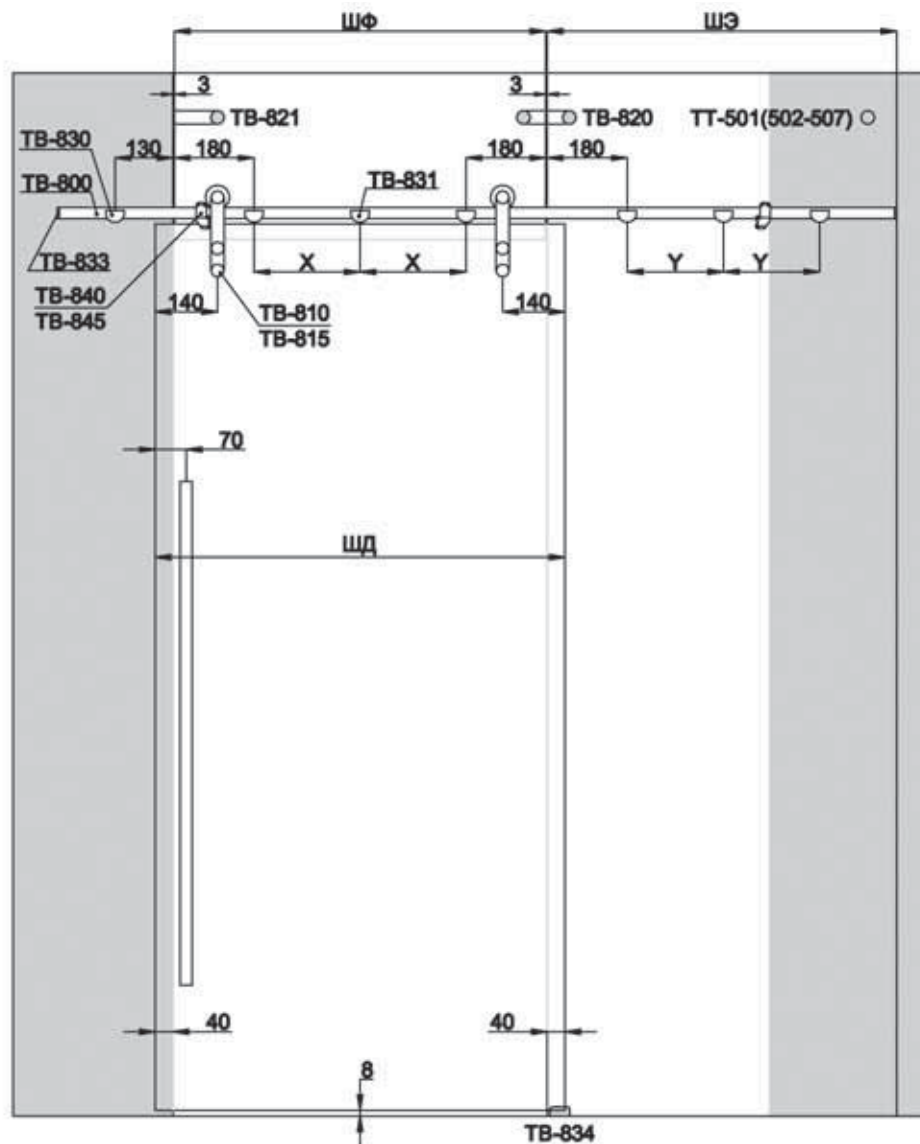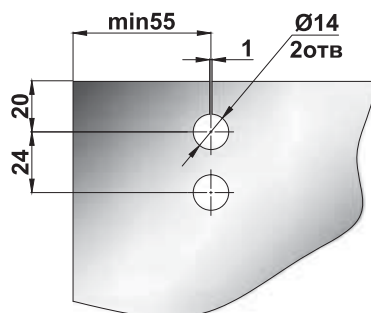

ШФ – ширина фрамуги (мм)
ШЭ – ширина бокового экрана (мм)
ШД – ширина двери (мм)

ВНИМАНИЕ! Расчет расстояния между креплениями трека:



1. Вес двери до 80 кг – макс. расстояние = 1/2 ширины двери
2. Вес двери 80–120 кг – макс. расстояние = 1/3 ширины двери
3. Вес двери 120–150 кг – макс. расстояние = 1/4 ширины двери

В общем случае:

$$X = (\text{ШФ} - 360) / 2 = \text{макс. ШД} / 2$$

$$Y = (\text{ШЭ} - 360) / 2 = \text{макс. ШД} / 2$$

СЕРИЯ «ВЕКТОР»

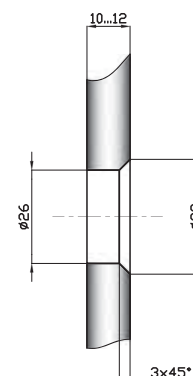

SC	хром матовый
PC	хром полированный
PSS	полированная нержавеющая сталь

ТРЕК Ø 25

PSS
SSS

TB-800-25

нержавеющая сталь;
максимальная длина 6 м;
толщина стенки 2 мм;
совместим с TB-810, TB-815, TB-830, TB-831,
TB-832, TB-836



КАРЕТКА


PSS
SSS

TB-810



TB-810	под зенковку
TB-810A	без зенковки


плоская;
совместима
с TB-800-25,
максимальная
нагрузка на
две каретки –
120 кг.



**КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА
К СТЕНЕ**

PSS
SSS

TB-830



расчет расстояния между креплениями –
смотри схему на стр. 54;
совместимо с TB-800-25

КАРЕТКА


PSS
SSS

TB-815



TB-815	под зенковку
TB-815A	без зенковки



цилиндриче-
ская;
совместима
с TB-800-25,
максимальная
нагрузка на
две каретки –
120 кг.



**КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА
ТОРЦЕВОЕ**

PSS
SSS

TB-832

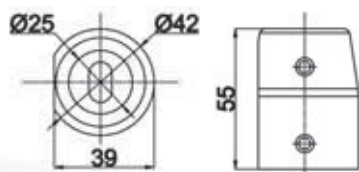

к стене;
совместимо с TB-800-25


ДЕРЖАТЕЛЬ

PSS
SSS

TB-835




держатель трека
потолочный;
расчет расстояния
между креплениями
аналогичен TB-830
(смотри схему на
стр. 54); совместим
с TB-800-25



**КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА
К СТЕКЛУ**


PSS
SSS

TB-831



TB-831	под зенковку
TB-831A	без зенковки

расчет расстояния между
креплениями – смотри схему на стр. 54;
совместимо с TB-800-25

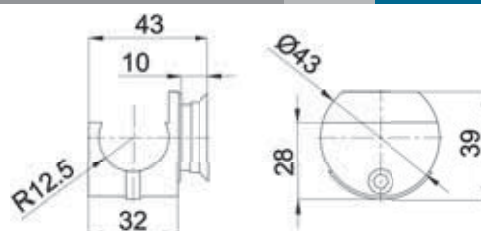


**ДЕРЖАТЕЛЬ
2-Х ТРЕКОВ**

SSS

TB-836




потолочный;
расчет расстояния между кре-
плениями аналогичен TB-830
(смотри схему на стр. 54);
совместим с TB-800-25

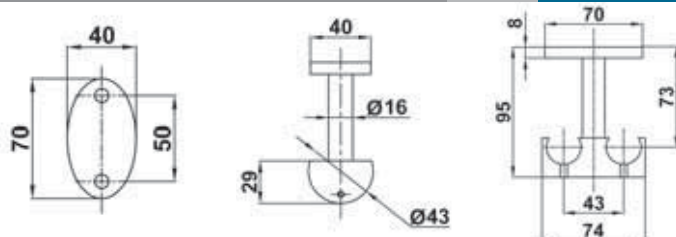


покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

СТОПОРЫ



 PSS
 SSS


TB-840


для TB-810; комплект (левый, правый); совместимы с TB-800-25


**ЗАГЛУШКА ТРЕКА
ТОРЦЕВАЯ**


 PSS
 SSS

TB-833

 Ø 20 мм;
 совместима с TB-800-25

**НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ДВЕРИ**
**TB-834
PLAST**



 для серии
 «Вектор»
 и «Слайдер»;
 для стекла
 толщиной
 8-12 мм;
 материал: чер-
 ный пластик

**ЗАГЛУШКА ТРЕКА
ТОРЦЕВАЯ**

 PSS
 SSS

TB-833-1


 Ø 15 мм;
 Совместима с TB-800-20

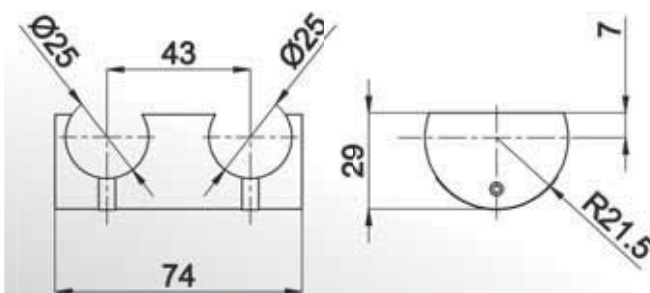**ДЕРЖАТЕЛЬ
2-Х ТРЕКОВ**

SSS





TB-837

 Ø трека 25 мм;
 совместим
 с TB-800-25

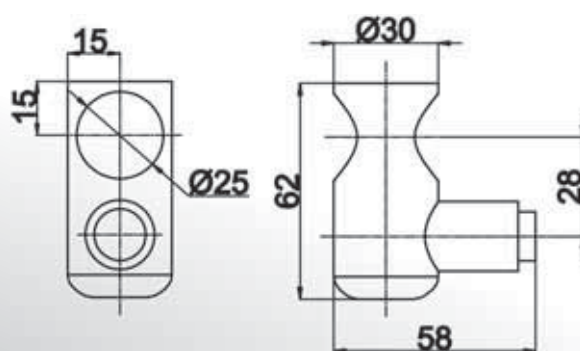СТОПОРЫ

 PSS
 SSS

TB-845

 для TB-815;
 комплект (левый, правый);
 совместимы с TB-800-25

**НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ДВЕРИ**

 PSS
 SSS

**TB-834
METAL**

 для стекла толщиной
 8-12 мм;
 материал: сталь


- | | |
|-----|--------------------------------|
| SC | хром матовый |
| PC | хром полированный |
| PSS | полированная нержавеющая сталь |

КОМПЛЕКТ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
СЕРИЯ «ДЕЛЬТА»

AL


T-700




Отличительной особенностью этой серии является то, что каретки скрыты и видимой остается только анодированный трек – 42 мм. Систему «Дельта» можно устанавливать и напрямую на стекло, и привычными способами – на стену или в проем.



КОРПУС
КАРЕТКИ

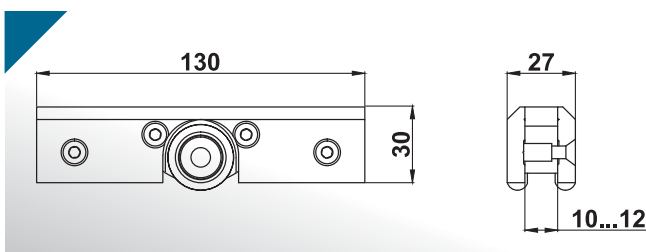

СТОПОР

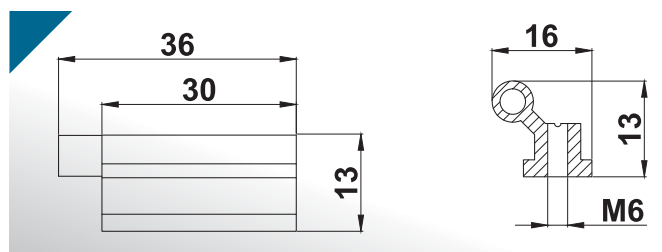

ДЕКОРАТИВНАЯ
КРЫШКА



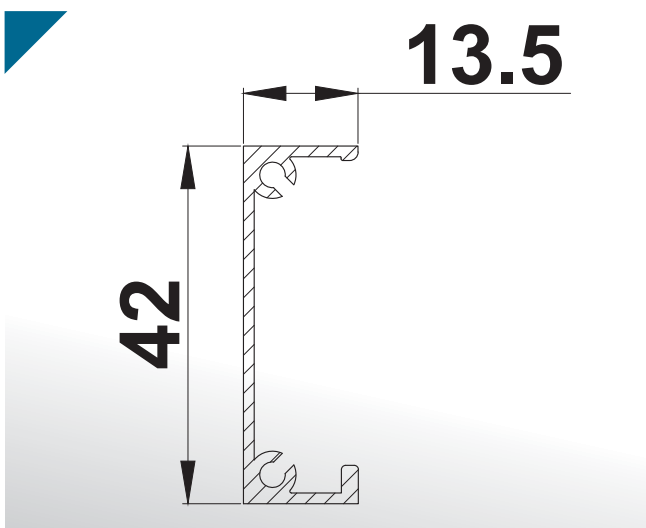


СХЕМА
РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ «ДЕЛЬТА»

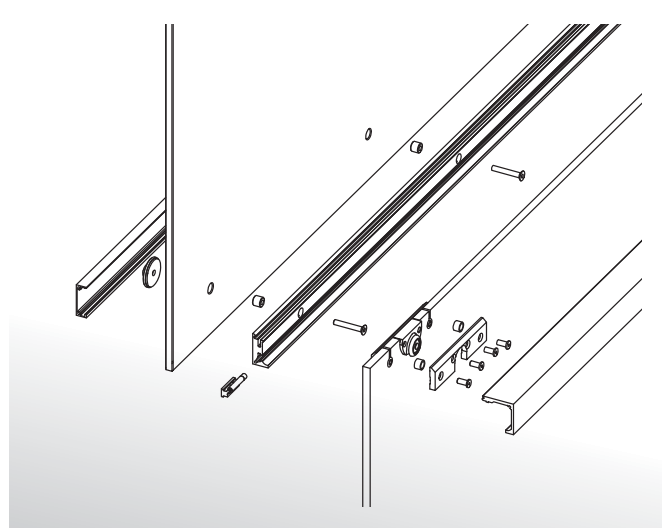


покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

ТРЕК

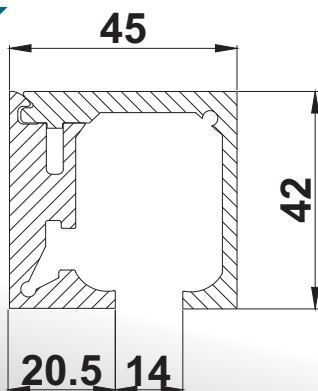

**ПЛАСТИНА
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕКЛО**

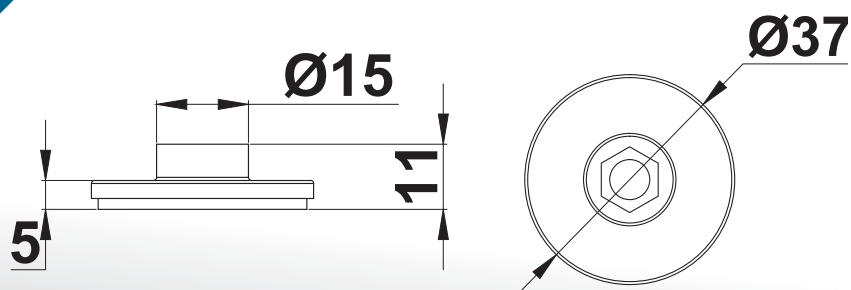

**СХЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ
РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ «ДЕЛЬТА»**

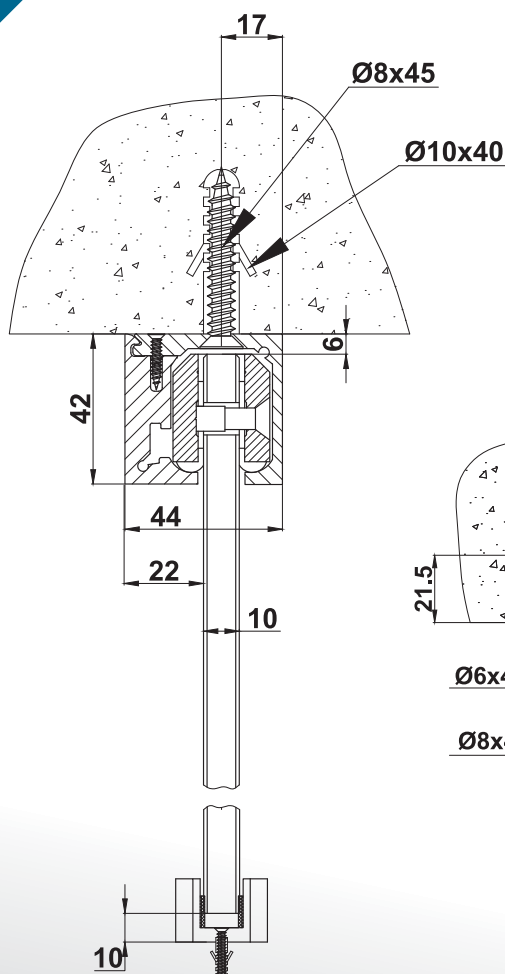


Схема крепления
в проем

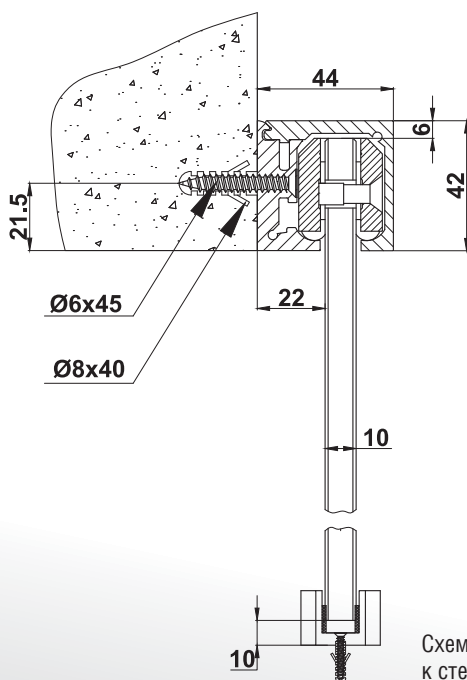


Схема крепления
к стене


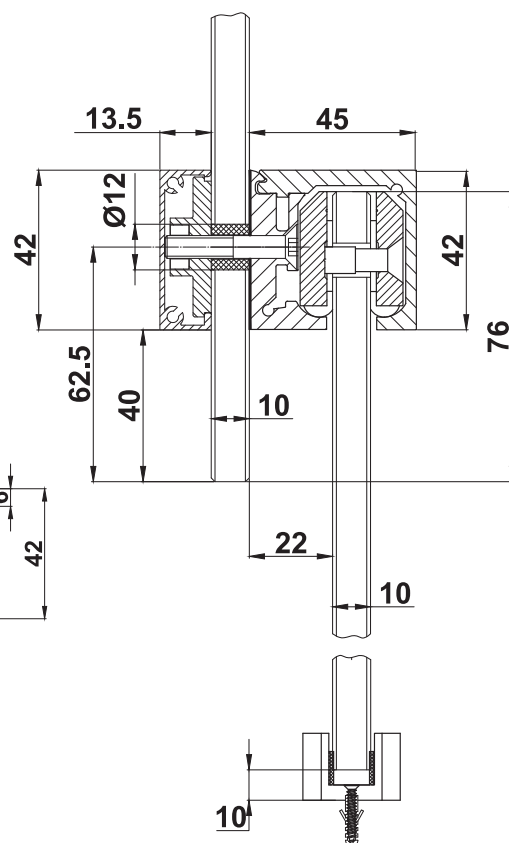


Схема крепления
к стеклу

- SC хром матовый
- PC хром полированный
- PSS полированная нержавеющая сталь





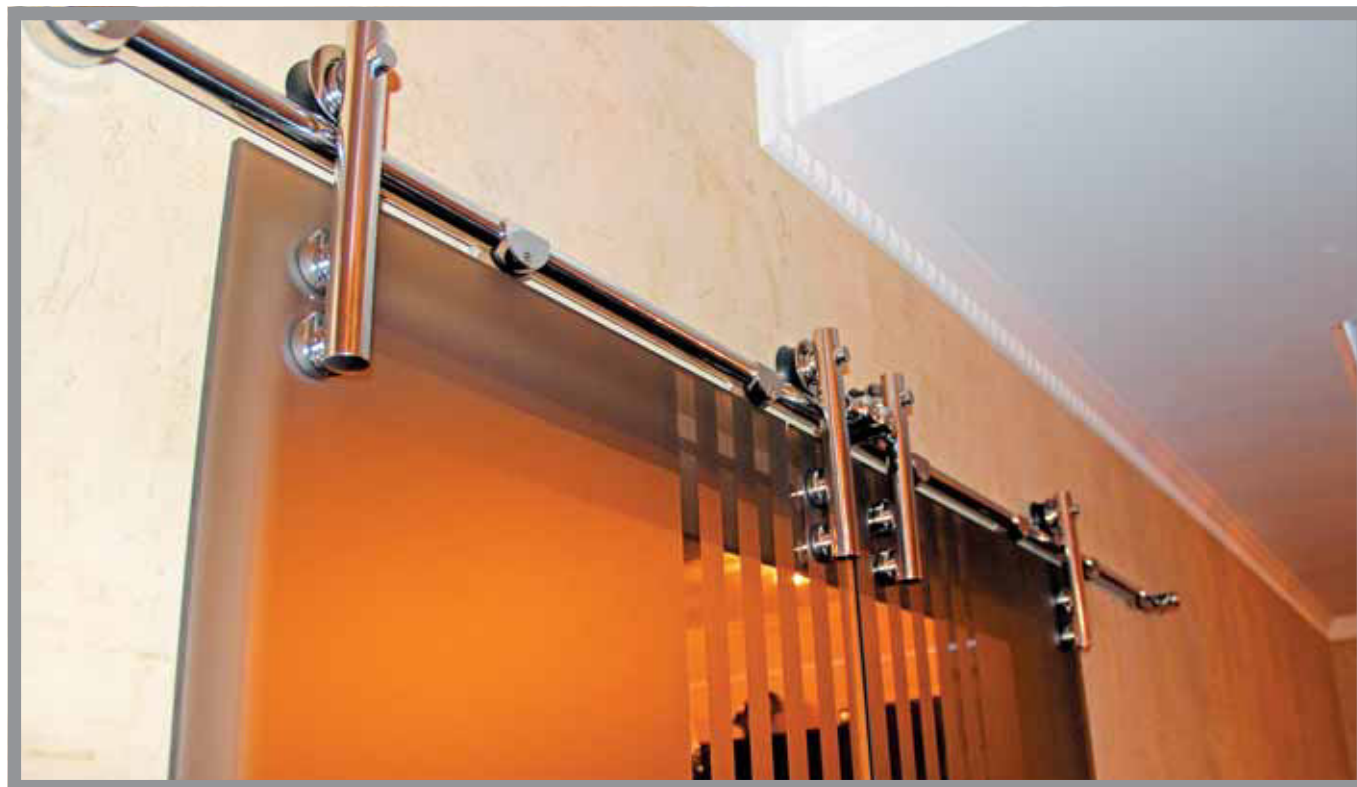

















Системы маятниковых дверей

A photograph of a modern office interior. The space is divided by glass partitions with horizontal frosted bands. In the background, a person is seated at a wooden desk near a large window. The floor is a light-colored carpet, and the walls are made of red brick.

ТИТАН

ГАРАНТИЯ УСПЕХА

СИСТЕМЫ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Маятниковые стеклянные двери наиболее часто применяемая система открывания и закрывания дверей. С помощью ограничителя, маятниковая дверь легко и просто трансформируется в распашную. Такая дверь проста, надежна и привычна большинству покупателей.

Маятниковые и распашные стеклянные двери давно применяются в интерьере современных бизнес-центров, торговых центров, магазинов, офисов, а также в частных домах.

Стеклянные двери делают интерьер элегантным, «прозрачным», современным, чем и привлекают покупателей.



**НИЖНЯЯ
ПЕТЛЯ**


SSS

TB-510



совместима с T-110-12, T-84D, T-86D;
смотри схему установки на стр. 64 (рис. 1, 2)

TB-510	под зенковку
TB-510A	без зенковки



**ВЕРХНЯЯ
ПЕТЛЯ**


SSS

TB-520



совместима с T-133, TB-530, TB-540;
смотри схему установки на стр. 64 (рис. 1, 2)

TB-520	под зенковку
TB-520A	без зенковки



**ФИТИНГ НА ФРА-
МУГУ С ОСЬЮ**


SSS

TB-530



совместим с TB-520;
смотри схему установки на стр. 64 (рис. 2)

TB-530	под зенковку
TB-530A	без зенковки



**ФИТИНГ УГЛО-
ВОЙС ОСЬЮ**


SSS

TB-540



совместим с TB-520;
смотри схему установки на стр. 64 (рис. 2)

TB-540	под зенковку
TB-540A	без зенковки

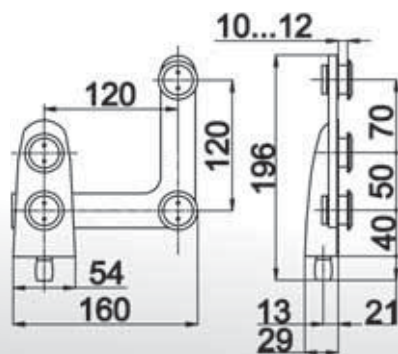


**ПЕТЛЯ
НИЖНЯЯ**

PSS
SSS

TB-710



TB-710	под зенковку
TB-710A	без зенковки

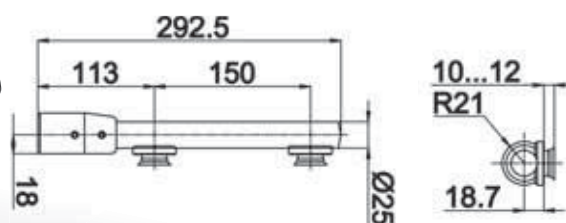

совместима с T-110-12, T-84D, T-86D;
смотри схему установки на стр. 64 (рис. 1, 2)


**ПЕТЛЯ
ВЕРХНЯЯ**

PSS
SSS

TB-720



TB-720	под зенковку
TB-720A	без зенковки

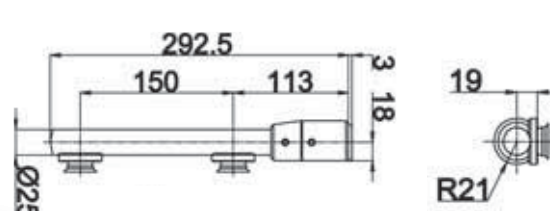


совместима с T-133, TB-740, TB-730, TB-731, TB-745;
смотри схему установки на стр. 64 (рис. 1, 2)

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

**ФИТИНГ НА ФРАМУГУ
С ОСЬЮ**


SSS

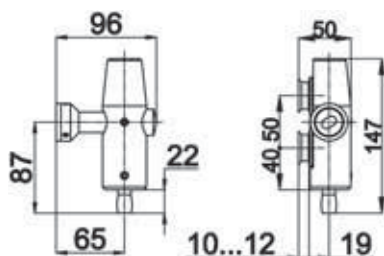TB-730

 совместим с TB-720;
 смотри схему установки
 на стр. 64 (рис. 1)

TB-730	под зенковку
TB-730A	без зенковки

**ОСЬ
НА ФРАМУГУ**


SSS

TB-731

 совместима с TB-720;
 смотри схему установки
 на стр. 64 (рис. 2)

TB-731	под зенковку
TB-731A	без зенковки

**ФИТИНГ УГЛОВОЙ
С ОСЬЮ**



 PSS
 SSS

TB-740

 плоский;
 совместим с TB-720;
 смотри схему установки
 на стр. 64 (рис. 2)

TB-740	под зенковку
TB-740A	без зенковки

**ФИТИНГ УГЛОВОЙ
С ОСЬЮ**



SSS

TB-745

 плоский;
 совместим с TB-720;
 смотри схему установки
 на стр. 64 (рис. 2)

TB-745	под зенковку
TB-745A	без зенковки

**ФИТИНГ
УГЛОВОЙ**


SSS

TB-765

 цилиндрический;
 смотри схему установки
 на стр. 64 (рис. 2)

TB-765	под зенковку
TB-765A	без зенковки

**ФИТИНГ
УГЛОВОЙ**

SSS

TB-761

 со стопором; плоский;
 смотри схему установки
 на стр. 64 (рис. 2)



TB-761	под зенковку
TB-761A	без зенковки

SC хром матовый
 PC хром полированный
 PSS полированная нержавеющая сталь

**ФИТИНГ
УГЛОВОЙ**

PSS
SSS

ТВ-760




плоский;
смотри схему установки
на стр. 64 (рис. 2)

ТВ-760	под зенковку
ТВ-760А	без зенковки

**СТОПОР
НА СТЕКЛО**

SSS

ТВ-770





плоский

ТВ-770	под зенковку
ТВ-770А	без зенковки

**СТОПОР
НА СТЕНУ/ПОТОЛОК И ПОЛ**

PSS
SSS

ТВ-771

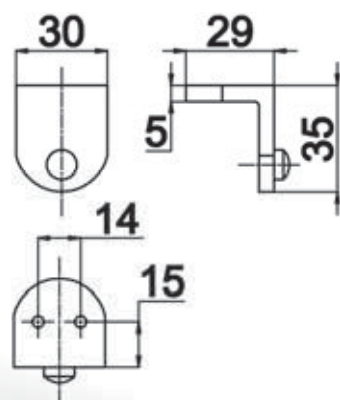


плоский

КОННЕКТОР

SSS

ТВ-821

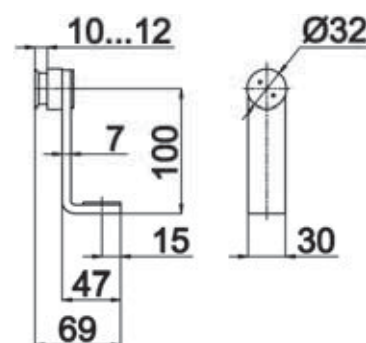



стекло – потолок/стена

ТВ-821	под зенковку
ТВ-821А	без зенковки

КОННЕКТОР

SSS

ТВ-820



стекло-стекло

ТВ-820	под зенковку
ТВ-820А	без зенковки

ИНСТРУМЕНТ

SSS

ТТ-900



универсальный для монтажа
головок креплений

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

СИСТЕМА МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ
СЕРИЯ «ВЕКТОР»

Рисунок 1



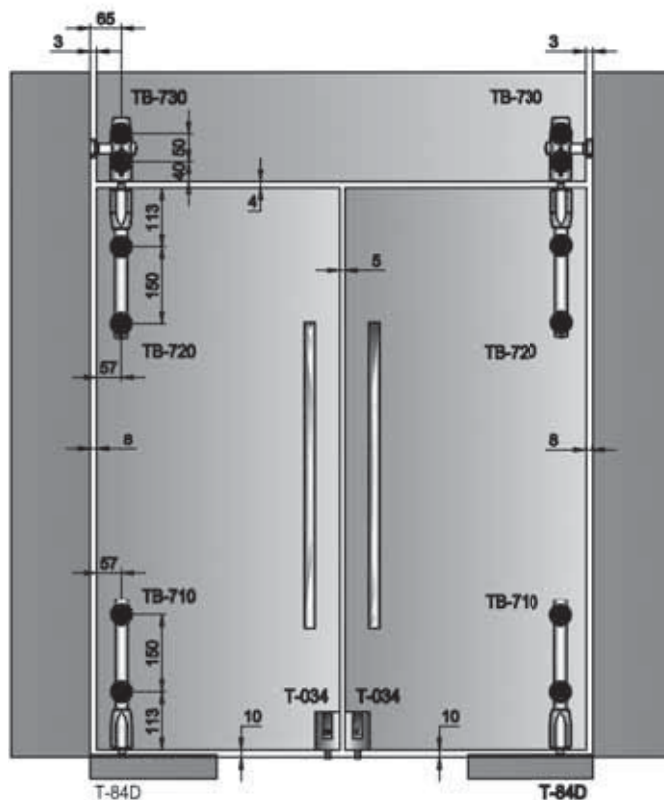


Рисунок 2

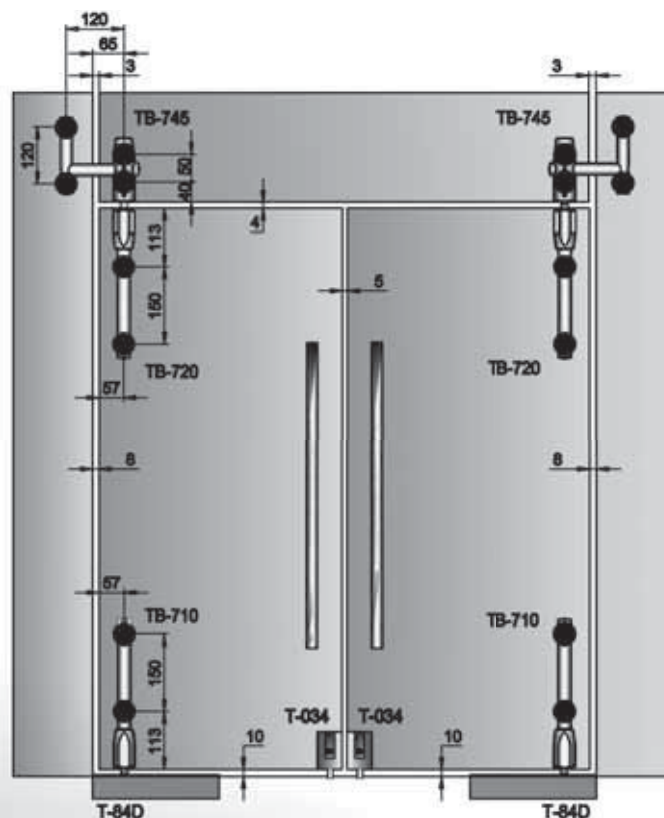


- SC хром матовый
- PC хром полированный
- PSS полированная нержавеющая сталь


ФИТИНГ PSS/SSS TP/AL **T-110**

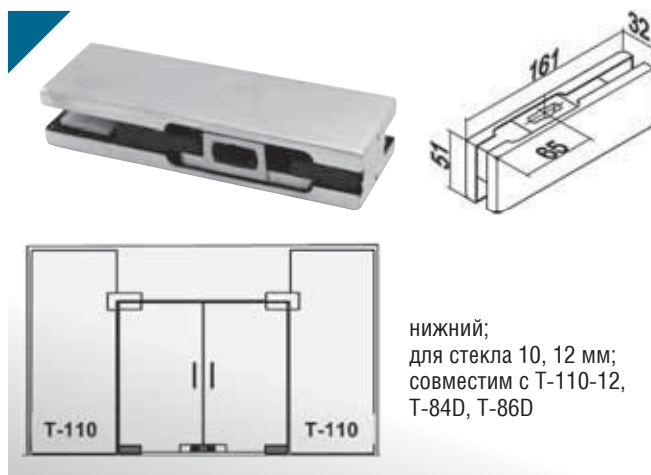


НИЖНИЙ ШАРНИР PSS SSS **T-110-12**

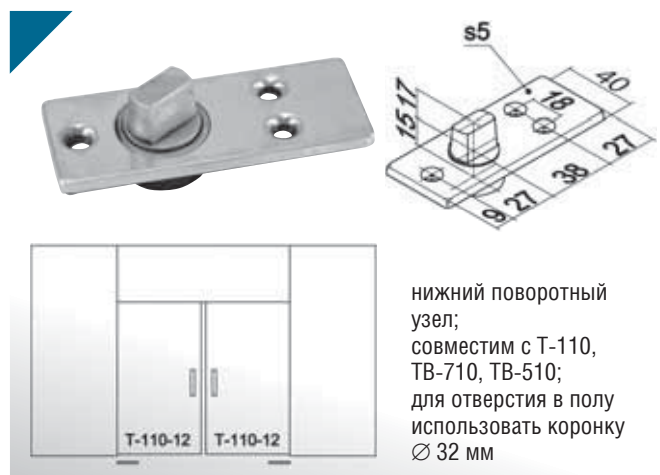


ФИТИНГ PSS/SSS TP/AL **T-120**

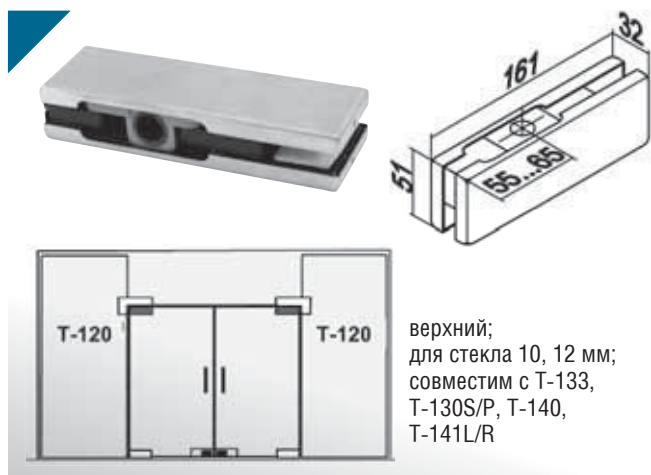


ФИТИНГ PSS/SSS TP/AL **T-130S**

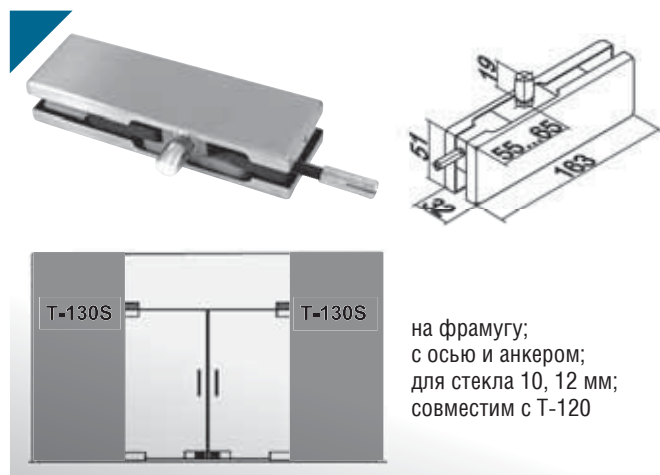

ФИТИНГ PSS/SSS AL **T-130P**

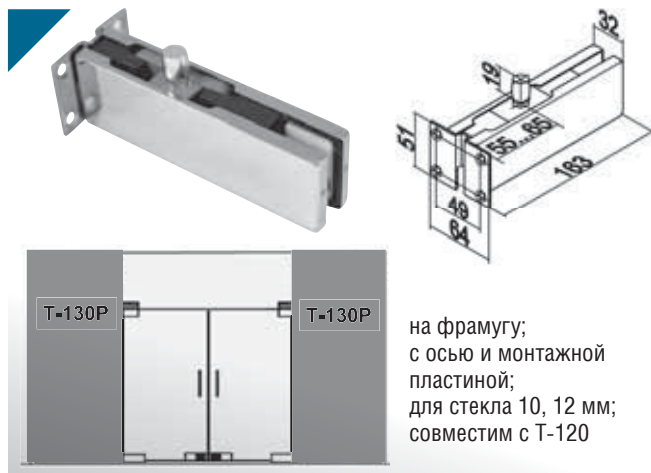


ВЕРХНЯЯ ОСЬ PSS SSS **T-133**

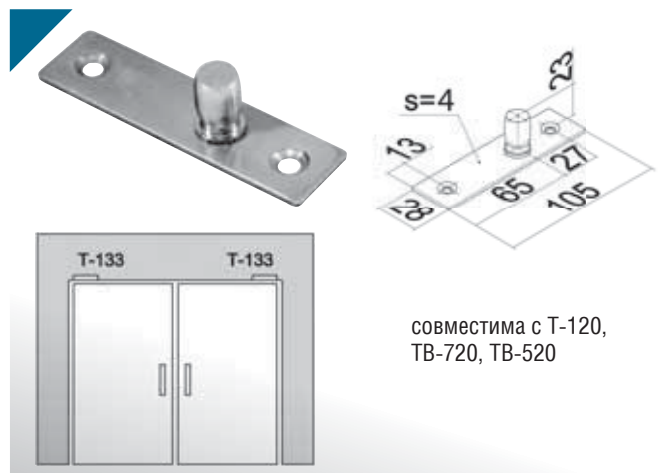


ФИТИНГ


 PSS/SSS
 TP/AL

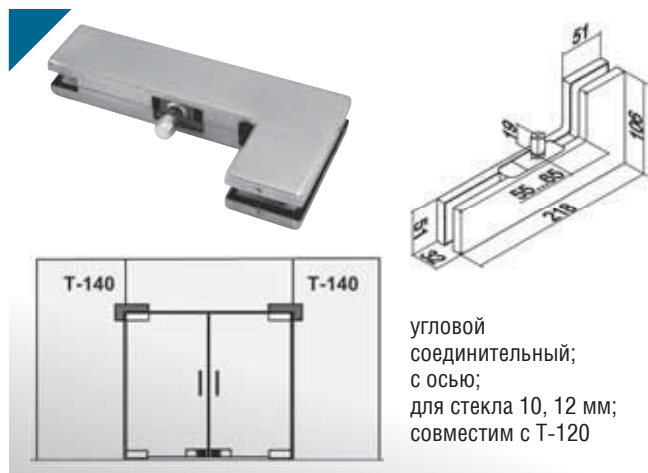T-140

ФИТИНГ

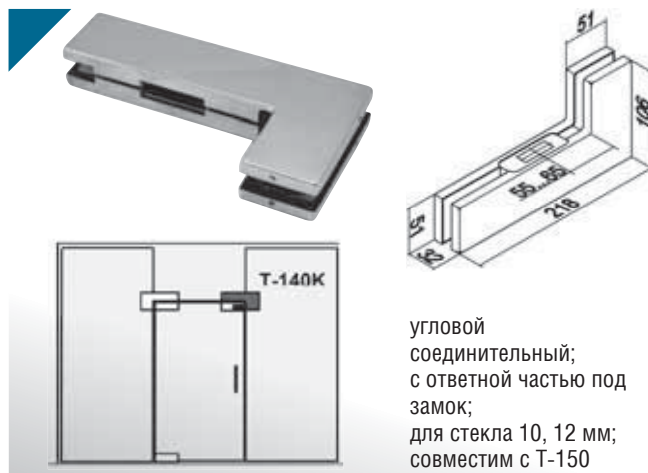
 PSS/SSS
 TP/AL

T-140K

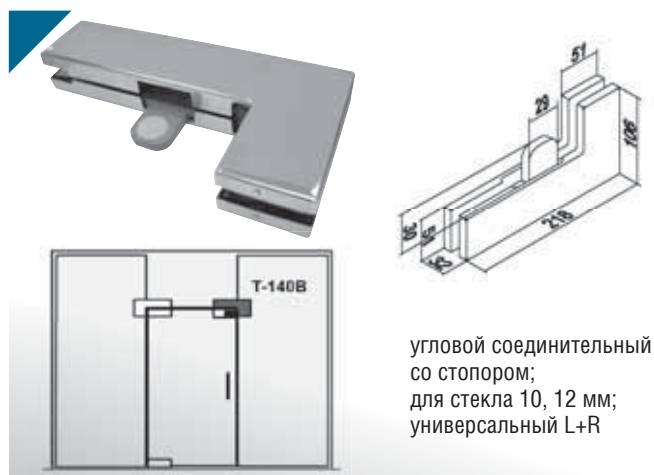ФИТИНГ


 PSS/SSS
 TP/AL

T-140B

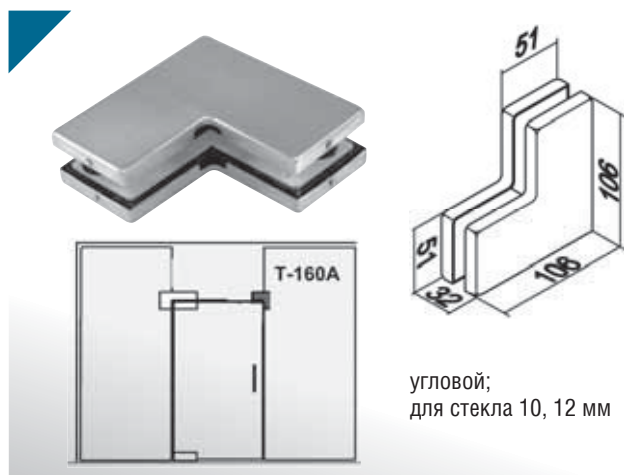ФИТИНГ


 PSS/SSS
 TP/AL

T-160A

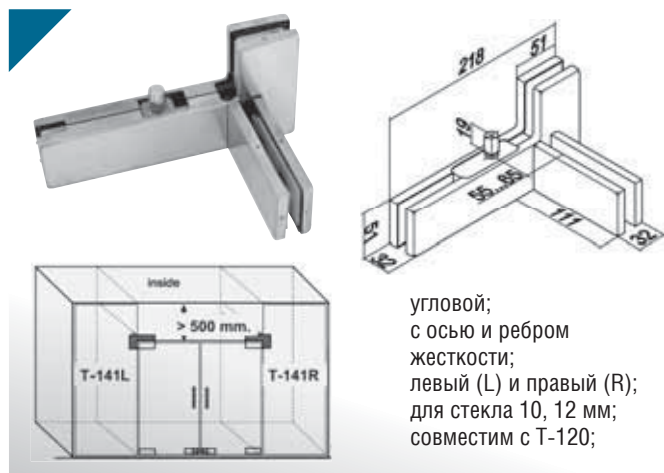ФИТИНГ

 PSS/SSS
 AL


T-141 (L/R)

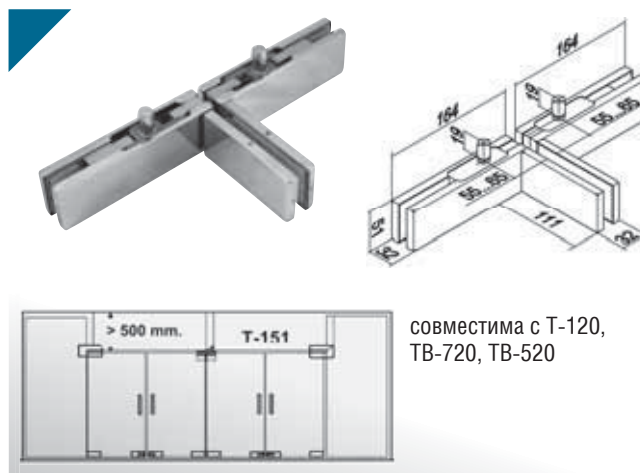ФИТИНГ НА 2 ДВЕРИ

 PSS/SSS
 AL


T-151


- SC хром матовый
 PC хром полированный
 PSS полированная нержавеющая сталь

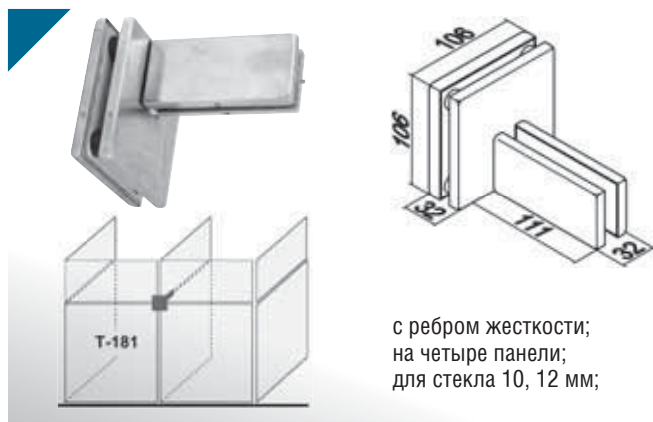
КОННЕКТОР PSS/SSS AL **T-181**



КОННЕКТОР PSS/SSS TP/AL **T-122**

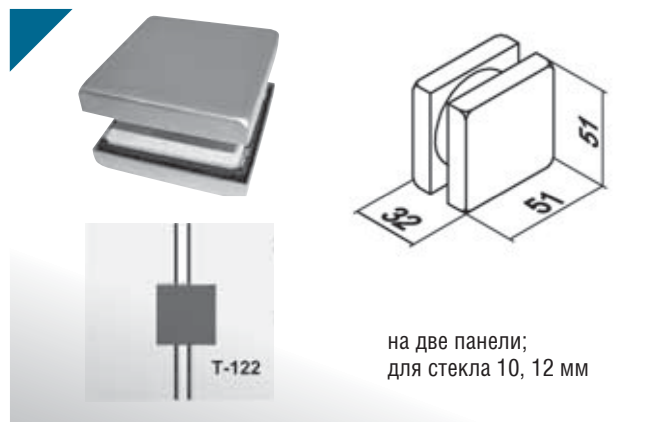


КОННЕКТОР PSS/SSS AL **T-122A**

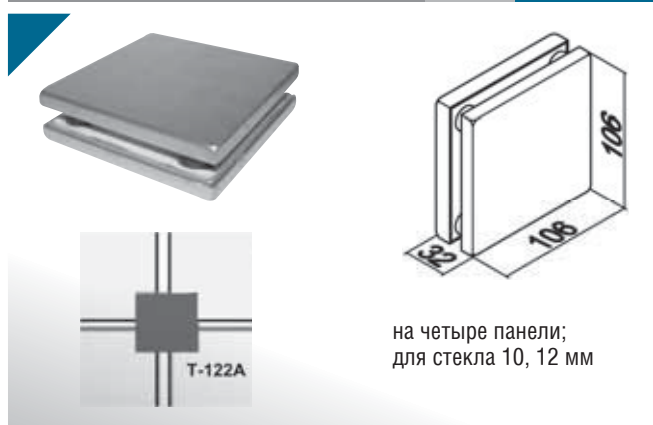

КОННЕКТОР PSS/SSS TP/AL **T-191P**




ВЕРХНЯЯ ОСЬ PSS SSS **T-133-1**

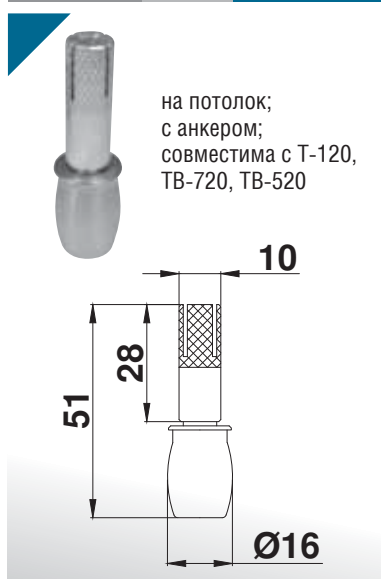

КОННЕКТОР PSS SSS **T-191S**




ВЕРХНЯЯ ОСЬ PSS SSS **T-133-2**

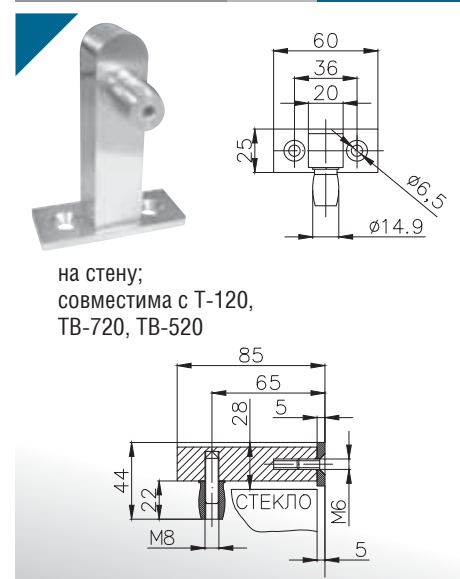

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВСЕХ ФИТИНГОВ
ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ СПЛАВОВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

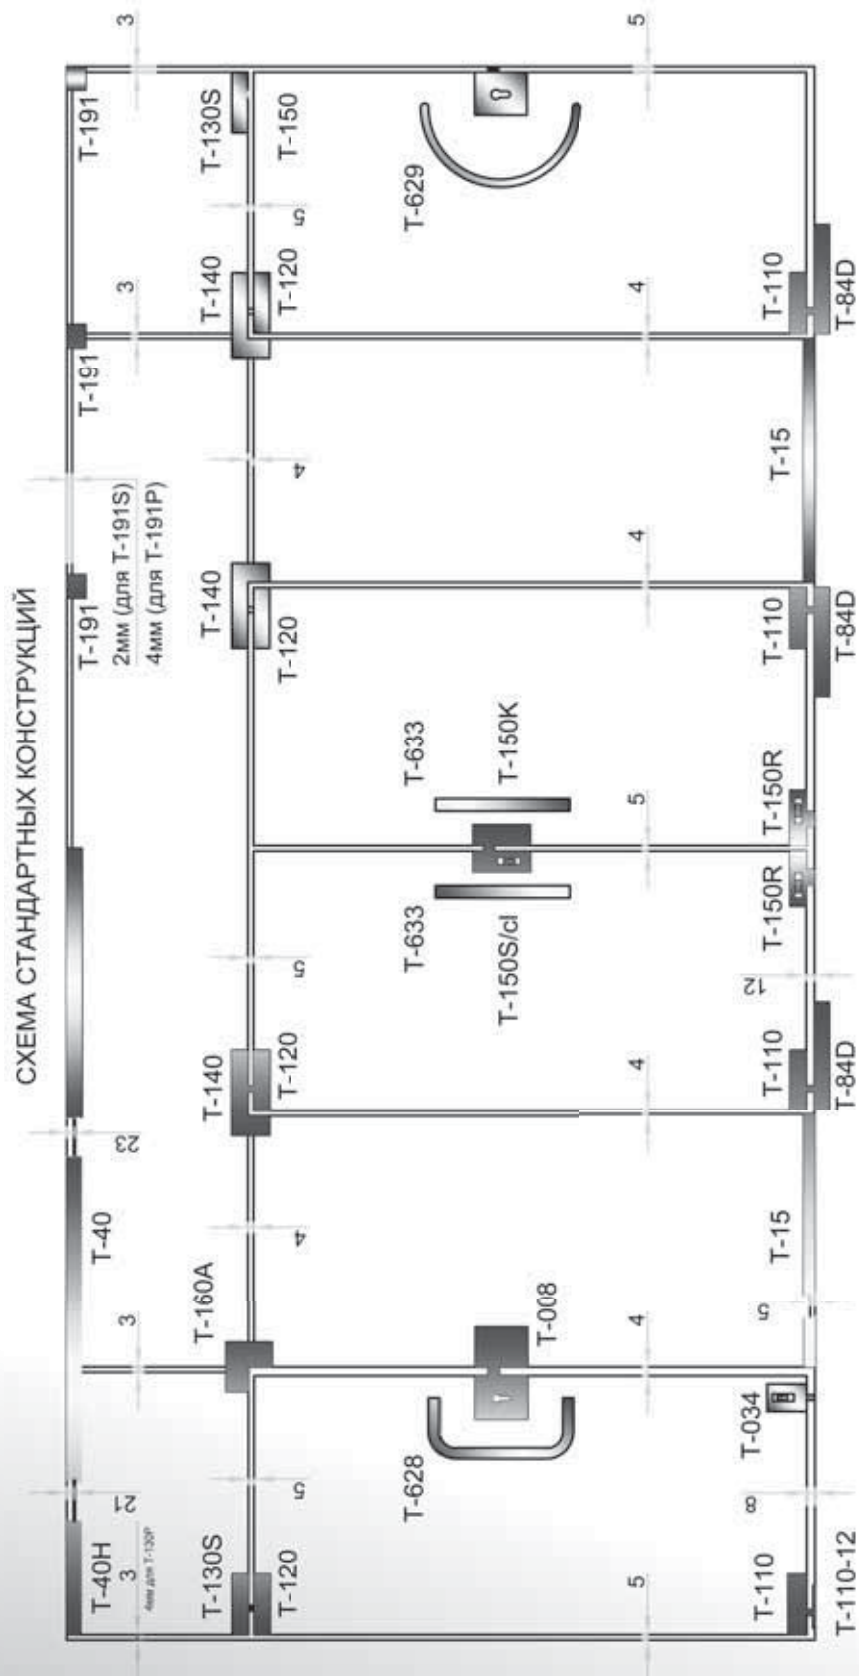

- SC хром матовый
- PC хром полированный
- PSS полированная нержавеющая сталь












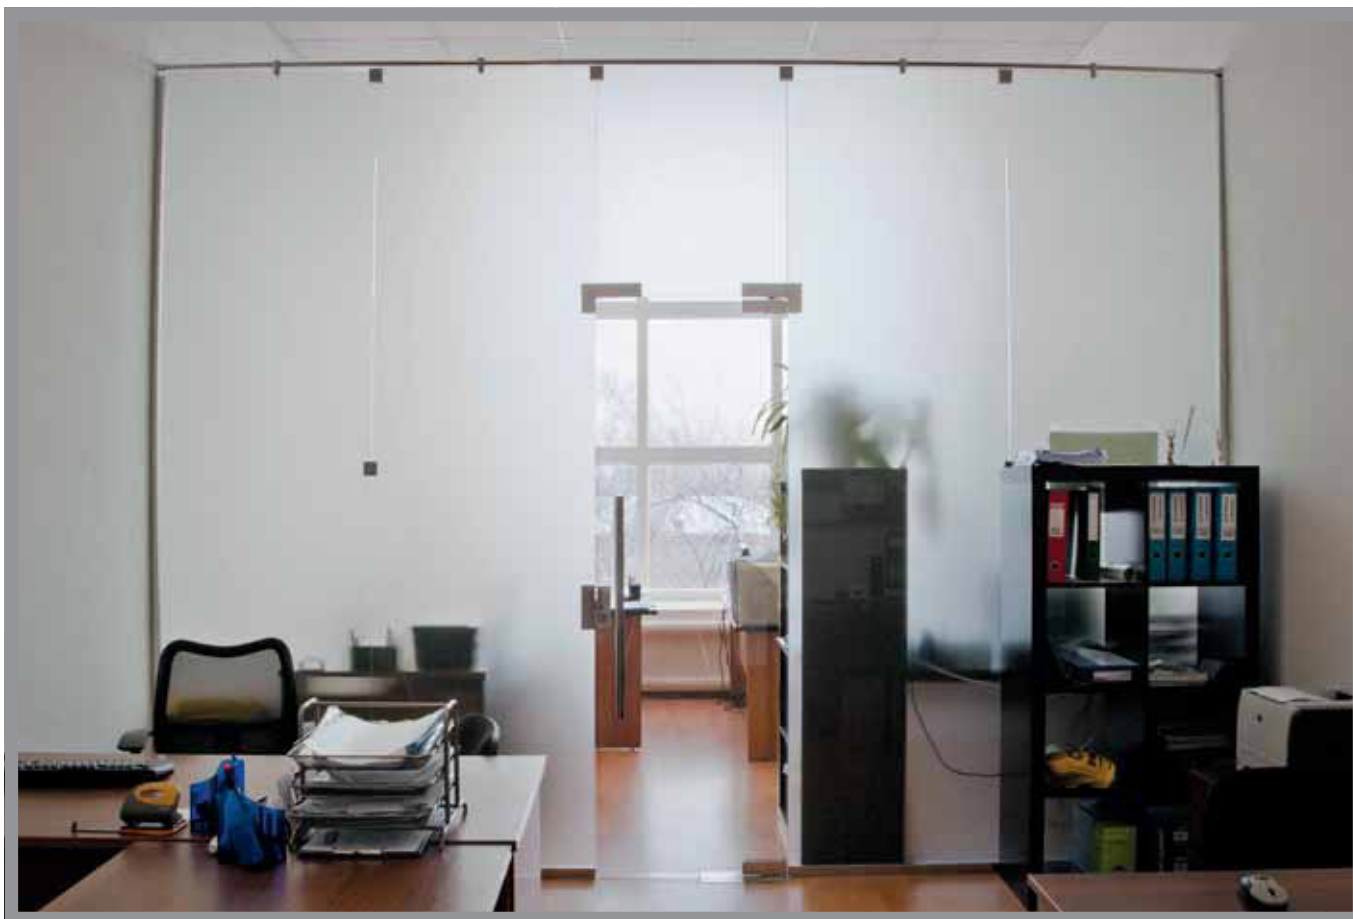











**Коннекторы
для крепления
стекла**

ТИТАН

ГАРАНТИЯ УСПЕХА



КОННЕКТОРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА

Коннекторы – служат для того, чтобы соединить две плоскости. Они имеющие одно и более отверстий, бывают регулируемые и нерегулируемые. Под маркой Титан производятся коннекторы из нержавеющей стали для стекол толщиной 8, 10 и 12 мм. Виды различных коннекторов позволяют крепить стекло под разными углами.



**КРЕПЛЕНИЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ**

SSS

TT-201



TT-201-53	штанга – 52,5 мм	под зенковку
TT-201-60	штанга – 60 мм	
TT-201-82	штанга – 82 мм	
TT-201-103	штанга – 103 мм	

TT-201-53 A	штанга – 52,5 мм	без зенковки
TT-201-60 A	штанга – 60 мм	
TT-201-82 A	штанга – 82 мм	
TT-201-103 A	штанга – 103 мм	

стекло – стена, диаметр крепежа к стене 8 мм

**КРЕПЛЕНИЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ**

SSS

TT-202



TT-202-53	штанга – 52,5 мм	под зенковку
TT-202-60	штанга – 60 мм	
TT-202-82	штанга – 82 мм	
TT-202-103	штанга – 103 мм	


TT-202-53 A	штанга – 52,5 мм	без зенковки
TT-202-60 A	штанга – 60 мм	
TT-202-82 A	штанга – 82 мм	
TT-202-103 A	штанга – 103 мм	

стекло – стекло

**КРЕПЛЕНИЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ**

SSS

TT-203

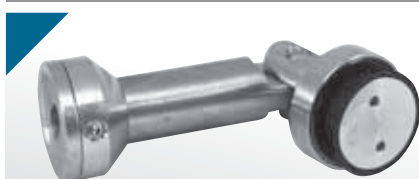


TT-203-75	стойка – 75 мм	под зенковку
TT-203-103	стойка – 103 мм	
TT-203-75A	стойка – 75 мм	без зенковки
TT-203-103A	стойка – 103 мм	

стекло – пол/потолок, диаметр крепежа к стене 8 мм

**КРЕПЛЕНИЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ**

SSS

TT-204

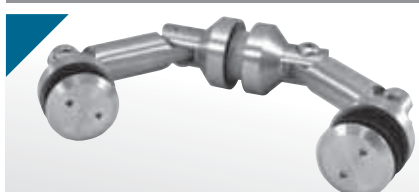

TT-204-53	штанга – 53 мм	под зенковку
TT-204-60	штанга – 60 мм	
TT-204-82	штанга – 82 мм	
TT-204-103	штанга – 103 мм	


TT-204-53 A	штанга – 53 мм	без зенковки
TT-204-60 A	штанга – 60 мм	
TT-204-82 A	штанга – 82 мм	
TT-204-103 A	штанга – 103 мм	

три стекла

**КРЕПЛЕНИЕ
НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ**

SSS

TT-205

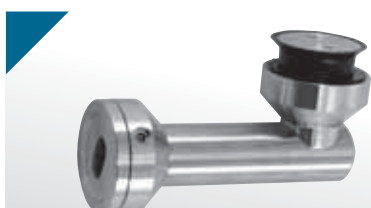


TT-205-75	стойка – 75 мм	под зенковку
TT-205-103	стойка – 103 мм	
TT-205-75A	стойка – 75 мм	без зенковки
TT-205-103A	стойка – 103 мм	


стекло – пол/потолок,
диаметр крепежа
к стене 8 мм

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

**ОТВЕРСТИЯ НА СТЕКЛЕ
ПОД КРЕПЕЖИ**

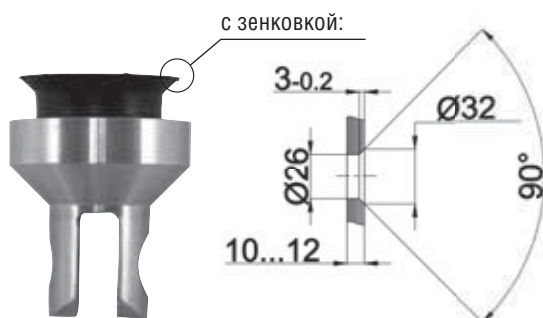


ТТ-201




	L	A	B
ТТ-201-53	52,5	71	75
ТТ-201-60	60	76	80
ТТ-201-82	82	91	95
ТТ-201-103	103	106	110
данные рассчитаны для стекла толщиной 10 мм			

ТТ-202




	L	A=B
ТТ-202-53	52,5	76
ТТ-202-60	60	81
ТТ-202-82	82	97
ТТ-202-103	103	112
данные рассчитаны для стекла толщиной 10 мм		

ТТ-203




	L
ТТ-203-75	75
ТТ-203-103	103
данные рассчитаны для стекла толщиной 10 мм	

ТТ-204



	L	A	B
ТТ-204-53	52,5	66	143
ТТ-204-60	60	71	154
ТТ-204-82	82	87	185
ТТ-204-103	103	102	214
данные рассчитаны для стекла толщиной 10 мм			

ТТ-205





	L
ТТ-205-75	75
ТТ-205-103	103
данные рассчитаны для стекла толщиной 10 мм	



SC	хром матовый
PC	хром полированный
PSS	полированная нержавеющая сталь




**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
ДЛЯ СИЛОВЫХ ТОЧЕК (ТТ-500-512)**

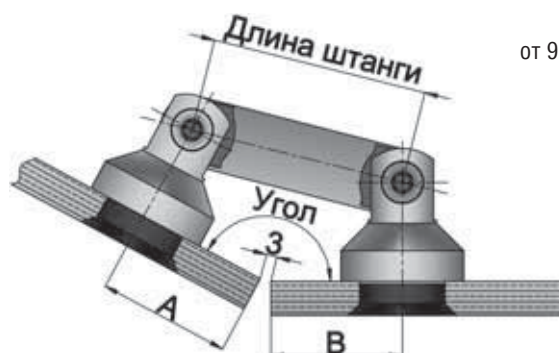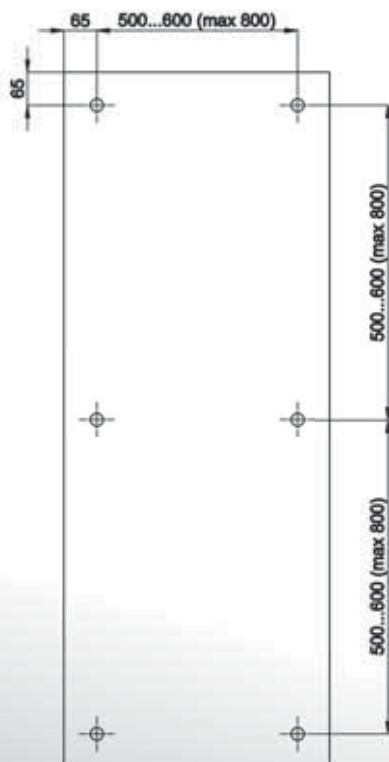

для углов
от 90° до 180°:

Угол	Длина штанги			
	52,5	60	82	103
90	76	81	97	112
95	60	65	80	94
100	57	62	76	89
105	53	58	72	85
110	50	55	68	81
115	48	52	65	78
120	45	49	62	74
125	43	47	59	71
130	41	45	57	68
135	39	43	55	66
180	25	28,5	39,5	50

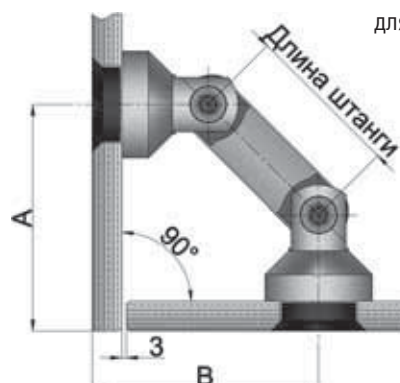


для угла 90°:


покрытие под золото **TP**
алюминий анодированный **AL**
матовая нержавеющая сталь **SSS**

**ТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ**


SSS

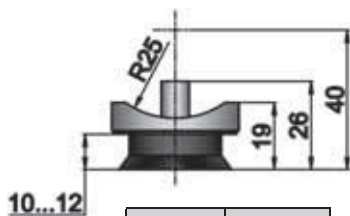ТТ-500

 стекло – труба Ø 50 мм;
для стекла 10-12 мм

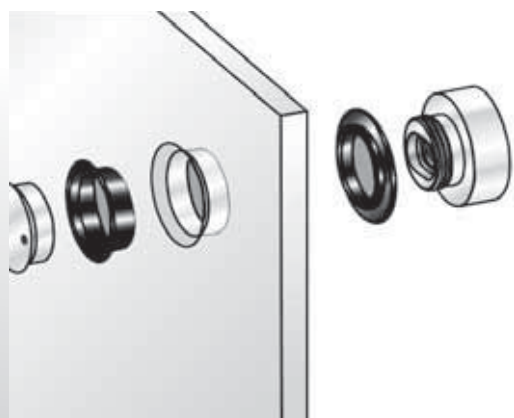
ТТ-500	под зенковку
ТТ-500А	без зенковки


**ТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ**


SSS

ТТ-501

 стекло – стена;
нерегулируемое 6 мм;
крепление в стену М8

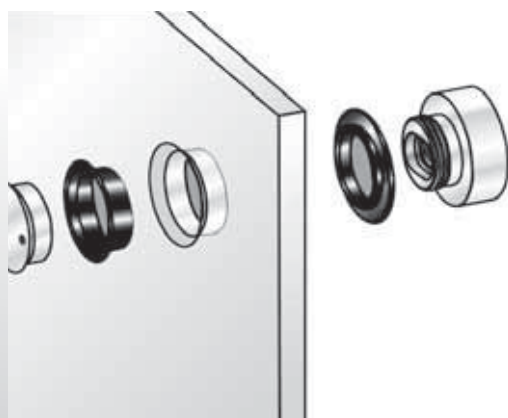
ТТ-501	под зенковку
ТТ-501А	без зенковки


**ТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ**

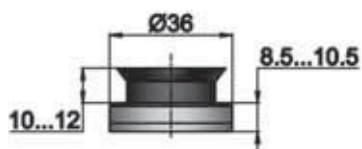
SSS

ТТ-502

 стекло – стена;
регулируемое 8,5-10,5 мм;
крепление в стену М8

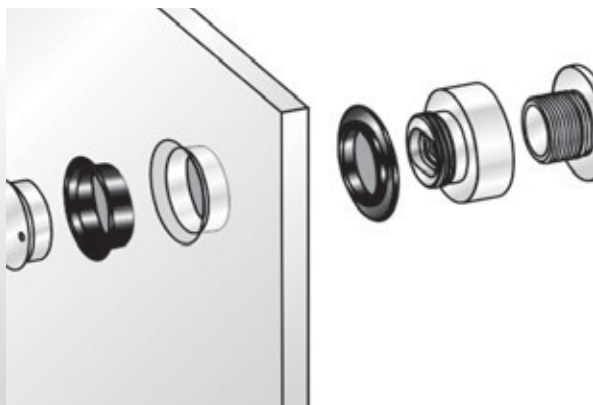
ТТ-502	под зенковку
ТТ-502А	без зенковки


**ТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ**

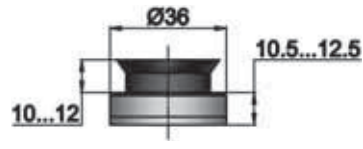SSS

ТТ-503

 стекло – стена;
регулируемое 10,5-12,5 мм;
крепление в стену М8

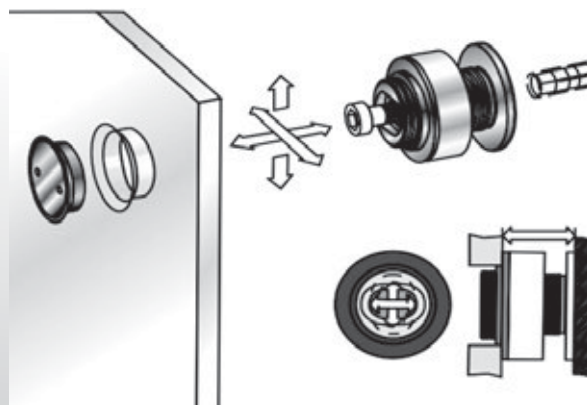ТТ-503	под зенковку
ТТ-503А	без зенковки




SC	хром матовый
PC	хром полированный
PSS	полированная нержавеющая сталь

ТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ


SSS

TT-504



стекло – стена;
регулируемое 12,5–14,5 мм;
крепление в стену М8


TT-504	под зенковку
TT-504A	без зенковки

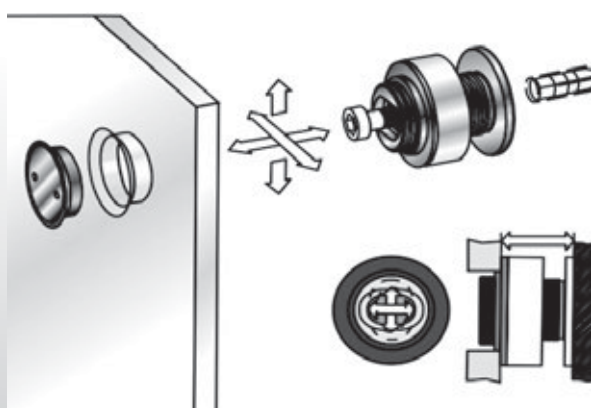

ТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ


SSS

TT-506



стекло – стена;
регулируемое 18–22 мм;
крепление в стену М8


TT-503	под зенковку
TT-503A	без зенковки



ТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ


SSS

TT-507



стекло – стена;
регулируемое 22–26 мм;
крепление в стену М8


TT-507	под зенковку
TT-507A	без зенковки



ТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ


SSS

TT-505




стекло – стена;
регулируемое 14–18 мм;
крепление в стену М8

TT-505	под зенковку
TT-505A	без зенковки

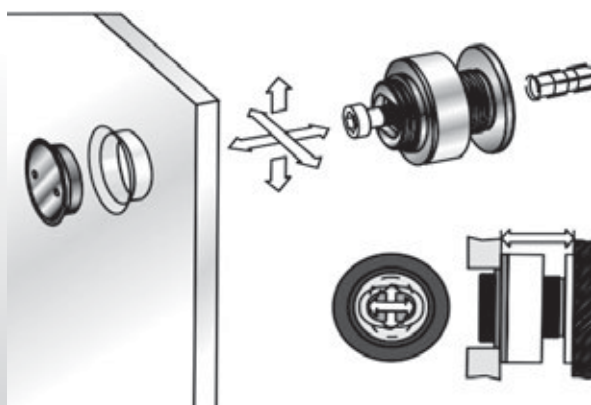


ОТВЕРСТИЯ В СТЕКЛЕ
ДЛЯ КРЕПЕЖА

TT-510
TT-512

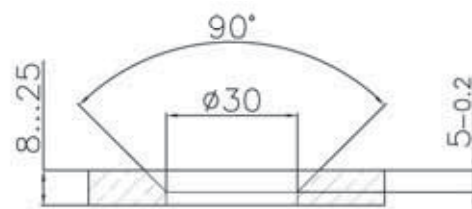


TT-510A
TT-512A

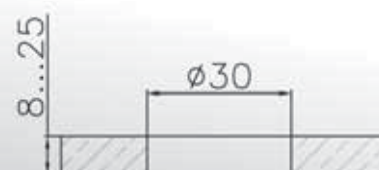


покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

**ТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ**



 PSS
SSS

ТТ-510


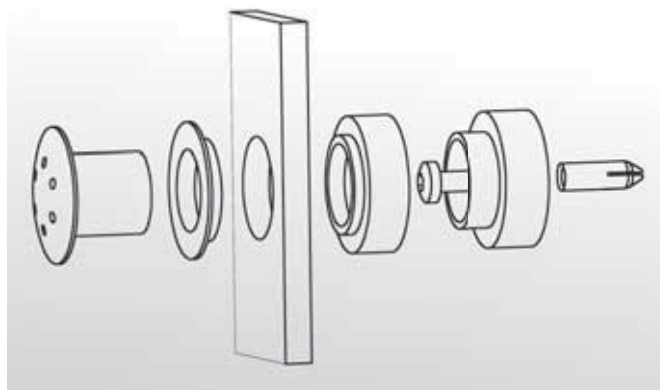
стекло – стена;
нерегулируемое 13 мм;
для стекла 8-25 мм;
отверстие в стекле Ø 30 мм;
крепление в стену М8

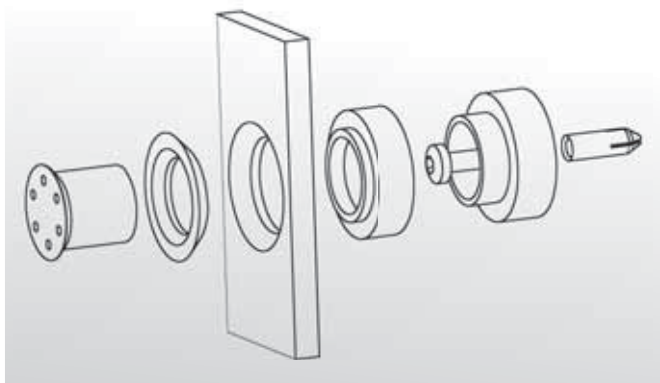
**ТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ**


 PSS
SSS

ТТ-510А


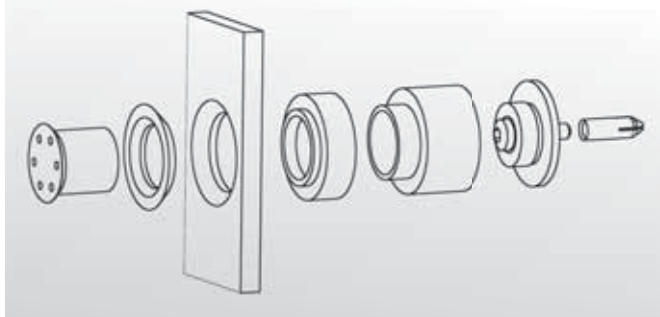
стекло – стена;
нерегулируемое 13 мм;
для стекла 8-25 мм;
отверстие в стекле Ø 30 мм;
крепление в стену М8


**ТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ**


 PSS
SSS

ТТ-512


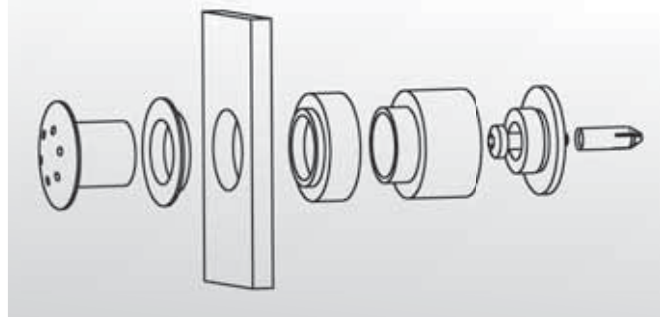
стекло – стена;
регулируемое 26-30 мм;
для стекла 8-25 мм;
отверстие в стекле Ø 30 мм;
крепление в стену М8


**ТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ**

 PSS
SSS

ТТ-512А


стекло – стена;
регулируемое 26-30 мм;
для стекла 8-25 мм;
отверстие в стекле Ø 30 мм;
крепление в стену М8



- SC** хром матовый
- PC** хром полированный
- PSS** полированная нержавеющая сталь



















Доводчики



ДОВОДЧИКИ

Дверные доводчики помогают дверям деликатно закрываться и открываться, не оставляя пространства для сквозняков.

Напольные дверные доводчики ТМ «Титан» обеспечивают комфортное открывание и закрывание всех типов распашных дверей и, при своей многофункциональности, абсолютно невидимы.

Дизайнерская сдержанность и эксплуатационная стойкость – это именно то, что нужно для высоких стеклянных дверей в современных роскошных и просторных помещениях. Напольные доводчики очень удобны для цельностеклянных дверей.

**ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК
НАПОЛЬНЫЙ**

PSS
SSS/TP

T-84D




2 вида доводчиков:

с фиксацией на 90°

с повернутым шпинделем
без фиксации


EN 4...5 (рекомендуемая ширина двери от 850 до 1150 мм,
вес двери до 90 кг);
Наибольший угол открывания 116°;
2-х диапазонное регулирование скорости;
Зазор между дверью и полом 10-12 мм;

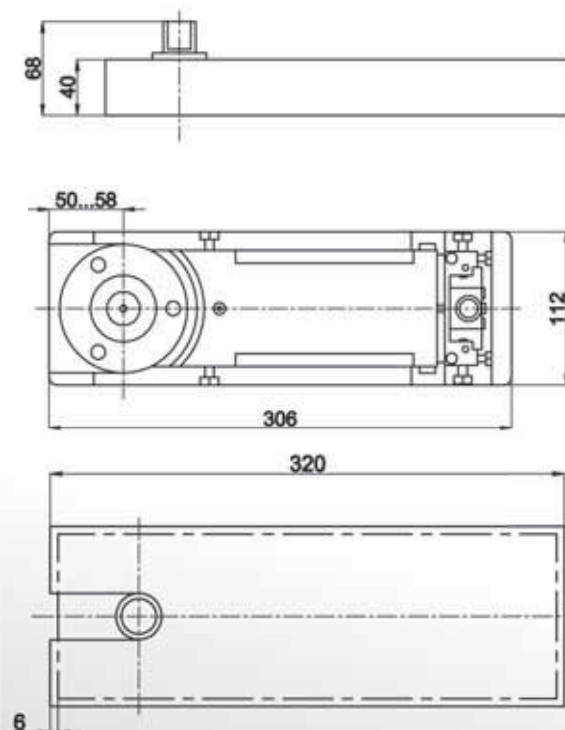

ДОВОДЧИК


SSS
PSS

T-86D

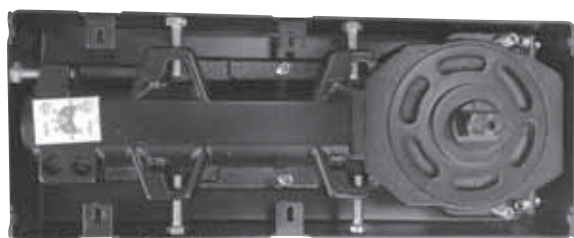

с фиксацией на 90°


EN 2...3 (рекомендуемая ширина двери
750-950 мм, вес двери до 75 кг);
Наибольший угол открывания 116°;
2-х диапазонное регулирование скорости;
Зазор между дверью и полом 10-12 мм;

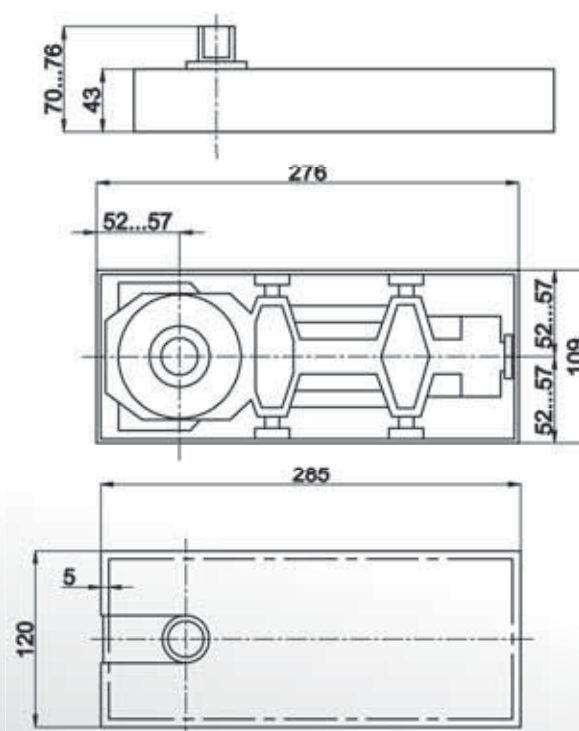

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

**ВЕРХНЯЯ
МАЯТНИКОВАЯ ПЕТЛЯ**


T-89A

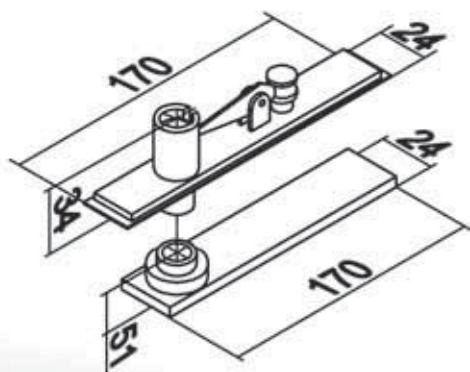

в сборе;
для стальных, алюминиевых, деревянных
и других профильных дверей;
в комплект входит декоративная планка
из нержавеющей стали SSS;
продается в комплекте с T-89B

**НИЖНИЙ
РЫЧАГ**

T-89B

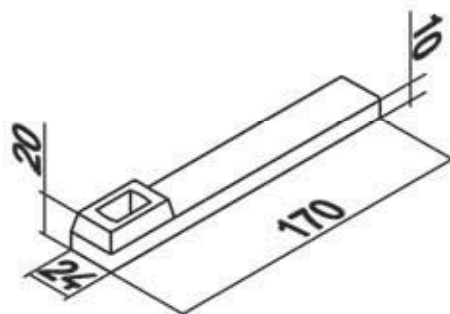

для дверей с нижним отбойным
профилем;
для стальных, алюминиевых,
деревянных
и других дверей;
продается в комплекте с T-89A



- SC** хром матовый
- PC** хром полированный
- PSS** полированная нержавеющая сталь



Замки и ответные части

ТИТАН

ГАРАНТИЯ УСПЕХА



ЗАМКИ И ОТВЕТНЫЕ ЧАСТИ

Замки для стеклянных дверей представлены в нашем каталоге весьма разнообразно, с учетом различных вариантов конструкций дверей.

Предлагаем Вам наиболее часто пользующиеся спросом покупателей – центральные замки, а также угловые, в зависимости от места крепления на стеклянную дверь. Замки устанавливаются на полотнах толщиной от 8 до 12 миллиметров. Они подразделяются на несколько типов: замок-защелка, замок-ответка, замок для цилиндрических механизмов, замок с фиксатором.


Замки Титан соответствуют международным стандартам качества (металл, циклы открытия-закрытия и циклов запирания-отпирания), надежны и долговечны.



**ЗАМОК
УГЛОВОЙ**

PSS/SSS
TP/AL

T-150R

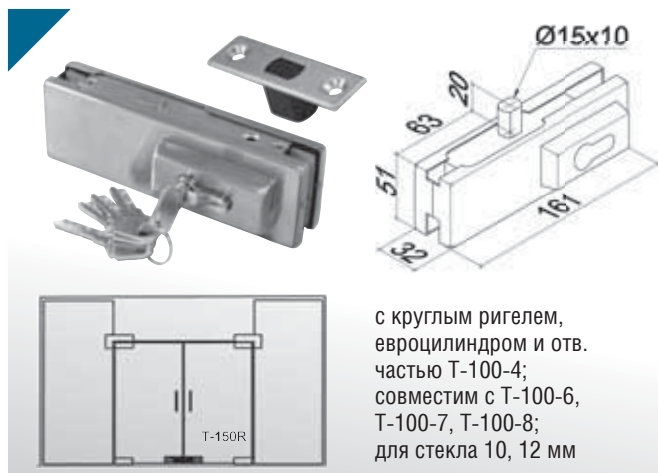

**ЗАМОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ**

PSS/SSS
AL


T-007



**ЗАМОК НИЖНИЙ
В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ**

PSS/SSS
AL


T-150

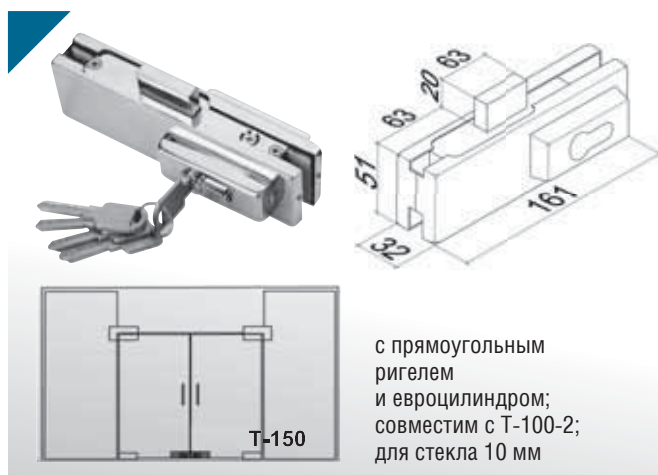

**ОТВЕТНАЯ
ЧАСТЬ**

PSS/SSS
AL


T-150K

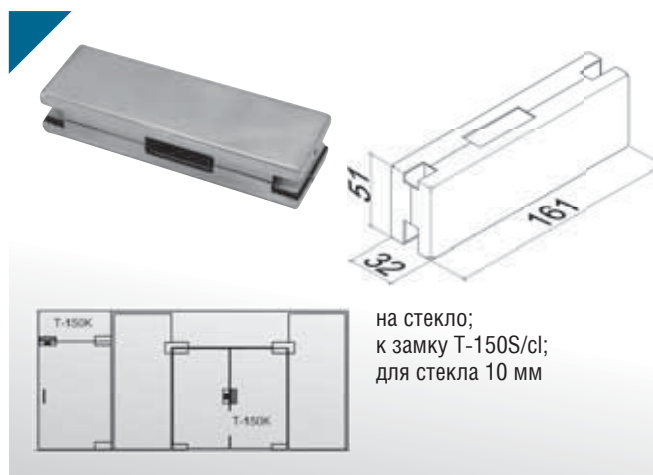

**ЗАМОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ**

PSS/SSS
AL

T-150S/CL

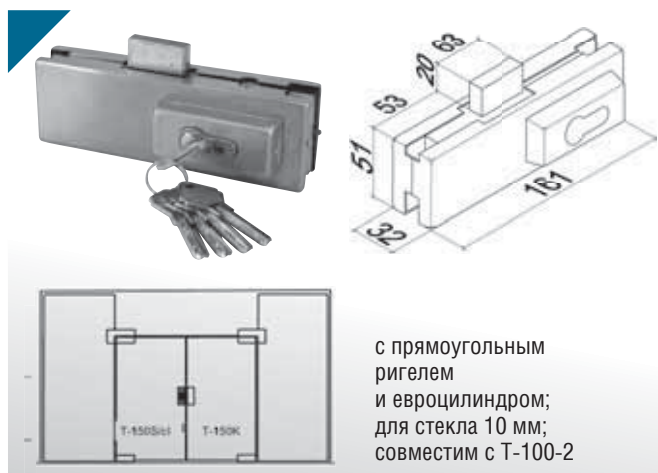

ЗАМОК

PSS/SSS
AL

T-008



покрытие под золото
алюминий анодированный
матовая нержавеющая сталь

TP
AL
SSS

**ЗАМОК НА ДВУСТВОРЧАТУЮ
РАЗДВИЖНУЮ ДВЕРЬ**


 PSS
 SSS

T-009


ответная часть/ключ;
без выреза в стекле;
 для стекла 10, 12 мм;
 точка запираения с одной стороны;
 возможность дополнительной фиксации через отверстия
 в стекле (см. стр.133)

**ЗАМОК НА ДВУСТВОРЧАТУЮ
РАЗДВИЖНУЮ ДВЕРЬ**

 PSS
 SSS

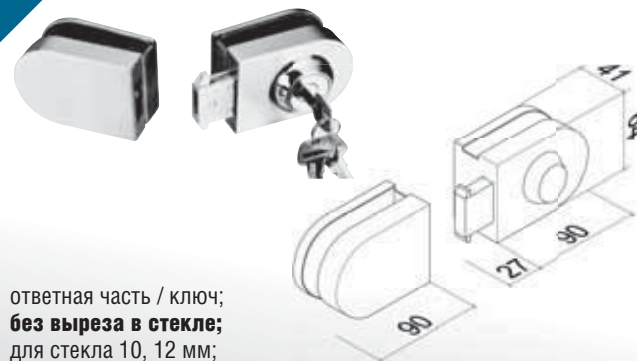T-011


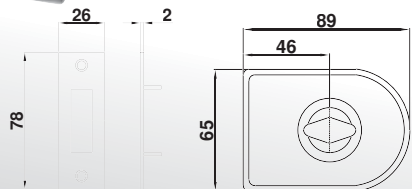
ответная часть / ключ;
без выреза в стекле;
 для стекла 10, 12 мм;
 точка запираения с одной стороны;
 возможность дополнительной фиксации через отверстия
 в стекле (см. стр. 133)

**ЗАЩЕЛКА
НА РАЗДВИЖНУЮ ДВЕРЬ**


 SSS
 PSS

T-011SA



с ответной частью
 на стену
**без выреза
 в стекле;**
 для стекла 8-10мм


**ЗАМОК
НА РАЗДВИЖНУЮ ДВЕРЬ**

 SSS
 PSS

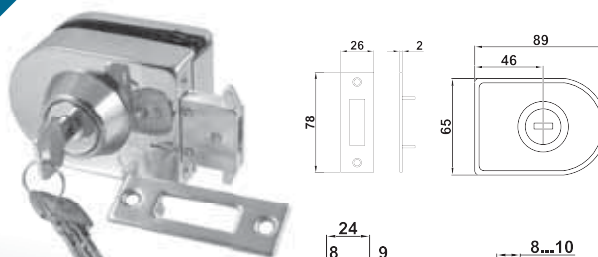T-011S


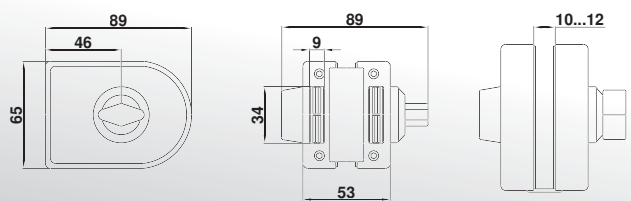
с ответной частью
 на стену
**без выреза
 в стекле;**
 для стекла 8-10мм


**ЗАМОК НА ДВУСТВОРЧАТУЮ
РАЗДВИЖНУЮ ДВЕРЬ**

 SSS
 PSS

T-012A



ответная часть/ключ/
 защелка;
 без выреза в стекле;
 для стекла 10, 12мм;
 точка запираения
 с одной стороны


**ЗАЩЕЛКА WC
С ПРИТВОРОМ**

 SSS
 PSS


T-030


с ответной частью
 на секло;
 для стекла 10 мм.

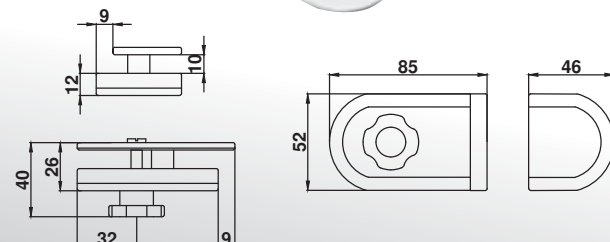

- SC хром матовый
 PC хром полированный
 PSS полированная нержавеющая сталь

ЗАЩЕЛКА WC **SSS PSS** **T-030A**

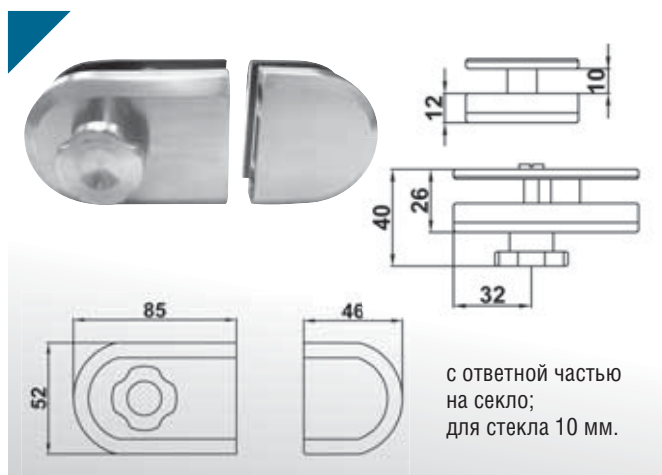


ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ **PSS/SSS AL** **T-032K**



ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ **PSS/SSS AL** **T-034K**



ЗАЩЕЛКА **PSS/SSS AL** **T-032**

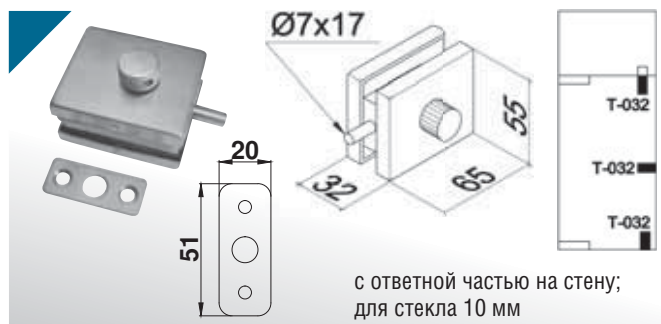

ЗАМОК **PSS/SSS AL** **T-034**



КНОБ-ЗАМОК ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ **SSS** **T-690**




ЗАМОК ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ **SSS** **T-690-1**




**РУЧКА-ЗАМОК
С ЕВРОЦИЛИНДРОМ**

 PSS
 SSS

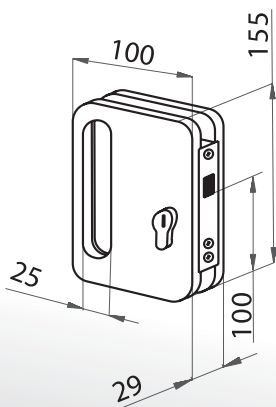T-900B

 для раздвижных дверей;
 совместима с t-900C, t-900-1;
 для стекла 8-12 мм


**РУЧКА – ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕКЛО**

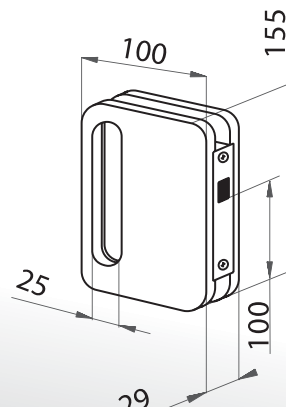 PSS
 SSS

T-900C

 совместима с t-900B;
 для раздвижных дверей;
 для стекла 8-12 мм

**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕНУ**

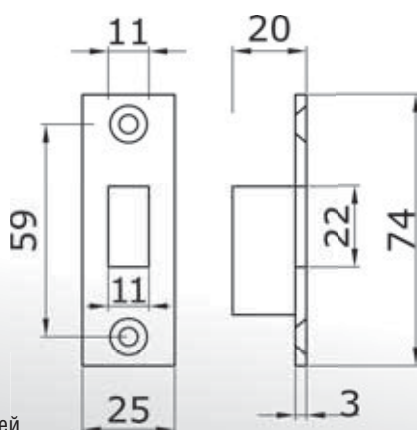
 PSS
 SSS

T-900-1

 совместима с t-900B;
 для раздвижных дверей



**ОТВЕТНАЯ
ПЛАСТИНА**

 PSS
 SSS

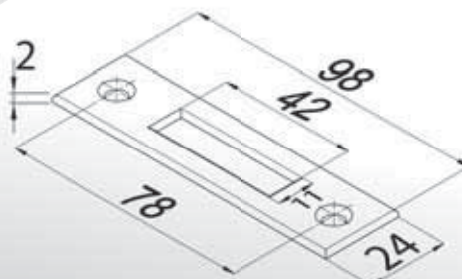T-100-2


 для замка
 с прямоугольным
 ригелем;
 совместима с T-150

**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
В ПОЛ**

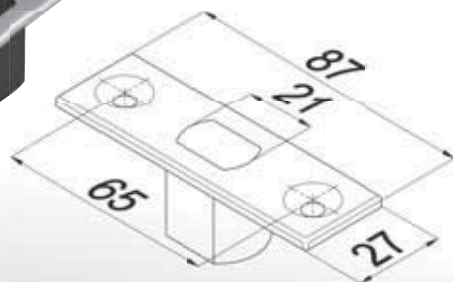 PSS
 SSS

T-100-4

 для замка с круглым ригелем;
 с подпружиненным пластиковым карманом;
 совместима с T-150R, T-034

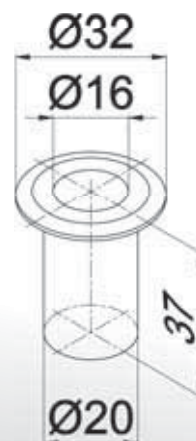**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
В ПОЛ**

 PSS
 SSS

T-100-6

 для замка с круглым ригелем;
 с подпружиненной
 металлической крышкой;
 совместима с T-150R, T-034

 SC хром матовый
 PC хром полированный
 PSS полированная нержавеющая сталь



Фурнитура для межкомнатных дверей

ТИТАН
СТАНДАРТ

ТИТАН
ГАРАНТИЯ УСПЕХА



ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Фурнитура служит конкретным целям, связанным с практическим применением и внешним видом дверей. Полностью обеспечивает функционирование двери и влияет на срок ее эксплуатации.

К фурнитуре для межкомнатных дверей относятся дверные ручки, петли, замки.

Торговая марка «ТИТАН» предлагает широкий ассортимент фурнитуры для межкомнатных дверей. Для изготовления фурнитуры, на производстве применяются лучшие высокопрочные сплавы, а металлические детали имеют множество резиновых прокладок, эффективно защищающих стекло от механических повреждений.



Фурнитура для стеклянных дверей ТМ «ТИТАН» соответствует всем требованиям, предъявляемым к фурнитуре самого высокого класса.

**ПЕТЛЯ НА КОРОБКУ
С ПРИТВОРОМ**

НОВИНКА

AL

TI-80-4-2



Ширина двери – до 1000 мм;
Масса двери – до 35 кг. на 2 петли;
Односторонне открывание;
Для стекла 10-12 мм.


**ЗАМОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
С ПРИТВОРОМ**

PSS
SSS

TI-86-A




в комплекте с
нажимным гарнитуром
и двухсторонним
евроцилиндром; для
стекла 8-12 мм



БОКОВАЯ ПЕТЛЯ

AL

TI-81



*—при установке стекла на проем.



Цветовое исполнение –
анодированный алюминий;
для стекла 10-12 мм;
* подходит для стекла 8 мм
при установке на проем


**ЗАМОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
С ПРИТВОРОМ**

PSS
SSS

TI-86-BL-A



в комплекте с нажимным
гарнитуром;
для стекла 8-12 мм




**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ НА СТЕКЛО
С ПРИТВОРОМ**

PSS
SSS

TI-85-2



для замка TI-85, ti85-A;
совместим с TI-85

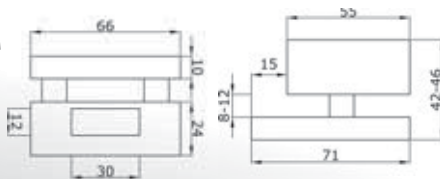


БОКОВАЯ ПЕТЛЯ

PSS
SSS

TI-85-4




ширина двери – до 1000 мм;
масса двери –
до 40 кг на 2 петли;
одностороннее открывание;
для стекла 8-12 мм



**ПЕТЛЯ НА КОРОБКУ
С ПРИТВОРОМ**

PSS
SSS

TI-85-4-2



ширина двери – до 1000 мм; масса двери – до 40 кг на 2 петли;
одностороннее открывание; для стекла 8-12 мм


**ЗАМОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
С ПРИТВОРОМ**

PSS
SSS

TI-86




в комплекте с
нажимным гарнитуром
и двухсторонним
евроцилиндром; для
стекла 8-12 мм



покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS




**ЗАМОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
С ПРИТВОРОМ**

 PSS
SSS



TI-86-BL

 в комплекте
с нажимным гарнитуром;
для стекла 8-12 мм

**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕКЛО**

 PSS
SSS


TI-86-2

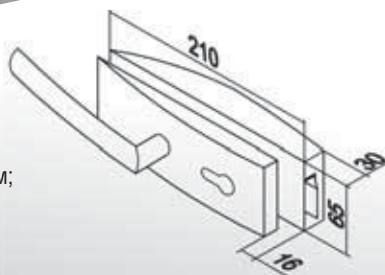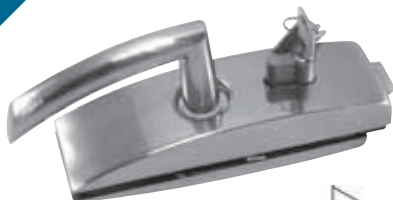 для замка TI-86;
для стекла 8-12 мм

**ЗАМОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
С ПРИТВОРОМ**

 SSS
AL

TI-87

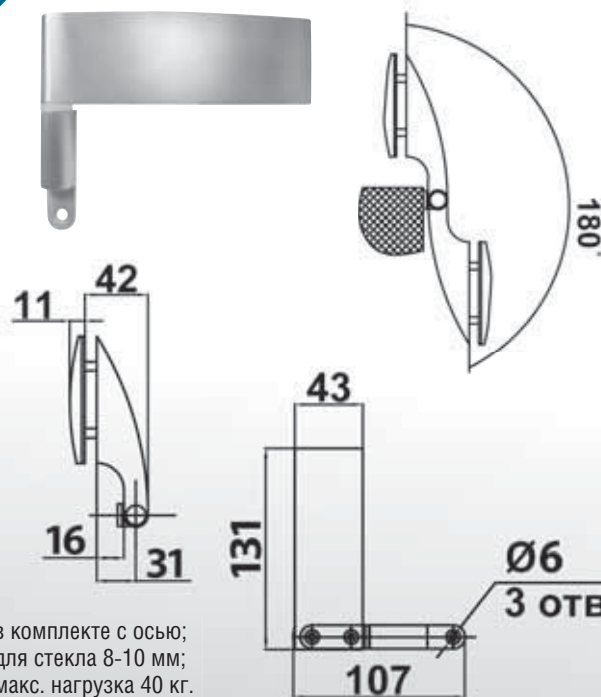 в комплекте
с нажимным гарнитуром;
и двухсторонним
евроцилиндром;
для стекла 8-12 мм




БОКОВАЯ ПЕТЛЯ

 SSS
AL

TI-87-4N

 в комплекте с осью;
для стекла 8-10 мм;
макс. нагрузка 40 кг.
на 2 петли

**ЗАМОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ**

 PSS/SSS
TP


TI-89

 в комплекте
с нажимным гарнитуром
и двухсторонним
евроцилиндром;
для стекла 8-12 мм;
в комплекте с ответной
частью на стену

- SC** хром матовый
PC хром полированный
PSS полированная нержавеющая сталь

**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕКЛО**

SSS
AL

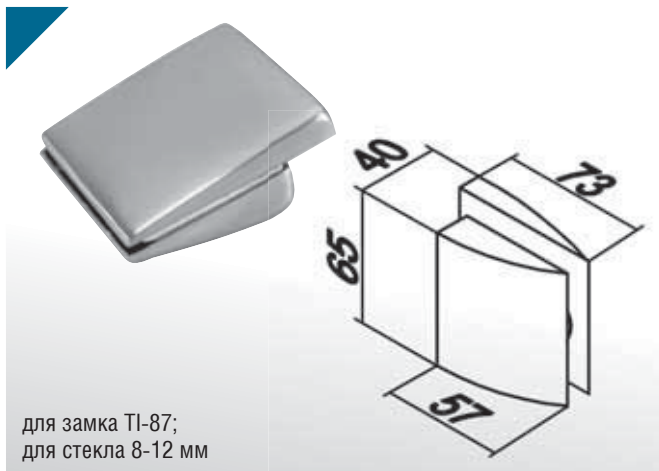
TI-87-2



**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕНУ**

SSS


TI-87-1

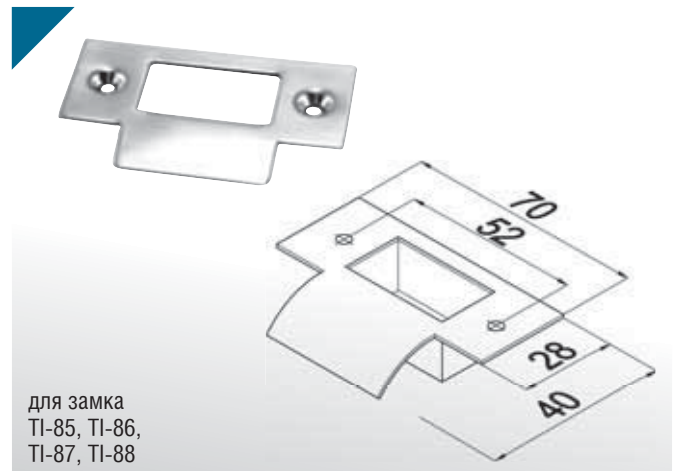

**ЗАМОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ**

PSS
SSS


TI-88

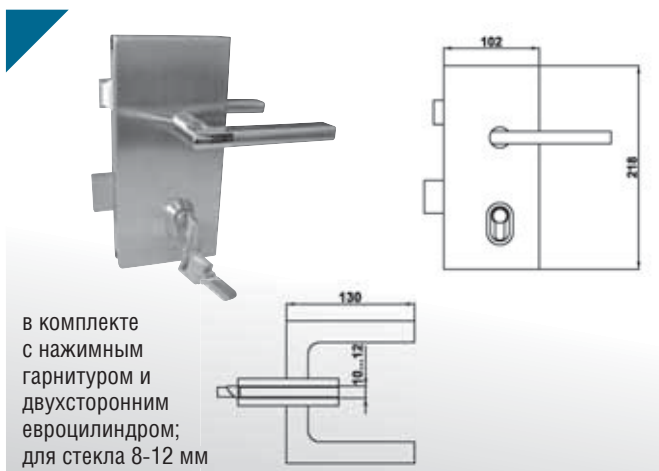

**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕКЛО**

PSS/SSS
TP


TI-89-2A

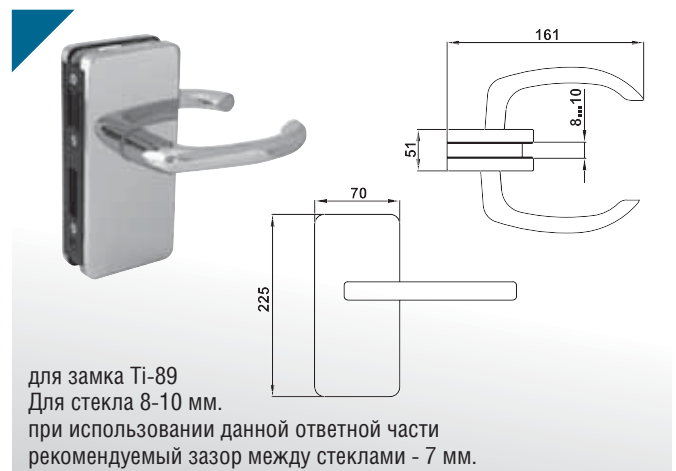

**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕНУ**

PSS
SSS


TI-88-1

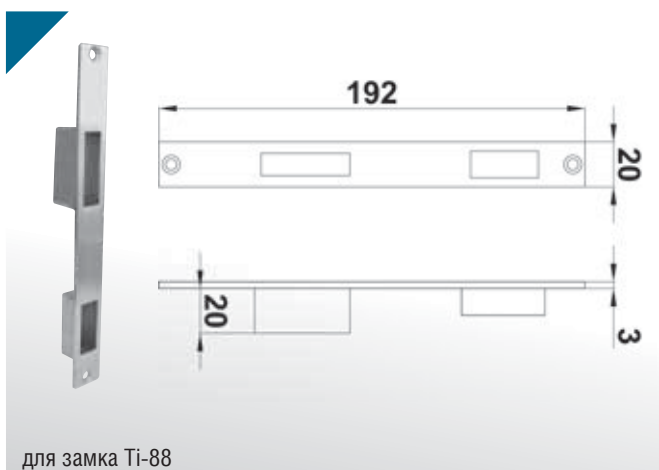

**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕНУ**

PSS/SSS
TP


TI-89-1

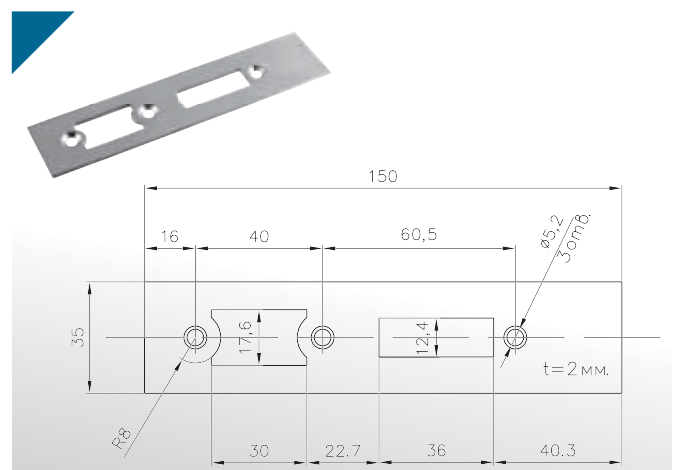

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕКЛО**


 PSS/SSS
TP

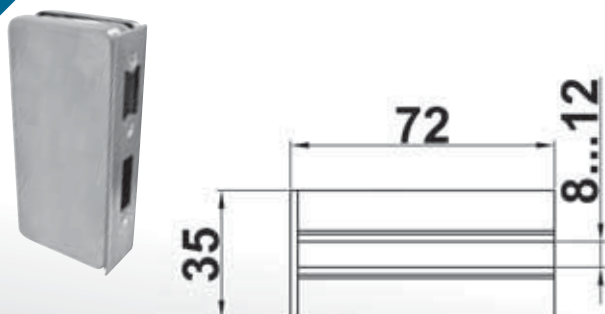TI-89-2


для замка TI-89,
при использовании данной ответной части рекомендуемый
зазор между стеклами - 7 мм.

**ЭЛЕКТРОННЫЙ
ЗАМОК**


SSS

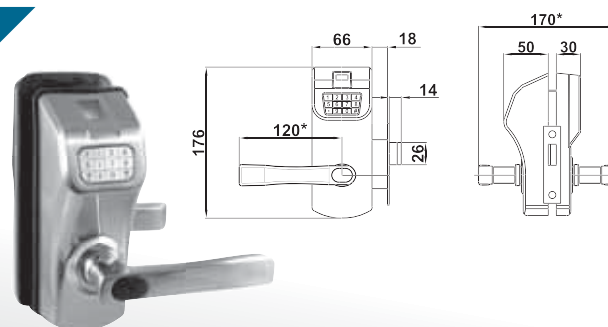T-EZ13


с функцией открывания при помощи отпечатка пальца и кода;
устанавливается на стекло 10, 12 мм. (при помощи T-EZSP);
устанавливается на деревянные двери толщиной до 50 мм.
в комплекте с ответной частью на стену

**ПЛАСТИНА
ДЛЯ СТЕКЛА**


SSS

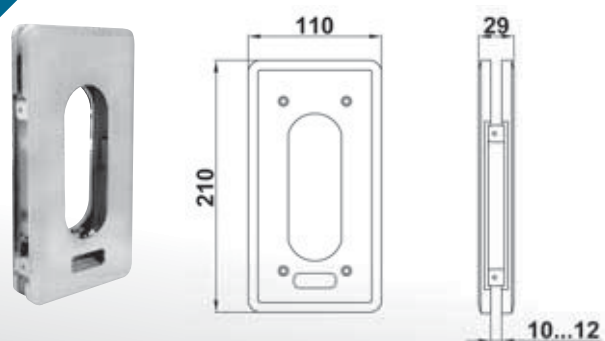T-EZSP


совместима с T-EZ13; для стекла 10, 12 мм

**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕКЛО**


SSS

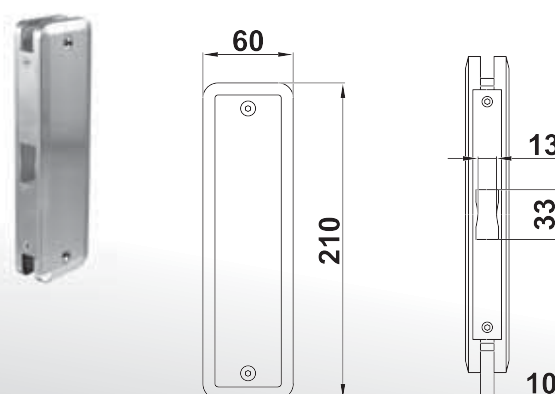T-EZ0113


для замка T-EZ13;
для стекла 10 мм.

**ЗАМОК
С ЗАЩЕЛКОЙ WC**


AL/SSS

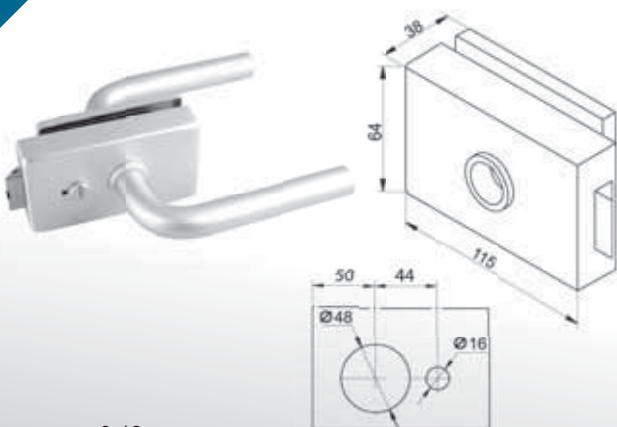**TI-850
WC AL**


для стекла 8-12 мм.

**ЗАМОК
С ЗАЩЕЛКОЙ WC (МАГНИТНЫЙ)**

 AL/SSS/TP
BR/BLACK

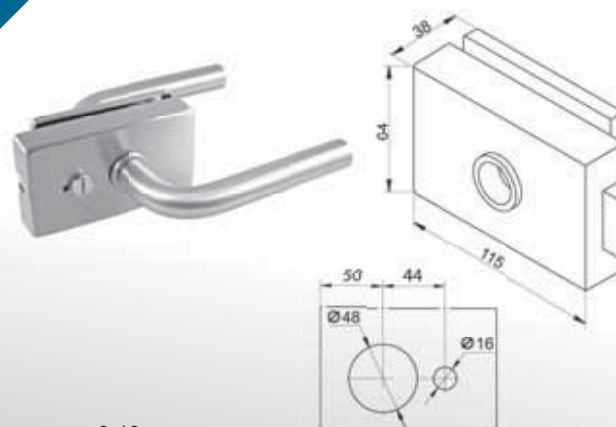**TI-850M
WC AL**


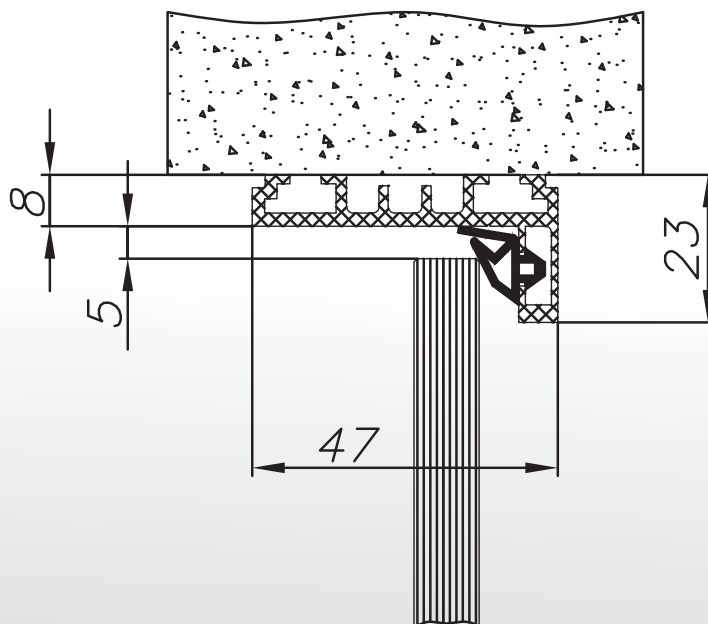

для стекла 8-12 мм.

- SC** хром матовый
- PC** хром полированный
- PSS** полированная нержавеющая сталь

**КОМПЛЕКТ L-ОБРАЗНОЙ АНОДИРОВАННОЙ
ДВЕРНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КОРОБКИ ТИТАН**

AL

TI-801H



Продается комплектом.



В комплект входит:

- профиль дверной алюминиевый (длина 6,1 п.м.)
- профиль уплотнительный (длина 6 п.м.)
- комплект крепежа для соединения (4 уголка и 8 винтов)

**КОМПЛЕКТ Z-ОБРАЗНОЙ АНОДИРОВАННОЙ
ДВЕРНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КОРОБКИ ТИТАН**

AL

TI-802H

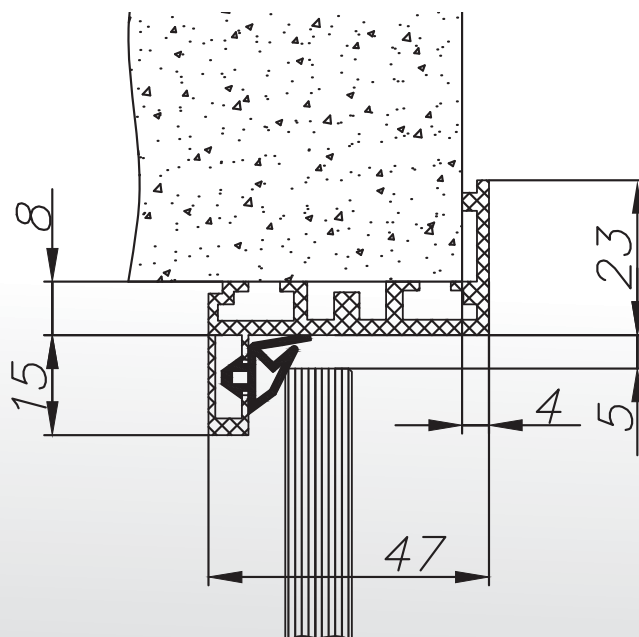

Продается комплектом.

В комплект входит:


- профиль дверной алюминиевый (длина 6,1 п.м.)
- профиль уплотнительный (длина 6 п.м.)
- комплект крепежа для соединения (4 уголка и 8 винтов)

SC	хром матовый
PC	хром полированный
PSS	полированная нержавеющая сталь

**ЗАМОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИТВОРА**

PSS/SSS
TP

TI-75

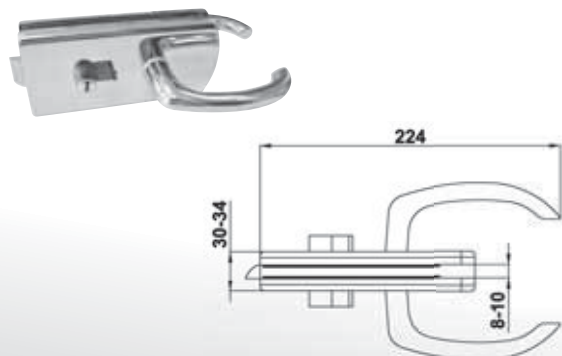


в комплекте с нажимным гарнитуром
и двухсторонним евроцилиндром; для стекла 8-10 мм

**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕНУ**

SSS

TI-75-1A

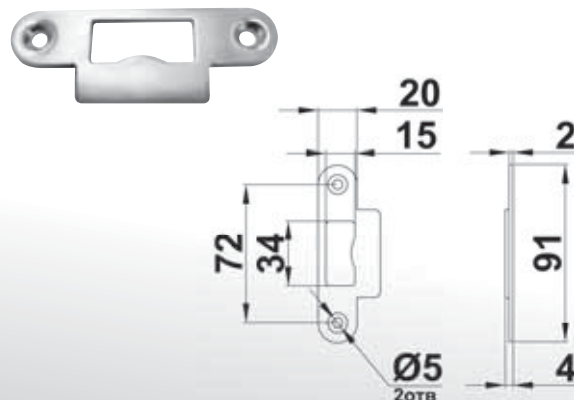

Для замка Ti-75

**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕКЛО**

PSS/SSS
TP

TI-75-2




для замка Ti-75-2;
для стекла 8-10 мм

**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕНУ**

SSS

TI-75-1B

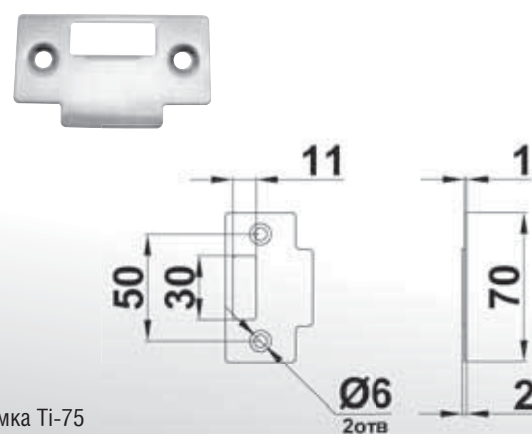


Для замка Ti-75

**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА СТЕКЛО**

PSS/SSS
TP

TI-75-2A

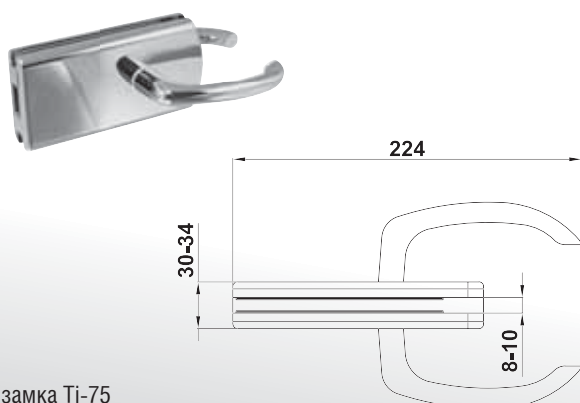

Для замка Ti-75
Для стекла 8-10 мм.

**ЗАМОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
С ПРИТВОРОМ**

PSS
SSS

TI-85




в комплекте с нажимным гарнитуром
и двухсторонним евроцилиндром;
для стекла 8-12 мм;
совместим с TI-85-2


покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

**ЗАМОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
С ПРИТВОРОМ**


 PSS
SSS

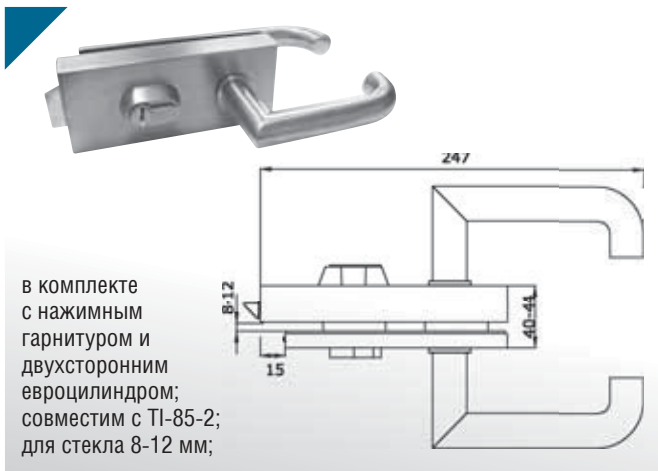TI-85-A

**ЗАМОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
С ПРИТВОРОМ**

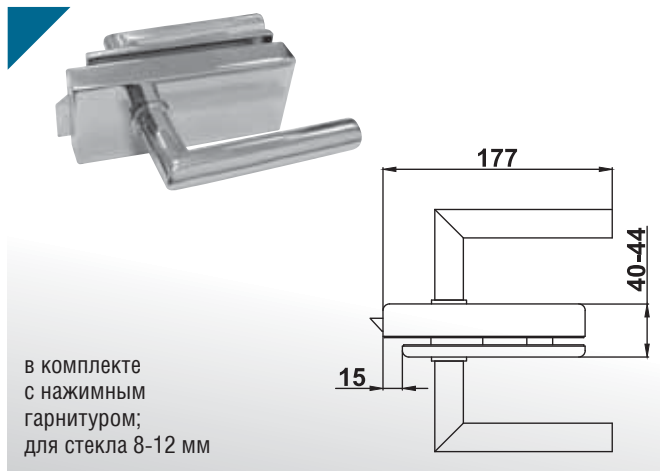
 PSS
SSS

TI-85-BL

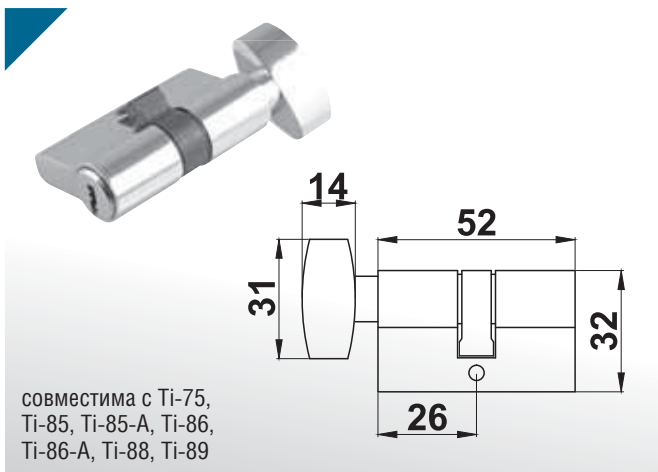ЛИЧИНКА КЛЮЧ/БАРАШЕК

PSS

TI-0075

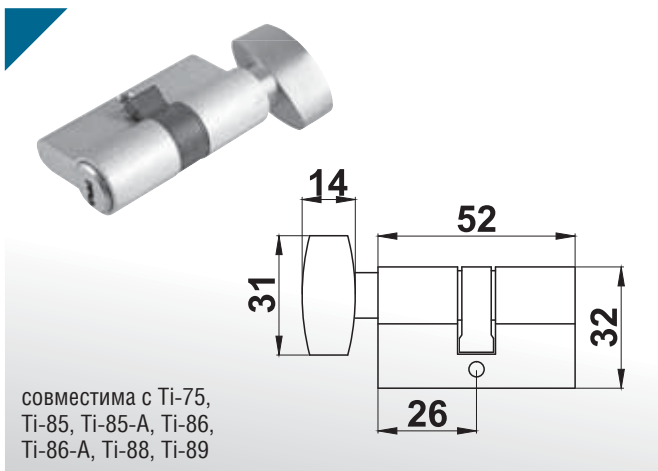ЛИЧИНКА КЛЮЧ/БАРАШЕК

SSS

TI-0075


- SC хром матовый
 PC хром полированный
 PSS полированная нержавеющая сталь



**Ручки офисные,
ручки с замком,
ручки под заказ,
кнобы**

The background image shows a modern office interior with glass-walled rooms. Inside the rooms, there are blue chairs and desks. The floor is covered with a red carpet. In the foreground, several office door handles are displayed, featuring a combination of polished chrome and dark wood. The handles vary in design, including straight, curved, and knob styles. The lighting is warm and comes from recessed ceiling lights.

ТИТАН

ГАРАНТИЯ УСПЕХА

РУЧКИ ОФИСНЫЕ, РУЧКИ С ЗАМКОМ, КНОБЫ

На наш взгляд, несомненным украшением стеклянной двери становится ручка. Форма ручки для стеклянных дверей определяется только фантазией дизайнера, ее придумавшего. Они бывают, например: прямые, закругленные, круглые.

Весьма популярны при установке стеклянных дверей ручки-кнобы (англ. «knob» - кнопка), которые при том, что весьма малы размерами, также имеют различную форму, выбор которой определяется только вкусом покупателя.

Помимо этого, можем предложить Вам ручки с встроенным замком, а также непосредственное их изготовление под Ваш заказ.


КНОБ

PC/SC
TP

T-691



комплект;
шпильки креплений – Ø8 мм;
отверстие – 12 мм;
для стекла 6-12 мм




КНОБ

PC/SC
TP

T-692



комплект;
шпильки креплений – Ø8 мм;
отверстие – 12 мм;
для стекла 6-12 мм




КНОБ

PC/SC
TP

T-693



комплект;
шпильки креплений – Ø8 мм;
отверстие – 12 мм;
для стекла 6-12 мм

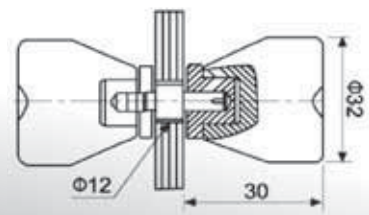


КНОБ

PC/SC
TP

T-694



комплект;
шпильки креплений – Ø8 мм;
отверстие – 12 мм;
для стекла 6-12 мм




КНОБ

PC/SC
TP

T-695



комплект;
шпильки креплений – Ø8 мм;
отверстие – 12 мм;
для стекла 6-12 мм




КНОБ

PC/SC
TP

T-696



комплект;
шпильки креплений – Ø8 мм;
отверстие – 12 мм;
для стекла 6-12 мм




КНОБ

PC/SC
TP

T-697




комплект;
шпильки креплений – Ø8 мм;
отверстие – 12 мм;
для стекла 6-12 мм



покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS


КНОБ

 PC/SC
 TP

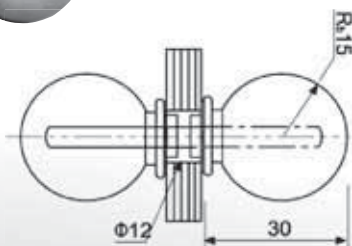T-698

 комплект;
 шпильки креплений – Ø8 мм;
 отверстие – 12 мм;
 для стекла 6-12 мм


КНОБ

 PC/SC
 TP

T-699

 комплект;
 шпильки креплений – Ø8 мм;
 отверстие – 12 мм;
 для стекла 6-12 мм

КНОБ


 PSS
 SSS

T-688

 комплект;
 для стекла 6-12 мм

 Ø12
 отверст. в стекле

КНОБ


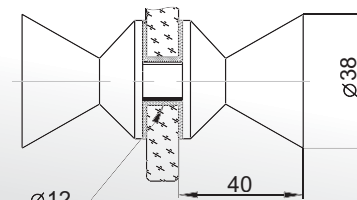
 PSS
 SSS

T-689

 комплект;
 для стекла 6-12 мм

 Ø12
 отверст. в стекле


КНОБ

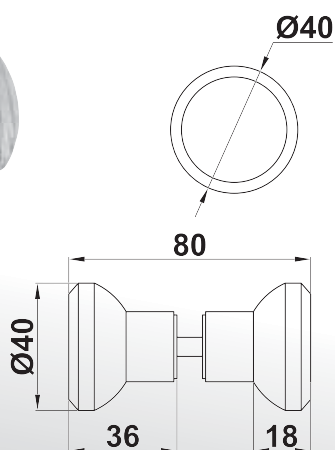PSS

T-686

 отделка: PSS+стекло
 Цветовое исполнение –
 полированная
 нержавеющая сталь +
 стекло;
 комплект;
 для стекла 6-12 мм

КНОБ

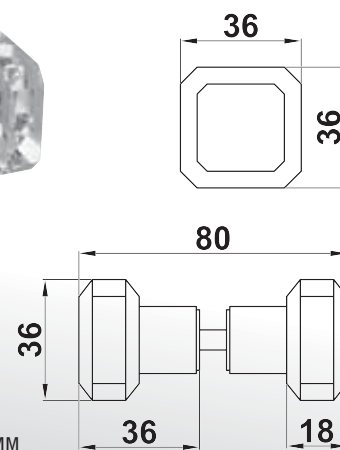PSS


T-687

 отделка: PSS+стекло
 Цветовое исполнение –
 полированная нержавеющая
 сталь + стекло;
 комплект;
 для стекла 6-12 мм;
 диаметр отверстий – 10-12 мм

 SC хром матовый
 PC хром полированный
 PSS полированная нержавеющая сталь


КНОБ **PSS** **SSS** **T-63**

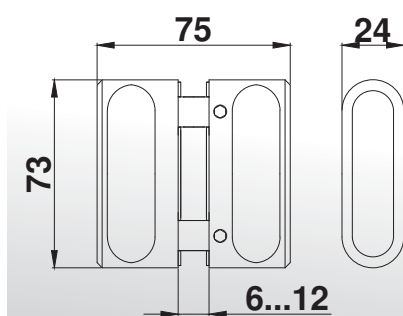


комплект;
для стекла 6-12 мм




КНОБ **PSS** **SSS** **T-64**

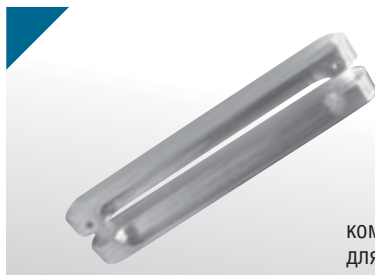

комплект;
для стекла 6-12 мм



**КНОБ ПЛОСКИЙ
С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ** **PSS** **SSS** **T-65**



комплект;
для стекла 10-12 мм




Отверстие в стекле $\varnothing 50$ мм



КНОБ **PC** **T-994**



предназначен для установки на двери из закаленного стекла;
для стекла 8-10 мм.

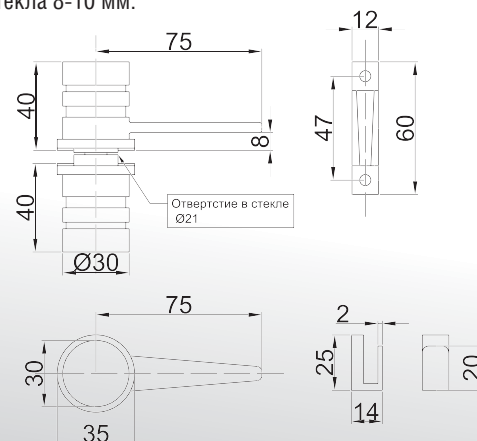

покрытие под золото **TP**
алюминий анодированный **AL**
матовая нержавеющая сталь **SSS**


РУЧКА

 PSS/SSS
 TP

T-627


комплект;
 для стекла 8-12 мм;
 шпильки креплений – Ø8 мм;
 отверстия в стекле – 12 мм;
**примечание: межосевое расстояние
 и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера**

L	D
350	25
350	32
400	32
450	32

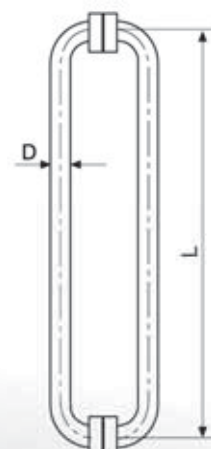

РУЧКА

 PSS/SSS
 TP

T-628


комплект;
 для стекла 8-12 мм;
 шпильки креплений – Ø8 мм;
 отверстия в стекле – 12 мм;
**примечание: межосевое расстояние
 и другие геометрические размеры
 уточняйте у менеджера**



L	D
305	32
350	32
400	32
450	32
600	32

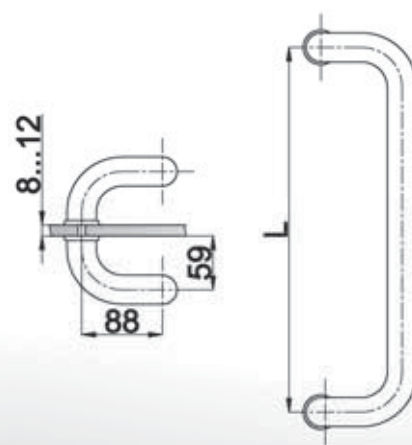
РУЧКА



 PSS
 SSS



T-629




комплект;
 для стекла 8-12 мм;
 шпильки креплений – Ø8 мм;
 отверстия в стекле – 12 мм;
**примечание: межосевое расстояние
 и другие геометрические размеры
 уточняйте у менеджера**

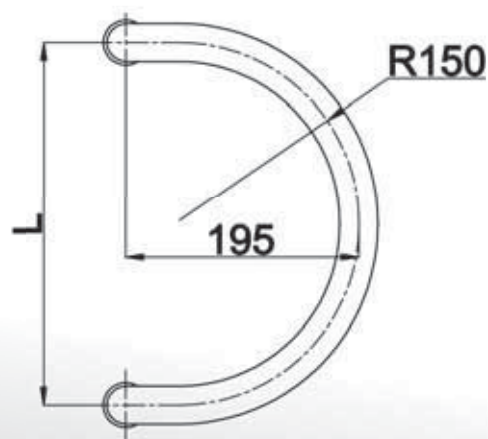


- SC хром матовый
 PC хром полированный
 PSS полированная нержавеющая сталь

РУЧКА	PSS/SSS TP	T-633																
 комплект; для стекла 8-12 мм; шпильки креплений – Ø8 мм; отверстия в стекле – 12 мм; примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера; с 3-4 точками крепления и нестандартными размерами; под заказ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>450</td><td>25/32</td></tr> <tr><td>600</td><td>25/32</td></tr> <tr><td>800</td><td>25/32</td></tr> <tr><td>1000</td><td>25/32/38</td></tr> <tr><td>1200</td><td>25/32/38</td></tr> <tr><td>1500</td><td>25/32/38</td></tr> <tr><td>1800</td><td>25/32/38</td></tr> </tbody> </table> 	L	D	450	25/32	600	25/32	800	25/32	1000	25/32/38	1200	25/32/38	1500	25/32/38	1800	25/32/38	
L	D																	
450	25/32																	
600	25/32																	
800	25/32																	
1000	25/32/38																	
1200	25/32/38																	
1500	25/32/38																	
1800	25/32/38																	

РУЧКА	SSS	T-633				
 комплект; для стекла 8-12 мм; шпильки креплений – Ø8 мм; отверстия в стекле – 12 мм; примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера; с 4 точками крепления и нестандартными размерами; под заказ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table> 	L	D	2000	32	
L	D					
2000	32					


РУЧКА	PSS SSS	T-645A						
 комплект; для стекла 8-12 мм; шпильки креплений – Ø8 мм; отверстия в стекле – 12 мм; примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>600</td><td>38</td></tr> <tr><td>750</td><td>38</td></tr> </tbody> </table> 	L	D	600	38	750	38	
L	D							
600	38							
750	38							


**РУЧКА-ЗАМОК
С ЦИЛИНДРОМ И ЗАЩЕЛКОЙ**

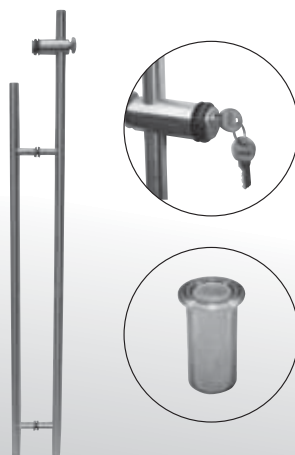 SSS **T-482B-1A**


комплект с ответной частью;
 для стекла 8, 10, 12 мм;
 шпильки крепления – М8;
 отверстия в стекле – Ø15 мм;
 отверстие в стекле под замок – Ø35 мм;
 три точки крепления


L	A	B	C	D	E
1340	850	185	82	Ø25	290
1500	1010	185	82	Ø25	290
1500	1100	185	82	Ø25	200

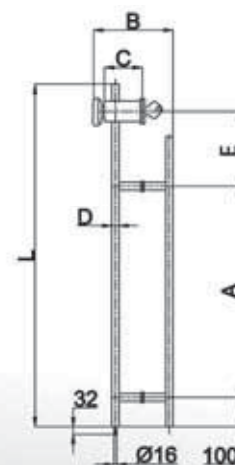

**РУЧКА-ЗАМОК
С ЗАЩЕЛКОЙ**

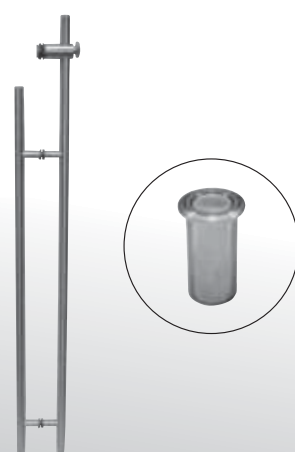 SSS **T-482B-2**


комплект с ответной частью;
 для стекла 8, 10, 12 мм;
 шпильки крепления – М8;
 отверстия в стекле – Ø12-14 мм;
 отверстие в стекле под замок – Ø34 мм;
 три точки крепления


L	A	B	C	D
1340	850	185	75	Ø25
1500	1100	185	75	Ø25

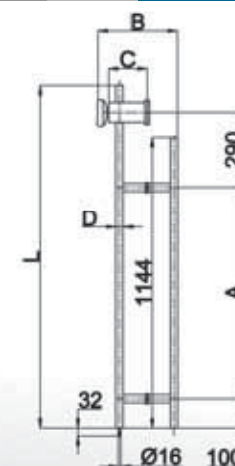
**РУЧКА-ЗАМОК
С ЦИЛИНДРОМ И ЗАЩЕЛКОЙ**

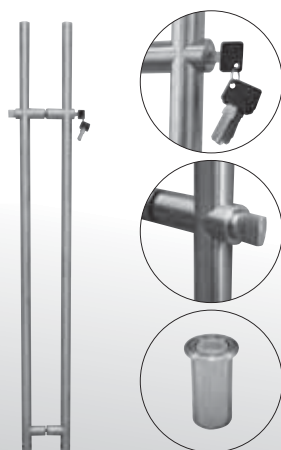 PSS
 SSS **T-482D-1**


комплект с ответной частью;
 для стекла 8, 10, 12 мм;
 шпилька крепления – М10;
 отверстие под замок в стекле – Ø22 мм;
 нижнее отверстие в стекле – Ø12-16 мм;
 две точки крепления

L	A	B	C	D
1500	140	1125	298	Ø35

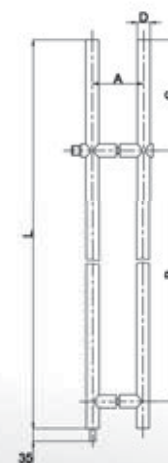

- SC** хром матовый
PC хром полированный
PSS полированная нержавеющая сталь



РУЧКА-ЗАМОК

PSS
SSS

T-482A-1



комплект с ответной частью;
под проем;
для стекла 8, 10, 12 мм;
Ø отверстия под шпильку – 12-14 мм;
Ø отверстия под замок – 34 мм;
три точки крепления

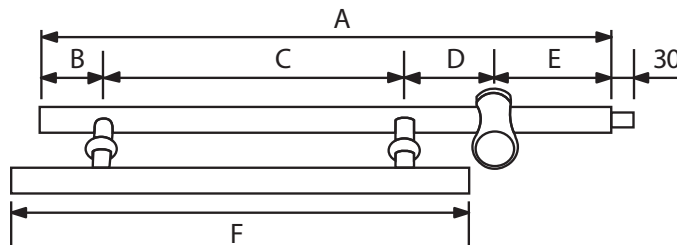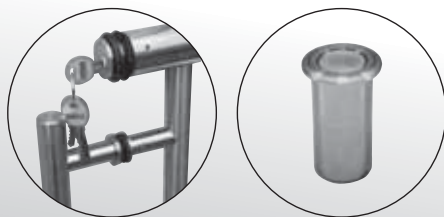

A	D	B	C	E	F
600	90	70	320	120	435


**РУЧКА-ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
К T-482A-1**

SSS

T-482A-2



комплект;
для стекла 8, 10, 12 мм;
отверстия под шпильки
креплений – 12-14 мм;
две точки крепления

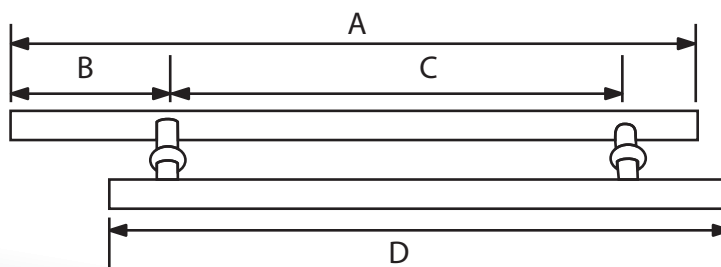

A	D	B	C
600	435	118	413


РУЧКА

SSS

T-269



комплект;
шпильки креплений – Ø8 мм;
для стекла 8-12 мм;
отверстия в стекле – Ø12-14 мм;
примечание: ручка имеет три
точки крепления;
**примечание: межосевое
расстояние и другие
геометрические размеры
уточняйте у менеджера;
поставляется под заказ.**

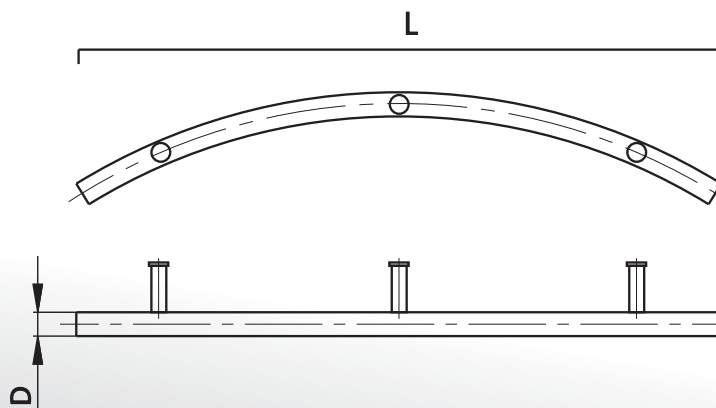


покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

РУЧКА

SSS

T-319


комплект;
 шпильки креплений –
 Ø8 мм;
 для стекла 8-12 мм;
 отверстия в стекле –
 Ø12-14 мм;
примечание:
 межосевое
 расстояние и другие
 геометрические
 размеры уточняйте
 у менеджера;
 поставляется
 под заказ.

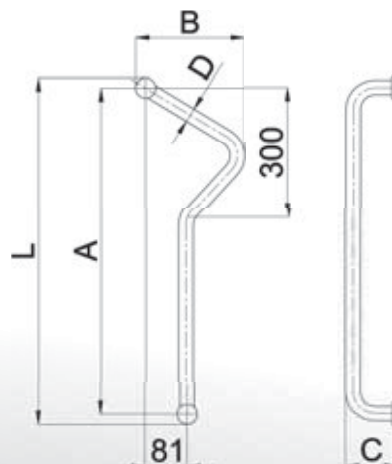


РУЧКА

SSS

T-342


комплект;
 шпильки креплений –
 Ø8 мм;
 для стекла 8-12 мм;
 отверстия в стекле –
 Ø12-14 мм;
примечание:
 межосевое
 расстояние и другие
 геометрические
 размеры уточняйте
 у менеджера;
 поставляется
 под заказ.

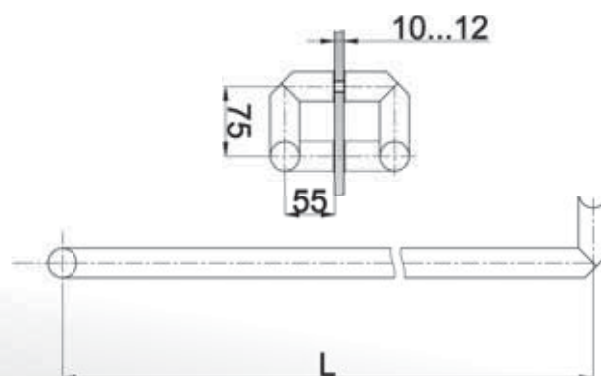


РУЧКА



 PSS
 SSS


T-630





комплект;
 для стекла 8-12 мм;
 шпильки креплений –
 Ø8 мм;
 отверстия в стекле –
 Ø10-12 мм;
примечание:
 межосевое
 расстояние и другие
 геометрические
 размеры уточняйте
 у менеджера

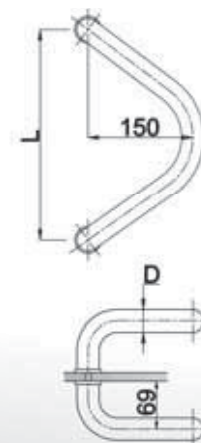

SC	хром матовый
PC	хром полированный
PSS	полированная нержавеющая сталь

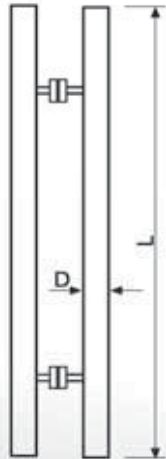
РУЧКА	PSS SSS	T-632										
 комплект; для стекла 8-12 мм; шпильки креплений – Ø8 мм; отверстия в стекле – Ø10-12 мм; примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера; поставляется под заказ.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>800</td> <td>44x29</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>44x29</td> </tr> <tr> <td>1200</td> <td>44x29</td> </tr> <tr> <td>1500</td> <td>44x29</td> </tr> </tbody> </table>	L	D	800	44x29	1000	44x29	1200	44x29	1500	44x29	
L	D											
800	44x29											
1000	44x29											
1200	44x29											
1500	44x29											

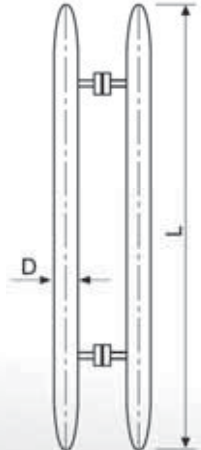РУЧКА	PSS SSS	T-634
 комплект; для стекла 8-12 мм; шпильки креплений – Ø8 мм; отверстия в стекле – Ø10-12 мм; примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера; поставляется под заказ.		

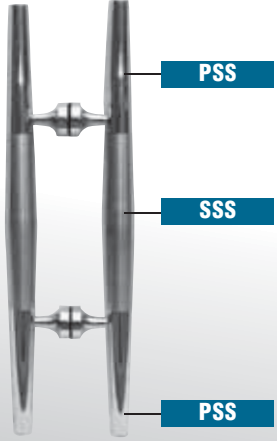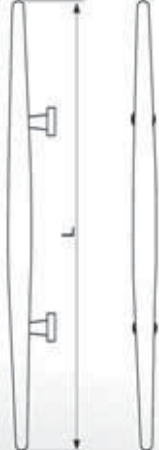РУЧКА		T-645						
 комплект; для стекла 8-12 мм; шпильки креплений – Ø8 мм; отверстия в стекле – Ø10-12 мм; примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table>	L	D	500	38	600	38	
L	D							
500	38							
600	38							

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS


РУЧКА

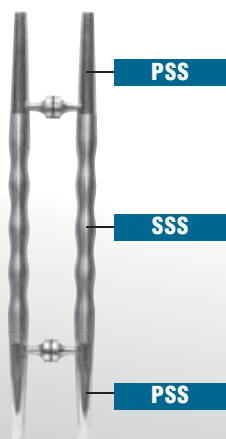T-655


комплект;
 для стекла 8-12 мм;
 шпильки креплений –
 Ø8 мм;
 отверстия в стекле –
 Ø10-12 мм;
**примечание: межосевое
 расстояние и другие
 геометрические размеры
 уточняйте у менеджера**




L	D
600	38
750	38

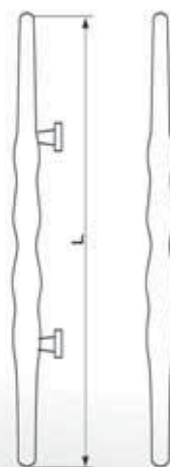
 РУЧКА-
 ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

 PSS
 SSS

T-621



комплект;
 для душевых кабин;
 для стекла 8-12 мм;
 шпильки креплений – Ø 5 мм;
 отверстия в стекле – Ø 12 мм.
**примечание: межосевое расстояние
 и другие геометрические размеры
 уточняйте у менеджера**

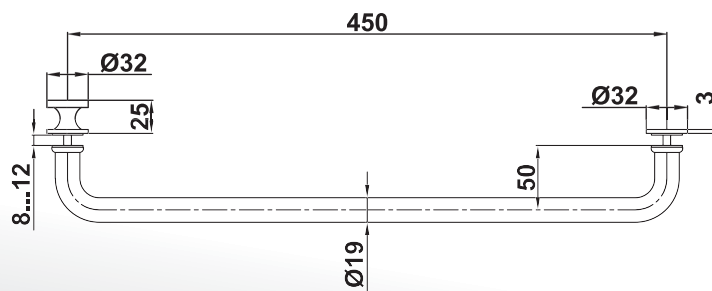
 РУЧКА-
 ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

 PSS/SSS
 TP

T-626


комплект;
 для душевых кабин;
 для стекла 8-12 мм;
 шпильки креплений – Ø5 мм;
 отверстия в стекле – Ø12 мм.
**примечание: межосевое расстояние
 и другие геометрические размеры
 уточняйте у менеджера**

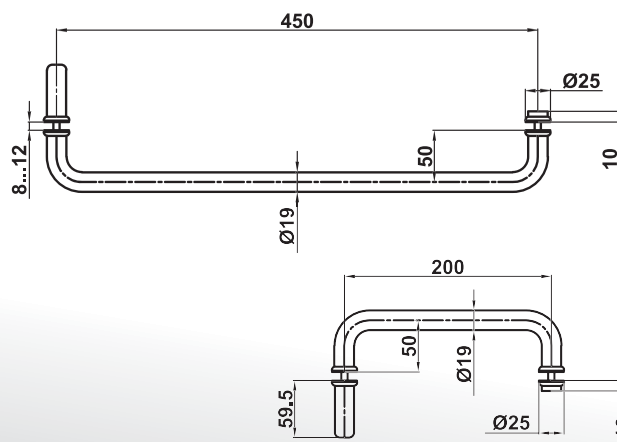

- SC хром матовый
 PC хром полированный
 PSS полированная нержавеющая сталь



































Фурнитура для душевых кабин




ТИТАН

ГАРАНТИЯ УСПЕХА

ФУРНИТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

Петли, держатели, фиксаторы и дверные ручки для душевой кабины изготовлены из нержавеющей стали, так как длительный контакт с водой не должен разрушать элементы конструкции. К фурнитуре относят и уплотнители из резины и пластика, которые не только герметизируют душевую кабинку, но и делают безопасным стекло на торцах. Различные модели петель и коннекторов для душевых кабин позволяют устанавливать душевую кабину в различных вариантах: в угол двух стен, между двумя параллельными стенами, к стене с использованием двух параллельных неподвижных стеклянных полотен, в угол двух стен с использованием одного неподвижного стеклянного полотна. ТМ Титан предлагает фурнитуру для душевых кабин различных модификаций.



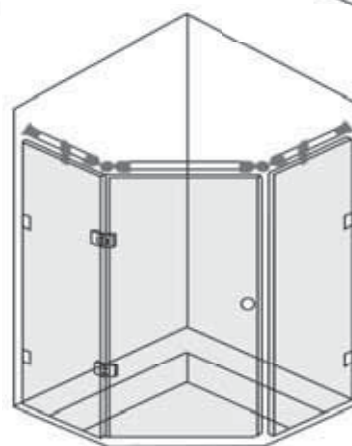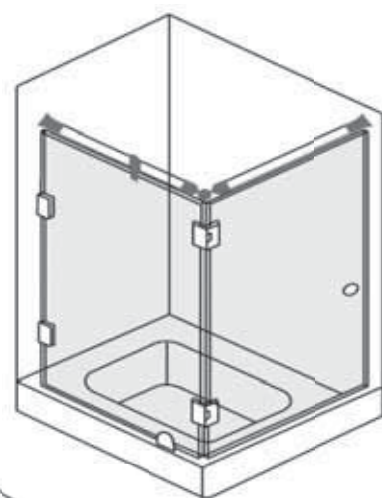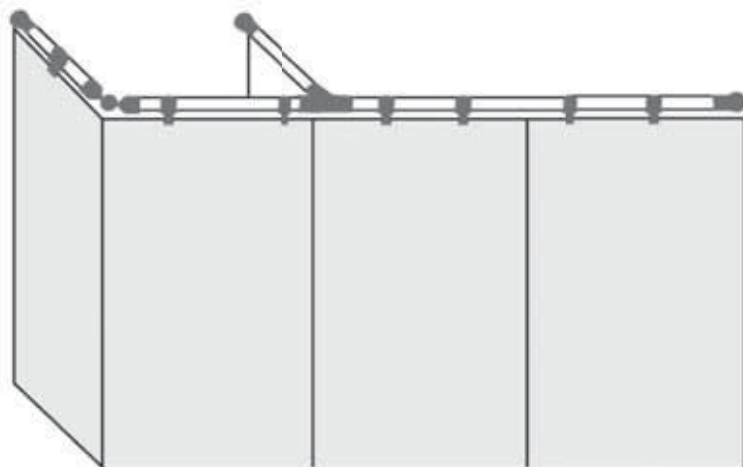

ШТАНГА

PSS/SSS
TP

T-900




диаметр 19 мм;
толщина стенки 1,0 мм;
длина трубы 6 м;
совместим с T-901, T-902, T-907, T-908,
T-912, T-914, T-914A, T-915

СОЕДИНИТЕЛЬ

PC/SC
TP

T-901




прямой;
труба-труба;
для штанги диаметром 19 мм;
совместим с T-901, T-902, T-907, T-915

СОЕДИНИТЕЛЬ

PC/SC
TP

T-902




T-образный;
труба-труба-труба;
для штанги диаметром 19 мм

СОЕДИНИТЕЛЬ ТОРЦЕВОЙ

PC/SC
TP

T-907




труба-стена;
для штанги диаметром 19 мм;
совместим с T-901, T-902, T-907, T-915

СОЕДИНИТЕЛЬ

PC/SC
TP

T-915





произвольный угол (90°-180°); труба-труба;
для штанги диаметром 19 мм;
совместим с T-901, T-902, T-907, T-915

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS



**ДЕРЖАТЕЛЬ
ШТАНГИ**

 PSS
 SSS


T-908

 СОВМЕСТИМ
 с T-800-20, T-900;
 возможно
 закрепление трека
 под углом 35-145°

**ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА
ТОРЦЕВОЙ**

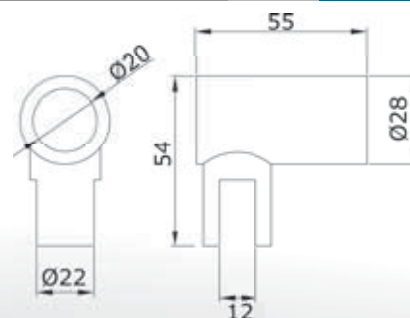 PSS
 SSS


T-912

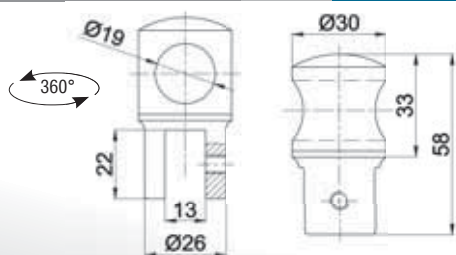 для стекла 8-12 мм;
 СОВМЕСТИМ
 с T-900, T-800-20,
 с поворачивающейся
 на 360° нижней частью

**ДЕРЖАТЕЛЬ
СТЕКЛА**

 PC/SC
 TP

T-914

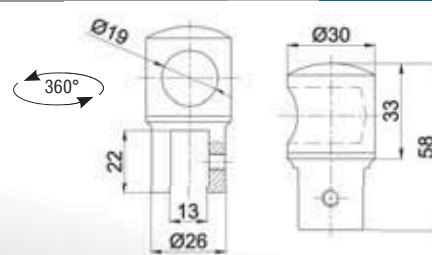 сквозной; с поворачивающейся на 360° нижней частью;
 для штанги диаметром 19 мм; для стекла 8-10 мм

**ДЕРЖАТЕЛЬ
СТЕКЛА**


 PC/SC
 TP

T-914A

 торцевой; с поворачивающейся на 360° нижней частью;
 для штанги диаметром 19 мм; для стекла 8-10 мм

СОЕДИНИТЕЛЬ


 PC
 SC

T-922

 Труба-стена;
 Для штанги диаметром 19 мм.

СОЕДИНИТЕЛЬ

 PC
 SC

T-945

 Труба-стена;
 Для штанги диаметром 19 мм.


- | | |
|-----|--------------------------------|
| SC | хром матовый |
| PC | хром полированный |
| PSS | полированная нержавеющая сталь |


**ПЕТЛЯ
с фаской**

PC/SC
TP

T-301



стена-стекло;
двухстороннее крепление к стене;
функция самозакрывания от 25°
поворота в обе стороны;
ширина двери: до 1000 мм;
масса двери: до 45 кг на две петли;
для стекла 8, 10, 12 мм

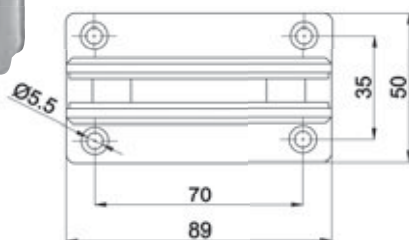



**ПЕТЛЯ
с фаской**

PC/SC
TP

T-302



стекло-стекло;
угол поворота 135°;
функция самозакрывания от 25°
поворота в обе стороны;
ширина двери: до 1000 мм;
масса двери: до 45 кг на две петли;
для стекла 8, 10, 12 мм

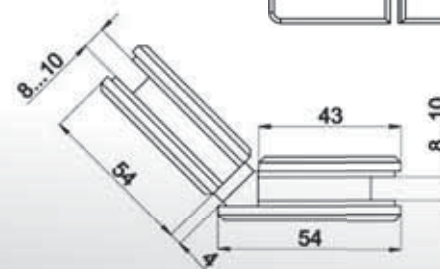


**ПЕТЛЯ
с фаской**

PC/SC
TP

T-303




стекло-стекло;
угол поворота 180°;
функция самозакрывания от 25°
поворота в обе стороны;
ширина двери: до 1000 мм;
масса двери: до 45 кг на две петли;
для стекла 8, 10, 12 мм

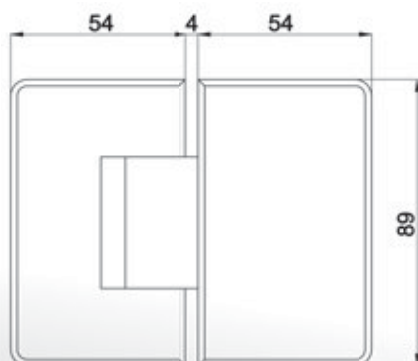


**ПЕТЛЯ
с фаской**

PC/SC
TP

T-304




стекло-стекло;
угол поворота 90°;
функция самозакрывания от 25°
поворота в обе стороны;
ширина двери: до 1000 мм;
масса двери: до 45 кг на две петли;
для стекла 8, 10, 12 мм

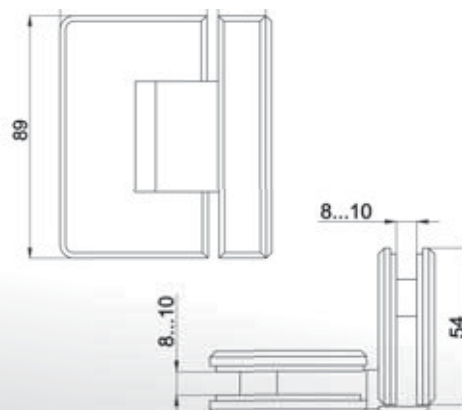

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

**ПЕТЛЯ
с фаской**


 PC/SC
TP

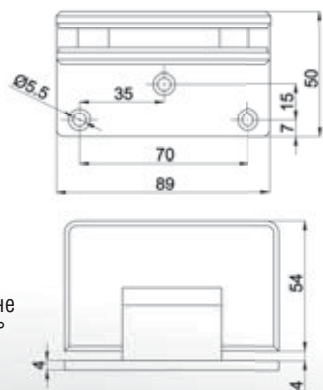T-305


стена-стекло;
 одностороннее крепление к стене
 функция самозакрывания от 25°
 поворота в обе стороны;
 ширина двери: до 1000 мм;
 масса двери: до 45 кг на две петли;
 для стекла 6, 8, 10, 12 мм

**СОЕДИНИТЕЛЬ
с фаской**


 PC/SC
TP

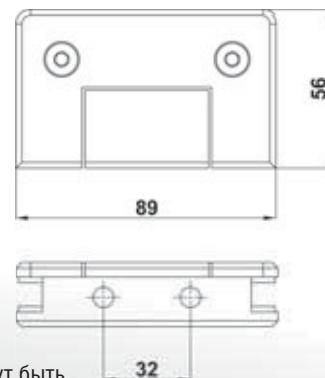T-306


стена – стекло
 Коннекторы T-701, T-726 могут быть
 использованы в серии «Аква»
 для стекла 8, 10 мм

**ПЕТЛЯ
с фаской**


 PC
SC

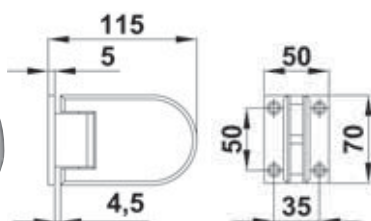T-361


стена-стекло;
 двухстороннее крепление к стене;
 функция самозакрывания от 25°
 поворота в обе стороны;
 ширина двери: до 1000 мм;
 масса двери: до 45 кг на две петли;
 для стекла 6, 8, 10, 12 мм

**ПЕТЛЯ
с фаской**


 PC
SC

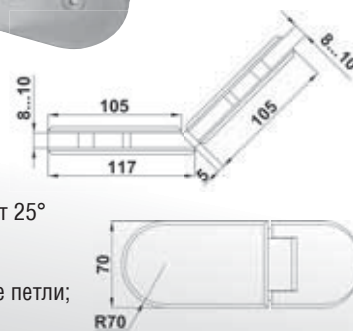T-362


стекло-стекло;
 угол поворота 135°;
 функция самозакрывания от 25°
 поворота в обе стороны;
 ширина двери: до 1000 мм;
 масса двери: до 45 кг на две петли;
 для стекла 6, 8, 10 мм

**ПЕТЛЯ
с фаской**


 PC
SC

T-363


стекло-стекло;
 угол поворота 180°;
 функция самозакрывания от 25°
 поворота в обе стороны;
 ширина двери: до 1000 мм;
 масса двери: до 45 кг на две петли;
 для стекла 6, 8, 10 мм

**ПЕТЛЯ
с фаской**

 PC
SC

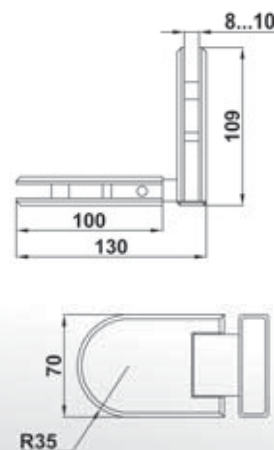T-364


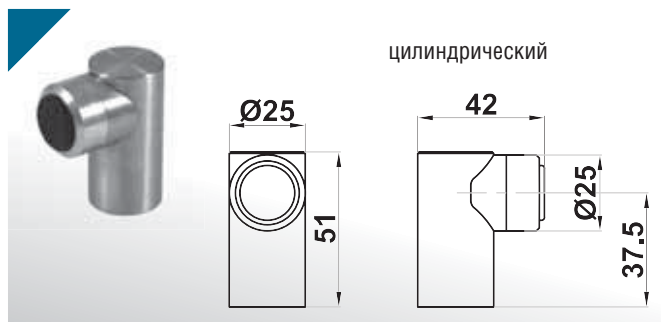
стекло-стекло;
 угол поворота 90°;
 функция самозакрывания от 25°
 поворота в обе стороны;
 ширина двери: до 1000 мм;
 масса двери: до 45 кг на две петли;
 для стекла 6, 8, 10 мм

SC хром матовый
 PC хром полированный
 PSS полированная нержавеющая сталь

**СТОПОР НА ПОЛ /
СТЕНУ / ПОТОЛОК**

SSS

TA-745




**СТОПОР
НА СТЕКЛО**

PSS

SSS


TA-746

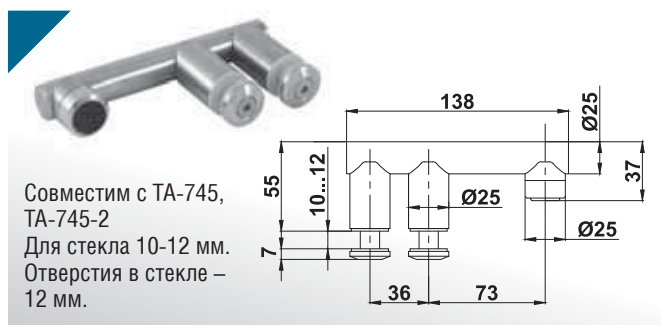

**СТОПОР
НАПОЛЬНЫЙ (ПОЛУСФЕРА)**

SSS


ТВ-772

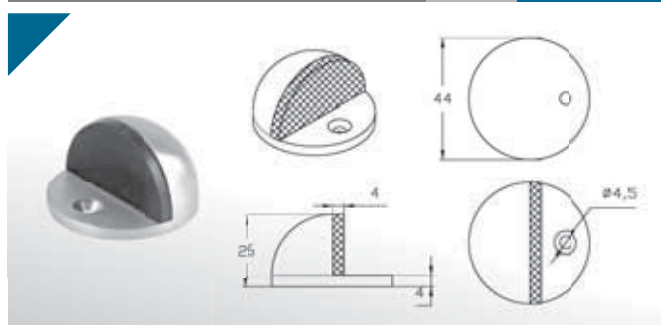

**СТОПОР
НАПОЛЬНЫЙ (ЦИЛИНДР)**

SSS


ТВ-773

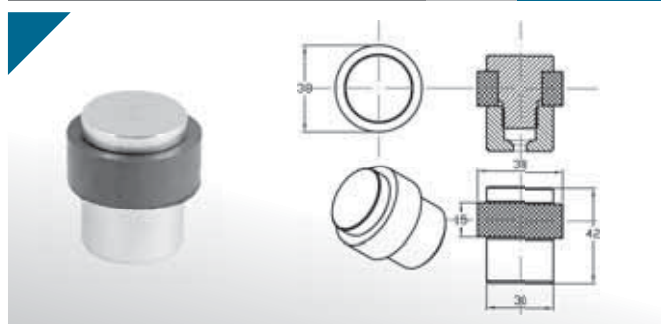

**ОТВЕТНАЯ
МАГНИТНАЯ ЧАСТЬ**

SSS

TA-745-2

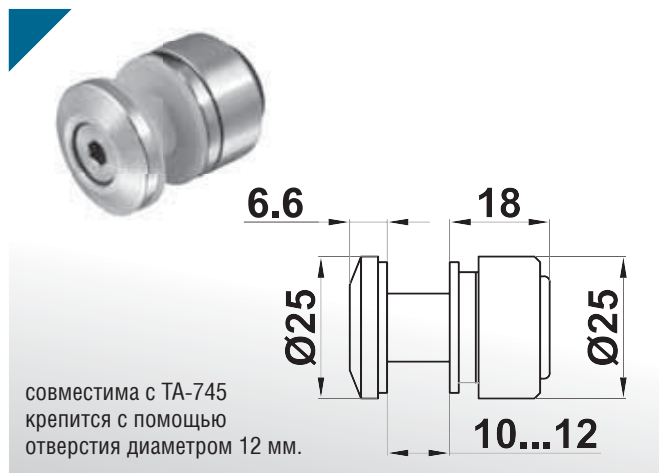

**ПЕТЛЯ
СТЕНА-СТЕКЛО**

PSS

SSS

TA-750




**ПЕТЛЯ
С ФАСКОЙ**

PSS

SSS

TA-751

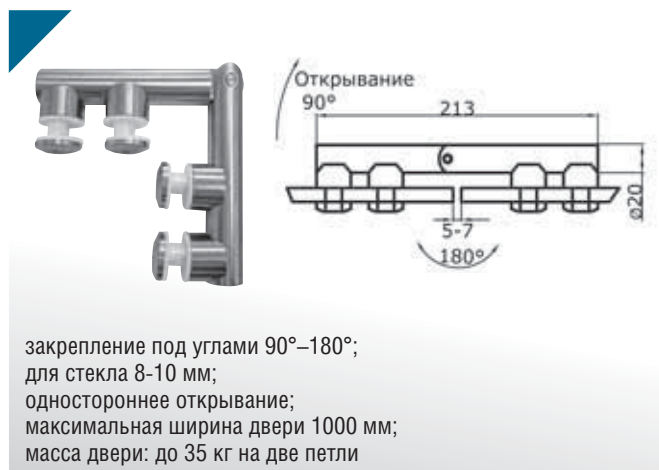


покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

ПРОФИЛЬ
T-201


уплотнительный,
прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм;
длина 2500 и 3000 мм -
под заказ

T-201	8 мм
T-201	10 мм


ПРОФИЛЬ
T-202




уплотнительный,
прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм;
длина 2500 и 3000 мм -
под заказ

T-202	8 мм
T-202	10 мм



ПРОФИЛЬ
T-203


уплотнительный,
прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм;
длина 2500 и 3000 мм -
под заказ


T-203	8 мм
T-203	10 мм


ПРОФИЛЬ
T-204


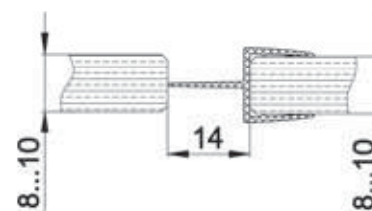
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм, 2500 мм;
3000 мм - под заказ




T-204	8 мм
T-204	10 мм
T-204	12 мм

ПРОФИЛЬ
T-205



уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм;
длина 2500 и 3000 мм - под заказ




T-205	8 мм
T-205	10 мм

ПРОФИЛЬ
T-206



уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм;
длина 2500 и 3000 мм - под заказ



T-206	8 мм
T-206	10 мм

ПРОФИЛЬ МАГНИТНЫЙ
T-208


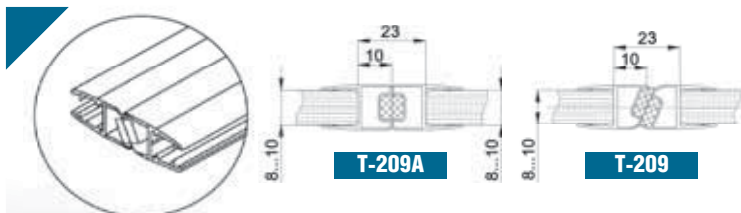
комплект из двух профилей;
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм - под заказ



T-208	8 мм
T-208	10 мм

ПРОФИЛЬ МАГНИТНЫЙ

**T-209
T-209A**



комплект из двух профилей;
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм;
длина 2500 и 3000 мм - под заказ

T-209, T-209A	8 мм
T-209, T-209A	10 мм

ПРОФИЛЬ МАГНИТНЫЙ

T-210




комплект из двух профилей;
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм;
длина 2500 и 3000 мм - под заказ

T-210	8 мм
T-210	10 мм

ПРОФИЛЬ

T-211

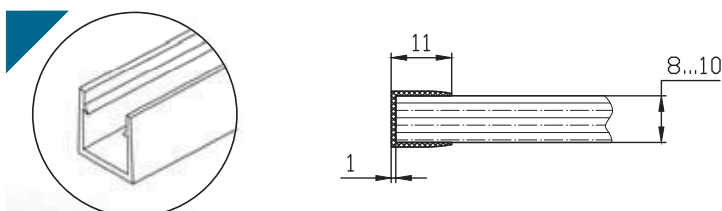


уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1 мм;
длина 2200 мм;
длина 2500 и 3000 мм - под заказ

T-211	8 мм
T-211	10 мм

ПРОФИЛЬ

T-212

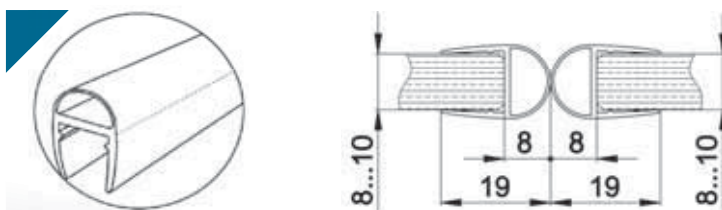


уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм;
длина 2500 и 3000 мм - под заказ

T-212	8 мм
T-212	10 мм


ПРОФИЛЬ

T-213




уплотнительный,
прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм;
длина 2500 и 3000 мм -
под заказ

T-213	8 мм
T-213	10 мм

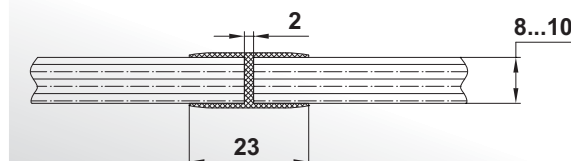


ПРОФИЛЬ

T-214




уплотнительный,
прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм;
длина 2500 и 3000 мм -
под заказ

T-214	8 мм
T-214	10 мм

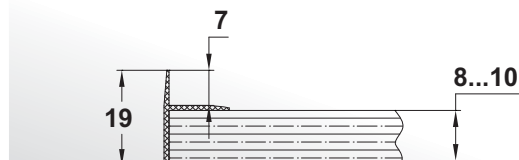


ПРОФИЛЬ

T-215



уплотнительный,
прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм;
длина 2500 и 3000 мм -
под заказ

T-215	8 мм
T-215	10 мм

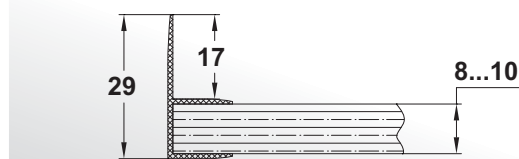

покрытие под золото
алюминий анодированный
матовая нержавеющая сталь

TP
AL
SSS

КОННЕКТОР

PC/SC
TP

T-722




стекло – стена; 90°;
коннектор может быть
использован в серии
«Классика» и «Аква»;
для стекла 6, 8, 10 мм

КОННЕКТОР

PC/SC
TP

T-723

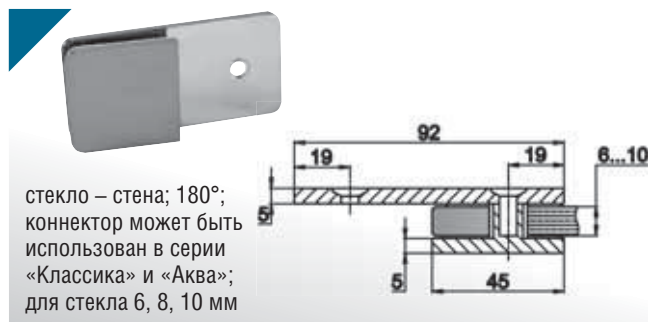


стекло – стена; 180°;
коннектор может быть
использован в серии
«Классика» и «Аква»;
для стекла 6, 8, 10 мм

КОННЕКТОР

PC/SC
TP

T-724

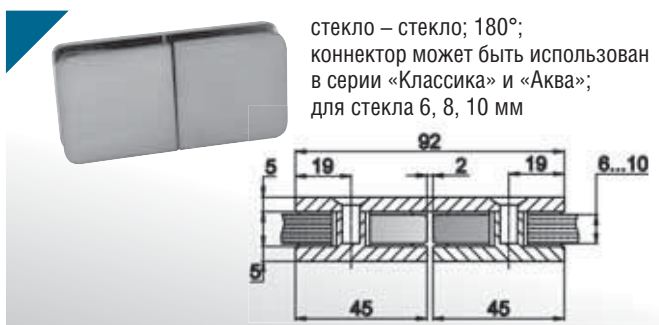


стекло – стекло; 180°;
коннектор может быть использован
в серии «Классика» и «Аква»;
для стекла 6, 8, 10 мм

КОННЕКТОР

PC/SC
TP

T-725

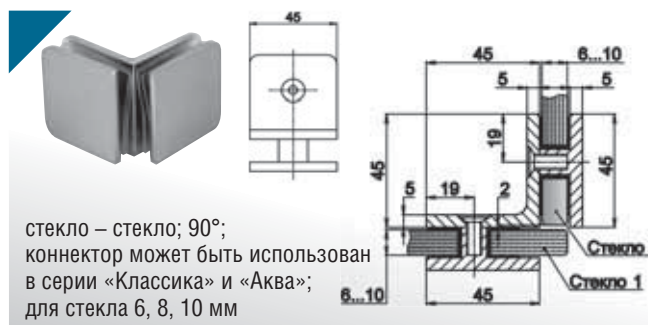

стекло – стекло; 90°;
коннектор может быть использован
в серии «Классика» и «Аква»;
для стекла 6, 8, 10 мм

КОННЕКТОР

PC/SC
TP

T-726




стекло – стекло;
135°;
коннектор может быть использован
в серии «Классика» и «Аква»;
для стекла 6, 8, 10 мм

КОННЕКТОР

PC/SC
TP

T-727

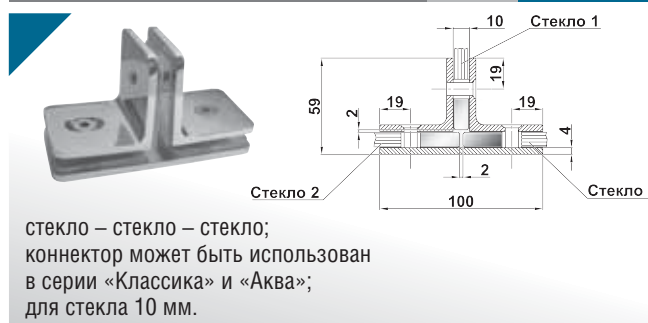

стекло – стекло – стекло;
коннектор может быть использован
в серии «Классика» и «Аква»;
для стекла 10 мм.

КОННЕКТОР

PC
SC

T-731S



пол – стена – стекло; коннектор может быть использован в серии
«Классика» и «Аква»; диаметр крепеж. отверстий 6 мм;
для стекла 8, 10 мм

КОННЕКТОР

PC
SC

T-732S



стекло – стена; 90°;
коннектор может быть использован в серии «Классика»
и «Аква»; для стекла 6, 8, 10 мм

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

КОННЕКТОР

 PC
SC

T-733S


стена – стекло; 180°;
 коннектор может быть использован
 в серии «Классика» и «Аква»;
 для стекла 8, 10 мм

КОННЕКТОР

 PC
SC

T-734S


стекло – стекло; 180°;
 коннектор может быть использован
 в серии «Классика» и «Аква»;
 для стекла 8, 10 мм

КОННЕКТОР

 PC
SC

T-735S


стекло – стекло; 90°;
 коннектор может быть
 использован в серии
 «Классика» и «Аква»;
 для стекла 8, 10 мм

КОННЕКТОР

 PC
SC

T-736S


стекло – стекло; 135°;
 коннектор может быть использован
 в серии «Классика» и «Аква»;
 для стекла 8, 10 мм

КОННЕКТОР


 PC
SC

T-761A


крепление к стене;
 регулируемый под
 шестигранник
 для стекла 8, 10 мм

КОННЕКТОР

 PC
SC

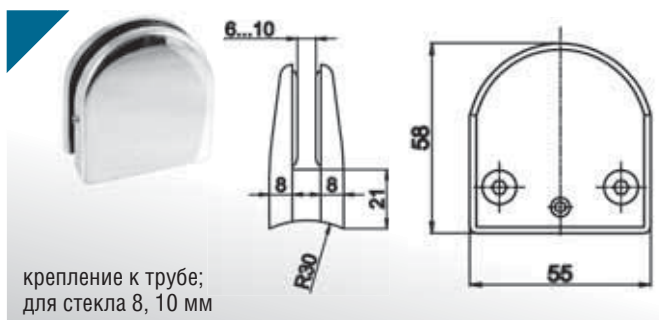T-762A


крепление к трубе;
 для стекла 8, 10 мм

КОННЕКТОР

 PC
SC

T-763A


крепление к стене; для стекла 8, 10 мм; под шестигранник;
**возможность дополнительной фиксации через отверстие
 в стекле**

КОННЕКТОР

 PC/SC
TP

T-764A


крепление к трубе; для стекла 8, 10 мм; под шестигранник;
**возможность дополнительной фиксации через отверстие
 в стекле**

SC хром матовый
 PC хром полированный
 PSS полированная нержавеющая сталь
















**Стандартные
конструкции
маятниковых
дверей,
технологические
вырезы
в стекле**



СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРЕЗЫ В СТЕКЛЕ

Без технологических вырезов в стекле под ручки, петли и другие виды фурнитуры невозможно правильно установить тяжелые стеклянные двери. Сверления отверстий, вырезы, выпилы такого хрупкого материала — ответственная технологическая операция, которую должны выполнять специалисты на современном оборудовании. Использование двустороннего сверлильного станка позволяет избежать сколов. Сначала до половины толщины заготовки стекла сверление производится одним сверлом, а затем — с противоположной стороны заготовки — завершается встречным. Иногда требуется выполнение в стекле отверстий с зенковкой, тогда края отверстия обрабатываются коническим сверлом — для притупления острых краев отверстий. Отверстия и вырезы в стекле делаются до процесса закалки стекла, так как готовое закаленное стекло нельзя подвергать механической обработке.

№ 1

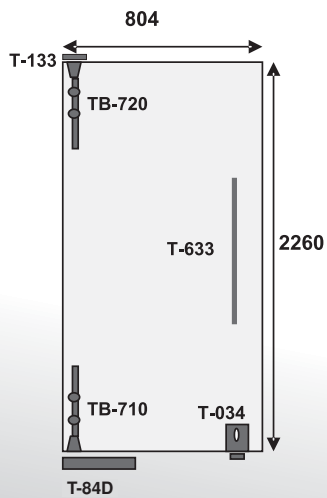


	артикул	количество
Петля верхняя	ТВ-720	1
Петля нижняя	ТВ-710	1
Верхняя ось	Т-133	1
Замок	Т-034	1
Ручка L800	Т-633	1 компл.
Доводчик	Т-84D	1

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	1,82

Размеры указаны с учетом технических зазоров

№ 2

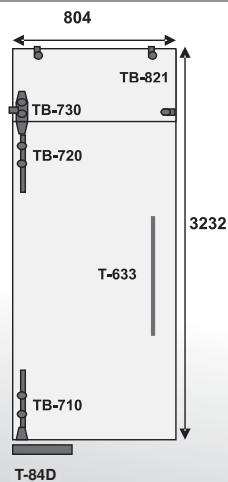


	артикул	количество
Петля верхняя	ТВ-720	1
Петля нижняя	ТВ-710	1
Фитинг на фрамугу с осью	ТВ-730	1
Коннектор стекло-стена	ТВ-821	3
Ручка L800	Т-633	1 компл.
Доводчик	Т-84D	1

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	2,60

Размеры указаны с учетом технических зазоров

№ 3

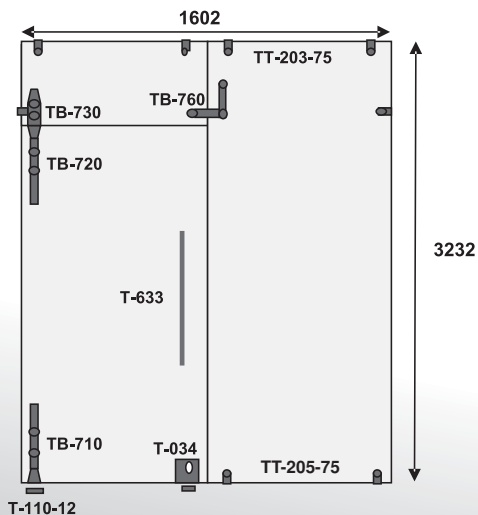


	артикул	количество
Петля верхняя	ТВ-720	1
Петля нижняя	ТВ-710	1
Фитинг угловой	ТВ-760	1
Фитинг на фрамугу с осью	ТВ-730	1
Крепление стекло-стена	ТТ-205-75	2
Крепление стекло-стена	ТТ-203-75	5
Замок	Т-034	1
Ручка L800	Т-633	1 компл.
Нижний шарнир	Т-110-12	1

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	5,18

Размеры указаны с учетом технических зазоров


покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

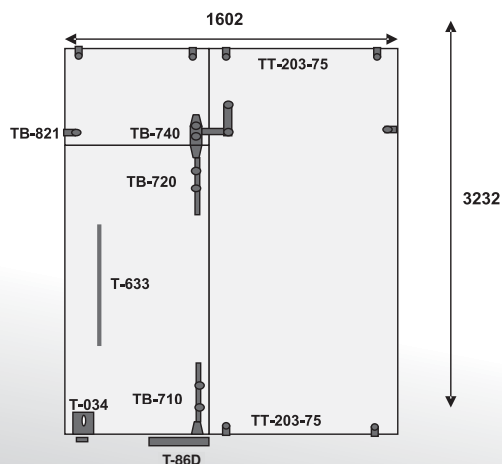№ 4


	артикул	количество
Петля верхняя	TB-720	1
Петля нижняя	TB-710	1
Фитинг угловой с осью	TB-740	1
Коннектор стекло-стена	TB-821	1
Крепление стекло-стена	TT-203-75	7
Замок	T-034	1
Ручка L800	T-633	1 компл.
Доводчик	T-86D	1

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	5,18


Размеры указаны с учетом технических зазоров

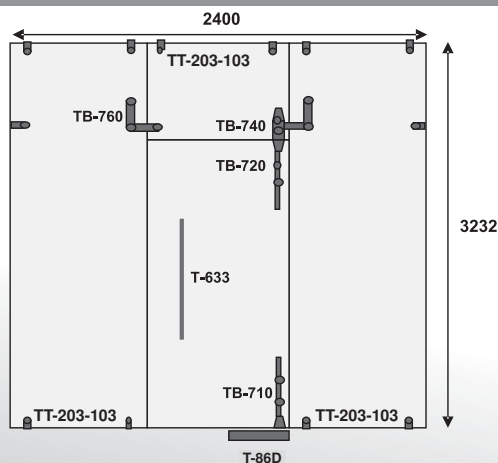№ 5


	артикул	количество
Петля верхняя	TB-720	1
Петля нижняя	TB-710	1
Фитинг угловой с осью	TB-740	1
Коннектор стекло-стена	TT-203-103	12
Фитинг угловой	TB-760	1
Ручка L800	T-633	1 компл.
Доводчик	T-86D	1

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	7,76

Размеры указаны с учетом технических зазоров

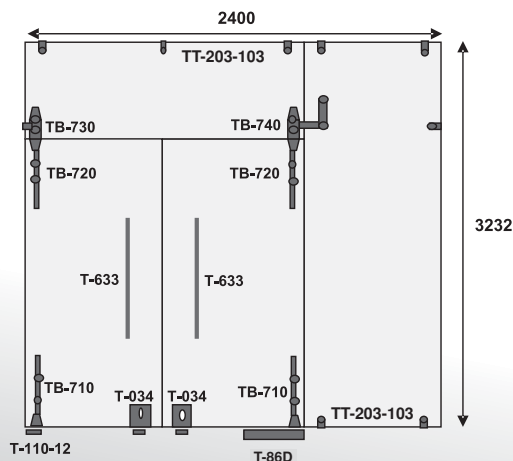№ 6


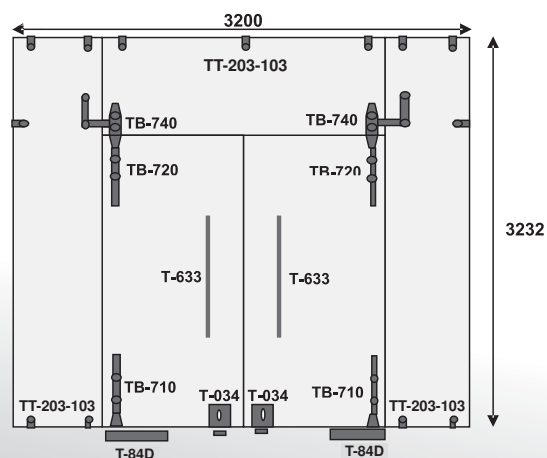
	артикул	количество
Петля верхняя	TB-720	2
Петля нижняя	TB-710	2
Фитинг на фрамугу с осью	TB-730	1
Фитинг угловой с осью	TB-740	1
Крепление стекло-стена	TT-203-103	8
Замок	T-034	2
Ручка L800	T-633	2 компл.
Доводчик	T-86D	1
Нижний шарнир	T-110-12	1

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	7,76

Размеры указаны с учетом технических зазоров

- SC** хром матовый
PC хром полированный
PSS полированная нержавеющая сталь

№ 7




	артикул	количество
Петля верхняя	TB-720	2
Петля нижняя	TB-710	2
Фитинг угловой с осью	TB-740	2
Крепление стекло-стена	TT-203-103	13
Замок	T-034	2
Ручка L800	T-633	2 компл.
Доводчик	T-84D	2

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	10,34

Размеры указаны с учетом технических зазоров


№ 8

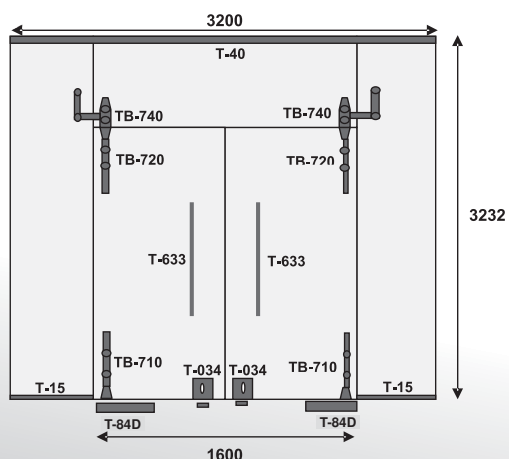

	артикул	количество
Петля верхняя	TB-720	2
Петля нижняя	TB-710	2
Фитинг угловой с осью	TB-740	2
Замок	T-034	2
Ручка L800	T-633	2 компл.
Доводчик	T-84D	2
Профиль П-образный	T-15	2 метра
Профиль зажимной	T-40	4 метра

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	10,34


Размеры указаны с учетом технических зазоров

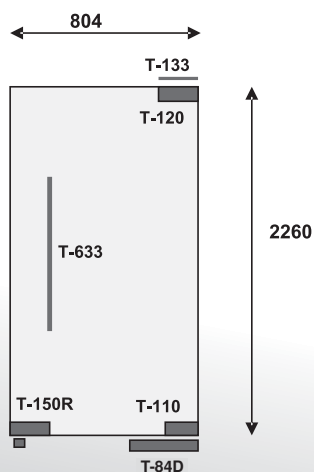№ 9


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	1
Верхняя ось	T-133	1
Фитинг нижний	T-110	1
Доводчик	T-84D	1
Замок	T-150R	1
Ручка L800	T-633	1 компл.

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	1,82


Размеры указаны с учетом технических зазоров

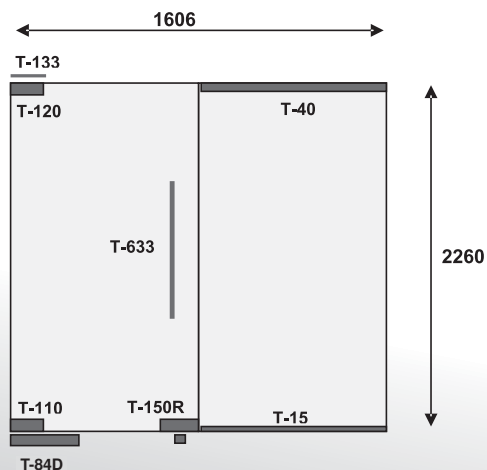№ 10


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	1
Верхняя ось	T-133	1
Фитинг нижний	T-110	1
Доводчик	T-84D	1
Замок	T-150R	1
Ручка L800	T-633	1 компл.
Профиль зажимной	T-40	1 метр
Профиль П-образный	T-15	1 метр

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	3,63

Размеры указаны с учетом технических зазоров

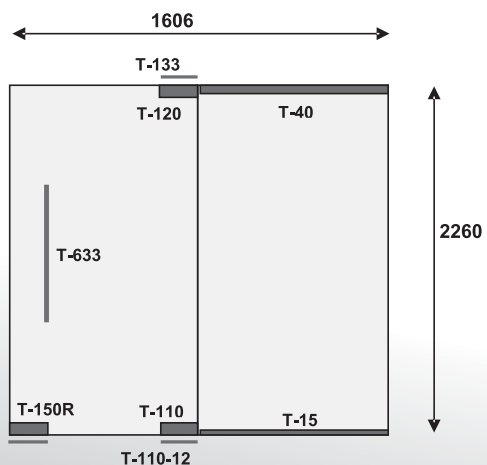№ 11


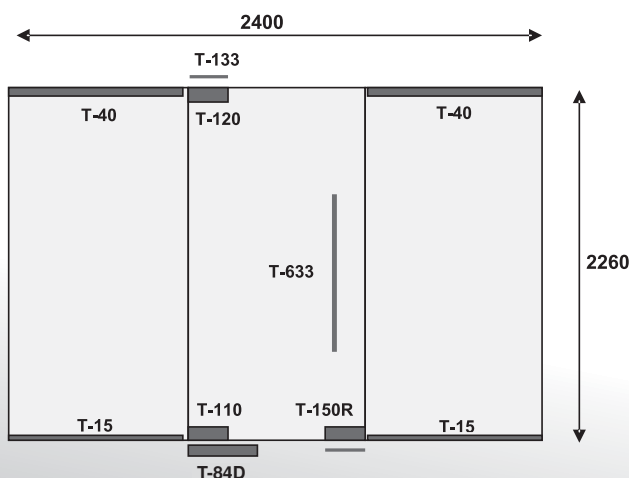
	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	1
Верхняя ось	T-133	1
Фитинг нижний	T-110	1
Нижний шарнир	T-110-12	1
Замок	T-150R	1
Ручка L800	T-633	1 компл.
Профиль зажимной	T-40	1 метр
Профиль П-образный	T-15	1 метр

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	3,63

Размеры указаны с учетом технических зазоров

- SC** хром матовый
PC хром полированный
PSS полированная нержавеющая сталь

№ 12




	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	1
Верхняя ось	T-133	1
Фитинг нижний	T-110	1
Доводчик	T-84D	1
Замок	T-150R	1
Ручка L800	T-633	1 компл.
Профиль зажимной	T-40	2 метра
Профиль П-образный	T-15	2 метра

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	5,42

Размеры указаны с учетом технических зазоров

№ 13

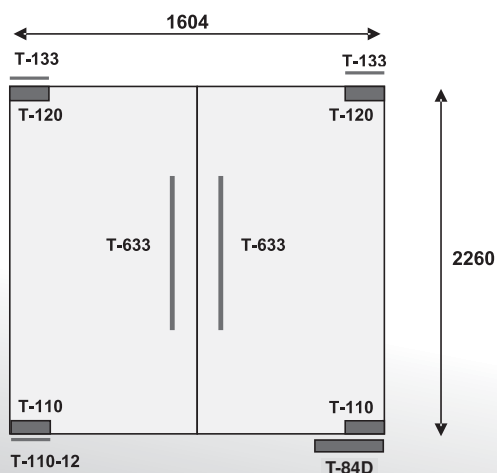


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	2
Верхняя ось	T-133	2
Фитинг нижний	T-110	2
Доводчик	T-84D	1
Нижний шарнир	T-110-12	1
Ручка L800	T-633	2 компл.

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	5,42

Размеры указаны с учетом технических зазоров

№ 14

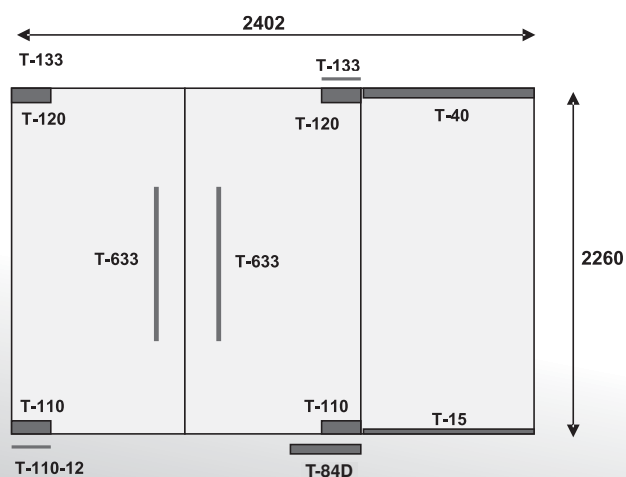


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	2
Верхняя ось	T-133	2
Фитинг нижний	T-110	2
Доводчик	T-84D	1
Нижний шарнир	T-110-12	1
Ручка L800	T-633	2 компл.
Профиль зажимной	T-40	1 метр
Профиль П-образный	T-15	1 метр

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	5,43

Размеры указаны с учетом технических зазоров


покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

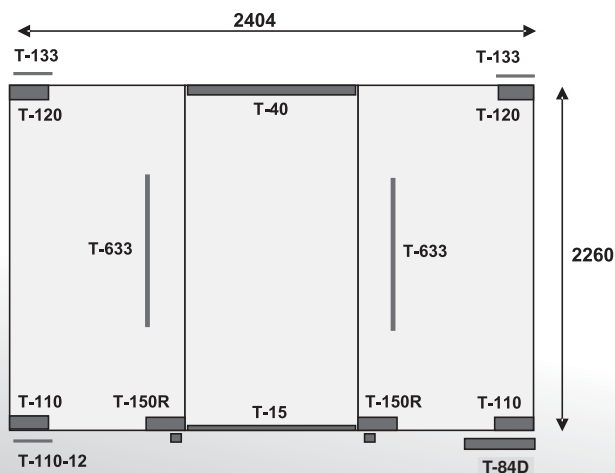№ 15


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	2
Верхняя ось	T-133	2
Фитинг нижний	T-110	2
Доводчик	T-84D	1
Замок	T-150R	2
Ручка L800	T-633	2 компл.
Профиль зажимной	T-40	1 метр
Профиль П-образный	T-15	1 метр
Нижний шарнир	T-110-12	1

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	5,43


Размеры указаны с учетом технических зазоров

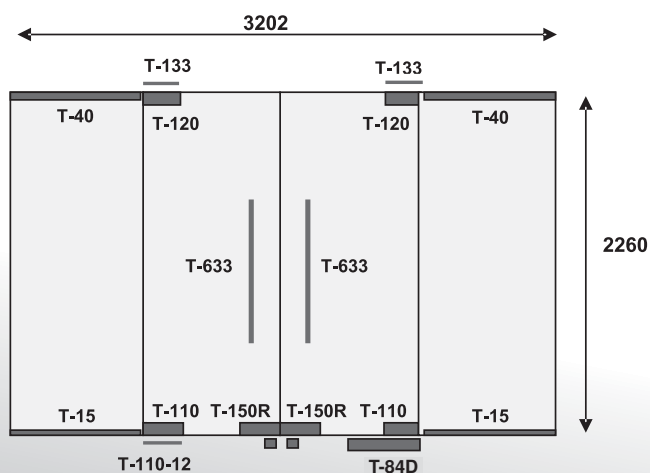№ 16


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	2
Верхняя ось	T-133	2
Фитинг нижний	T-110	2
Доводчик	T-84D	1
Нижний шарнир	T-110-12	1
Замок	T-150R	2
Ручка L800	T-633	2 компл.
Профиль зажимной	T-40	2 метра
Профиль П-образный	T-15	2 метра

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	7,24

Размеры указаны с учетом технических зазоров

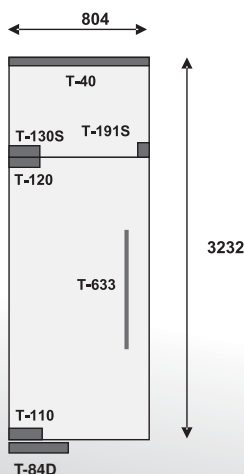№ 17


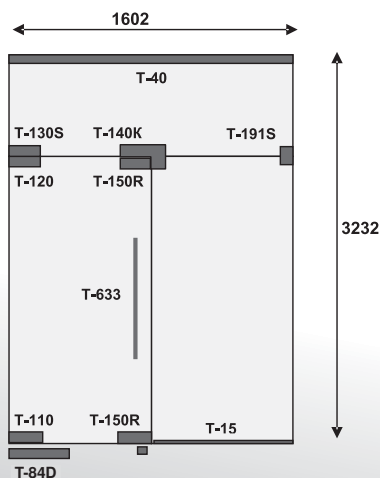
	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	1
Фитинг на фрамугу с осью	T-130S	1
Фитинг нижний	T-110	1
Коннектор	T-191S	1
Доводчик	T-84D	1
Ручка L800	T-633	1 компл.
Пофиль зажимной	T-40	1 метр

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	2,60

Размеры указаны с учетом технических зазоров

- SC** хром матовый
PC хром полированный
PSS полированная нержавеющая сталь

№ 18




	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	1
Верхняя ось	T-130S	1
Фитинг нижний	T-110	1
Доводчик	T-84D	1
Замок	T-140K	1
Коннектор	T-191S	1
Профиль зажимной	T-150R	2 метра
Ручка L800	T-633	1 компл.
Профиль зажимной	T-40	2 метра
Профиль П-образный	T-15	1 метр

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	2,60

Размеры указаны с учетом технических зазоров

№ 19

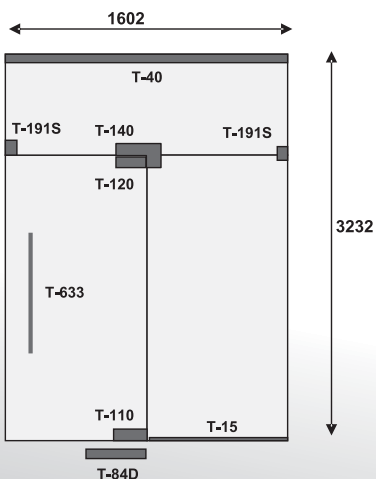


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	1
Фитинг угловой	T-140	1
Фитинг нижний	T-110	1
Коннектор	T-191S	2
Доводчик	T-84D	1
Ручка L800	T-633	1 компл.
Профиль зажимной	T-40	2 метра
Профиль П-образный	T-15	1 метр

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	5,18

Размеры указаны с учетом технических зазоров

№ 20

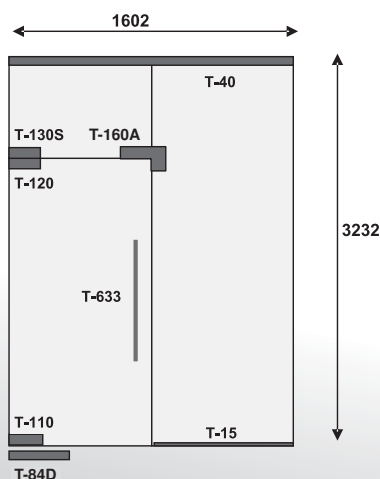


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	1
Верхняя ось	T-130S	1
Фитинг нижний	T-110	1
Доводчик	T-84D	1
Фитинг угловой	T-160A	1
Ручка L800	T-633	1 компл.
Профиль зажимной	T-40	2 метра
Профиль П-образный	T-15	1 метр

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	5,18

Размеры указаны с учетом технических зазоров


покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

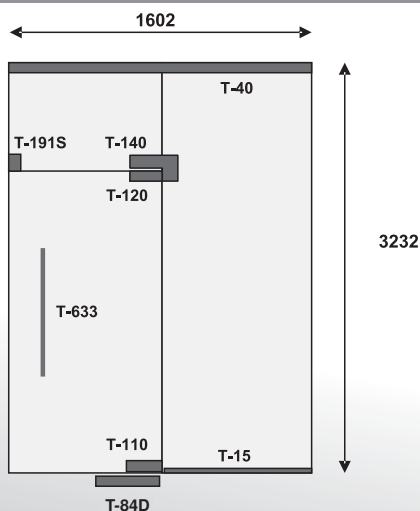№ 21


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	1
Фитинг угловой с осью	T-140	1
Фитинг нижний	T-110	1
Коннектор	T-191S	1
Доводчик	T-84D	1
Ручка L800	T-633	1 компл.
Профиль зажимной	T-40	2 метра
Профиль П-образный	T-15	1 метр

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	5,18


Размеры указаны с учетом технических зазоров

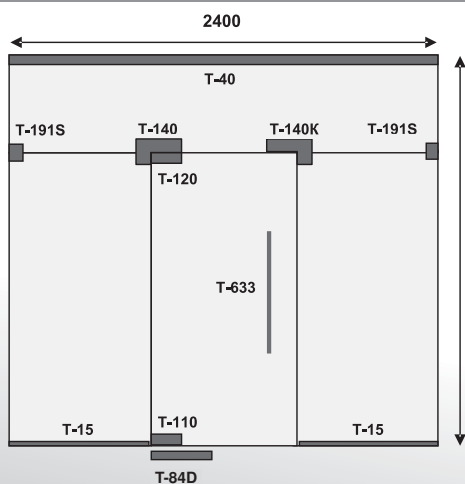№ 22


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	1
Фитинг угловой с осью	T-140	1
Фитинг нижний	T-110	1
Доводчик	T-84D	1
Фитинг угловой	T-140K	1
Коннектор	T-191S	2
Ручка L800	T-633	1 компл.
Профиль зажимной	T-40	3 метра
Профиль П-образный	T-15	2 метра

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	7,76

Размеры указаны с учетом технических зазоров

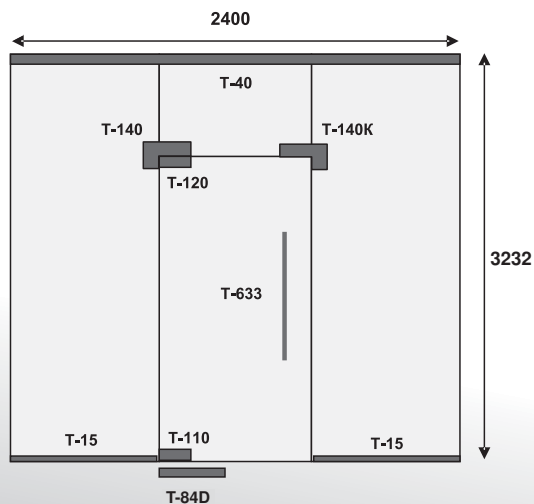№ 23


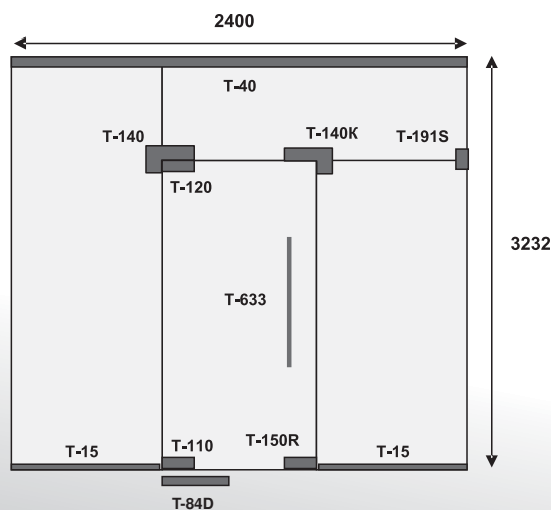
	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	1
Фитинг на фрамугу с осью	T-140	1
Фитинг нижний	T-110	1
Фитинг угловой	T-140K	1
Доводчик	T-84D	1
Ручка L800	T-633	1 компл.
Профиль зажимной	T-40	3 метра
Профиль П-образный	T-15	2 метра

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	7,76

Размеры указаны с учетом технических зазоров

- SC** хром матовый
PC хром полированный
PSS полированная нержавеющая сталь

№ 24




	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	1
Фитинг угловой с осью	T-140	1
Фитинг нижний	T-110	1
Доводчик	T-84D	1
Фитинг угловой	T-140K	1
Коннектор	T-191S	1
Замок	T-150R	1
Ручка L800	T-633	1 компл.
Профиль зажимной	T-40	3 метра
Профиль П-образный	T-15	2 метра

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	7,76

Размеры указаны с учетом технических зазоров

№ 25

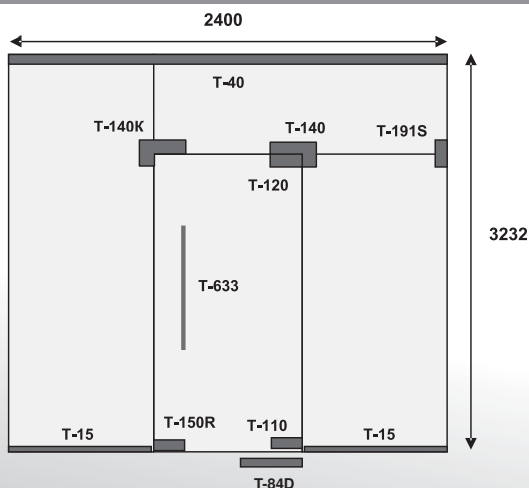


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	1
Фитинг угловой с осью	T-140	1
Фитинг нижний	T-110	1
Доводчик	T-84D	1
Фитинг угловой	T-140K	1
Коннектор	T-191S	1
Замок	T-150R	1
Ручка L800	T-633	1 компл.
Профиль зажимной	T-40	3 метра
Профиль П-образный	T-15	2 метра

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	7,76

Размеры указаны с учетом технических зазоров

№ 26

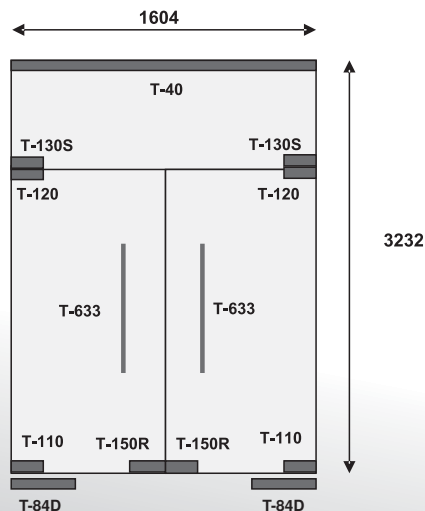


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	2
Фитинг на фрамугу с осью	T-130S	2
Фитинг нижний	T-110	2
Доводчик	T-84D	2
Ручка L800	T-633	2 компл.
Замок	T-150R	2
Профиль зажимной	T-40	2 метра

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	5,18

Размеры указаны с учетом технических зазоров


покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

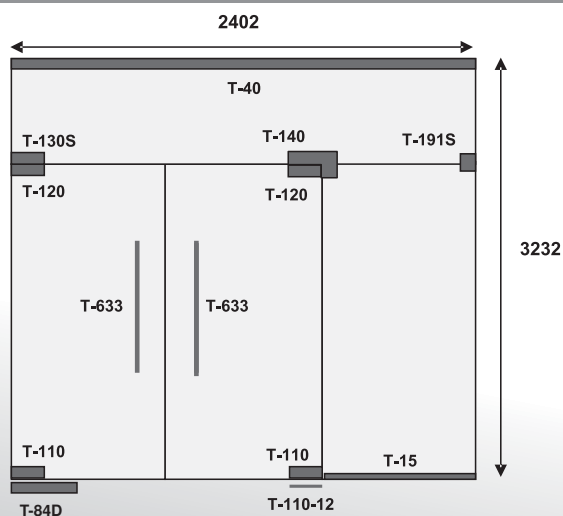№ 27


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	2
Фитинг угловой с осью	T-140	1
Фитинг нижний	T-110	2
Фитинг на фрамугу с осью	T-130S	1
Коннектор	T-191S	1
Доводчик	T-84D	1
Нижний шарнир	T-110-12	1
Ручка L800	T-633	2 компл.
Профиль зажимной	T-40	3 метра
Профиль П-образный	T-15	1 метр

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	7,76


Размеры указаны с учетом технических зазоров

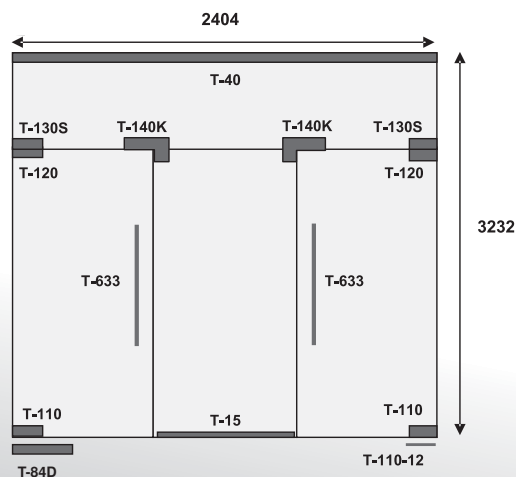№ 28


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	2
Фитинг на фрамугу с осью	T-130S	2
Фитинг нижний	T-110	2
Фитинг угловой	T-140K	2
Доводчик	T-84D	1
Нижний шарнир	T-110-12	1
Ручка L800	T-633	2 компл.
Профиль зажимной	T-40	3 метра
Профиль П-образный	T-15	1 метр

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	7,77

Размеры указаны с учетом технических зазоров

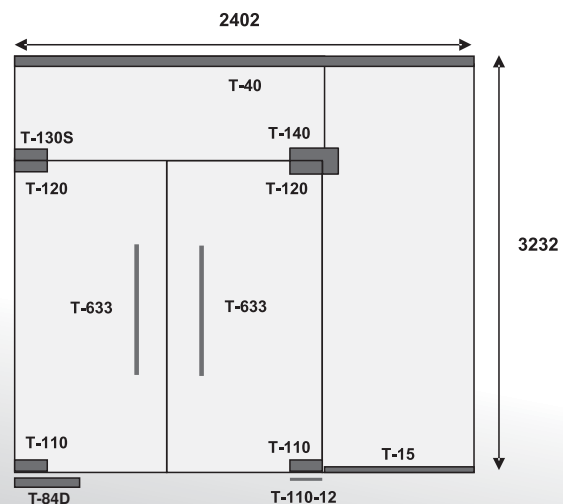№ 29


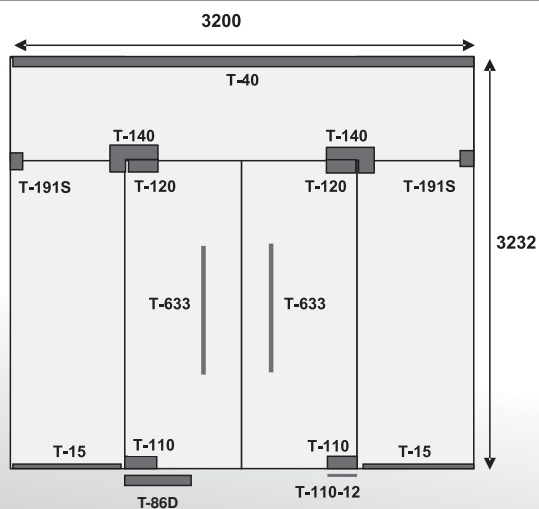
	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	2
Фитинг угловой с осью	T-140	1
Фитинг нижний	T-110	2
Фитинг на фрамугу с осью	T-130S	1
Доводчик	T-84D	1
Нижний шарнир	T-110-12	1
Ручка L800	T-633	2 компл.
Профиль зажимной	T-40	3 метра
Профиль П-образный	T-15	1 метр

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	7,76

Размеры указаны с учетом технических зазоров

- SC** хром матовый
PC хром полированный
PSS полированная нержавеющая сталь

№ 30




	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	2
Фитинг угловой с осью	T-140	2
Фитинг нижний	T-110	2
Коннектор	T-191S	2
Доводчик	T-86D	1
Нижний шарнир	T-110-12	1
Ручка L800	T-633	2 компл.
Профиль зажимной	T-40	4 метра
Профиль П-образный	T-15	2 метра

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	10,34

Размеры указаны с учетом технических зазоров

№ 31

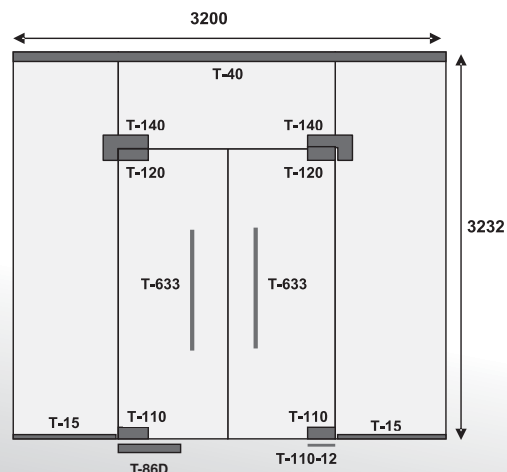


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	2
Фитинг на фрамугу с осью	T-140	2
Фитинг нижний	T-110	2
Доводчик	T-86D	1
Нижний шарнир	T-110-12	1
Ручка L800	T-633	2 компл.
Профиль зажимной	T-40	4 метра
Профиль П-образный	T-15	2 метра

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	10,34

Размеры указаны с учетом технических зазоров

№ 32

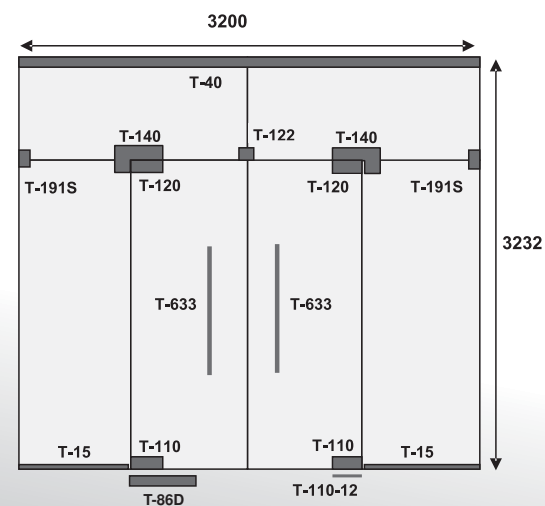


	артикул	количество
Фитинг верхний	T-120	2
Фитинг угловой с осью	T-140	2
Фитинг нижний	T-110	2
Коннектор	T-191S	2
Доводчик	T-86D	1
Нижний шарнир	T-110-12	1
Коннектор	T-122	1
Ручка L800	T-633	2 компл.
Профиль зажимной	T-40	4 метра
Профиль П-образный	T-15	2 метра

стекло закаленное с вырезами и полир. кромки	толщина	площадь
	10 мм	10,34


Размеры указаны с учетом технических зазоров

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS


T-110, 120, 130S/P

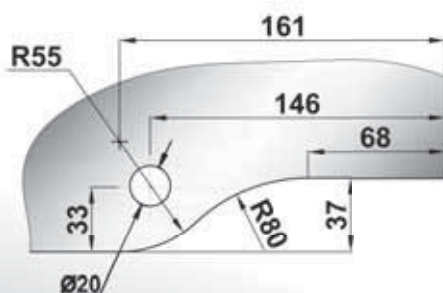


Т-140 ПО СХЕМЕ 19

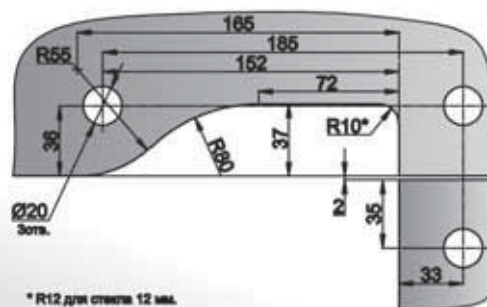


Т-140, 140К, 140В, 141L/R ПО СХЕМЕ 20

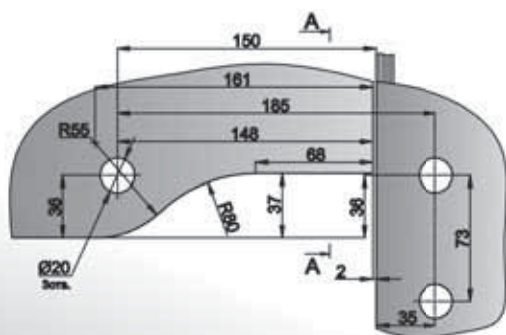


РЕБРО ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ Т-141, 151, 181

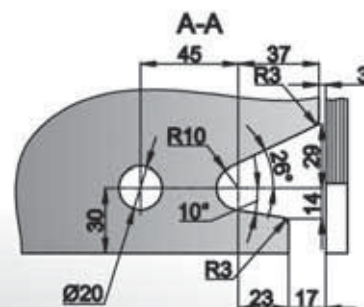


T-122A, T-181

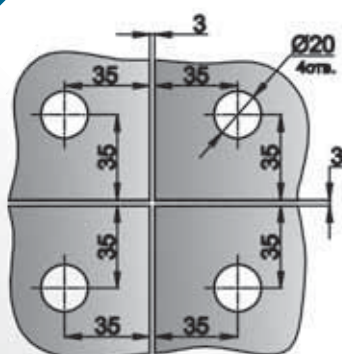


T-151

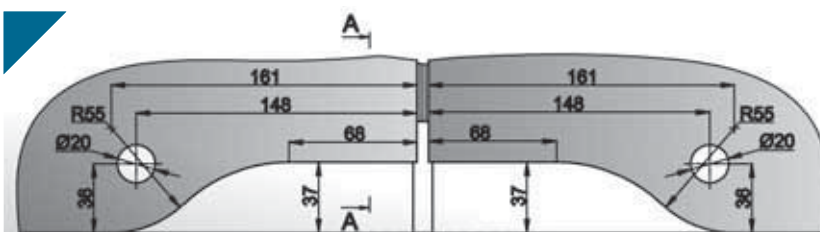


T-160A

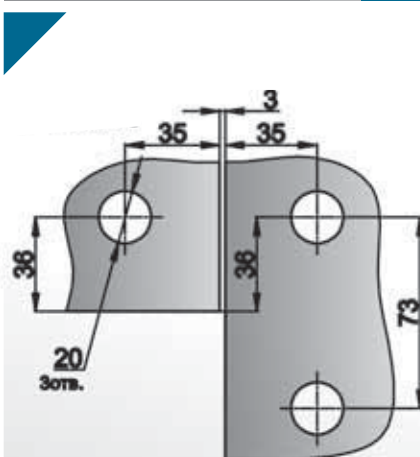

T-122




T-191S/P




SC	хром матовый
PC	хром полированный
PSS	полированная нержавеющая сталь


T-150, 150R

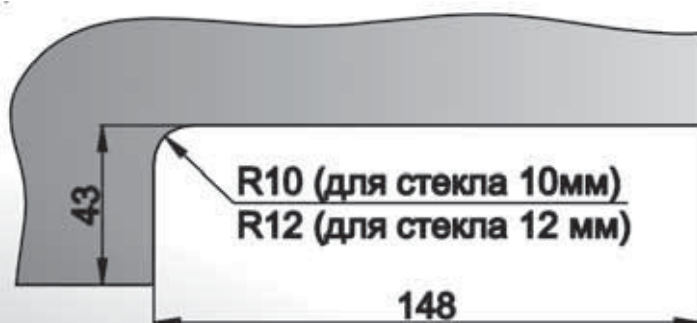


T-150S/CL, 150K

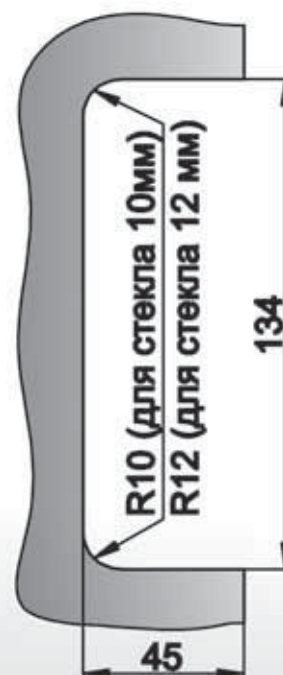


T-032




T-032K




T-034




T-034K




T-007, T-008




T-030, T-030A

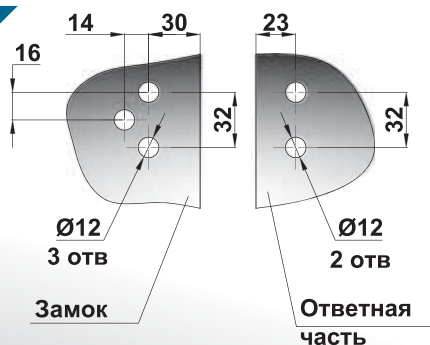

T-009



T-011, T-011SA, T-012

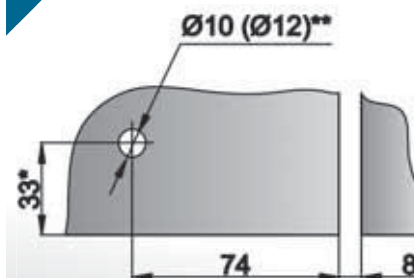

* – При установке замка в угол двери для дополнительной фиксации (по желанию заказчика)

** – основные размеры – для стекла 10 мм, в скобках – 12 мм

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

CEPV

Ø12

-86, TI -85-BL, TI

00C

52

TA-745-2, TA-746


34

34


37

4


TI-87, TI-87-2

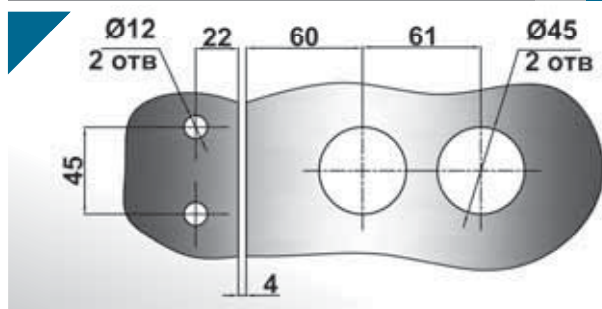

T-601, T-611

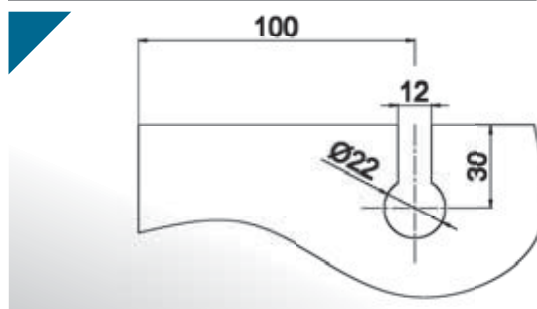


TI-87-4

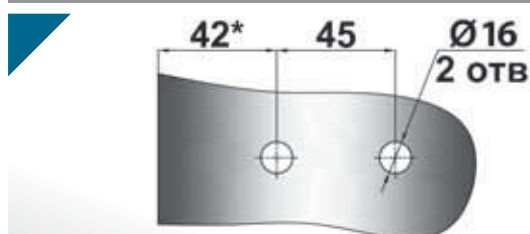


Стекло 8, 10 мм.
Размер дан для зазора 4 мм при установке петли на край
дверной коробки


TI-75, TI-75-2

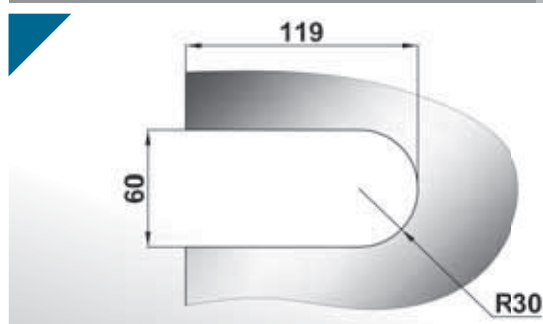


TI-850, TI-850WC, TI-850M WC

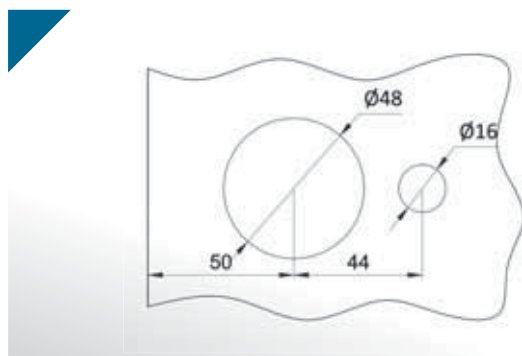


TI-860, TI-860WC, TI-860M WC

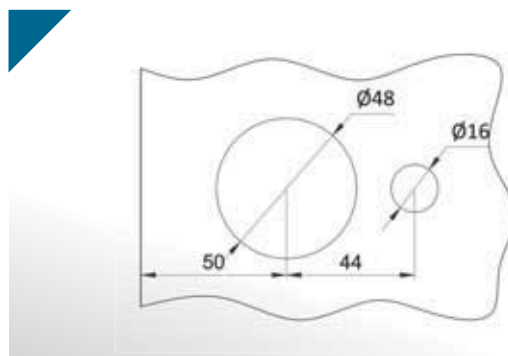


TI-88

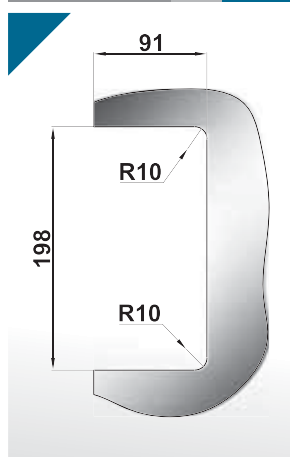

TI-89, TI-89-2

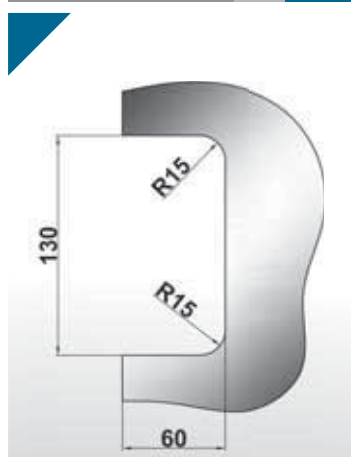


T-EZ13, T-EZSP

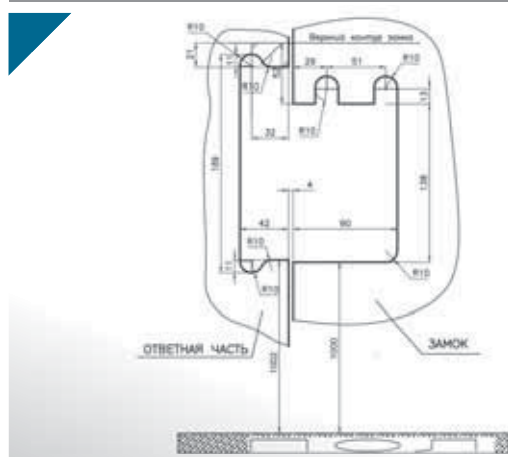


покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

T-301, T-301A, T-305, T-306

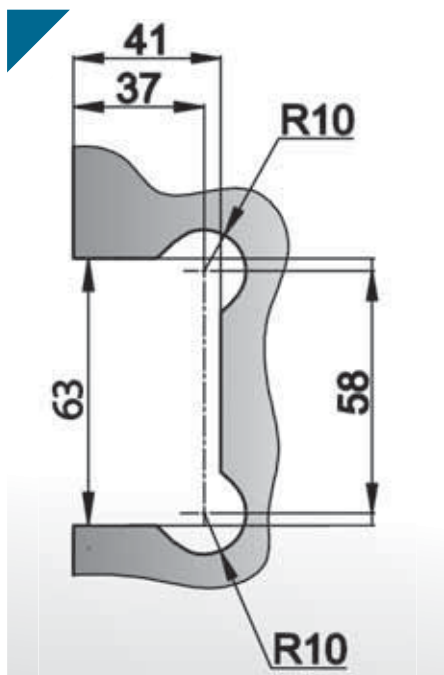


ВЫРЕЗ БЕЗ ФАСКИ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ: T-303, T-303A, T-304, T-304A


T-303,
T-303A,
T-304,
T-304A

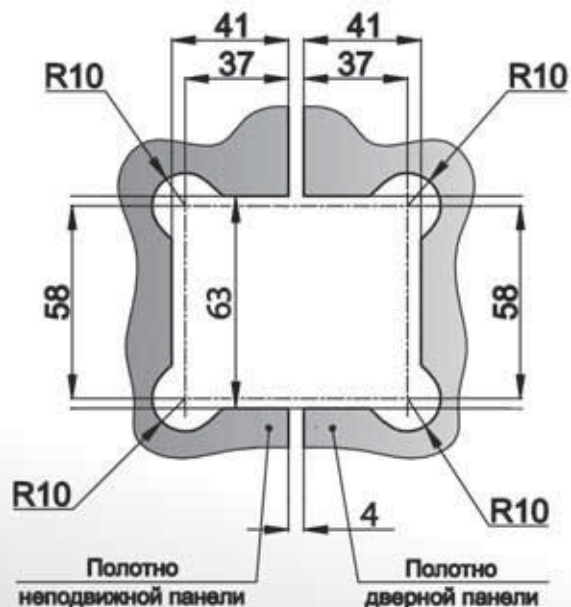


T-302PC, T-302PI, T-302SC, T-302A/SSS, T-302A/PC

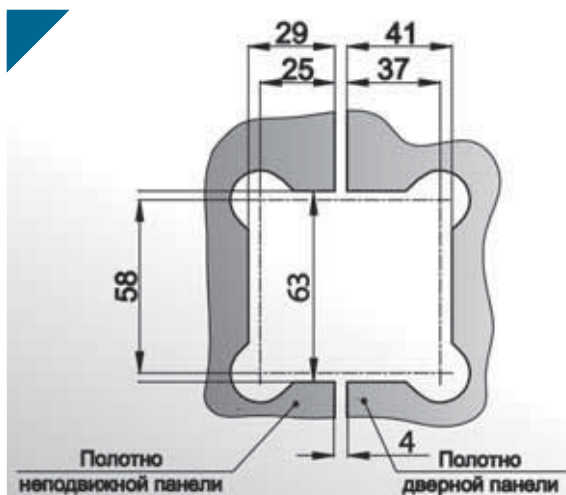


* – фаска
односторонняя, на
торце неподвижной
панели (8x45° для
стекла 8 мм, 10x45°
для стекла 10 мм)

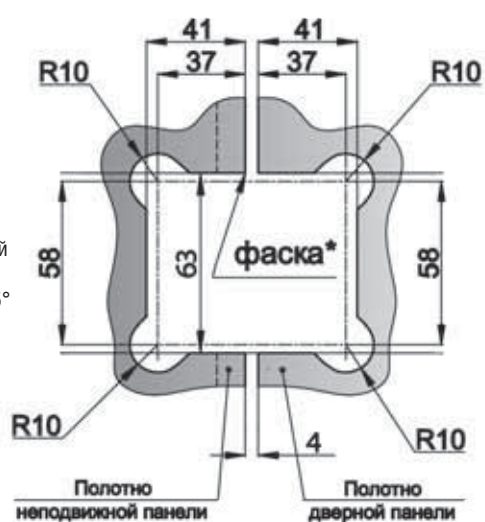

T-351

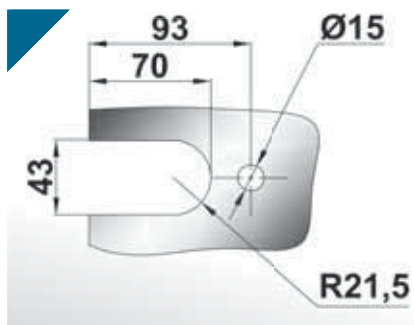


T-352

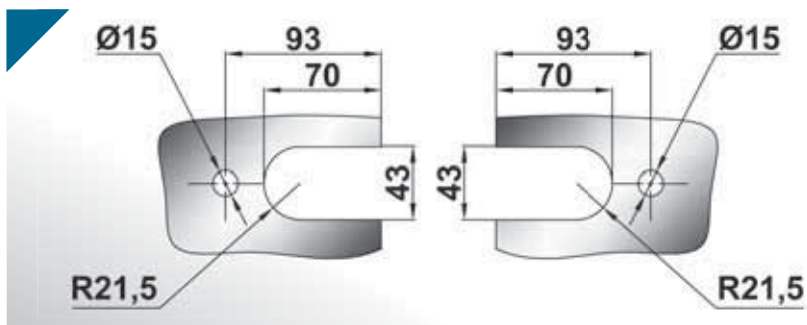


- SC хром матовый
- PC хром полированный
- PSS полированная нержавеющая сталь


T-361

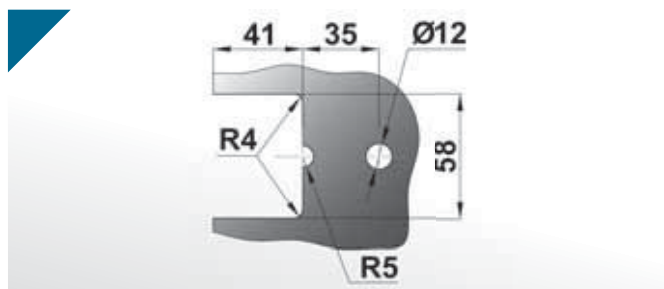


T-362

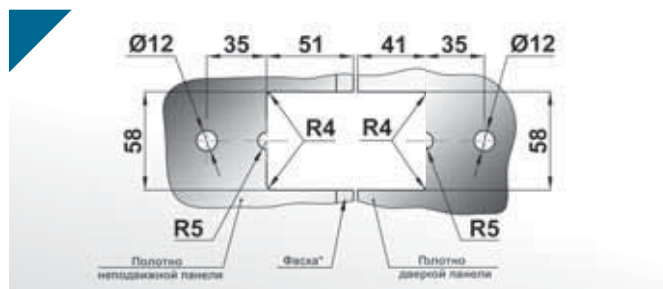


T-363

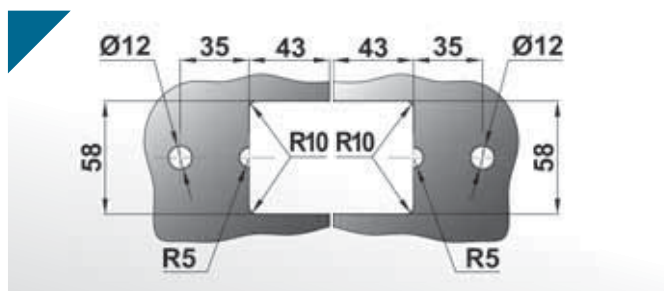


T-364

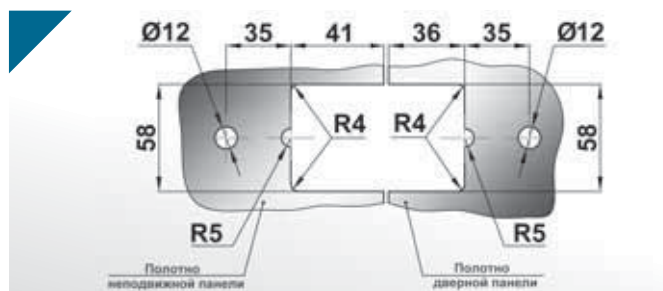


TA-750

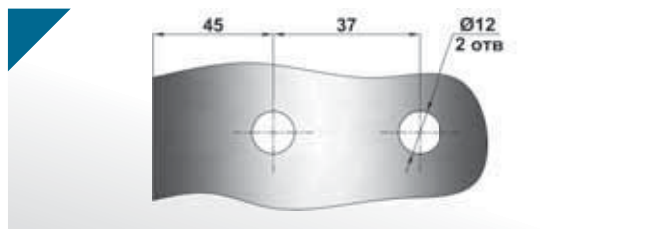



TA-751

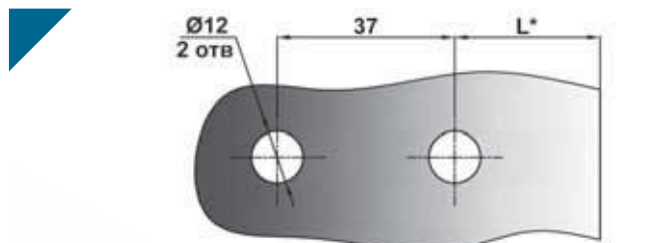

TB-752

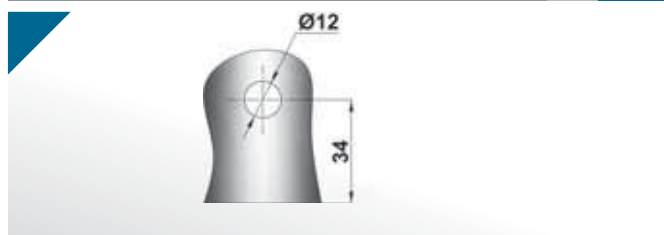


TB-753

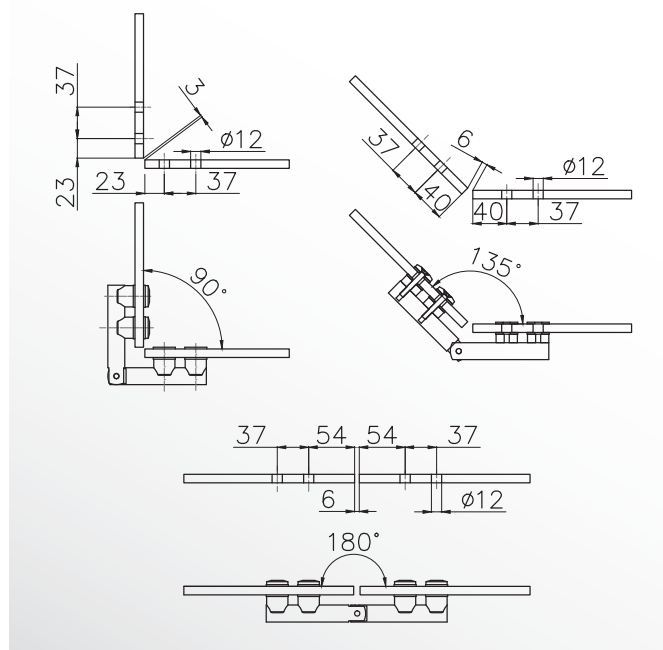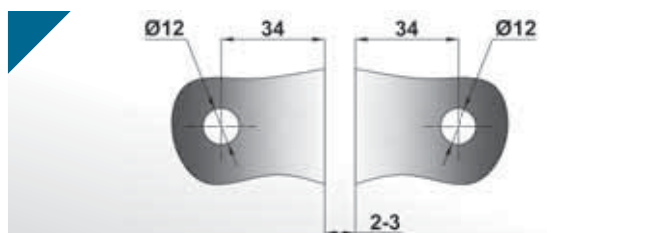


покрытие под золото	TP
алюминий анодированный	AL
матовая нержавеющая сталь	SSS


T-701

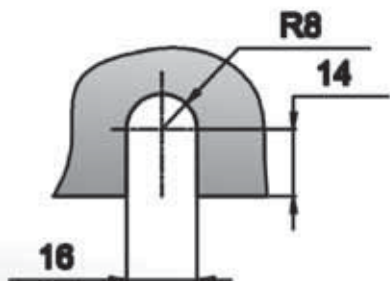

T-702

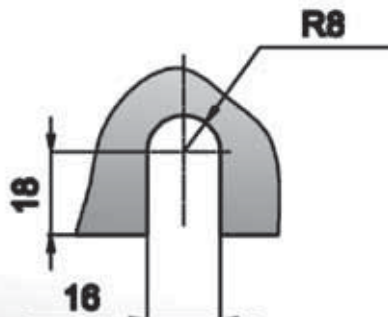


T-703, T-704

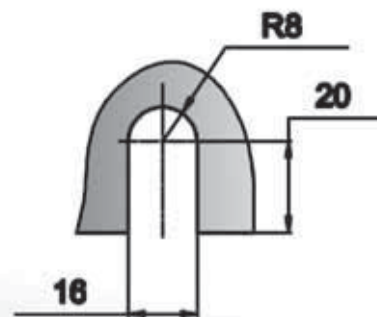


T-705

Вырез для стекла 1




Вырез для стекла 2

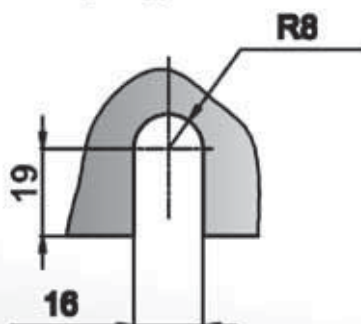


Основные размеры – для стекла 8 мм, в скобках – 10 мм

T-706

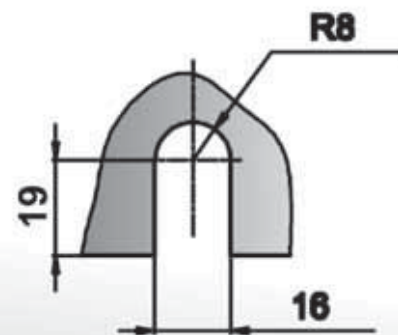


T-707


Вырез для стекла 1

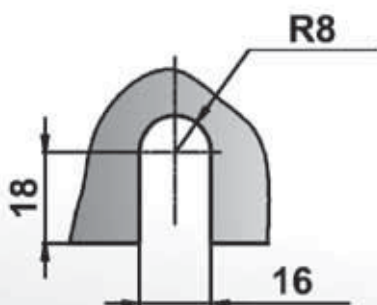


Вырез для стекол 2 и 3

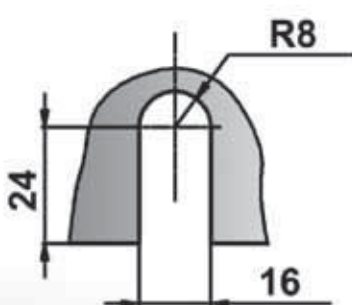


T-721

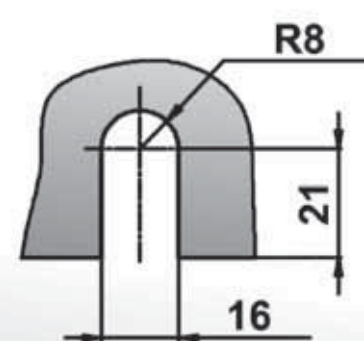


T-722

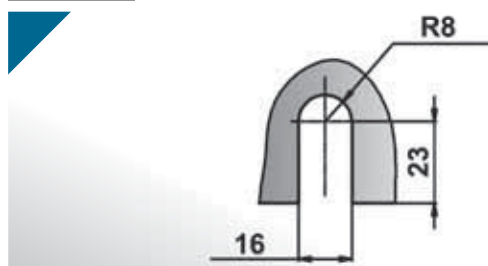

T-723, T-724, T-726

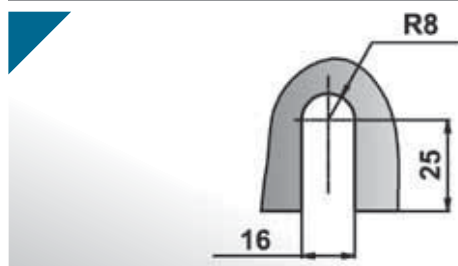


T-725

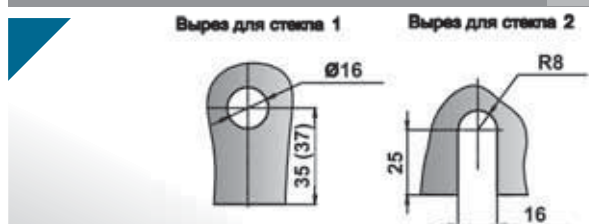


Основные размеры – для стекла 8 мм,
в скобках – 10 мм


T-727

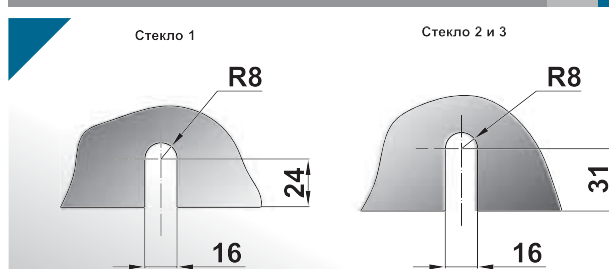


T-731S

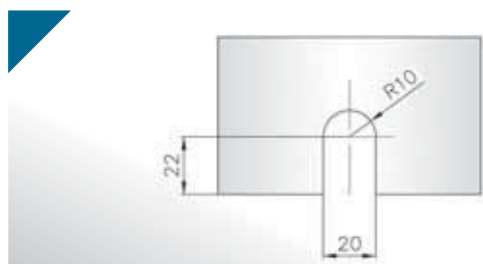


T-732S

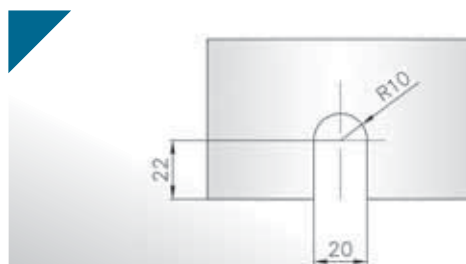


T-733S

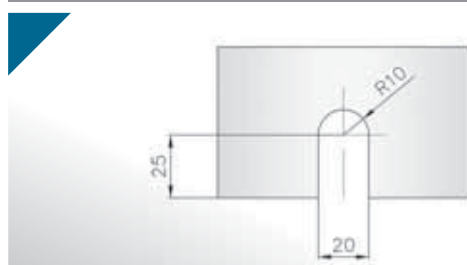


T-734S

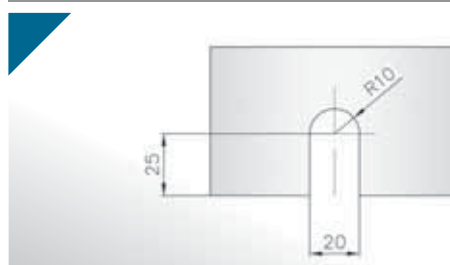


T-735S

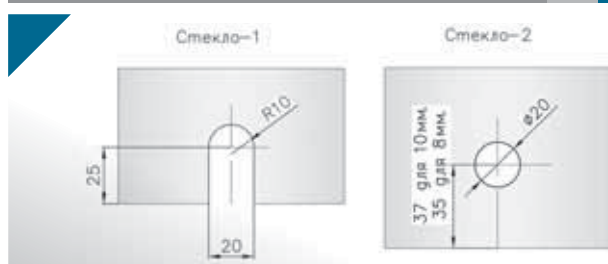

T-736S

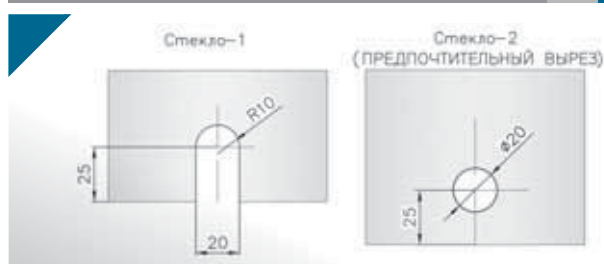

T-63 • СЕРИЯ «РУЧКИ, КНОБЫ»

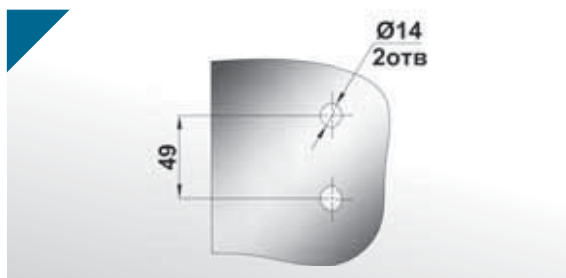


T-64 • СЕРИЯ «РУЧКИ, КНОБЫ»




T-65 • СЕРИЯ «РУЧКИ, КНОБЫ»




ТВ-816, ТВ-817 • СЕРИЯ «ВЕКТОР МИНИ»

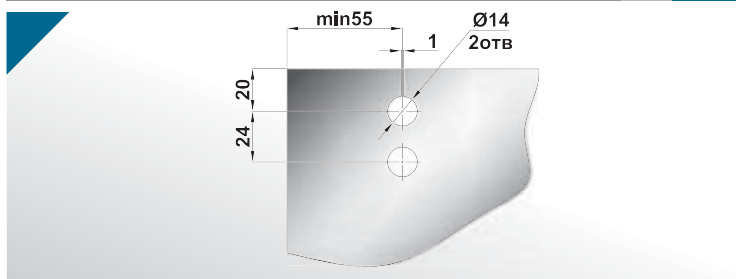


ТТ-510, ТТ-512 • СЕРИЯ «ТОЧКИ»

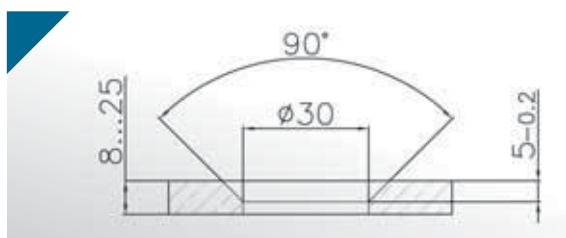


ТТ-510А, ТТ-512А • СЕРИЯ «ТОЧКИ»

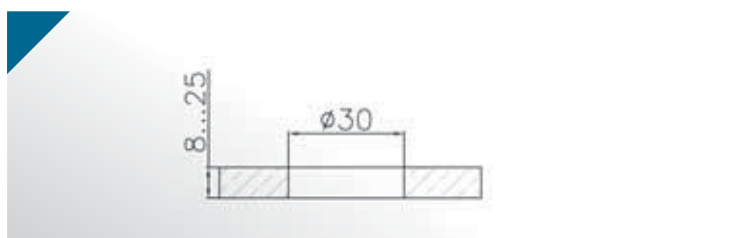

T-721N

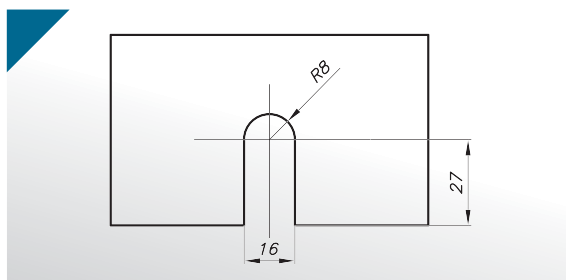


T-722N

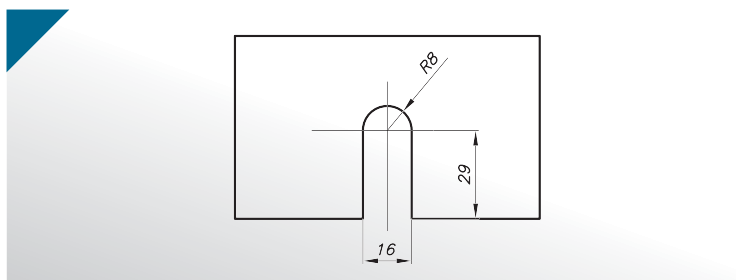


T-725N ПЕРВОЕ СТЕКЛО




T-725N ВТОРОЕ СТЕКЛО

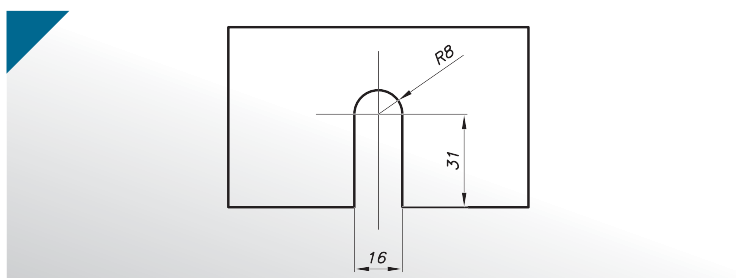


TH-621

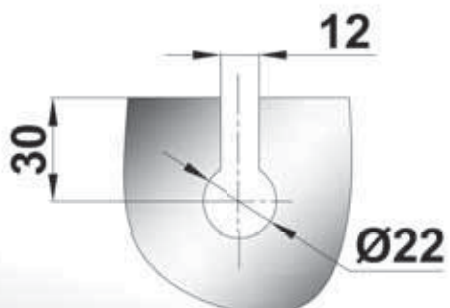


TH-621B

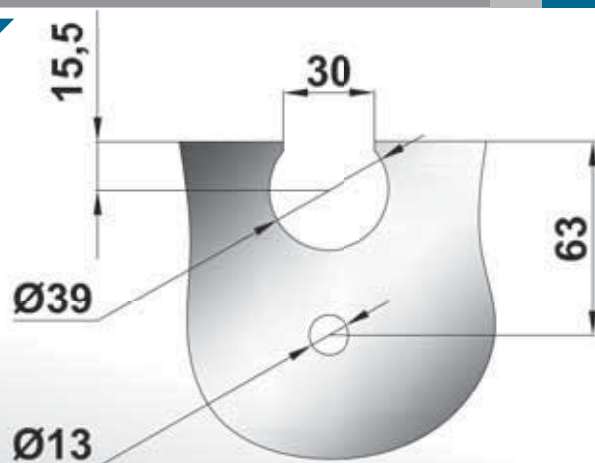


TH-622

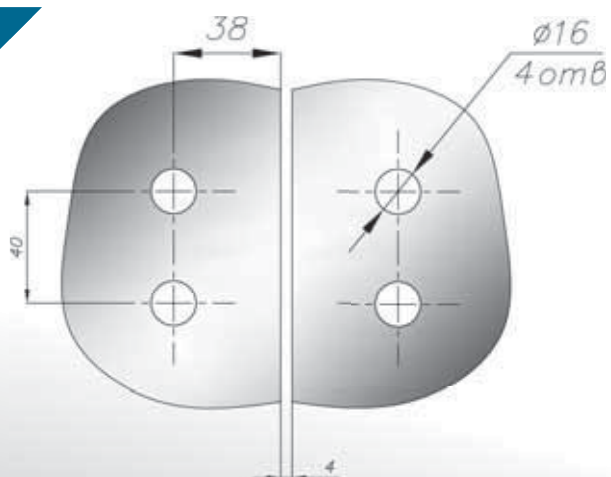

TH-623

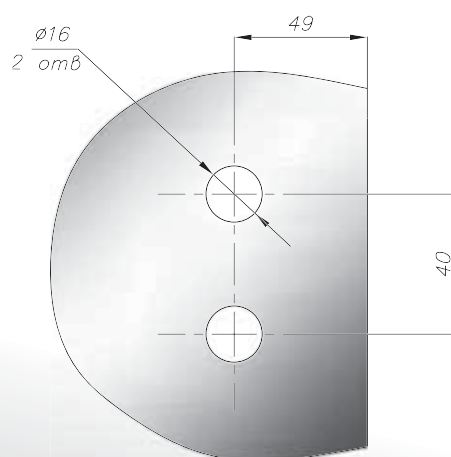

TH-625

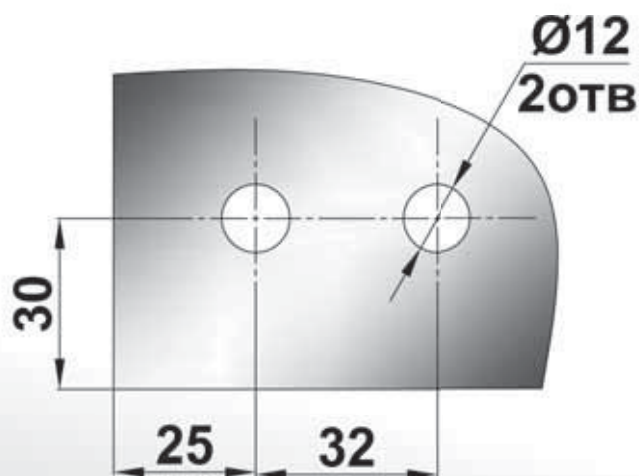

покрытие под золото TP
алюминий анодированный AL
матовая нержавеющая сталь SSS

Проекты

География

Свершилось!

Доставляем

Производство

«ТИТАН»
это собственное производство,
собственная мощност,
собственная торговая марка «Титан»

Фурнитура для стекла

- Системы маятниковых дверей
- Системы раздвижных дверей
- Зажимные профили
- Коннекторы для крепления
- Ручки для дверей
- Замки для стеклянных дверей
- Фурнитура для душевых кабин
- Фурнитура для межкомнатных дверей
- Доводчики дверные
- Спайдеры и фурнитура для козырьков
- Системы «антипаника»
- Крепеж
- Фурнитура для стеклянных ограждений

Скачать прайс



Скачать каталог



Задать вопрос



ICQ консультанты

«Титан» рекомендует

НОВИНКА Серия "Дельта" T-700 Арт.: T-700 Отделка: AL	НОВИНКА Зажимной профиль (база/типылы) T-40T Арт.: T-40T Отделка: Алюм.	НОВИНКА Коннектор стекло-стекло T-735S Арт.: T-735S Отделка: SC	НОВИНКА Коннектор стекло-стекло T-734S Арт.: T-734S Отделка: SC
НОВИНКА Коннектор стекло-стекло T-736S Арт.: T-736S Отделка: SC	НОВИНКА Коннектор стекло-стена T-732S Арт.: T-732S Отделка: PC	НОВИНКА Коннектор стекло-стена T-733S Арт.: T-733S Отделка: SC	НОВИНКА Петля стекло-стекло TB-792 Арт.: TB-792 Отделка: SSS
НОВИНКА Ручка T-628 32x400 Арт.: T-628 Отделка: TP	НОВИНКА Замок с защелкой WC TI-850 WC AL Арт.: TI-850 WC AL Отделка: AL	НОВИНКА Замок с защелкой WC (Магнитный) TI-850M WC AL Арт.: TI-850M WC AL Отделка: Black	НОВИНКА Боковая петля на коробку TI-83-4-2 Арт.: TI-83-4-2 Отделка: Br