




L I N C O S



2014

Фурнитура  
для стекла и зеркал  
Glass and mirror  
fittings



## Уважаемые коллеги!

Приветствуем Вас на страницах каталога компании «Линкос» 2014 года!

Новый каталог пополнился не только изделиями нашей собственной разработки, но и двумя новыми товарными линиями: «Держатели из нержавеющей стали» и «Стержневая система», произведенными партнерами «Линкос» в Германии.

Как и прежде, мы ориентированы на постоянный диалог с нашими покупателями и продолжаем работу, по расширению ассортимента, наполняя его актуальной, востребованной на рынке, продукцией.

Широкий ассортимент фурнитуры «Линкос» позволяет решить практически любые задачи, связанные с креплением стекла и зеркал.

Благодаря нашим усилиям компании «Линкос» на протяжении многих лет удается сохранять лидирующие позиции на рынке. Свыше 1000 организаций во всех регионах страны, от небольших компаний до крупнейших организаций, выбрали нашу компанию в качестве надежного бизнес-партнера.

Мы надеемся, что информация, представленная в нашем каталоге, окажется полезной для Вас, и послужит стимулом для развития и укрепления Вашего бизнеса!

С уважением,  
Генеральный директор компании «Линкос»  
Мартынюк Юрий Анатольевич



## Dear colleagues!

Welcome you at the new Lincos catalogue 2014!

The new catalog has been replenished not only with products of our own production, but also with two brand-new trade lines: «Stainless steel holders» and «Rod system», which were produced by Lincos partner company in Germany.

As always, we are focused on continuous dialogue with our buyers and keep working on expansion of the product range, which is relevant and demanded in the market.

The wide range of Lincos fittings allows solving practically any problem concerned with fastening of glass and mirrors.

Thanks to our efforts Lincos Company keeps the leading positions in the market for many years. Over 1000 organizations in all regions of Russia, starting from the small companies to the largest organizations has chosen our company as the reliable business partner.

We hope that information provided in our catalog, will be useful to you, and will serve as incentive for development and strengthening of your business!

Yours sincerely,  
GM of «Lincos» company  
Yuri A. Martynyuk






## О КОМПАНИИ / ABOUT COMPANY

**Компания «Линкос»** была основана в 1990 году в Санкт-Петербурге. Уже более 20 лет мы помогаем нашим клиентам решать любые задачи связанные с креплением стекла и зеркал.



Мы ведем постоянную работу по расширению территории продаж. Продукция «Линкос» представлена на рынках СНГ, Европы, США и Австралии. Наша дилерская сеть на территории России насчитывает 28 дилеров в 22 городах. Продукцию «Линкос» можно приобрести как напрямую в компании, так и у любого из наших дилеров в регионах России.

Одной из основных задач Компании остается предоставление своим заказчикам гарантированного уровня сервиса. Оптимальная организация производственных процессов даёт возможность выполнять нестандартные заказы. Использование современных логистических технологий обеспечивает нашим клиентам доставку товара в любой регион России в установленные сроки. Фирменная упаковка исключает повреждение изделий при транспортировке и удобна для хранения на складе.

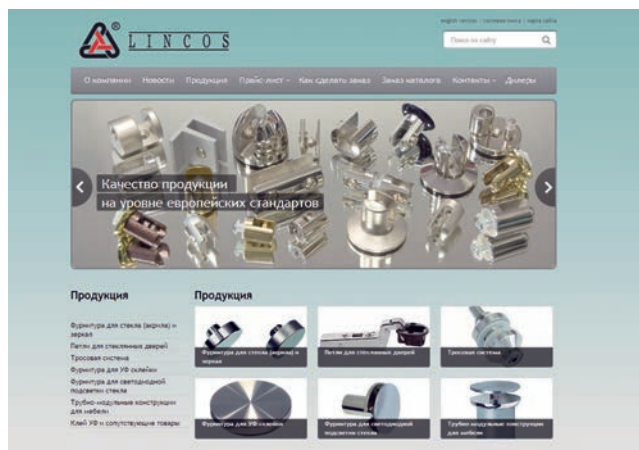

Мы постоянно пополняем ассортимент новыми изделиями, отвечающими требованиям рынка.

Всю подробную информацию о компании и продукции Вы можете найти на страницах нашего веб-сайта [www.lincos.ru](http://www.lincos.ru)

Надеемся, что наши изделия помогут Вам реализовать новые интересные идеи!

**Lincos company** was founded in 1990 in Saint Petersburg. More than 20 years we help our clients to solve any problems connected with glass and mirror fastening.

We keep working on expansion of the sales territory. Production of «Lincos» is presented in the markets of the CIS, Europe, the USA and Australia. Our dealer network in the territory of Russia numbers 22 dealers in 17 cities. «Lincos» products can be purchased as directly from the company, and at any of our dealers in regions of Russia.



One of the major tasks is providing to our clients with high level services. The optimal organization of industrial process gives up an opportunity to carry out non-standard orders. The use of modern logistics technologies ensures delivery of the production to our clients in every Russian region at a stated time. The proprietary package eliminates a possibility of damaging products while transported and provides easy storage of warehouses.

We constantly fill up the assortment with the new products which are meeting the requirements of the market.

You can find all detailed information about the company and our production on the pages of our website: [www.lincos.ru](http://www.lincos.ru)

We hope that our products will help you to realize all your new interesting ideas!



## ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ / NETWORK OF DEALERS

В последние несколько лет одним из приоритетов компании Линкос является постоянное развитие дилерской сети.

Широкая дилерская сеть позволяет нашим покупателям приобретать фурнитуру у себя в регионе, как оптом, так и в розницу.

На сегодняшний день продукцию Линкос можно приобрести в целом ряде городов России:

For the last several years one of the Lincos main priorities is the constant developing of the dealer network.

Wide dealers network allow our buyers to purchase the fittings in their region wholesale or by retail.

Now you can buy the Lincos products in following cities of Russia:



- Астрахань
- Волгоград
- Екатеринбург
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Пермь
- Петрозаводск
- Санкт-Петербург
- Ставрополь
- Томск
- Тула
- Хабаровск
- Челябинск
- Ярославль

- Astrakhan
- Volgograd
- Ekaterinburg
- Irkutsk
- Kazan
- Kaliningrad
- Krasnodar
- Moscow
- Nizhniy Novgorod
- Novosibirsk
- Omsk
- Perm
- Petrozavodsk
- Saint Petersburg
- Stavropol
- Tomsk
- Tula
- Khabarovsk
- Chelyabinsk
- Yaroslavl



## ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ. МАТЕРИАЛ – ЛАТУНЬ

| УДАЛЕ-<br>НИЕ                                | ДИАМЕТР                                      | ТОЛЩИНА<br>МАТЕРИАЛА | МОДЕЛЬ<br>ДЕРЖАТЕЛЯ | Ø ОТВЕРСТИЯ<br>В СТЕКЛЕ | СТРАНИЦА<br>КАТАЛОГА |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ СО СВЕРЛЕНИЕМ</b> |                                              |                      |                     |                         |                      |
|                                              | Цвета                                        |                      |                     |                         |                      |
| 15                                           | D=12                                         | S=4-12               | 5.28                | 8                       | 26                   |
|                                              | D=12                                         | S=3-8                | 5.31                | 6                       | 26                   |
|                                              | D=16                                         | S=3-6                | 5.19                | 6                       | 26                   |
|                                              | D=16                                         | S=4-6                | 5.20                | 6                       | 26                   |
|                                              | D=16                                         | S=3-6                | 5.24                | 9                       | 27                   |
|                                              | D=16                                         | S=4-12               | 5.32                | 11                      | 27                   |
|                                              | D=22                                         | S=4-12               | 5.33                | 11                      | 27                   |
|                                              | Цвета                                        |                      |                     |                         |                      |
| 20                                           | D=12                                         | S=3-8                | 5.16                | 6                       | 27                   |
|                                              | D=12                                         | S=3-8                | 5.17                | 6                       | 28                   |
|                                              | D=16                                         | S=4-12               | 5.37                | 11                      | 28                   |
|                                              | D=22                                         | S=4-12               | 5.38                | 9/13                    | 28                   |
|                                              | Цвета                                        |                      |                     |                         |                      |
| 25                                           | D=12                                         | S=4-12               | 5.28*               | 8                       | 26                   |
|                                              | *Совместно с Шайбой дистанционной 11.01 D=12 |                      |                     |                         |                      |
|                                              | D=16                                         | S=4-12               | 5.32*               | 11                      | 27                   |
|                                              | *Совместно с Шайбой дистанционной 11.01 D=16 |                      |                     |                         |                      |
|                                              | D=22                                         | S=4-12               | 5.33*               | 11                      | 27                   |
|                                              | *Совместно с Шайбой дистанционной 11.01 D=22 |                      |                     |                         |                      |
|                                              | Цвета                                        |                      |                     |                         |                      |
| 28                                           | квадрат 8мм                                  | S=4-8                | 5.18                | 12                      | 29                   |
|                                              | Цвета                                        |                      |                     |                         |                      |
| 35                                           | D=12                                         | S=4-12               | 5.28                | 8                       | 29                   |
|                                              | D=16                                         | S=4-12               | 5.32                | 11                      | 29                   |
|                                              | D=22                                         | S=4-12               | 5.33                | 11                      | 29                   |
| 36                                           | D=22                                         | S=8                  | 5.08                | 6                       | 29                   |
|                                              | Цвета                                        |                      |                     |                         |                      |
| 45                                           | D=12                                         | S=4-12               | 5.28*               | 8                       | 29                   |
|                                              | *Совместно с Шайбой дистанционной 11.01 D=16 |                      |                     |                         |                      |
|                                              | D=16                                         | S=4-12               | 5.32*               | 11                      | 29                   |
|                                              | *Совместно с Шайбой дистанционной 11.01 D=16 |                      |                     |                         |                      |
|                                              | D=22                                         | S=4-12               | 5.33*               | 11                      | 29                   |
|                                              | *Совместно с Шайбой дистанционной 11.01 D=22 |                      |                     |                         |                      |
|                                              | Цвета                                        |                      |                     |                         |                      |
| 60                                           | D=12                                         | S=4-12               | 5.28                | 8                       | 30                   |
|                                              | D=16                                         | S=4-12               | 5.32                | 11                      | 30                   |
|                                              | D=22                                         | S=4-12               | 5.33                | 11                      | 30                   |
|                                              | Цвета                                        |                      |                     |                         |                      |
| 70                                           | D=12                                         | S=4-12               | 5.28*               | 8                       |                      |
|                                              | *Совместно с Шайбой дистанционной 11.01 D=12 |                      |                     |                         |                      |
|                                              | D=16                                         | S=4-12               | 5.32*               | 11                      |                      |
|                                              | *Совместно с Шайбой дистанционной 11.01 D=16 |                      |                     |                         |                      |
|                                              | D=22                                         | S=4-12               | 5.33*               | 11                      |                      |
|                                              | *Совместно с Шайбой дистанционной 11.01 D=22 |                      |                     |                         |                      |
|                                              | Цвета                                        |                      |                     |                         |                      |
| 100                                          | D=39                                         | S=4-10               | 5.15                | 15                      | 30                   |

| УДАЛЕ-<br>НИЕ                                | ДИАМЕТР | ТОЛЩИНА<br>МАТЕРИАЛА | МОДЕЛЬ<br>ДЕРЖАТЕЛЯ | СТРАНИЦА<br>КАТАЛОГА |
|----------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ</b> |         |                      |                     |                      |
|                                              | Цвета   |                      |                     |                      |
| 15                                           | D=16    | S=4-6                | 5.27                | 32                   |
| 20                                           | D=22    | S=6-8                | 5.13                | 32                   |
| 25                                           | D=16    | S=4-6                | 5.27                | 32                   |
| 30                                           | D=22    | S=6-8                | 5.13*               | 32                   |
| *Совместно с Шайбой дистанционной 11.01 D=12 |         |                      |                     |                      |
|                                              | Цвета   |                      |                     |                      |
| 40                                           | D=22    | S=6-8                | 5.13                | 32                   |
| 50                                           | D=22    | S=6-8                | 5.13*               | 32                   |
| *Совместно с Шайбой дистанционной 11.01 D=16 |         |                      |                     |                      |

### ШАЙБА ДИСТАНЦИОННАЯ 11.01, L=10, СТР. 30

ДИАМЕТР

|       |                                 |  |
|-------|---------------------------------|--|
| Цвета |                                 |  |
| D=12  | Используется с Держателями 5.28 |  |
| D=16  | Используется с Держателями 5.32 |  |
| D=22  | Используется с Держателями 5.33 |  |

### ШАЙБА ДИСТАНЦИОННАЯ 11.02, L=10, СТР. 32

ДИАМЕТР

|       |                                 |  |
|-------|---------------------------------|--|
| Цвета |                                 |  |
| D=22  | Используется с Держателями 5.13 |  |

### Условные обозначения:

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 01 – никель         |
|  | 04 – матовый никель |
|  | 02 – под золото     |



## ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ. МАТЕРИАЛ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

| УДАЛЕ-<br>НИЕ | ДИАМЕТР | ТОЛЩИНА<br>МАТЕРИАЛА                                                              | МОДЕЛЬ<br>ДЕРЖАТЕЛЯ  | Ø ОТВЕРСТИЯ<br>В СТЕКЛЕ | СТРАНИЦА<br>КАТАЛОГА |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|               | Цвета   |  |                      |                         |                      |
| 10            | D=12    | S=1-4/5-8                                                                         | 21.06 Wien           | 9                       | 21                   |
|               | D=15    | S=3-8                                                                             | 21.07 St. Petersburg | 11                      | 21                   |
|               | D=15    | S=6-8                                                                             | 21.01 Berlin         | 11                      | 21                   |
| 12            | D=30    | S=8-20                                                                            | 21.10 Koln           | 20                      | 21                   |
| 15            | D=15    | S=5-10                                                                            | 21.01 Berlin         | 11                      | 22                   |
|               | D=15    | S=5-10                                                                            | 21.05 Ufa            | 9                       | 22                   |
|               | D=15    | S=3-12                                                                            | 21.07 St. Petersburg | 11                      | 22                   |
|               | D=18    | S=2-5/6-10                                                                        | 21.03 Stuttgart      | 11                      | 22                   |
| 20            | D=12    | S=3-8                                                                             | 5.16                 | 6                       | 27                   |
|               | D=15    | S=5-10                                                                            | 21.01 Berlin         | 11                      | 22                   |
|               | D=15    | S=3-12                                                                            | 21.07 St. Petersburg | 11                      | 23                   |
|               | D=15    | S=2-12                                                                            | 21.02 Florenz        | 11                      | 23                   |
|               | D=18    | S=10-18                                                                           | 21.03 Stuttgart      | 11                      | 23                   |
|               | D=20    | S=3-18                                                                            | 21.08 Madrid         | 11-14                   | 23                   |
|               | D=30    | S=5-8                                                                             | 21.04 Zurich         | 18-20                   | 23                   |
|               | D=40    | S=8-12                                                                            | 21.09 Munchen        | 20                      | 24                   |
| 30            | D=18    | S=3-18                                                                            | 21.03 Stuttgart      | 11                      | 24                   |
|               | D=20    | S=3-18                                                                            | 21.08 Madrid         | 11-14                   | 24                   |
|               | D=30    | S=5-12                                                                            | 21.04 Zurich         | 18-20                   | 24                   |
| 40            | D=30    | S=5-18                                                                            | 21.04 Zurich         | 18-20                   | 24                   |
|               | D=40    | S=8-20                                                                            | 21.09 Munchen        | 20                      | 25                   |
| 50            | D=15    | S=5-10                                                                            | 21.01 Berlin         | 11                      | 25                   |
|               | D=20    | S=3-18                                                                            | 21.08 Madrid         | 11-14                   | 25                   |

## ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ. МАТЕРИАЛ – ДЮРАЛЮМИНИЙ

| УДАЛЕ-<br>НИЕ | ДИАМЕТР | ТОЛЩИНА<br>МАТЕРИАЛА                                                                | МОДЕЛЬ<br>ДЕРЖАТЕЛЯ                                                                 | Ø ОТВЕРСТИЯ<br>В СТЕКЛЕ | СТРАНИЦА<br>КАТАЛОГА |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|               | Цвета   |  |  |                         |                      |
| 20            | D=12    | S=3-8                                                                               | 5.16                                                                                | 6                       | 28                   |

### Условные обозначения:

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | 01 – никель            |
|  | 04 – матовый никель    |
|  | 02 – под золото        |
|  | 06 – нержавеющая сталь |
|  | СМ – серебристый муар  |
|  | ЧМ – черный муар       |



## ДЕРЖАТЕЛИ ВПЛОТНУЮ К СТЕНЕ

| ДИАМЕТР<br>ДЕРЖАТЕЛЯ | ТОЛЩИНА<br>МАТЕРИАЛА | МОДЕЛЬ<br>ДЕРЖАТЕЛЯ | Ø ОТВЕРСТИЯ<br>В СТЕКЛЕ | ЦВЕТА | СТРАНИЦА<br>КАТАЛОГА |
|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------|----------------------|
|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------|----------------------|

### ДЕРЖАТЕЛИ СО СВЕРЛЕНИЕМ СТЕКЛА (АКРИЛА)

#### МАТЕРИАЛ – ЛАТУНЬ

|      |           |       |    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |    |
|------|-----------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D=12 | S=1-8 мм  | 5.26  | 4  |    |    |    | 19 |
|      | S=1-8 мм  | 5.25  | 4  |    |    |    | 19 |
|      | S=1-10 мм | 5.36  | 5  |    |    |    | 19 |
|      | S=4-5 мм  | 5.01  | 8  |    |    |    | 16 |
| D=16 | S=4-5 мм  | 5.10  | 8  |    |    |    | 16 |
|      | S=4-5 мм  | 5.11  | 8  |    |    |    | 16 |
|      | S=4-5 мм  | 5.12  | 8  |    |    |    | 16 |
|      | S=4-6 мм  | 5.05  | 11 |    |    |    | 16 |
| D=22 | S=4-5 мм  | 5.01  | 8  |    |    |    | 16 |
|      |           | 5.11  | 8  |    |    |    | 17 |
|      |           | 5.12  | 8  |    |    |    | 17 |
|      |           | 5.14  | 8  |   |   |   | 17 |
| D=22 | S=4-8 мм  | 5.05M | 11 |  |  |  | 17 |
|      | S=6-8 мм  | 5.01  | 8  |  |  |  | 16 |
|      | S=6-8 мм  | 5.12  | 8  |  |  |  | 18 |
|      | S=8-10 мм | 5.34  | 15 |  |  |  | 18 |
| D=39 | S=4-8 мм  | 5.06  | 11 |  |  |  | 17 |

### ДЕРЖАТЕЛИ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ СТЕКЛА (АКРИЛА)

#### МАТЕРИАЛ – ЛАТУНЬ

|      |          |      |                                                                                     |                                                                                      |    |
|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D=22 | S=3-5 мм | 5.02 |  |  | 20 |
|      |          | 5.03 |  |  | 20 |

#### МАТЕРИАЛ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

|  |          |      |                                                                                     |                                                                                      |    |
|--|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | S=4-5 мм | 5.07 |  |  | 20 |
|--|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|

#### Условные обозначения:

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | 01 – никель            |
|  | 04 – матовый никель    |
|  | 02 – под золото        |
|  | 06 – нержавеющая сталь |



## КРОНШТЕЙНЫ

| ТОЛЩИНА<br>МАТЕРИАЛА         | МАХ ШИРИНА<br>ПОЛКИ | ТИП КРОНШТЕЙНА            | МОДЕЛЬ<br>КРОНШТЕЙНА | ДИАМЕТР / ДЛИНА<br>КРОНШТЕЙНА | ЦВЕТА                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       | СТРАНИЦА<br>КАТАЛОГА |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| МАТЕРИАЛ – ЛАТУНЬ            |                     |                           |                      |                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                      |
| S=4-6 мм                     | 150 мм              | Круглый                   | 3.06M                | D=16                          |    |    |    | 41                   |
| S=6-8 мм                     | 200 мм              | Круглый<br>(с фланцем)    | 3.01                 | D=21<br>(38,5)                |    |    |    | 40                   |
|                              |                     | Профильный                | 3.20                 | L=14                          |    |    |    | 42                   |
|                              |                     | Профильный                | 3.20, L=24           | L=24                          |    |    |    | 42                   |
|                              |                     | Профильный                | 3.20, H=24           | L=14                          |    |    |    | 42                   |
| S=8 мм                       | 200 мм              | Круглый                   | 3.02                 | D=21                          |    |    |    | 40                   |
| S=8-10 мм                    | 200 мм              | Профильный<br>круглый     | 3.21M                | L=24                          |    |    |    | 42                   |
|                              | 250 мм              | Профильный<br>полукруглый | 3.09, L=24           | L=24                          |    |    |    | 41                   |
|                              | 250 мм              | Профильный<br>полукруглый | 3.09, L=48           | L=48                          |    |    |    | 42                   |
| S=10 мм                      | 200 мм              | Круглый                   | 3.02                 | D=21                          |    |    |    | 40                   |
|                              | 250 мм              | Круглый                   | 3.03                 | D=38,5                        |    |    |    | 40                   |
|                              | 250 мм              | Профильный<br>круглый     | 3.22                 | L=32                          |   |   |   | 43                   |
| S=12 мм                      | 250 мм              | Круглый                   | 3.03                 | D=38,5                        |  |  |  | 40                   |
|                              | 250 мм              | Профильный<br>круглый     | 3.22                 | L=32                          |  |  |  | 43                   |
| МАТЕРИАЛ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |                     |                           |                      |                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                      |
| S=1-8 мм                     |                     | Круглый,<br>разборный     | 23.01                | D=18                          |  |  |  | 40                   |
| МАТЕРИАЛ – ДЮРАЛЮМИНИЙ       |                     |                           |                      |                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                      |
| S=6-8 мм                     | 200 мм              | Профильный                | 3.08, L=30           | L=30                          |  |  |  | 41                   |
|                              |                     | Профильный                | 3.08, L=100          | L=100                         |  |  |  | 41                   |
|                              |                     | Профильный                | 3.08, L=600(800)     | L= 600 (800)                  |  |  |  | 41                   |
| МАТЕРИАЛ – МЕТАЛЛ, ПЛАСТИК   |                     |                           |                      |                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                      |
| S=8-24 мм                    | 350 мм              | Пеликан                   | 3.10                 |                               |  |  |  | 43                   |
| S=8-34 мм                    | 400 мм              | Пеликан                   | 3.11                 |                               |  |  |  | 43                   |

### Условные обозначения:

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | 01 – никель            |
|  | 04 – матовый никель    |
|  | 02 – под золото        |
|  | 03 – никель            |
|  | 05 – серебристый муар  |
|  | 06 – черный муар       |
|  | 01 – хром              |
|  | 02 – матовый хром      |
|  | 06 – нержавеющая сталь |

## НОВИНКИ

Представляем Вашему вниманию новые изделия 2014 года. Помимо собственных разработок наш каталог пополнился двумя новыми товарными линиями: «Дистанционные держатели из нержавеющей стали» и «Стержневая система», изделия из которых производит партнер компании «Линкос» в Германии.



### Стержневая система

Представляем Вашему вниманию новую товарную линию «Стержневая система». Система предназначена для крепления различных элементов из стекла и акрила на стальном стержне Ø 6 мм. Система применяется для изготовления информационных стендов, а также может устанавливаться в мебель, обеспечивая регулировку полок по высоте.

**Эти продукты Вы найдете в разделе «Стержневая система» на стр. 62**

We are glad to introduce you new product line «Rod system». System used for fastening of different elements from glass and acryl on a steel rod Ø 6mm. System can be used for mounting of information stands and also can be built in furniture for shelves height adjustment.

**These products you can find in part «Rod system» at page 62**



### Держатели для настольных табличек

Представляем Вам новый держатель, предназначенный для изготовления настольных табличек.

**Этот продукт Вы найдете в разделе «Держатели для настольных табличек из стекла» на стр. 33**

We are glad to introduce you new holder for table signs.

**This product you can find in part «Holders for table signs» at page 33**

We are glad to introduce you new products 2014. Besides our own items, we have replenished our assortment with product of our partner company from Germany. These items you can find in parts «Distant stainless steel holders» and «Rod system».



### Дистанционные держатели из нержавеющей стали

Представляем Вашему вниманию новую товарную линию «Дистанционные держатели из нержавеющей стали». Изделия позволяют крепить панели из закаленного стекла и других материалов на расстоянии от поверхности. Высокое качество обработки металла позволяет использовать держатели как внутри помещений, так и на улице.

**Эти продукты Вы найдете в разделе «Дистанционные держатели из нержавеющей стали» на стр. 21**

We are glad to introduce you new product line «Distant stainless steel holders». Products allow fastening of panels from prestressed glass, acryl and other materials at a distance from the surface. High quality of the material allows using holders both indoors and outdoors.

**These products you can find in part «Distant stainless steel holders» at page 21**



### Держатели для стекла (латунь)

Представляем вашему вниманию новые изделия из товарных линий «Дистанционные держатели для стекла» и «Держатели для крепления стекла вплотную к стене».

Держатели позволяют крепить стекло и зеркала на расстоянии от поверхности, а также вплотную к стене.

**Эти продукты Вы найдете в разделе «Дистанционные держатели для стекла» на стр. 26 и в разделе «Держатели для крепления стекла вплотную к стене» на стр. 16**

We are glad to introduce you new items from trade lines «Distant holders for glass» and «Holders for fastening the glass to wall».

Holders allow fastening glass and mirrors distantly to the surface or tightly to the wall.

**These products you can find in part «Distant holders for glass» at page 26 and in part «Holders for fastening the glass to wall» at page 16.**

## КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

**Заказать нашу продукцию можно двумя способами:**

### Факс, e-mail

Прислать заявку в произвольной форме с указанием:

- наименования покупателя
- адреса
- номера телефона/факса
- ФИО контактного лица

### ИНТЕРНЕТ

- Сформировать заявку на сайте [www.lincos.ru](http://www.lincos.ru) используя функцию «Корзина»
- Заполнить информацию о клиенте на странице Оформления заказа

Если Вы работаете с нашей компанией впервые, то к заявке должны быть приложены полные реквизиты Покупателя

### Время работы

Консультации по продукции и выставление счетов осуществляется: ПН – ПТ 9.30 – 17.45

Выдача заказов при самовывозе осуществляется: ПН-ПТ 9.30 – 16.30

### Способ оплаты заказа

Безналичный расчет согласно выставленному счету. 100% предоплата

Копия платежного поручения отправляется по факсу +7 812 327 32 66

### Сроки выполнения заказа

- Для стандартных изделий – максимальный срок 8 календарных дней.
- Для нестандартных изделий – максимальный срок 12 календарных дней.
- При заказе фурнитуры: в случае наличия товара на складе – отгрузка производится на следующий день после оплаты.

### Доставка товара

Для иногородних покупателей, не производящих самовывоз продукции, организуется доставка любого груза до города Покупателя.

Также Вы можете приобрести нашу продукцию у дилеров Линкос во всех регионах России.

**Адреса дилеров Вы можете найти на нашем сайте: [www.lincos.ru](http://www.lincos.ru)**

## HOW TO PLACE AN ORDER

There are two ways to order our products:

**1.** Send a letter via fax or e-mail with following information:

- Details of your order
- Company name
- Address
- Telephone, fax
- Contact person

**2.** Make an order via web-site [www.lincos.ru](http://www.lincos.ru) using the Shopping cart option

**After receiving your order we draw up and sign the contract. The conditions of delivery are stipulated in the contract.**



## ОГЛАВЛЕНИЕ / CONTENTS



### 1. ДЕРЖАТЕЛИ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ И ПОДВЕСКИ ДЛЯ СТЕКЛА (АКРИЛА) И ЗЕРКАЛ

#### 1. HOLDERS, DECORATIVE PLUGS AND CLIPS FOR GLASS AND MIRRORS **15**

##### 1.1 Держатели для крепления стекла (акрила) вплотную к стене

##### 1.1 Holders for fastening the glass (acryl) right up to the wall **16**

Изделия предназначены для крепления зеркал, различных декоративных и функциональных элементов из стекла и акрила.

Products are used for fastening mirrors, different functional and decorative glass and acryl elements.



##### 1.2 Дистанционные держатели из нержавеющей стали для крепления закаленного стекла, акрила и других материалов

##### 1.2 Distant holders from stainless steel for fastening of prestressed glass, acryl and other materials. **21**

Изделия предназначены для крепления панелей из различных материалов на расстоянии от поверхности.

Holders are used for fastening of panels from different materials to walls distantly.




##### 1.3 Дистанционные держатели для крепления стекла (акрила)

##### 1.3 Distant holders for glass (acryl) fastening **26**

Держатели предназначены для крепления стекла (акрила) и зеркал на удалении от стены, что позволяет использовать их для создания дизайна интерьера, а также для размещения скрытой подсветки за зеркалом.

Holders are used to fasten glass (acryl) and mirrors positioned at some distance from the wall. Used items allow creating interior and placing concealed illumination behind the mirror.



##### 1.4 Держатели для настольных табличек из стекла

##### 1.4 Holders for glass table signs **33**

Изделия предназначены для крепления настольных табличек из стекла.

Products are used for mounting glass table sign.



##### 1.5 Декоративные заглушки для стекла (акрила)

##### 1.5 Decorative plugs for glass (acryl) **33**

Изделия предназначены для скрепления между собой различных материалов, а также для скрытия в них технологических отверстий.

Plugs are used for hiding the technologic holes and for fastening together different materials.




##### 1.6 Держатель для крепления стекла и зеркал к ДСП

##### 1.6 Holder for fastening of glass and mirrors to chipboard **34**

Изделия предназначены для крепления стекла и зеркал к поверхностям из ДСП.

Products are used for fastening mirrors and glass to chipboards.



##### 1.7 Подвески

##### 1.7 Clips **35**

Изделия предназначены для крепления зеркал к стене.

Products are used for fastening mirrors to wall.





## 2. ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СКРЫТОГО КРЕПЛЕНИЯ ЗЕРКАЛ 2. CONCEALED GLASS FITTINGS

37

Пластины и профили предназначены для зашивания зеркал на стену с возможностью установки осветительного оборудования. Крепление изделий к стеклу осуществляется за счет высокопрочного двухстороннего скотча или специальных клеящих средств.

Products are used for concealed fastening mirrors to walls with an opportunity of setting the illumination. The joining of items to mirrors is carried out with special adhesive tape or with bonding agents.




## 3. КРОНШТЕЙНЫ И ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПОЛОК ИЗ СТЕКЛА 3. BRACKETS AND SHELF-HOLDERS FOR AND GLASS SHELVES

39

### 3.1 Кронштейны для крепления полок из стекла к стене 3.1 Brackets for fastening of glass shelves to wall

40

Изделия предназначены для крепления полок к стене.  
Products are used for fastening of shelves to walls.



### 3.2 Кронштейны и полкодержатели для крепления полок в мебели и стеновых нишах 3.2 Brackets and shelf-holders for fastening of shelves in furniture and wall niche

44

Изделия предназначены для крепления полок в мебели и стеновых нишах.  
Products are used for fastening of shelves in furniture and wall niches



### 3.3 Кронштейны для крепления полок к зеркалам 3.3 Brackets for fastening of shelves to mirrors

46

Изделия предназначены для крепления стеклянных полок к зеркалам.  
Products are used for fastening of glass shelves to mirrors.



## 4. ФУРНИТУРА ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ СТЕКЛА 4. FITTINGS FOR LED ILLUMINATION OF GLASS

49

Изделия позволяют создавать самые разнообразные изделия из стекла с эффектом внутреннего свечения нанесенного на стекло изображения, а также торца стекла.

Products allow to create the diversified glass products with effect of an internal illumination of the image put on glass.




## 5. ПЕТЛИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ 5. HINGES FOR GLASS DOORS

53

Изделия предназначены для крепления стеклянных дверей в мебельных конструкциях. Крепление к стеклу осуществляется за счет сверления отверстий или с помощью УФ-отверждаемого клея.

Products are used for fastening of glass doors in furniture constructions. Glass fastening is carried out by drilling holes and by using UV adhesives.



## 6. ФУРНИТУРА ДЛЯ УФО СКЛЕЙКИ 6. UV BONDING FITTINGS

57

Изделия предназначены для изготовления конструкций из стекла. Крепление стекла осуществляется с помощью клея, отверждаемого под действием ультрафиолетового излучения.

Products are used for glass constructions production. Glass fastening is carried out using Ultra Violet Curing adhesives.




## 7. СТЕРЖНЕВАЯ СИСТЕМА 7. ROD SYSTEM

61

Предназначена для крепления различных элементов из стекла и акрила на стальном стержне  $\varnothing$  6 мм. Система применяется для изготовления информационных стендов, а также может устанавливаться в мебель, обеспечивая регулировку полок по высоте.

Used for fastening of different elements from glass and acryl on a steel rod  $\varnothing$  6mm. System can be used for mounting of information stands and also can be built in furniture for shelves height adjustment.



## 8. ТРОСОВЫЕ СИСТЕМЫ 8. ROPE SYSTEM

65


Изделия предназначены для завешивания различных элементов из стекла или ДСП на натяжных тросах. Крепление стекла осуществляется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Products are used for fastening different elements made of glass or chipboard on the stretching rope. Glass fastening is carried out in the vertical plane as well as the horizontal plane.



## 9. КЛЕЙ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 9. UV ADHESIVES AND TYING PRODUCTS

73



## 10. ТРУБНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 10. TUBE CONSTRUCTIONS FOR FURNITURE


77

### 10.1 Трубно-модульные конструкции D30 10.1 Tube constructions for furniture D30

80

Изделия на основе трубы диаметром 30 мм предназначены для изготовления журнальных столов, а также для широкого использования в мебельных и стеллажных конструкциях (этажерки, барные стойки и т.п.). Стержень, проходящий внутри трубы по всей длине, обеспечивает высокую надежность конструкции.

Products made of tube with diameter 30 mm are used for assembling coffee tables, shelf-type constructions and others. The rod inside the tube provides reliability of constructions.




### 10.2 Трубно-модульные конструкции П30 10.2 Tube constructions for furniture P30

85

Набор конструктивных элементов «Перспектива» (труба диаметром 30 мм) предназначен для использования в мебельных и стеллажных конструкциях (этажерочные, декоративные и несущие вставки в мебель). Существует возможность изменения толщины полок (стекло, ДСП) за счет применения в узлах шпильчатого соединения.

Set of constructive elements «Perspective» (tube diameter is 30 mm) is used in different shelf-typing constructions with an opportunity to change shelf thickness with the help of a doweled joint.



### 10.3 Трубно-модульные конструкции D50 10.3 Tube constructions for furniture D50

89

Система стоек на основе трубы диаметром 50 мм предназначена для изготовления как отдельных конструкций, так и встраиваемых в мебель декоративных этажерочных элементов.

The set of table legs made of tube 50 mm in diameter. Used for making different kinds of tables, shelf-type constructions and others.



### 10.4 Трубно-модульные конструкции П60х60 10.4 Tube constructions for furniture P60x60

92


Изделия на основе квадратной трубы П60х60 мм предназначены для изготовления столов, тумб под аудио-видеотехнику, а также для широкого использования в мебельных конструкциях. Стержень, проходящий внутри трубы по всей длине, обеспечивает высокую надежность конструкции.

Products made of square tube are used for assembling tables, audio-video tables, shelf-type constructions and others. The rod inside the tube provides reliability of constructions.





L I N C O S



01

**Держатели, декоративные заглушки и подвески для стекла (акрила) и зеркал**  
Holders, decorative plugs and clips for glass (acryl) and mirrors.

Изделия предназначены для крепления зеркал, различных декоративных и функциональных элементов из стекла и акрила.

Products are used for fastening mirrors, different functional and decorative glass and acryl elements.

## 1.1 ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА (АКРИЛА) ВПЛОТНУЮ К СТЕНЕ


Изделия предназначены для крепления зеркал, различных декоративных и функциональных элементов из стекла и акрила.

Условные обозначения: D – диаметр, S – толщина стекла.


## 1.1 HOLDERS FOR FASTENING THE GLASS (ACRYL) RIGHT UP TO THE WALL

Products are used for fastening mirrors, different functional and decorative glass and acryl elements.

Explanation: D – diameter, S – glass thickness.

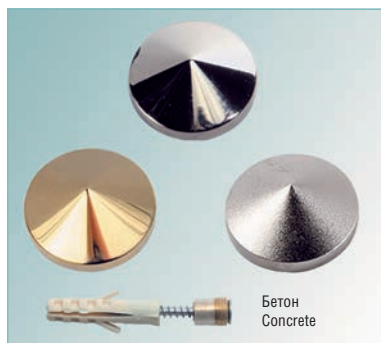

Держатель 5.01; D=16 мм  
Holder art. 5.01; D=16 mm



**D=16 мм, S=4-5 мм**

Исполнение: 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

– бетон.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.


Латунь.

Description: 01 – nickel, 02 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.


Wall material:

– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.

Brass.

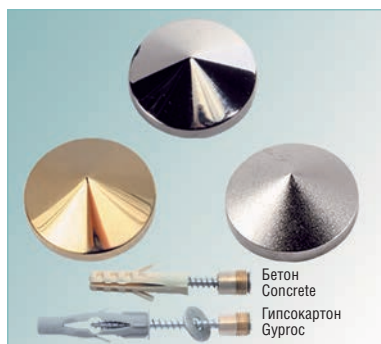

Держатель 5.01; D=22 мм  
Holder art. 5.01; D=22 mm



**D=22 мм, S=4-5 мм**

Исполнение: 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

– бетон.

– гипсокартон.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.

Латунь.

Description: 01 – nickel, 02 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.


Wall material:

– concrete, brick, stone.


– gypsum.

Maximum load on the pair is 20 kg.

Brass.

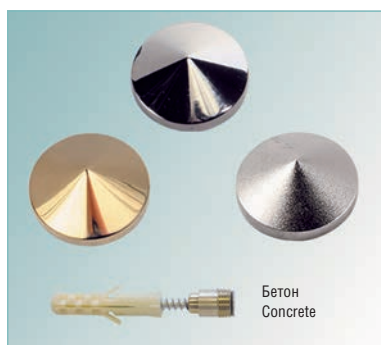

Держатель 5.01; D=22 мм  
Holder art. 5.01; D=22 mm



**D=22 мм, S=6-8 мм**

Исполнение: 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

– бетон.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.

Латунь.

Description: 01 – nickel, 02 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.

Wall material:


– concrete, brick, stone.

Maximum load on the pair is 20 kg.

Brass.



Держатель 5.05; D=16 мм  
Holder art. 5.05; D=16 mm



**D=16 мм, S=4-6 мм**

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

Латунь, дюралюминий.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.

Used for fastening mirrors to walls.


Wall material:

– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 10 kg.

Brass, duraluminium.



### Держатель 5.05 M; D=22 mm Holder art. 5.05 M; D=22 mm



Отверстие сверлить  $\varnothing 11$  mm min  
Holes  $\varnothing 11$  mm min are to be drilled

### D=22 mm, S=4-8 mm

Исполнение: **01** – никель, **02** – под золото, **04** – матирование, никель.


Материал стены:

- **бетон**, полнотелый кирпич, натуральный камень. Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
- **гипсокартон**. Максимальная нагрузка на пару 10 кг. Латунь, дюралюминий.


Description: **01** – nickel, **02** – gold-plated, **04** – matt surface, nickel.

Wall material:

- **concrete**, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
- **gypsum**. Maximum load on the pair is 10 kg. Brass, duraluminium.

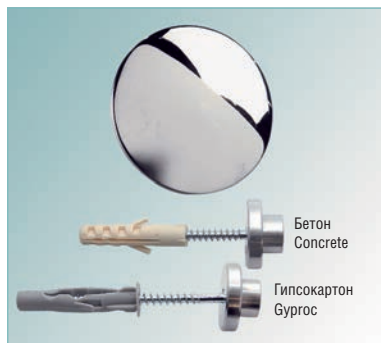

### Держатель 5.06 Holder art. 5.06



Отверстие в зеркале сверлить  $\varnothing 11$  mm min  
Holes  $\varnothing 11$  mm min are to be drilled

### D=39 mm, S=4-8 mm

Исполнение: **01** – никель.

Материал стены:

- **бетон**, полнотелый кирпич, натуральный камень. Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
- **гипсокартон**. Максимальная нагрузка на пару 10 кг. Латунь, дюралюминий.


Description: **01** – nickel.

Wall material:

- **concrete**, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
- **gypsum**. Maximum load on the pair is 10 kg. Brass, duraluminium.



### Держатель 5.10 Holder art. 5.10



Отверстие в зеркале сверлить min  $\varnothing 8$  mm  
Holes min  $\varnothing 8$  mm are to be drilled

### D=16 mm, S=4-5 mm

Исполнение: **01** – никель, **02** – под золото, **04** – матирование, никель.

Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

Латунь.


Description: **01** – nickel, **02** – gold-plated, **04** – matt surface, nickel.

Wall material: concrete, brick, stone.

Maximum load on the pair is 10 kg. Brass.



### Держатель 5.11; D=16 mm Holder art. 5.11; D=16 mm



Отверстие в зеркале сверлить min  $\varnothing 8$  mm  
Holes min  $\varnothing 8$  mm are to be drilled

### D=16 mm, S=4-5 mm

Исполнение: **01** – никель, **02** – под золото, **04** – матирование, никель.

Материал стены:

- **бетон**, полнотелый кирпич, натуральный камень. Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
- **гипсокартон**. Максимальная нагрузка на пару 10 кг. Латунь.


Description: **01** – nickel, **02** – gold-plated, **04** – matt surface, nickel.

Wall material:

- **concrete**, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
- **gypsum**. Maximum load on the pair is 10 kg. Brass.



### Держатель 5.11; D=22 mm Holder art. 5.11; D=22 mm



Отверстие в зеркале сверлить min  $\varnothing 8$  mm  
Holes min  $\varnothing 8$  mm are to be drilled

### D=22 mm, S=4-5 mm

Исполнение: **01** – никель, **02** – под золото, **04** – матирование, никель.

Материал стены:

- **бетон**, полнотелый кирпич, натуральный камень. Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
- **гипсокартон**. Максимальная нагрузка на пару 10 кг. Латунь.


Description: **01** – nickel, **02** – gold-plated, **04** – matt surface, nickel.

Wall material:

- **concrete**, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
- **gypsum**. Maximum load on the pair is 10 kg. Brass.



**Держатель 5.12; D=16 мм**  
**Holder art. 5.12; D=16 мм**



Отверстие в зеркале  
сверлить min  $\varnothing 8$  мм

Holes min  $\varnothing 8$  mm are to be drilled

**D=16 мм, S=4-5 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

- бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
- Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
- гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
- Латунь.


**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.

Wall material:

- concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
- gypsum. Maximum load on the pair is 10 kg.
- Brass.



**Держатель 5.12M; D=22 мм**  
**Holder art. 5.12M; D=22 мм**



Отверстие в зеркале  
сверлить min  $\varnothing 8$  мм

Holes min  $\varnothing 8$  mm are to be drilled

**D=22 мм, S=4-5 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

- бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
- Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
- гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
- Латунь.


**Description:** 01 – nickel, 02 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.

Wall material:

- concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
- gypsum. Maximum load on the pair is 10 kg.
- Brass.



**Держатель 5.12M; D=22 мм**  
**Holder art. 5.12M; D=22 мм**



Отверстие в зеркале  
сверлить min  $\varnothing 8$  мм

Holes min  $\varnothing 8$  mm are to be drilled

**D=22 мм, S=6-8 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

- бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
- Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
- Латунь.


**Description:** 01 – nickel, 02 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.

Wall material:

- concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
- Brass.



**Держатель 5.14**  
**Holder art. 5.14**



Отверстие в зеркале  
сверлить min  $\varnothing 8$  мм

Holes min  $\varnothing 8$  mm are to be drilled

**D=22 мм, S=4-5 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

- бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
- Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
- гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
- Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 02 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.

Wall material:

- concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
- gypsum. Maximum load on the pair is 10 kg.
- Brass.



**Держатель 5.34**  
**Holder art. 5.34**



Отверстие сверлить  $\varnothing 15$  мм min  
Holes  $\varnothing 15$  mm min are to be drilled

**D=22 мм, S=8-10 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

- бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
- Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
- Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 02 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.

Wall material:

- concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
- Brass.

## ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ НЕСТЕКЛЯННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Держатели предназначены для крепления различных материалов (пластик, металл)


за исключением стекла.

Условные обозначения: **D** – диаметр, **S** – толщина материала.


## FITTINGS FOR NON-GLASS MATERIALS

Holders are intended for fastening of different materials (plastic, metal) except glass.

Explanation: **D** – diameter, **S** – glass thickness.

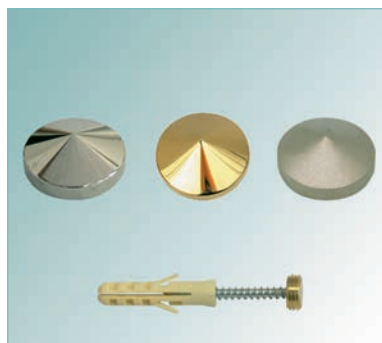

Держатель 5.25  
Holder art. 5.25



Отверстие сверлить Ø4 мм min  
Holes Ø4 mm min are to be drilled

**D=16 мм, S=1-8 мм**

Исполнение: **01** – никель, **02** – под золото, **04** – матирование, никель.

Материал стены:

– бетон, кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 4 кг.

Латунь.


Description: **01** – nickel, **02** – gold-plated, **04** – matt surface, nickel.

Wall material:


– concrete, brick, stone.

Maximum load on pair 4 kg.

Brass.

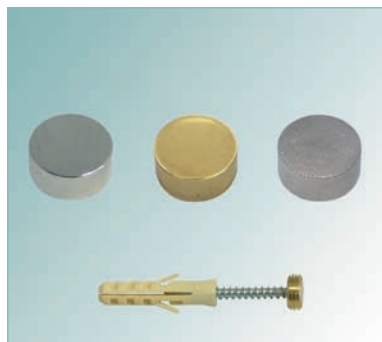

Держатель 5.26  
Holder art. 5.26



Отверстие сверлить Ø4 мм min  
Holes Ø4 mm min are to be drilled

**D=12 мм, S=1-8 мм**

Исполнение: **01** – никель, **02** – под золото, **04** – матирование, никель.

Материал стены:

– бетон, кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 4 кг.

Латунь.

Description: **01** – nickel, **02** – gold-plated, **04** – matt surface, nickel.

Wall material:


– concrete, brick, stone.

Maximum load on pair 4 kg.

Brass.



Держатель 5.36  
Holder art. 5.36



Отверстие сверлить Ø5 мм min  
Holes Ø5 mm min are to be drilled

**D=16 мм, S=1-10 мм**

Исполнение: **01** – никель, **02** – под золото, **04** – матирование, никель.

Материал стены:

– бетон.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.

Латунь.

Description: **01** – nickel, **02** – gold-plated, **04** – matt surface, nickel.

Wall material:

– concrete.

Maximum load on pair 20 kg.

Brass.



## ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА ВПЛОТНУЮ К СТЕНЕ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ СТЕКЛА

Держатели предназначены для крепления стекла и зеркал вплотную к поверхности без сверления отверстий в стекле. Условные обозначения: **D** – диаметр, **S** – толщина стекла.


## HOLDERS FOR FASTENING THE GLASS RIGHT UP TO THE WALL

Holders are intended for fastening of glass and mirrors to walls without drilling the glass.

Explanation: **D** – diameter, **S** – glass thickness.



Держатель 5.02  
Holder art. 5.02



**D=22 мм, S=3-5 мм**

Исполнение: **01** – никель, **04** – матирование, никель.

Материал стены:

– **бетон**, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

– **гипсокартон**. Максимальная нагрузка на пару 5 кг.

Латунь, пластик.

Description: **01** – nickel, **04** – matt surface, nickel.

Wall material:


– **concrete**, brick, stone. Maximum load on the pair is 10 kg.

– **gypsum**. Maximum load on the pair is 5 kg.

Brass, plastic.



Держатель 5.03  
Holder art. 5.03

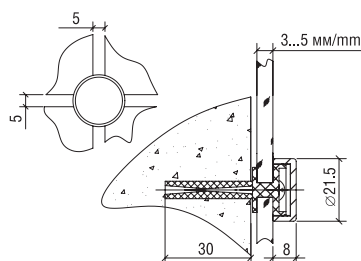

**D=22 мм, S=3-5 мм**

Исполнение: **01** – никель, **04** – матирование, никель.

Материал стены:

– **бетон**, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

– **гипсокартон**. Максимальная нагрузка на пару 5 кг.

Латунь, пластик.

Description: **01** – nickel, **04** – matt surface, nickel.

Wall material:


– **concrete**, brick, stone. Maximum load on the pair is 10 kg.

– **gypsum**. Maximum load on the pair is 5 kg.

Brass, plastic.



Держатель 5.07  
Holder art. 5.07



**S=4-5 мм**

Исполнение: **01** – под серебро.

Материал стены: – **бетон**, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

– **гипсокартон**. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

Нержавеющая сталь.

Description: **01** – silver-plated.

Wall material: – **concrete**, brick, stone. Maximum load on the pair is 10 kg.

– **gypsum**. Maximum load on the pair is 10 kg.

Stainless steel.

## 1.2 ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА, АКРИЛА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

Изделия предназначены для крепления панелей из различных материалов на расстоянии от поверхности. Условные обозначения: L – удаление от стены, D – диаметр, S – толщина стекла.

## 1.2 DISTANT HOLDERS FOR FASTENING OF PRESTRESSED GLASS, ACRYL AND OTHER MATERIALS.

Holders are used for fastening of panels from different materials to walls distantly. Explanation: L – distance form wall, D – diameter, S – glass thickness.




Держатель 21.06 (Wien)  
Holder art. 21.06 (Wien)

**D=12 мм, L=10 мм, S=1-4/5-8 мм**

Исполнение: 06 – нержавеющая сталь

Description: 06 – stainless steel




Держатель 21.07 (St. Petersburg)  
Holder art. 21.07 (St. Petersburg)

**D=15 мм, L=10 мм, S= 3-8 мм**

Исполнение: 06 – нержавеющая сталь

Description: 06 – stainless steel




Держатель 21.01 (Berlin)  
Holder art. 21.01 (Berlin)

**D=15 мм, L=10 мм, S= 6-8 мм**

Исполнение: 06 – нержавеющая сталь

Description: 06 – stainless steel




Держатель 21.10 (Koln)  
Holder art. 21.10 (Koln)

**D=30 мм, L=12 мм, S=8-20 мм**

Исполнение: 06 – нержавеющая сталь


Description: 06 – stainless steel





**NEW!**

**Держатель 21.01 (Berlin)**  
**Holder art. 21.01 (Berlin)**

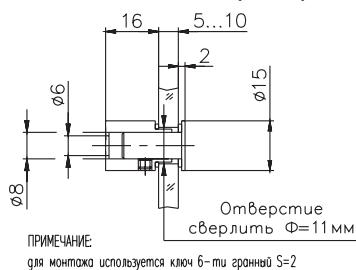

**D=15 мм, L=15 мм, S= 5-10 мм**


**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**NEW!**

**Держатель 21.05 (Ufa)**  
**Holder art. 21.05 (Ufa)**

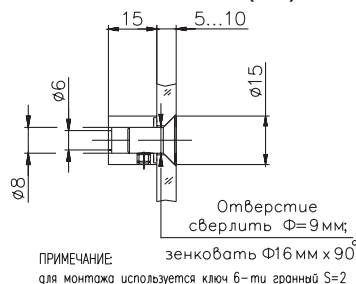

**D=15 мм, L=15 мм, S=5-10 мм**


**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**NEW!**

**Держатель 21.07 (St. Petersburg)**  
**Holder art. 21.07 (St. Petersburg)**

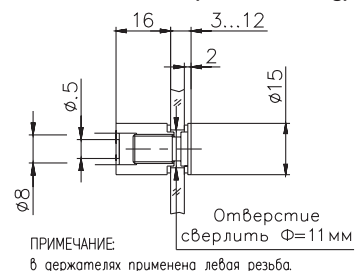

**D=15 мм, L=15, S= 3-12 мм**


**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**NEW!**

**Держатель 21.03 (Stuttgart)**  
**Holder art. 21.03 (Stuttgart)**

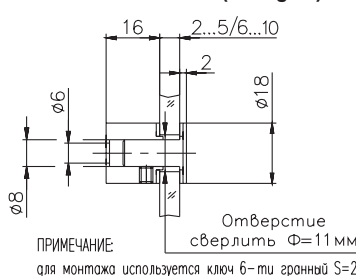

**D=18 мм, L=15 мм, S=2-5/6-10 мм**


**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**NEW!**

**Держатель 21.01 (Berlin)**  
**Holder art. 21.01 (Berlin)**

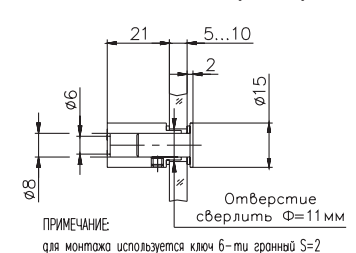


**D=15 мм, L=20 мм, S=5-10 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**Держатель 21.07 (St. Petersburg)**  
**Holder art. 21.07 (St. Petersburg)**

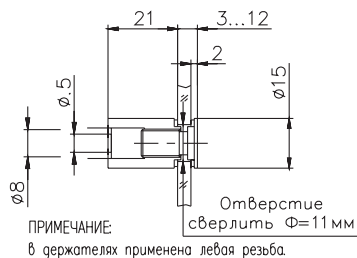


**D=15 мм; L=20 мм; S=3-12 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**Держатель 21.02 (Florenz)**  
**Holder art. 21.02 (Florenz)**

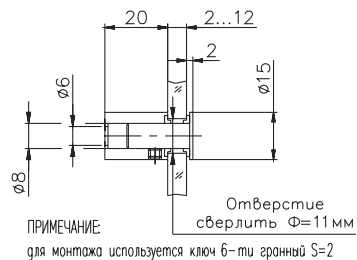


**D=15 мм, L=20 мм, S=2-12 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**Держатель 21.03 (Stuttgart)**  
**Holder art. 21.03 (Stuttgart)**

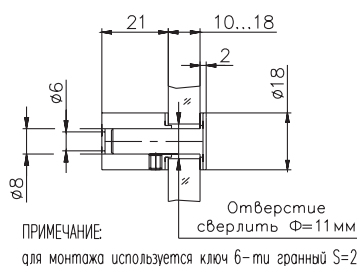


**D=18 мм, L=20 мм, S=10-18 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**Держатель 21.04 (Zurich)**  
**Holder art. 21.04 (Zurich)**

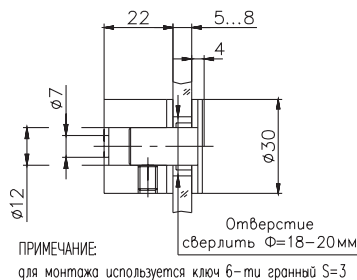


**D=30 мм, L=20 мм, S=5-8 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**Держатель 21.08 (Madrid)**  
**Holder art. 21.08 (Madrid)**

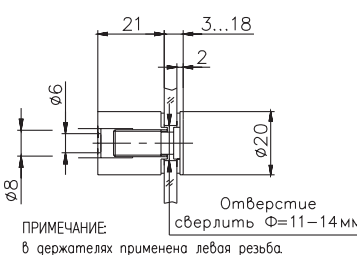


**D=20 мм, L=20 мм, S=3-18 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**Держатель 21.09 (Munchen)**  
**Holder art. 21.09 (Munchen)**

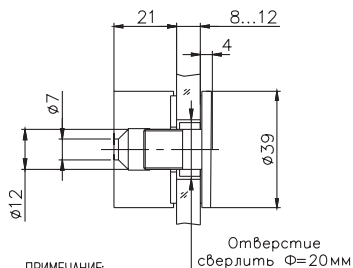

ПРИМЕЧАНИЕ:

в изделиях применена левая резьба.


**D=40 мм, L=20 мм, S=8-12 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**Держатель 21.03 (Stuttgart)**  
**Holder art. 21.03 (Stuttgart)**

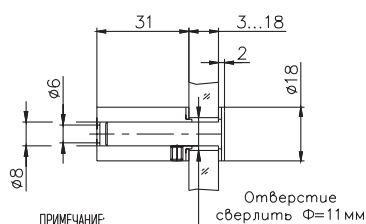

ПРИМЕЧАНИЕ:

для монтажа используется ключ 6-ти гранный S=2


**D=18 мм, L=30 мм, L=3-18 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**Держатель 21.08 (Madrid)**  
**Holder art. 21.08 (Madrid)**

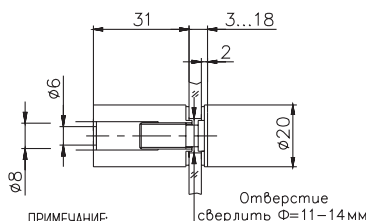

ПРИМЕЧАНИЕ:

в держателях применена левая резьба.


**D=20 мм, L=30 мм, S=3-18 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**Держатель 21.04 (Zurich)**  
**Holder art. 21.04 (Zurich)**

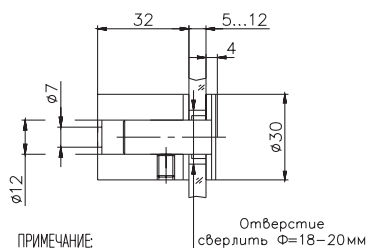

ПРИМЕЧАНИЕ:

для монтажа используется ключ 6-ти гранный S=3


**D=30 мм, L=30 мм, S=5-12 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**Держатель 21.04 (Zurich)**  
**Holder art. 21.04 (Zurich)**

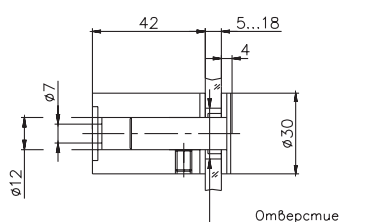

ПРИМЕЧАНИЕ:

для монтажа используется ключ 6-ти гранный S=3


**D=30 мм, L=40 мм, S=5-18 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**Держатель 21.09 (Munchen)**  
**Holder art. 21.09 (Munchen)**

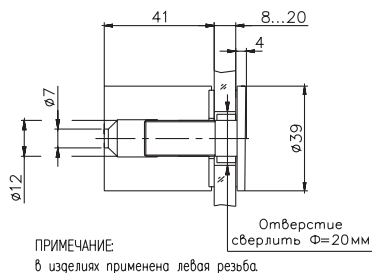


**D=40 мм, L=40 мм, L= 8-20 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**Держатель 21.01 (Berlin)**  
**Holder art. 21.01 (Berlin)**

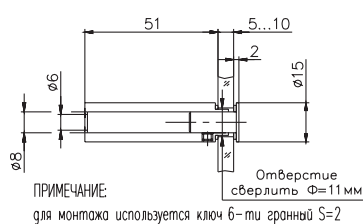


**D=15 мм, L=50 мм, S= 5-10 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



**Держатель 21.08 (Madrid)**  
**Holder art. 21.08 (Madrid)**

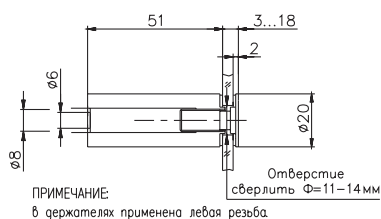

**D=20 мм, L=50 мм, S=3-18 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel



## 1.3 ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА СО СВЕРЛЕНИЕМ СТЕКЛА


Держатели предназначены для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены.  
Условные обозначения: L – удаление от стены, D – диаметр, S – толщина стекла.

## 1.3 DISTANT HOLDERS FOR GLASS FASTENING

Holders are intended for fastening of glass and mirrors to wall distantly.  
Explanation: L – distance form wall, D – diameter, S – glass thickness.



Держатель 5.28  
Holder art. 5.28



Сверлить отверстие Ø9 мм min  
Holes Ø9 mm min are to be drilled

**L=15 мм, S=4-12 мм, D=12 мм**

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.

Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.


Wall material:

– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.

Brass.



Держатель 5.31  
Holder art. 5.31



Сверлить отверстие Ø6 мм min  
Holes Ø6 mm min are to be drilled

**L=15 мм, S=3-8 мм, D=12 мм**

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.

Материал стены: бетон, кирпич

Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.


Wall material: concrete; brick.

Maximum load on pair 10 kg.

Brass.



Держатель 5.19  
Holder art. 5.19



Отверстие сверлить Ø6 мм min  
Holes Ø6 mm min are to be drilled

**L=15 мм, S=3-6 мм, D=16 мм**

Исполнение:

01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

– бетон, кирпич;

– гипсокартон.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг. Латунь.

Description:

01 – nickel, 02 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.

Wall material:


– concrete, brick;

– gypsum.

Maximum load on pair 10 kg. Brass.



Держатель 5.20  
Holder art. 5.20



Отверстие сверлить Ø6 мм min  
Holes Ø6 mm min are to be drilled

**L=15 мм, S=4-6 мм, D=16 мм**

Исполнение:

01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

– бетон, кирпич;

– гипсокартон.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг. Латунь.

Description:

01 – nickel, 02 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.

Wall material:


– concrete, brick;

– gypsum.

Maximum load on pair 10 kg. Brass.



### Держатель 5.24 Holder art. 5.24




**L=15 мм, S=3-6 мм, D=16 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.  
Антивандалные свойства изделия обеспечиваются креплением наконечника с помощью стопорного винта.  
Материал стены: **бетон**, кирпич.  
– **гипсокартон**  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.  
Antivandal quality of the holder is based on fixing the tip by the check screw.  
Wall material: **concrete**, brick.  
– **gyproc**.  
Brass.



### Держатель 5.32 Holder art. 5.32




**L=15 мм, S=4-12 мм, D=16 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.  
Материал стены:  
– **бетон**, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 02 – gold, 04 – matt surface, nickel.  
Wall material:  
– **concrete**, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.  
Brass.




### Держатель 5.33 Holder art. 5.33




**L=15 мм, S=4-12 мм, D=22 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.  
Материал стены:  
– **бетон**, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.  
Wall material:  
– **concrete**, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.  
Brass.

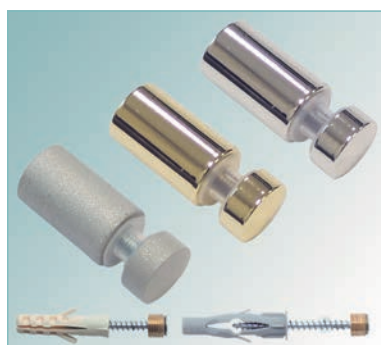


### Держатель 5.16 M Holder art. 5.16 M




**L=20 мм, S=3-8 мм, D=12 мм**

**Исполнение:**  
01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель  
Материал стены:  
– **бетон**, кирпич.  
– **гипсокартон**.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг. Латунь.

**Description:**  
01 – nickel, 02 – gold-coated, 04 – matt surface, nickel  
Wall material:  
– **concrete**, brick.  
– **gyproc**.  
Maximum load on pair 10 kg. Brass.

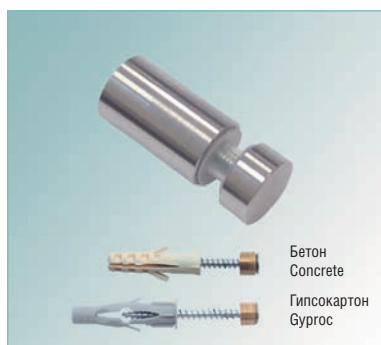

### Держатель 5.16 H Holder art. 5.16 H




**L=20 мм, S=3-8 мм, D=12 мм**

**Исполнение:**  
H – нержавеющая сталь  
Материал стены:  
– **бетон**, кирпич;  
– **гипсокартон**.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг. Нержавеющая сталь.

**Description:**  
S – stainless steel  
Wall material:  
– **concrete**, brick;  
– **gyproc**.  
Maximum load on pair 10 kg. Stainless steel.



### Держатель 5.16M CM, ЧМ Holder art. 5.16M SM, BM



**L=20 мм, S=3-8 мм, D=12 мм**

**Исполнение:**

**CM** – серебристый муар, **ЧМ** – черный муар

Материал стены:

– **бетон**, кирпич.

– **гипсокартон**.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг. Дюралюминий

**Description:**

**SM** – silver moire color, **BM** – black moire color.

Wall material:


– **concrete**, brick.

– **gyproc**.

Maximum load on pair 10 kg. Duraluminium.



### Держатель 5.17M Holder art. 5.17M



**L=20 мм, S=3-8 мм, D=12 мм**

**Исполнение:**

**01** – никель, **04** – матирование, никель.

Используется для крепления панелей толщиной 3-8 мм на основу из листовых материалов толщиной 6-8 мм.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

Латунь.

**Description:**

**01** – nickel, **04** – matt surface, nickel.


Used for mounting panels (3-8 mm thickness) to the base from sheet materials (6-8 mm thickness).

Maximum load on pair 10 kg.

Brass.



### Держатель 5.37 Holder art. 5.37



**L=20 мм, D=16 мм, S=4-12 мм**

**Исполнение:**

**01** – никель, **02** – под золото, **04** – матирование, никель.

Материал стены:

– **бетон**, кирпич.

Нагрузка на пару – 20 кг

Латунь.

**Description:**

**01** – nickel, **02** – gold-coated, **04** – matt surface, nickel.

Wall material:


– **concrete**, brick.

Maximum load on pair – 20 kg

Brass.



### Держатель 5.38 Holder art. 5.38



**L=20 мм, D=22 мм, S=4-12 мм**

**Исполнение:**

**01** – никель, **02** – под золото, **04** – матирование, никель.

Материал стены:

– **бетон**, кирпич.

Нагрузка на пару – 20 кг

Латунь.

**Description:**

**01** – nickel, **02** – gold-coated, **04** – matt surface, nickel.

Wall material:


– **concrete**, brick.

Maximum load on pair – 20 kg

Brass.



### Держатель 5.40 Holder art. 5.40



**L=25 мм, S=6-10 мм, D=16 мм**

**Исполнение:** **01** – никель, **04** – матирование, никель.

Позволяет крепить информационные панели из нескольких листов на расстоянии от поверхности. Обеспечивает простой монтаж и замену информационного листа. Рекомендуется использовать только для акрила.

Материал стены: – **бетон**, кирпич.

Нагрузка на пару – 20 кг. Латунь.

**Description:** **01** – nickel, **04** – matt surface, nickel.

Allow fastening of inform panels from several layers distantly from the wall. Provides easy mounting and opportunity to quickly change the poster.

Recommended for acryl only.


Wall material: – **concrete**, brick.

Maximum load on pair – 20 kg. Brass.





**Держатель 5.18;**  
**Holder art. 5.18;**

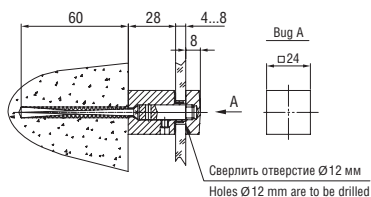


**L=28 мм, S=4-8 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.  
Материал стены: **бетон**, кирпич.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt coated nickel.  
Wall material: **concrete**, brick.  
Maximum load on the pair is 10 kg.  
Brass.



**Держатель 5.28**  
**Holder art. 5.28**




**L=35 мм, S=4-12 мм, D=12 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.  
Материал стены:  
– **бетон**, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.  
Wall material:  
– **concrete**, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.  
Brass.



**Держатель 5.32**  
**Holder art. 5.32**




**L=35 мм, S=4-12 мм, D=16 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.  
Материал стены:  
– **бетон**, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 02 – gold, 04 – matt surface, nickel.  
Wall material:  
– **concrete**, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.  
Brass.



**Держатель 5.33**  
**Holder art. 5.33**




**L=35 мм, S=4-12 мм, D=22 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.  
Материал стены:  
– **бетон**, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.  
Wall material:  
– **concrete**, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.  
Brass.



**Держатель 5.08**  
**Holder art. 5.08**




**L=36 мм, S=8 мм, D=22 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.  
Материал стены:  
– **бетон**, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
– **гипсокартон**. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 02 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.  
Wall material:  
– **concrete**, brick, stone. Maximum load on the pair is 10 kg.  
– **gypsum**. Maximum load on the pair is 10 kg.  
Brass.



Держатель 5.28, L=60 мм  
Holder art. 5.28, L=60 mm

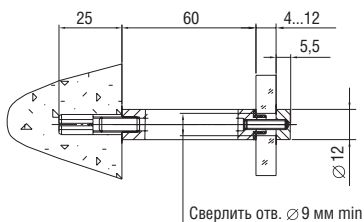

**L=60 мм, S=4-12 мм, D=12 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.

Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.


Wall material:

– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.

Brass.



Держатель 5.32  
Holder art. 5.32



**L=60 мм, S=4-12 мм, D=16 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.

Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.


Wall material:

– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.

Brass.



Держатель 5.33  
Holder art. 5.33



**L=60 мм, S=4-12 мм, D=22 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.

Материал стены:

– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.

Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.


Wall material:

– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.

Brass.



Держатель 5.15  
Holder art. 5.15

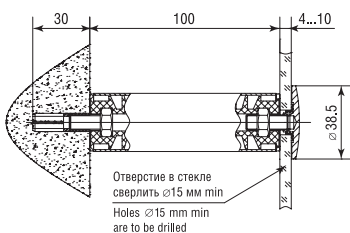

**L=100 мм, S=4-10 мм, D=39 мм**

**Исполнение:** 01 – никель.

Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.

Диаметр отверстия в стекле 15 мм.

Латунь, сталь, пластик.

**Description:** 01 – nickel.


Wall material: concrete, brick, stone.

Maximum load on the pair is 20 kg.

Brass, steel, plastic.



Шайба дистанционная 11.01  
Distant washer 11.01



**L=10 мм, D=12 (16, 22) мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.

Используется совместно с Держателями 5.28, 5.32 и 5.33 и предназначена для увеличения расстояния закрепляемой панели от стены на 10 мм.

В комплект входит винт М6\*25 (для замены винта в комплектах держателей).

Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.

Used together with Holders 5.28, 5.32, 5.33 for increase in distance between the mounted panel and wall up to 10 mm.

Packed with screw M6\*25.

Brass.



## ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДВУХ СТЕКОЛ НА РАССТОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА

Держатели предназначены для крепления двух стекол или зеркал с отрывом от стены.  
Условные обозначения: L – удаление от стены, D – диаметр, S – толщина стекла.

## DISTANT HOLDERS FOR GLASS FASTENING

Holders are intended for fastening of two glass and mirrors to wall distantly.  
Explanation: L – distance form wall, D – diameter, S – glass thickness.



Держатель 5.21  
Holder art. 5.21



**L=15/20 мм, S=4-8/4-6мм, D=16 мм**

**Исполнение:**

- 01 – никель,
- 02 – под золото,
- 04 – матирование, никель.

Материал стены:

- бетон, кирпич;
- гипсокартон.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

Латунь.

**Description:**

- 01 – nickel,
- 02 – gold-plated,
- 04 – matt surface, nickel.

Wall material:


- concrete, brick;
- gypsum.

Maximum load on pair 10 kg.

Brass.



Держатель 5.22  
Holder art. 5.22

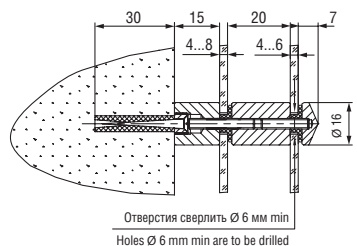

**L=15/20 мм, S=4-8/4-6мм, D=16 мм**

**Исполнение:**

- 01 – никель,
- 02 – под золото,
- 04 – матирование, никель.

Материал стены:

- бетон, кирпич;
- гипсокартон.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

Латунь.

**Description:**

- 01 – nickel,
- 02 – gold-plated,
- 04 – matt surface, nickel.

Wall material:

- concrete, brick;
- gypsum.

Maximum load on pair 10 kg.

Brass.



## ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ СТЕКЛА

Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены без сверления отверстия в стекле. Условные обозначения: L – удаление от стены, D – диаметр, S – толщина стекла.


## DISTANT HOLDERS FOR GLASS FASTENING

Used for fastening glass to walls distantly without drilling holes in glass.

Explanation: L – distance form wall, D – diameter, S – glass thickness.



Держатель 5.27  
Holder art. 5.27



**L=15 (25) мм, S=4-6 мм, D=16 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.

Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару: 10 кг.

Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.


Wall material: concrete, brick, stone.

Maximum load on the pair is 10 kg.

Brass.



Держатель 5.13, L=20 мм\*  
Holder art. 5.13, L=20 мм\*



**L=20 мм, S=6-8 мм, D=22 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.

Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.

Толщина зеркала 6...8 мм.

Латунь.

\* Совместно с шайбой дистанционной 11.02 – L= 30 мм

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt coated nickel.

Wall material: concrete, brick, stone.

Maximum load on the pair is 20 kg.


Mirror thickness is up to 8 mm.

Brass.

\* When used together with Distant washer 11.02 – L=30 mm



Держатель 5.13, L=40 мм\*  
Holder art. 5.13, L=40 мм\*



**L=40 мм, S=6-8 мм, D=22 мм**

**Исполнение:** 01 – никель.

Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.

Латунь.

\* Совместно с шайбой дистанционной 11.02 – L= 50 мм

**Description:** 01 – nickel

Wall material: concrete, brick, stone.


Maximum load on the pair is 20 kg.

Brass.

\* When used together with Distant washer 11.02 – L=50 mm



Шайба дистанционная 11.02  
Distant washer 11.02



**L=10 мм, D=22 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.

Используется совместно с Держателем 5.13 и предназначена для увеличения расстояния закрепляемой панели от стены на 10 мм. D=22 мм.

В комплект входит винт М6\*25 (для замены винта в комплекте Держателя 5.13).

Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.

Used together with Holder Art. 5.13 for increase in distance between the mounted panel and wall up to 10 mm.

D=22 mm.

Packed with screw M6\*25.

Brass.



## 1.4 ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ТАБЛИЧЕК ИЗ СТЕКЛА И АКРИЛА

Используется для крепления настольных табличек из стекла.

Условные обозначения: L – длина держателя, D – диаметр, S – толщина стекла.


## 1.4 HOLDERS FOR GLASS TABLE SIGNS AND ACRYL

Used for mounting glass table sign.

Explanation: L – holder length, D – diameter, S – glass thickness.



Держатель 5.23  
Holder art. 5.23




**L=40 мм, S=3-12 мм, D=12 мм**

Исполнение: 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.  
Толщина стекла 3...12 мм.  
Латунь.

Description: 01 – nickel, 02 – gold, 04 – matt surface, nickel.  
Glass thickness is 3...12 mm.  
Brass.



Держатель 5.39  
Holder art. 5.39



**L=40 мм, S=3-9 мм, D=12 мм**

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.  
Толщина стекла 3...9 мм  
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.  
Glass thickness is 3...9 mm.  
Brass.

## 1.5 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ К ДСП

Используется для крепления стекла к ДСП толщиной 16 мм.

Условные обозначения: L – удаление от стены, D – диаметр, S – толщина стекла.


## 1.5 HOLDER FOR FASTENING OF GLASS AND MIRRORS TO CHIPBOARD

Used for fastening mirrors to chipboards.

Explanation: L – distance form wall, D – diameter, S – glass thickness.



Держатель 8.01  
Holder art. 8.01



**D=12 мм, S=4-5 мм, S(ДСП)=16 мм**

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Диаметр отверстия в стекле – 6 мм.  
Диаметр отверстия в ДСП – min 7 мм.  
Толщина зеркала 4...5 мм.  
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.  
Maximum load on the pair is 10 kg.  
Hole size in mirrors is 6 mm.  
Minimum hole size in chipboards is 7 mm.  
Mirror thickness is up to 5 mm.  
Brass.



## 1.6 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ СТЕКЛА (АКРИЛА)


Используется для скрытия технологических отверстий, а также для скрепления между собой различных материалов.

## 1.6 DECORATIVE PLUGS FOR GLASS (ACRYL)

Intended for hiding of technological holes and fastening together different materials.



Заглушка 12.01  
Plug art. 12.01

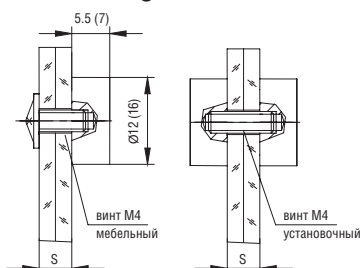

### D=12 (16) мм

#### Исполнение:

01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.

Для крепления материала может использоваться одна или две заглушки. При использовании одной заглушки крепление осуществляется с помощью мебельного винта М4.

При использовании двух заглушек – с помощью установочного винта М4.

Латунь.

#### Description:


01 – nickel, 02 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.

The material can be fixed with one or two plugs. One plug should be used together with furniture screw M4. Two plugs should be used together with setscrew.


Brass.

Заглушка 12.01, D=12 мм  
12.02, D=16 мм

| Толщина S, мм | Винт М4 | Шпилька М4 |
|---------------|---------|------------|
| 5             | М 4x8   | М 4x10     |
| 6             |         | М 4x12     |
| 7             | М 4x10  | М 4x14     |
| 8             |         | М 4x16     |
| 9             | М 4x12  | М 4x18     |
| 10            |         | М 4x20     |
| 11            | М 4x14  | М 4x22     |
| 12            |         | М 4x24     |

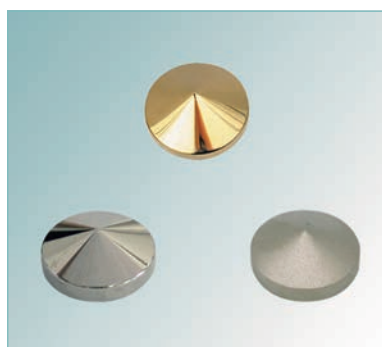

Заглушка 12.02  
Plug art. 12.02



### D=16 (22) мм

#### Исполнение:

01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.

Для крепления материала может использоваться одна или две заглушки. При использовании одной заглушки крепление осуществляется с помощью мебельного винта М4.

При использовании двух заглушек – с помощью установочного винта М4.

Латунь.

#### Description:

01 – nickel, 01 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.

The material can be fixed with one or two plugs. One plug should be used together with furniture screw M4. Two plugs should be used together with setscrew.

Brass.

Заглушка 12.01, D=16 мм  
12.02, D=22 мм

| Толщина S, мм | Винт М4 | Шпилька М4 |
|---------------|---------|------------|
| 5             | М 4x10  | М 4x14     |
| 6             |         | М 4x16     |
| 7             | М 4x12  | М 4x18     |
| 8             |         | М 4x20     |
| 9             | М 4x14  | М 4x22     |
| 10            |         | М 4x24     |
| 11            | М 4x16  | М 4x26     |
| 12            |         | М 4x28     |



## 1.7 ПОДВЕСКИ

Используется для крепления зеркал к стене.

Условные обозначения: **D** – диаметр, **S** – толщина стекла.


## 1.7 CLIPS

Used for fastening mirrors to walls.

Explanation: **D** – diameter, **S** – glass thickness.



Подвеска 2.01  
Clip art. 2.01



**D=27 мм, S=4-5 мм**

**Исполнение:** 01 – под серебро с черным вкладышем, 02 – под золото с черным вкладышем.


Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Латунь, пластик.

**Description:** 01 – silver-plated with black decorative element, 02 – gold-plated with black decorative element.

Wall material: concrete, brick, stone.  
Maximum load on the pair is 10 kg.  
Brass, plastic.



Подвеска 2.02  
Clip art. 2.02



**D=27 мм, S=4-5 мм**

**Исполнение:** 01 – черный муар с вкладышем под серебро, 02 – черный муар с вкладышем под золото.


Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Пластик.

**Description:** 01 – black moire with silver decorative element, 02 – black moire with golden decorative element.

Wall material: concrete, brick, stone.  
Maximum load on the pair is 10 kg.  
Plastic.



Подвеска 2.03  
Clip art. 2.03



**D=27 мм, S=4-5 мм**

**Исполнение:** 01 – под серебро, 02 – под золото.


Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Латунь, пластик.

**Description:** 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.

Wall material: concrete, brick, stone.  
Maximum load on the pair is 10 kg.  
Brass, plastic.



Подвеска 2.04  
Clip art. 2.04



**D=27 мм, S=4-5 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.


Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.

Wall material: concrete, brick, stone.  
Maximum load on the pair is 10 kg.  
Brass.



Подвеска 2.05  
Clip art. 2.05



**D=27 мм, S=4-5 мм**

**Исполнение: 01** – антик серебро с вкладышем под серебро,  
**02** – антик бронза с вкладышем под золото.

Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Дюралюминий, пластик.


**Description: 01** – antique silver with silver decorative element,  
**02** – antique bronze with golden decorative element.

Wall material: concrete, brick, stone.

Maximum load on the pair is 10 kg.

Duraluminium, plastic.

КвсИЦорЯ

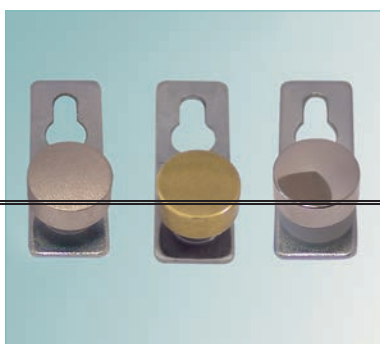

Подвеска 2.11

Clip art. 2.11



Подвеска 2.11


Подвеска 2.11

л-ыыз-бвжп-ыЕаебЩежвбвблржПееылатббЩвЯ  
б-дпз:завб-щабЩаббОваю-ПжаПтал«аеця





L I N C O S




02

## Пластины для скрытого крепления зеркал. Concealed glass fittings.


Пластины и профили предназначены для за-  
вешивания зеркал на стену с возможностью  
установки осветительного оборудования.  
Крепление изделий к стеклу осуществляется  
за счет высокопрочного двухстороннего скотча  
или специальных клеящих средств.

Products are used for concealed fastening  
mirrors to walls with an opportunity of setting  
the illumination. The joining of items to mirrors  
is carried out with special adhesive tape or with  
bonding agents.






**Пластина Тип 1 оцинкованная**  
**Zinc-coated Plate Type 1**




Предназначена для скрытого крепления зеркала к стене. Соединение пластины и зеркала осуществляется при помощи клеящих веществ. Отверстие позволяет крепить осветительное оборудование через пластину. Оцинкованная сталь.

Used for the concealed fastening mirrors to walls. The plate and a mirror are joined with bonding agents. The hole in the plate allows fastening lighting equipment. Zinc-coated steel.

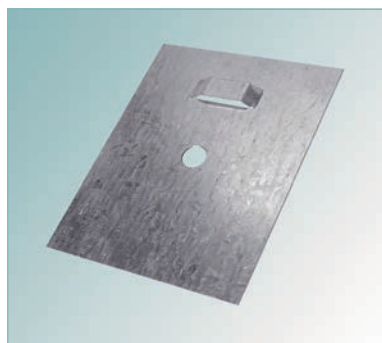

**Пластина Тип2 оцинкованная**  
**Zinc-coated Plate Type 2**

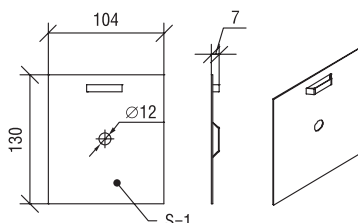


Предназначена для скрытого крепления зеркала к стене. Соединение пластины и зеркала осуществляется при помощи клеящих веществ. Отверстие позволяет крепить осветительное оборудование через пластину. Оцинкованная сталь.

Used for the concealed fastening mirrors to walls. The plate and a mirror are joined with bonding agents. The hole in the plate allows fastening lighting equipment. Zinc-coated steel.




**Крючок оцинкованный**  
**Zinc-coated Hook**




Предназначен для зашивания зеркал на стену с использованием Пластины Тип 1 оцинкованной или Пластины Тип 2 оцинкованной. Оцинкованная сталь.

Used for fastening mirrors to walls by using the Plate zinc-coated Type 1 or Type 2. Zinc-coated steel.

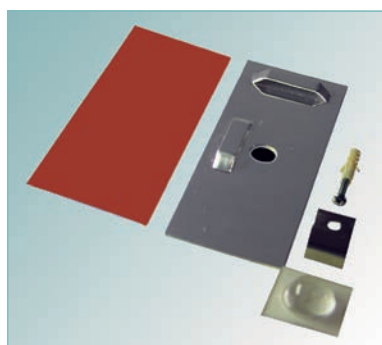

**Подвес скрытый Тип 1**  
**Concealed Hanger Type 1**



Предназначен для скрытого крепления зеркала к стене. Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. Соединение пластины и зеркала осуществляется при помощи специального высокопрочного и влагостойкого скотча. В комплект входят пластина с наклеенным скотчем, шуруп с дюбелем, крючок для зашивания на стену, бампер и инструкция. Отверстие позволяет крепить осветительное оборудование через подвес. Рекомендуемая площадь зеркала толщиной 4 мм на пару подвесов 0.8 м². Нержавеющая сталь.

Used for the concealed fastening mirrors to walls. Wall material: concrete, brick, stone. The joining of plates to mirrors is carried out with special high strength and moisture-proof adhesive tape. The set contains the plate with pasted adhesive tape, the rawplug anchor, the hook for fastening to walls, the bumper and the instructions. The hole allows fastening lighting equipment with the help of the hanger. Recommended area of the mirror with the pair of hangers is up to 0.8 m². Stainless steel.



L I N C O S



03

**Кронштейны и полкодержатели  
для полок из стекла.**

**Brackets and shelf-holders for  
mirrors and glass shelves.**


Изделия предназначены для крепления полок к стене и зеркалам, а также в мебели и стеновых нишах.

Products are used for fastening of shelves to walls, mirrors and in furniture.





**Кронштейн 3.06 M**  
**Bracket art. 3.06 M**



**S=4-6 мм**

**Исполнение:**


**01** – под серебро, **02** – под золото, **04** – матирование, никель.  
Используется для крепления полок к стене.  
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.  
Латунь.

**Description:**

**01** – silver-plated, **02** – gold-plated, **04** – matt surface, nickel.  
Used for fastening shelves to walls.  
Wall material: concrete, brick, stone.  
Maximum load on the pair is 10 kg.  
Recommended shelf width is up to 150 mm.  
Brass.



**Кронштейн 3.08; L=30 мм**  
**Bracket art. 3.08; L=30 мм**



**S=6-8 мм**

**Исполнение:** **CM** – серебристый муар, **ЧМ** – черный муар.


Используется для крепления полок к стене.  
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.  
Дюралюминий.

**Description:** **CM** – silver moire, **ЧМ** – black moire.

Used for fastening shelves to walls.  
Wall material: concrete, brick, stone.  
Maximum load on the pair is 10 kg.  
Recommended shelf width is up to 200 mm.  
Duraluminium.



**Кронштейн 3.08; L=100 мм**  
**Bracket art. 3.08; L=100 мм**



**S=6-8 мм**

**Исполнение:** **CM** – серебристый муар, **ЧМ** – черный муар.


Используется для крепления полок к стене.  
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.  
Дюралюминий.

**Description:** **CM** – silver moire, **ЧМ** – black moire.

Used for fastening shelves to walls.  
Wall material: concrete, brick, stone.  
Maximum load on the pair is 10 kg.  
Recommended shelf width is up to 200 mm.  
Duraluminium.



**Кронштейн 3.08 M; L=600 (800) мм**  
**Bracket art. 3.08 M; L=600 (800) мм**

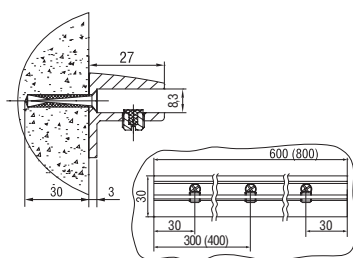

**S=6-8 мм**

**Исполнение:** **CM** – серебристый муар, **ЧМ** – черный муар.


Используется для крепления полок к стене.  
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.  
Дюралюминий.

**Description:** **CM** – silver moire, **ЧМ** – black moire.

Used for fastening shelves to walls.  
Wall material: concrete, brick, stone.  
Maximum load on the pair is 10 kg.  
Recommended shelf width is up to 200 mm.  
Duraluminium.



**Кронштейн 3.09M; L=24 мм**  
**Bracket art. 3.09M; L=24 мм**




**S=8-10 мм**

**Исполнение:** **01** – никель, **02** – под золото, **04** – матирование, никель.

Используется для крепления полок к стене.  
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
Максимальная нагрузка на пару 15 кг.  
Рекомендуемая ширина полки до 250 мм.  
Латунь.

**Description:** **01** – nickel, **02** – gold-plated, **04** – matt surface, nickel.

Used for fastening shelves to walls.  
Wall material: concrete, brick, stone.  
Maximum load on the pair is 15 kg.  
Recommended shelf width is up to 250 mm.  
Brass.



### S=6-8 мм

**Исполнение: 03** – никель.

Используется для крепления полок к стене.

Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 8 кг.

Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.

Латунь.

**Description: 03** – nickel.

Used for fastening shelves to walls.

Wall material: concrete, brick, stone.


Maximum load on the pair is 8 kg.

Recommended shelf width is up to 200 mm.

Brass.



**Кронштейн 3.22**  
**Bracket art. 3.22**

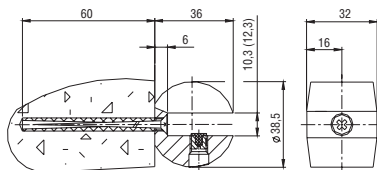

**S=10(12) мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.

Используется для крепления полок к стене.

Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.

Рекомендуемая ширина полки до 250 мм.

Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.

Used for mounting shelves to wall.

Wall material: concrete, brick, stone.


Pair's peak load 20 kg.

Recommended shelf width is up to 250 mm.

Brass.



**Кронштейн 3.10**  
**Bracket art. 3.10**



**S=8-24 мм**

**Исполнение:** 01 – хром, 02 – золото, MX – матовый хром.

Используется для крепления полок к стене.

Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.

Толщина закрепляемого материала 8...24 мм.

Рекомендуемая ширина полки до 350 мм.

Металл, пластик.

**Description:** 01 – chrome, 02 – golden, MX – matted chrome.

Used for fastening shelves to walls.


Wall material: concrete, brick, stone.

Maximum load on the pair is 20 kg.


Fastening material thickness is up to 24 mm.

Recommended shelf width is up to 350 mm.

Metal, plastic.

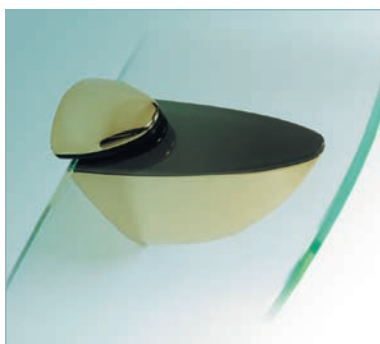

**Кронштейн 3.11**  
**Bracket art. 3.11**



**S=8-34 мм**

**Исполнение:** 01 – хром, 02 – золото, MX – матовый хром.

Используется для крепления полок к стене.

Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.

Максимальная нагрузка на пару 20 кг.

Толщина закрепляемого материала 8...34 мм.

Рекомендуемая ширина полки до 400 мм.

Металл, пластик.

**Description:** 01 – chrome, 02 – golden, MX – matted chrome.

Used for fastening shelves to walls.

Wall material: concrete, brick, stone.

Maximum load on the pair is 20 kg.

Fastening material thickness is up to 34 mm.

Recommended shelf width is up to 400 mm.

Metal, plastic.




## 3.2 КРОНШТЕЙНЫ И ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛОК В МЕБЕЛИ И СТЕНОВЫХ НИШАХ

## 3.2 BRACKETS AND SHELF-HOLDERS FOR FASTENING OF SHELVES IN FURNITURE AND WALL NICHE



**Полкодержатель 4.01**  
**Shelf-holder art. 4.01**




**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.  
Используется для крепления полок внутри стеклянных конструкций.  
Диаметр отверстия в стекле 6 мм.  
Максимальная нагрузка на комплект (4 шт.) 10 кг.  
Латунь, резиновое кольцо.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.  
Used for fastening shelves inside the glass constructions.  
Hole diameter in the glass is 6 mm.  
Maximum load on the set (4 un.) is 10 kg.  
Brass, rubber ring.



**Полкодержатель двусторонний 4.02**  
**Double-sided Shelf-holder art. 4.02**




**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.  
Используется для крепления полок внутри стеклянных конструкций, имеющих несколько секций с перегородками.  
Диаметр отверстия в стекле 6 мм.  
Латунь, резиновое кольцо.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.  
Used for fastening shelves inside the glass constructions with several partitioned sections.  
Hole diameter in the glass is 6 mm.  
Brass, rubber ring.




**Полкодержатель 4.06**  
**Shelf-holder art. 4.06**




**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.  
Используется для крепления полок внутри стеклянных конструкций.  
Диаметр отверстия в стекле 6 мм.  
Максимальная нагрузка на комплект (4 шт.) 10 кг.  
Латунь, резиновое кольцо.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.  
Used for fastening shelves inside the glass constructions.  
Hole diameter in the glass is 6 mm.  
Maximum load on the set (4 un.) is 10 kg.  
Brass, rubber ring.

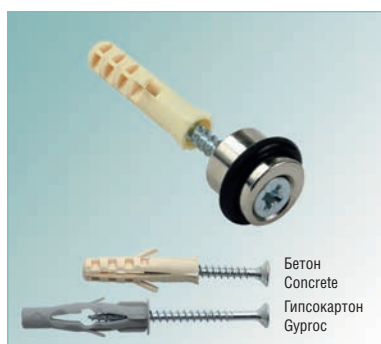

**Полкодержатель 6.01**  
**Shelf-holder art. 6.01**




**Исполнение:** 01 – никель.  
Используется для крепления полок в стеновых нишах с возможностью выравнивания в горизонтальной плоскости.  
Материал стены:  
– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.  
– гипсокартон.  
Латунь, резиновое кольцо.

**Description:** 01 – nickel.  
Used for fastening shelves in the niche with opportunity to be leveled horizontally.  
Wall material:  
– concrete, brick, stone.  
– gypsum.  
Brass, rubber ring.



**Кронштейн 4.04**  
**Bracket 4.04**




**Исполнение: 01** – никель, **04** – матирование, никель.  
Используется для крепления полок внутри стеклянных конструкций.  
Диаметр отверстия в стекле 6 мм.  
Латунь.

**Description: 01** – nickel, **04** – matt surface, nickel.  
Used for mounting shelves in glass construction.  
Holes diameter 6 mm.  
Brass.



**Кронштейн 4.05**  
**двухсторонний**  
**Bracket 4.05 double-sided**




**Исполнение: 01** – никель, **04** – матирование, никель.  
Используется для крепления полок внутри стеклянных конструкций, имеющих несколько секций.  
Диаметр отверстия в стекле 6 мм.  
Латунь.

**Description: 01** – nickel, **04** – matt surface, nickel.  
Used for mounting shelves in glass construction with several sections.  
Holes diameter 6 mm.  
Brass.



**Кронштейн 4.06**  
**Bracket 4.06**



**Исполнение: 01** – никель, **04** – матирование, никель.  
Используется для крепления полок внутри стеклянных конструкций. В качестве вертикальной стенки может использоваться стекло S=5-6 мм или акрил S=5-8 мм.  
Диаметр отверстия в стекле 6 мм.  
Латунь.


**Description: 01** – nickel, **04** – matt surface, nickel.  
Used for mounting shelves in glass construction.  
As a vertical wall can be used glass S=5-6 mm or acryl S=5-8 mm  
Holes diameter 6 mm.  
Brass.

## 3.3 КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛОК К ЗЕРКАЛАМ

## 3.3 BRACKETS FOR FASTENING OF SHELVES TO MIRRORS



**Кронштейн 2.01 M**  
**Bracket art. 2.01 M**



**Исполнение:** 01 – под серебро с черным вкладышем, 02 – под золото с черным вкладышем.

Используется для крепления полок к зеркалам.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.

Латунь, пластик.

**Description:** 01 – silver-plated with black decorative element, 02 – gold-plated with black decorative element.

Used for fastening shelves to mirrors.


Maximum load on the pair is 10 kg.

Recommended shelf width is up to 150 mm.

Brass, plastic.



**Кронштейн 2.02 M**  
**Bracket art. 2.02 M**



**Исполнение:** 01 – черный муар с вкладышем под серебро, 02 – черный муар с вкладышем под золото.

Используется для крепления полок к зеркалам.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.

Дюралюминий, пластик.

**Description:** 01 – black moiré with silver decorative element, 02 – black moiré with golden decorative element.

Used for fastening shelves to mirrors.


Maximum load on the pair is 10 kg.

Recommended shelf width is up to 150 mm.

Duraluminium, plastic.



**Кронштейн 2.03 M**  
**Bracket art. 2.03 M**



**Исполнение:** 01 – под серебро, 02 – под золото.

Используется для крепления полок к зеркалам.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.

Латунь, пластик.

**Description:** 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.

Used for fastening shelves to mirrors.


Maximum load on the pair is 10 kg.

Recommended shelf width is up to 150 mm.

Brass, plastic.



**Кронштейн 2.05 M**  
**Bracket art. 2.05 M**



**Исполнение:** 01 – антик серебро с вкладышем под серебро, 02 – антик бронза с вкладышем под золото.

Используется для крепления полок к зеркалам.

Максимальная нагрузка на пару 10 кг.

Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.

Дюралюминий, пластик.

**Description:** 01 – antique silver with silver decorative element, 02 – antique bronze with golden decorative element.

Used for fastening shelves to mirrors.


Maximum load on the pair is 10 kg.

Recommended shelf width is up to 150 mm.

Duraluminium, plastic.



### Кронштейн 2.06 M Bracket art. 2.06 M




**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.  
Используется для крепления полок к зеркалам.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.  
Used for fastening shelves to mirrors.  
Maximum load on the pair is 10 kg.  
Recommended shelf width is up to 150 mm.  
Brass.



### Кронштейн 2.13 M Bracket art. 2.13 M




**Исполнение:** 01 – под серебро, 02 – под золото.  
Используется для крепления полок к зеркалам.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.  
Дюралюминий, пластик.

**Description:** 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.  
Used for fastening shelves to mirrors.  
Maximum load on the pair is 10 kg.  
Recommended shelf width is up to 150 mm.  
Duraluminium, plastic.



### Кронштейн 2.11 M Bracket art. 2.11 M




**Исполнение:** 01 – под серебро с черным вкладышем, 02 – под золото с черным вкладышем.  
Используется для крепления полок к зеркалам.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.  
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.  
Дюралюминий, пластик.

**Description:** 01 – silver-plated with black decorative element, 02 – gold-plated with black decorative element.  
Used for fastening shelves to mirrors.  
Maximum load on the pair is 10 kg.  
Recommended shelf width is up to 150 mm.  
Duraluminium, plastic.



### Кронштейн 2.15 Bracket art. 2.15




**Исполнение:** 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.  
Используется для крепления полок к зеркалам.  
Максимальная нагрузка на пару 5 кг.  
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 02 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.  
Used for mounting shelves to mirror.  
Pair's maximum load: up to 5 kg.  
Brass.



### Комплект кронштейнов 2.07 Set of brackets art. 2.07



**Исполнение:** 01 – никель.  
Используется для крепления полок из стекла к зеркалу без сверления отверстий. Толщина полки 4...6 мм.  
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.  
Максимальная нагрузка на пару 10 кг. Комплект – 2 шт. (правый и левый). Может использоваться в зеркалах прямоугольной формы без факета. Латунь.

**Description:** 01 – nickel.  
Used for fastening shelves to mirrors without drilling holes.  
Mirror thickness is up to 6 mm.  
Recommended shelf width is up to 200 mm.  
Maximum load on the pair is 10 kg. Set of 2 pieces (the left and the right).  
Can be used for rectangular mirrors without facet. Brass.



www.lincos.ru  
e-mail: fur@lincos.ru

Контактные телефоны:  
+7 812 327 3067, +7 812 327 3266





L I N C O S



## 04


**Фурнитура для светодиодной подсветки стекла и акрила.**  
Fittings for led illumination of glass.

Изделия позволяют создавать самые разнообразные изделия из стекла и акрила с эффектом внутреннего свечения нанесенного на материал изображения.

Products allow to create the diversified glass products with effect of an internal illumination of the image put on glass.



**Держатель 7.103**  
**Holder art. 7.103**



**S=6-8 мм**

**Исполнение: 01** – никель.

Держатель предназначен для крепления вывесок или панелей из стекла и обеспечения светодиодной подсветки торца стекла и нанесенного на него изображения. Используется только внутри помещений. Эффект свечения обеспечивается за счет встраиваемой в держатель светодиодной матрицы.

Материал стены: бетон (гипсокартон). Максимальная нагрузка на пару 20 (10) кг. Отверстие в стекле Ø32 мм. Латунь.

**Description: 01** – nickel

Intended for fastening of signboards or tablets from glass (acryl) with LED illumination. Can be used indoors only.


Illumination effect is carried out by LED matrix fixed in the holder.

Fastener variants: – Concrete; – Gypsum cardboard;

Hole in glass should be drilled Ø32 mm. Brass.



**Держатель 7.105**  
**Holder art. 7.105**



**S=6-8 мм**

**Исполнение: 01** – никель.

Держатель предназначен для крепления вывесок или панелей из стекла и обеспечения светодиодной подсветки торца стекла и нанесенного на него изображения. Используется только внутри помещений. Эффект свечения обеспечивается за счет встраиваемой в держатель светодиодной матрицы.

Материал стены: бетон (гипсокартон). Максимальная нагрузка на пару 20 (10) кг. Отверстие в стекле Ø32 мм. Латунь.

**Description: 01** – nickel

Intended for fastening of signboards or tablets from glass (acryl) with LED illumination. Can be used indoors only.


Illumination effect is carried out by LED matrix fixed in the holder.

Fastener variants: – Concrete; – Gypsum cardboard;

Hole in glass should be drilled Ø32 mm. Brass.



**Держатель 7.102**  
**Holder art. 7.102**

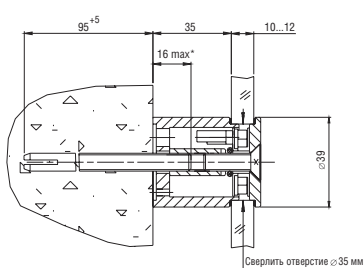

**S=10-12 мм**

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь.

Держатель предназначен для крепления на капитальных стенах вывесок из стекла и обеспечения светодиодной подсветки торца стекла и нанесенного на него изображения. Возможно применение как внутри помещений, так и снаружи. Эффект свечения обеспечивается за счет встраиваемой в держатель светодиодной матрицы.

Материал стены: бетон. Максимальная нагрузка на пару 75 кг.

Отверстие в стекле Ø35 мм. Нержавеющая сталь

**Description: 06** – stainless steel

Intended for fastening on main walls the glass signs and providing an internal illumination of the image put on glass. Can be used both indoors and outdoors. LED illumination is carried out by a LED matrix inside the holder.


Illumination effect is carried out by LED matrix fixed in the holder.

Fastener variants: – Concrete; – Gypsum cardboard;

Holes in glass for fastening on holders Ø35mm. Stainless steel.



**Держатель 7.106**  
**Holder art. 7.106**



**S=8-10 мм**

**Исполнение: 01** – никель.

Предназначен для крепления стекла (акрила) вплотную к поверхности и обеспечения светодиодной подсветки торца стекла и нанесенного на него изображения. Используется только внутри помещений.

Эффект свечения обеспечивается за счет встраиваемой в держатель светодиодной матрицы.

Отверстие в стекле Ø32 мм. Латунь.

**Description: 01** – nickel

Intended for fastening of glass (acryl) closely to a surface and providing LED illumination of an end face of glass and the image put on it.


Can be used indoors only.

Illumination effect is carried out by LED matrix fixed in the holder.

Holes in glass for fastening on holders Ø32 mm. Brass.



**Держатель 7.107**  
**Holder art. 7.107**

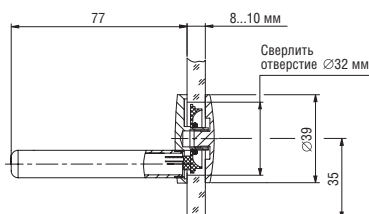

**S=8-10 мм**

**Исполнение: 01** – никель.

Держатель предназначен для изготовления сувенирной продукции и настольных табличек из стекла (акрила) со светодиодной подсветкой нанесенного на стекло изображения.

Эффект свечения обеспечивается за счет встраиваемой в держатель светодиодной матрицы.

Отверстия в стекле для крепления на держателе Ø32 мм Латунь.

**Description: 01** – nickel

Intended for mounting the glass table signs and providing internal illumination of the image put on the glass.


Illumination effect is carried out by LED matrix fixed in the holder.

Holes in glass should be drilled Ø32 mm.

Brass.



**Держатель 7.04**  
**Holder art. 7.04**

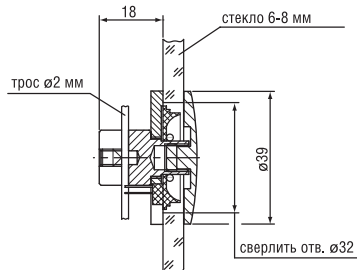

### S=6-8 мм

**Исполнение: 01** – никель.

Держатель предназначен для крепления вывесок или панелей из стекла на тросовой системе и обеспечения внутренней подсветки нанесенного на них изображения.

Эффект свечения обеспечивается за счет встраиваемой в держатель светодиодной матрицы.

Максимальная нагрузка на пару 8 кг. **Монтаж:** на трос. Толщина стекла 6...8 мм. Отверстия в стекле Ø32 мм. Латунь.

**Description: 01** – nickel


Intended for fastening of signs or panels from glass (acryl) on rope system and providing internal illumination of the image put on them.

Can be used indoors only.

Illumination effect is carried out by LED matrix fixed in the holder. Holes in glass for fastening of holders Ø32 mm. Brass.



**Стойка H=120**  
**Pole art. H=120**

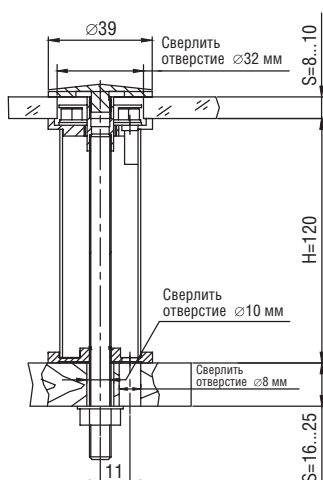

### S=8-10 мм

**Исполнение: 01** – никель.

Стойки предназначены для дистанционного крепления верхней столешницы из стекла на основу из ДСП (массива) и обеспечения подсветки торца столешницы с нанесенным на ней изображением. Эффект свечения обеспечивается за счет встраиваемой в держатель светодиодной матрицы.

**Возможно изготовление нестандартных изделий другой высоты.** Толщина ДСП (основы) 16...25 мм.

Расстояние между столешницами 120 мм. Отверстия в стекле Ø32 мм. Отверстие в ДСП Ø10 мм.

Латунь, сталь.

**Description: 01** – nickel

Intended for fastening of the top table-top distantly from glass on a particleboard (massif) base, and also providing illumination of an end face of a table-top and the image put on it. LED illumination is realized by the LED matrix built in a pole.

Illumination effect is carried out by LED matrix fixed in the holder.

**It is possible to order pole with nonstandard parameters of height.**

Thickness of a particleboard (basis) – 16-25 mm.

Distance between table-tops – 120 mm. Holes in glass Ø32 mm.

Holes in a particleboard Ø10 mm.

Brass, steel.




**Стойка P60x60**  
**Pole art. P60x60**

Предназначена для изготовления стеклянных столов с подсветкой. Верхняя опора под клей – нержавеющая сталь или дюралюминий. Опора стоек может дополнительно комплектоваться регулируемой опорой диаметром 30 или 50 мм, либо роликом.


Intended for assembling the glass tables with LED illumination.

The support to be joined with Ultra Violet Adhesives is made of stainless steel or duraluminium. Leg support can be completed with an adjustable footing (size 30 mm or 50 mm) or a roller.


**Модель 5-1**  
**Model 5-1**



**Модель 5-2**  
**Model 5-2**




**Модель 5-3**  
**Model 5-3**







L I N C O S

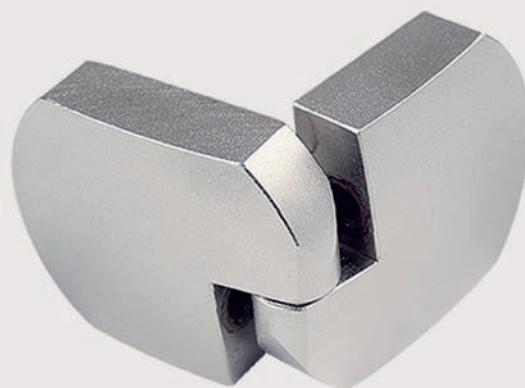

05

## Петли для стеклянных дверей.


### Hinges for glass doors.

Изделия предназначены для крепления стеклянных дверей в мебельных конструкциях. Крепление к стеклу осуществляется за счет сверления отверстий или с помощью УФ-отверждаемого клея.

Products are used for fastening of glass doors in furniture constructions. Glass fastening is carried out by drilling holes and by using UV adhesives.



**Петля левая (СК12)  
Петля правая (СК11)  
Left Hinge art. SK12  
Right Hinge art. SK11**




**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.  
Используется для изготовления стеклянных конструкций.  
Крепление к стеклу осуществляется с помощью УФ-отверждаемого клея.  
Угол поворота петли 180 градусов.  
Максимальная нагрузка на пару 15 кг.  
Толщина стекла 5...6 мм.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.  
Used for making the glass constructions. Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.  
Turning angle of hinge is 180 degree.  
Maximum load on the pair is 15 kg.  
Glass thickness is up to 6 mm.  
Brass.



**Петля Cristallo  
Hinge Cristallo**




Предназначена для крепления стеклянных (зеркальных) дверей к основанию из ДСП и стекла. Петля крепится к стеклу (зеркалу) на пластину с помощью УФ-отверждаемого клея. Угол открывания 125°. Трехмерная регулировка (в зависимости от ответной планки).  
Возможные варианты петли:  
– с пружиной,  
– без пружины  
FA – наложение фасада.  
Сталь.

Used for fastening of glass (mirror) doors to a chipboard or glass base. Adhesion plate is glued onto glass by using the UV adhesive (no glass drilling necessary). Opening angle 125°. 3-dimensional adjustment (with relevant mounting plate).  
Hinge variants:  
– With closing mechanism (spring)  
– Without closing mechanism (spring)  
Steel.



**Пластина Cristallo  
Cristallo – adhesion plate**



**Исполнение:** – матово-никелированная для приклейки к стеклу; – специально никелированная для приклейки к зеркалу.  
Предназначена для совместного использования с петлями Cristallo. Пластина клеится на стеклянную дверцу.  
Крепится к стеклу с помощью УФ-отверждаемого клея.  
K – отступ от края (min 0, max 16,5) = FA+2,5.  
Цинк.

**Description:** – matt-nickel plated; – for bonding to glass; – special nickel plated; – for bonding to mirror.  
Used together with Cristallo hinge.  
Glass fastening is carried out by UV adhesive.  
K – distance to the edge (min 0, max 16,5) = FA+2,5.  
Zink.




**Адаптер для петли Cristallo  
Adapter for hinge Cristallo**

**Исполнение:** – матово-никелированная.  
Предназначена для совместного использования с петлями Cristallo. Пластина клеится на боковую стенку мебели из стекла.  
Крепится к стеклу с помощью УФ-отверждаемого клея.  
Устанавливается с отступом от края 2 мм.  
Цинк.

**Description:** – matt-nickel plated.  
Used together with Cristallo hinge.  
Plate is glued to a glass side of the furniture.  
Glass fastening is carried out by UV adhesive.  
Distance to the edge should be left 2 mm.  
Zink.



**Петля для стеклянных дверей  
(для накладной двери)**  
Glass door hinge (for overlay door)




Предназначена для крепления стеклянных дверей к основанию из ДСП. Петля крепится к стеклу через отверстие.  
Угол открывания 94°  
Трехмерная регулировка (в зависимости от ответной планки).  
Толщина стекла 4,5...7 мм  
Сверлить отверстие 26+0,2 мм.  
Сталь.

Used for fastening of glass doors to the chipboard base. Glass fastening is carried out with drilling of the glass.  
Opening angle 94°  
3-dimensional adjustment (with relevant mounting plate).  
Glass thickness 4,5...7 mm  
Hole should be drilled 26+0,2 mm.  
Steel.



**Петля для стеклянных дверей  
(для вкладной двери)**  
Glass door hinge (for insert door)




Предназначена для крепления стеклянных дверей к основанию из ДСП.  
Петля крепится к стеклу через отверстие.  
Угол открывания 94°  
Трехмерная регулировка (в зависимости от ответной планки).  
Толщина стекла 4,5...7 мм  
Сверлить отверстие 26+0,2 мм.  
Сталь.

Used for fastening of glass doors to the chipboard base. Glass fastening is carried out with drilling of the glass.  
Opening angle 94°  
3-dimensional adjustment (with relevant mounting plate).  
Glass thickness 4,5...7 mm  
Hole should be drilled 26+0,2 mm.  
Steel.



**Заглушка на чашку петли**  
Boss cover cap




**Исполнение:** – хром; – матированный хром;  
– черный; – под золото.  
Используется совместно с петлями для стеклянных дверей.  
Пластик

**Description:** – chrome; – matt chrome; – black; – gold.  
Used together with Glass door hinge.  
Plastic




**Механизм Blumotion**  
Blumotion




Предназначен для использования совместно с петлями Cristallo. Обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание дверей, даже если захлопнуть их с силой.  
Защелкивается на петле  
Сталь, никелированная

Used together with Cristallo hinge.  
Provides slow and quiet closing of the doors, even if the door is slammed.  
Click on the hinge.  
Steel, nickel plated

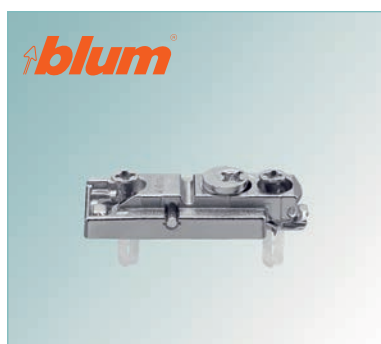

**Прямая ответная планка**  
Horizontal cam mounting plate



Предназначена для крепления петель к основанию из ДСП. Полностью скрыта под закрепляемой петлей. Обеспечивает регулировку по высоте благодаря встроенному эксцентрику.

- \*1) Совместно с петлей Cristallo
  - для накладных дверей = 31 мм
  - для вкладных дверей = 32 мм + толщина стекла
- 2) Совместно с Петлей для стеклянных дверей
  - для вкладной двери = 25 мм + толщина стекла.

Цинк, никелированная


Used for fastening the hinge to the chipboard base. Completely hidden under the hinge. Height adjustment is provided by a cam.

- \*1) Together with Cristallo hinge
  - for overlay door = 31 mm
  - for insert door = 32 mm + glass thickness
- 2) Together with Glass door hinge
  - for insert door = 25 mm + wall thickness

Zinc, nickel plated



### Крестообразная ответная планка Cruciform mounting plate

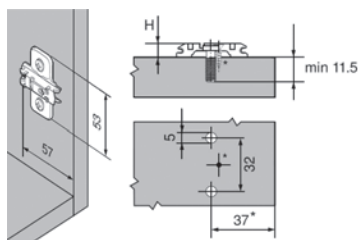

Предназначена для крепления петель к основанию из ДСП. Регулировка осуществляется с помощью предустановленных евроинтов.


- \* 1) Совместно с петлей Cristallo
  - для накладных дверей = 46 мм
  - для вкладных дверей = 47 мм + толщина стекла
- 2) Совместно с Петлей для стеклянных дверей
  - для вкладной двери = 40 мм + толщина стекла

Used for fastening the hinge to the chipboard base. Height adjustment is provided by a cam.

- \* 1) Together with Cristallo hinge
    - for overlay door = 46 mm
    - for insert door = 47 mm
  - 2) Together with Glass door hinge
    - for insert door = 40 mm + glass thickness
- Steel, nickel plated



### Крестообразная ответная планка с эксцентриком Cruciform cam mounting plate



Предназначена для крепления петель к основанию из ДСП. Эксцентрик обеспечивает удобную регулировку по высоте.

- \* 1) Совместно с петлей Cristallo
  - для накладных дверей = 47 мм
  - для вкладных дверей = 47 мм + толщина стекла
- 2) Совместно с Петлей для стеклянных дверей
  - для вкладной двери = 40 мм + толщина стекла

Used for fastening the hinge to the chipboard base. Height adjustment is provided by a cam.

- \* 1) Together with Cristallo hinge
    - for overlay door = 46 mm
    - for insert door = 47 mm
  - 2) Together with Glass door hinge
    - for insert door = 40 mm + glass thickness
- Steel, nickel plated




### Заглушка на петлю Cover cap for hinge

Предназначена для скрытия технологических отверстий в корпусе петель. Сталь, никелированная

Used for hiding the technical holes in hinge body. Steel, nickel plated



L I N C O S

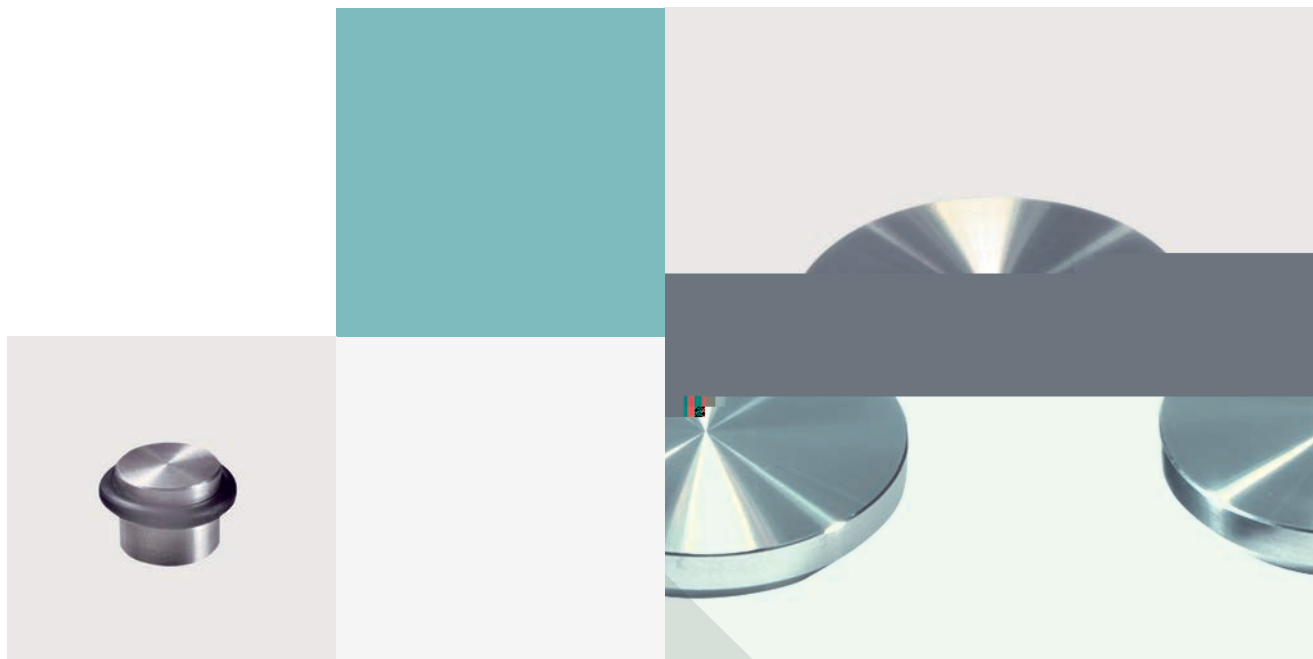

06


**Фурнитура для  
УФО-склейки.  
Uv bonding fittings.**

Изделия предназначены для изготовления конструкций из стекла. Крепление стекла осуществляется с помощью клея, отверждаемого под действием ультрафиолетового излучения.

Products are used for glass constructions production. Glass fastening is carried out using Ultra Violet Curing adhesives.



**Опора H22-16**  
**Support art. H22-16**




Предназначена для крепления столешниц из стекла при помощи УФ-отверждаемого клея в конструкции стойки, изготовленной из хромированной трубы диаметром 16 мм и стенкой 1 мм. Сборка стойки производится от опоры H22-16. Нержавеющая сталь.

Used for fastening table tops of glass or chipboard to the legs of chrome tube with Ultra Violet Curing Adhesive (tube diameter is 16 mm, tube wall thickness is 1 mm). Assembling of the table legs should be started from the support art. H22-16. Stainless steel.



**Опора КД30**  
**Support art. KD30**



**Исполнение:**

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется для крепления столешниц из стекла при помощи УФ-отверждаемого клея. Дюралюминий, пластик.


**Description:**

- black flange,
- grey flange.

Used for fastening glass table tops with Ultra Violet Curing Adhesive. Duraluminium, plastic.



**Опора H40**  
**Support art. H40**




Используется для крепления столешниц из стекла при помощи УФ-отверждаемого клея. Нержавеющая сталь.

Used for fastening glass table tops with Ultra Violet Curing Adhesive. Stainless steel.



**Опора КД40**  
**Support art. KD40**




Используется для крепления столешниц из стекла при помощи УФ-отверждаемого клея. Дюралюминий.

Used for fastening glass table tops with Ultra Violet Curing Adhesive. Duraluminium.



**Опора H55**  
**Support art. H55**




Используется для крепления столешниц из стекла при помощи УФ-отверждаемого клея. Сборка стойки производится от опоры. Нержавеющая сталь.

Used for fastening glass table tops with Ultra Violet Curing Adhesive. The assembling is top-down. Stainless steel.



**Опора КД55**  
**Support art. KD55**




Используется для крепления столешниц из стекла при помощи УФ-отверждаемого клея. Сборка стойки производится от опоры. Дюралюминий.

Used for fastening glass table tops with Ultra Violet Curing Adhesive. The assembling is top-down. Duraluminium.



**Узел бокового крепления стекла к стене М (СК29)**  
**Unit of glass-to-wall fastening M art. CK29**

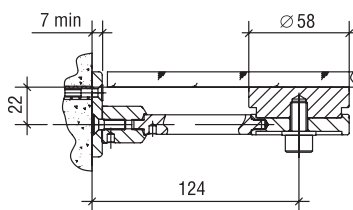


Используется для крепления консольных конструкций из стекла к стене. Крепление к стеклу осуществляется с помощью УФ-отверждаемого клея. Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. Максимальная нагрузка на пару 20 кг. Нержавеющая сталь, латунь.

Used for fastening glass constructions to walls. Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives. Wall material: concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg. Stainless steel, brass.



**Ручка-кнопка «Силуэт» Н**  
**Button Handle «Silhouette» art. H**




Крепление к стеклу с помощью УФ-отверждаемого клея. Нержавеющая сталь.

Used for fastening to glass by using Ultra Violet Curing adhesives. Stainless steel.



**Упор (Полкодержатель)**  
**Support (Shelf-holder)**




Используется в качестве амортизатора для стеклянной двери, а также для крепления полок внутри стеклянных конструкций. Нержавеющая сталь, резиновое кольцо.

Used as a door dumper and shelves fastening inside the glass constructions. Stainless steel, rubber ring.



**Полкодержатель эксцентриковый (СК16)**  
**Eccentric Shelf-holder art. CK16**




Используется для крепления полок внутри стеклянных конструкций с возможностью регулировки их в плоскости. Крепление к стеклу осуществляется с помощью УФ-отверждаемого клея.

Максимальная нагрузка 5 кг. Нержавеющая сталь, резиновое кольцо.

Used for fastening shelves inside the glass constructions with an opportunity to be leveled. Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives. Maximum load is 5 kg. Stainless steel, rubber ring.



### Защелка магнитная (СК28) Magnetic catch art. CK28




Используется для фиксации стеклянной дверцы в закрытом положении. Крепление к стеклу осуществляется с помощью УФ-отверждаемого клея.  
Максимальная нагрузка на открытие 0,5 кг.  
Нержавеющая сталь.

Used for fixing glass doors in the closed position.  
Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.  
Maximum opening load is 0,5 kg.  
Stainless steel.



### Опора КД 40 М регулируемая (СК33) Support adjustable art. KD 40 M (CK33)




Используется в качестве нижней опоры в стеклянных конструкциях. Крепление к стеклу осуществляется с помощью УФ-отверждаемого клея. Имеет возможность регулировки высоты в пределах 5 мм.  
Максимальная нагрузка 40 кг.  
Дюралюминий, пластик.

Used as the lower support in the glass constructions with an opportunity of height adjustment within 5 mm. Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.  
Maximum load is 40 kg.  
Duraluminium, plastic.



### Опора Н40 М регулируемая (СК34) Support adjustable art. H 40 M (CK34)




Используется в качестве нижней опоры в стеклянных конструкциях. Крепление к стеклу осуществляется с помощью УФ-отверждаемого клея. Имеет возможность регулировки высоты в пределах 5 мм.  
Максимальная нагрузка 40 кг.  
Нержавеющая сталь, пластик.

Used as the lower support in the glass constructions with an opportunity of height adjustment within 5 mm. Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.  
Maximum load is 40 kg.  
Stainless steel, plastic.



### Опора КД40 Р с роликом (СК18) Support with a roller art. KD40 R (CK18)




**Исполнение корпуса ролика: 01** – под серебро, **черный**.  
Используется в качестве нижней опоры в стеклянных конструкциях. Крепление к стеклу осуществляется с помощью УФ-отверждаемого клея.  
Максимальная статическая нагрузка 25 кг.  
Дюралюминий, ролик – пластик.

**Description: 01** – silver-plated, **black**.  
Used as the lower support in the glass constructions. Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.  
Maximum static load is 25 kg.  
Duraluminium, plastic.



### Опора Н40 Р с роликом (СК19) Support with a roller art. H40 R (CK19)




**Исполнение корпуса ролика: 01** – под серебро, **черный**.  
Используется в качестве нижней опоры в стеклянных конструкциях. Крепление к стеклу осуществляется с помощью УФ-отверждаемого клея.  
Максимальная статическая нагрузка 25 кг.  
Нержавеющая сталь, ролик – пластик.

**Description: 01** – silver-plated, **black**.  
Used as the lower support in the glass constructions. Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.  
Maximum static load is 25 kg.  
Stainless steel, plastic.





L I N C O S




07

## Стержневая система. Rod system.

Предназначена для крепления различных элементов из стекла и акрила на стальном стержне Ø 6 мм. Система применяется для изготовления информационных стендов, а также может устанавливаться в мебель, обеспечивая регулировку полок по высоте.


Used for fastening of different elements from glass and acrylic on a steel rod Ø 6mm. System can be used for mounting of information stands and also can be built in furniture for shelves height adjustment.







### Кронштейн СТ 22.10 (Amsterdam) Bracket RS 22.10 (Amsterdam)



#### S=3-6 мм

##### Исполнение:


**06** – нержавеющая сталь.  
Используется для двухстороннего крепления панелей на стержне  $\varnothing 6$  мм.  
Толщина панели – 3-6 мм.  
Нержавеющая сталь.

##### Description:

**06** – stainless steel.  
Used for two-sides fastening of panels on rod  $\varnothing 6$  mm.  
Panel thickness – 3-6 mm.  
Stainless steel.



### Держатель СТ 22.12 (Burgas) Holder RS 22.12 (Burgas)



#### S=2-5 мм

##### Исполнение:


**06** – нержавеющая сталь.  
Используется для вертикального крепления панелей на стержне  $\varnothing 6$  мм.  
Диаметр отверстия в панели – 9 мм.  
Толщина панели – 2-5 мм.  
Антивандальное свойство – в держателе применена левая резьба.  
Нержавеющая сталь.

##### Description:

**06** – stainless steel.  
Used for vertical fastening of panels on rod  $\varnothing 6$  mm.  
Hole diameter – 9 mm.  
Panel thickness – 2-5 mm.  
Stainless steel.



### Держатель СТ 22.13 (Sofia) Holder RS 22.13 (Sofia)



#### S=2-10 мм

##### Исполнение:


**06** – нержавеющая сталь.  
Используется для вертикального крепления панелей на стержне  $\varnothing 6$  мм.  
Диаметр отверстия в панели – 11 мм.  
Толщина панели – 2-10 мм.  
Нержавеющая сталь.

##### Description:

**06** – stainless steel.  
Used for vertical fastening of panels on rod  $\varnothing 6$  mm.  
Hole diameter – 11 mm.  
Panel thickness – 2-10 mm.  
Stainless steel.



### Кронштейн СТ 22.15 (Lanzarote) Bracket RS 22.15 (Lanzarote)



#### S=3-8 мм

##### Исполнение:

**06** – нержавеющая сталь.  
Используется для горизонтального крепления панелей на стержне  $\varnothing 6$  мм.  
Толщина панели – 3-8 мм.  
Нержавеющая сталь.

##### Description:

**06** – stainless steel.  
Used for horizontal fastening of panels on rod  $\varnothing 6$  mm.  
Panel thickness – 3-8 mm.  
Stainless steel.



### Стержень СТ D6 мм Rod RS D6 мм

Длина стержня – 3 метра.  
Диаметр –  $\varnothing 6$  мм.  
Нержавеющая сталь.

Rod length – 3 meters.  
Diameter –  $\varnothing 6$  mm.  
Stainless steel.





www.lincos.ru  
e-mail: fur@lincos.ru

Контактные телефоны:  
+7 812 327 3067, +7 812 327 3266





L I N C O S




08

## Тросовые системы. Rope systems.


Изделия предназначены для навешивания различных элементов из стекла или ДСП на натяжных тросах. Крепление стекла осуществляется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Products are used for fastening different elements made of glass or chipboard on the stretching rope. Glass fastening is carried out in the vertical plane as well as the horizontal plane.





### Кронштейн TC 5.05 (Frankfurt) Bracket RS 5.05 (Frankfurt)



#### S=3-10 мм

**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь.


Используется для крепления панелей на тросе (верхний захват).  
Отверстие в стекле Ø5-6 мм.  
Нержавеющая сталь.

**Description: 06** – stainless steel.

Used for fastening of glass panels on the rope.  
Glass hole diameter 5-6 mm.  
Stainless steel.



### Узел TC 1.08 (Paris) Fastening unit RS 1.08 (Paris)



**Исполнение: 06** – нержавеющая сталь.

Используется для крепления троса 1,5-2 мм к потолку.


Может использоваться совместно с Кронштейном TC 5.05 (Frankfurt).  
Нержавеющая сталь.

**Description: 06** – stainless steel.

Used for fastening of the rope 1,5-2 mm to the ceiling.  
Can be used together with Bracket RS 5.05 (Frankfurt).  
Stainless steel.



### Кронштейн TC 5.01 Bracket RS 5.01

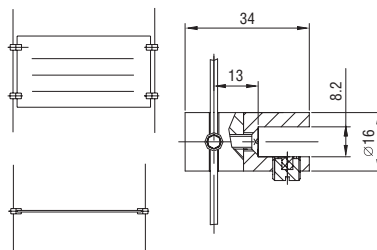

#### S=4-8 мм

**Исполнение: 01** – никель; **04** – матирование, никель.


Используется для крепления панелей на тросе Ø 2 мм  
в различных плоскостях.  
Латунь.

**Description: 01** – nickel; **04** – matt surface, nickel.

Used for shelf fixation on rope Ø 2 mm.  
Brass.



### Кронштейн TC 5.02 Bracket RS 5.02

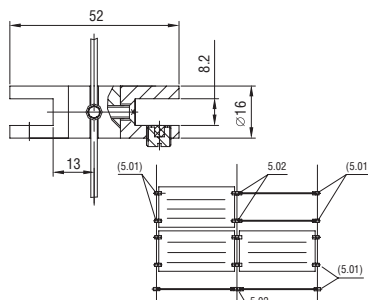

#### S=4-8 мм

**Исполнение: 01** – никель; **04** – матирование, никель.


Используется для двухстороннего крепления панелей  
на тросе Ø 2 мм в различных плоскостях.  
Латунь.

**Description: 01** – nickel; **04** – matt surface, nickel.

Used for double-sided shelf fixation on rope Ø 2 mm  
in different positions.  
Brass.



### Кронштейн TC 5.03 Bracket RS 5.03

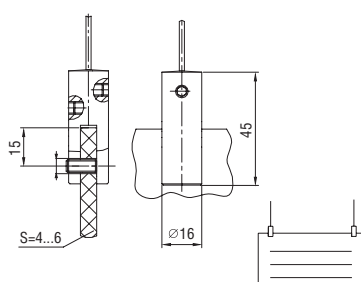

#### S=4-6 мм

**Исполнение: 01** – никель.


Используется для крепления панелей на тросе Ø 2 мм  
(верхний захват).  
Отверстие в панели Ø 6 мм.  
Латунь.

**Description: 01** – nickel.

Used for glass fixation on rope Ø 2 mm (top fixation).  
Shelf hole size 6 mm.  
Brass.



**Кронштейн TC 5.04**  
**Bracket RS 5.04**




**S=4-6 мм**

**Исполнение:** 01 – никель, 04 – матирование, никель.  
Используется для вертикального крепления стекла на трос.  
Латунь

**Description:** 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.  
Used for vertical fastening of the glass on rope.  
Brass.



**Держатель TC 4.01**  
**Holder RS 4.01**




**S=4-10 мм**

**Исполнение:** 01 – никель; 04 – матирование, никель.  
Используется для вертикального крепления панелей  
на тросе Ø 2 мм.  
Отверстие в панели Ø 5 мм.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel; 04 – matt surface, nickel.  
Used for vertical glass fixation on rope Ø 2 mm.  
Shelf hole size 5 mm.  
Brass.



**Держатель TC 4.02**  
**Holder RS 4.02**




**S=4-10 мм**

**Исполнение:** 01 – никель; 04 – матирование, никель.  
Используется для вертикального крепления панелей  
с двух сторон на тросе Ø 2 мм.  
Отверстие в панели Ø 5 мм.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel; 04 – matt surface, nickel.  
Used for vertical double-sided glass fixation on rope Ø 2 mm.  
Shelf hole size 5 mm.  
Brass.



**Зажим TC 3.01**  
**Clip RS 3.01**

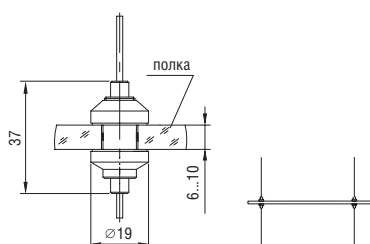


**S=6-10 мм**

**Исполнение:** 01 – никель.  
Используется для горизонтального крепления панелей  
на тросе Ø 2 мм.  
Отверстие в панели Ø 12 мм.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel.  
Used for horizontal shelf fixation on rope Ø 2 mm.  
Shelf hole size 12 mm.  
Brass.



**Зажим TC 3.02**  
**Clip RS 3.02**

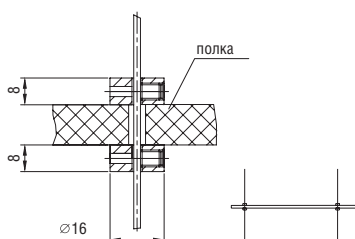


**Исполнение:** 01 – никель.

Используется для горизонтального крепления панелей  
на тросе Ø 2 мм.  
Отверстие в панели Ø 3 мм.  
Латунь.

**Description:** 01 – nickel.  
Used for horizontal shelf fixation on rope Ø 2 mm.  
Shelf hole size 3 mm.  
Brass.



**Узел TC 1.01**  
**Fastening unit RS 1.01**




**Исполнение: 01** – никель; **04** – матирование, никель.  
Используется для крепления троса Ø 2 мм к бетонному потолку.  
Латунь.

**Description: 01** – nickel; **04** – matt surface, nickel.  
Used for rope Ø 2 mm fixation to a concrete ceiling.  
Brass.



**Узел TC 1.02**  
**Fastening unit RS 1.02**




**Исполнение: 01** – никель; **04** – матирование, никель.  
Используется для крепления троса Ø 2 мм к потолку из гипсокартона.  
Латунь.

**Description: 01** – nickel; **04** – matt surface, nickel.  
Used for rope Ø 2 mm fixation to a plasterboard ceiling.  
Brass.



**Узел TC 1.03**  
**Fastening unit RS 1.03**

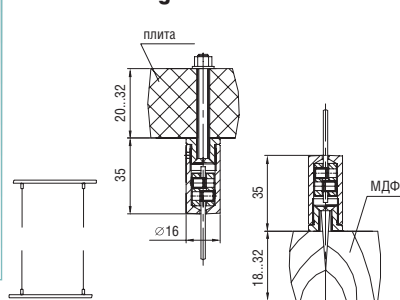


**Исполнение: 01** – никель; **04** – матирование, никель.  
Используется для крепления троса Ø 2 мм к ДСП или массиву.  
Латунь.

**Description: 01** – nickel; **04** – matt surface, nickel.  
Used for rope Ø 2 mm fixation to chipboard or wood.  
Brass.



**Узел TC 1.04**  
**Fastening unit RS 1.04**




**Исполнение: 01** – никель; **04** – матирование, никель.  
Используется для крепления троса Ø 2 мм к бетонному полу.  
Обеспечивает предварительно натяжение троса при установке системы и компенсацию удлинения троса под нагрузкой.  
Латунь.

**Description: 01** – nickel; **04** – matt surface, nickel.  
Used for rope Ø 2 mm fixation to concrete floor. Provides a preliminary tension of the rope during the system assembly and compensate the rope extension under loading.  
Brass.



**Узел TC 1.05**  
**Fastening unit RS 1.05**

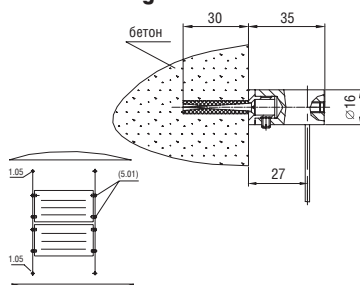


**Исполнение: 01** – никель; **04** – матирование, никель.  
Используется для крепления троса Ø 2 мм параллельно стене.  
Латунь.

**Description: 01** – nickel; **04** – matt surface, nickel.  
Used for rope Ø 2 mm fixation parallel to wall. Goes together with Brass.



### Узел TC 1.06 Fastening unit RS 1.06

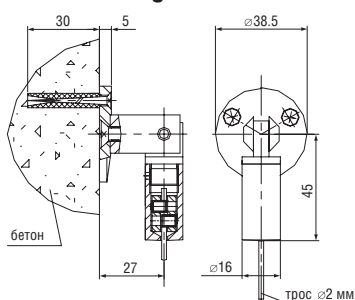


**Исполнение: 01** – никель; **04** – матирование, никель.  
Используется для крепления троса к плоскости (универсальный).  
Латунь.

**Description: 01** – nickel; **04** – matt surface, nickel.  
Used for fastening the rope to the surface (multipurpose).  
Brass.



### Узел TC 1.07 Fastening unit RS 1.07




**Исполнение: 01** – никель; **04** – матирование, никель.  
Используется для крепления троса Ø 2 мм к стене с возможностью натяжения троса.  
Латунь.

**Description: 01** – nickel; **04** – matt surface, nickel.  
Used for fastening the rope Ø 2 mm to the surface with rope tension option.  
Brass.




### Шайба TC 2.01 Washer RS 2.01

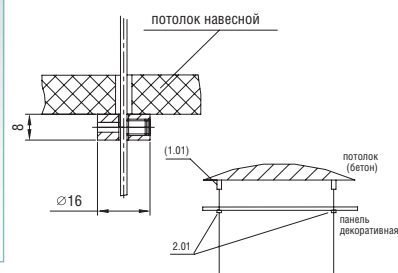


**Исполнение: 01** – никель.  
Используется для крепления на тросе Ø 2 мм с целью декорирования отверстия под трос в подвесном потолке.  
Латунь.

**Description: 01** – nickel.  
Used for fixation on rope Ø 2 mm to hide the hole in suspended ceiling.  
Brass.

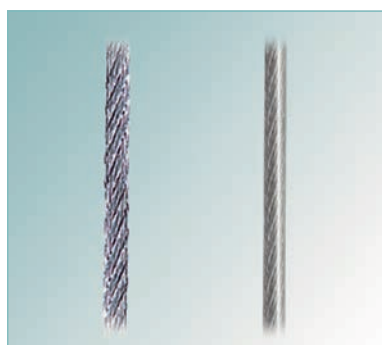

### Трос / Трос в изоляции из ПВХ Rope / Braided rope



**Трос.** Стальной электрооцинкованный трос Ø 2 мм.  
Разрушающая нагрузка 240 кг.  
Сталь. Диаметр Ø 2 мм. Нагрузка 48 кг


**Трос в изоляции из ПВХ.** Токопроводящий трос в изоляции из ПВХ Ø 3 мм (1 мм изоляции). Разрушающая нагрузка 240 кг.  
Сталь, ПВХ. Диаметр Ø 3 мм. Нагрузка 48 кг

**Rope.** Can be used for all types of Rope Systems.  
Steel zinc-coated rope, diameter Ø 2 mm.  
Working load is 48 kg. Breaking load is 240 kg.

**Braided rope.** Electro-galvanized steel rope braided PVC.  
Diameter of braided rope Ø 3 mm. Diameter of rope Ø 2 mm.  
Working load is 48 kg. Breaking load – 240 kg



### Ключ Key



Используется для фиксации изделий на тросе (прилагается к каждому комплекту ТС и ТС Тип 2).  
Металл.

Used for fixing items on the rope  
(included in every set of RS and RS Type 2).  
Metal.




## ТРОСОВАЯ СИСТЕМА ТИП 1 И ТИП 2

### ROPE SYSTEM TYPE 1 (RS) AND TYPE 2 (RS)



**Зажим для вертикального крепления стекла TC Тип 1 M**  
**Clip for vertical fastening of RS Type 1 M**




Используется для вертикального крепления стекла с возможностью перемещения и фиксации по высоте на тросе.  
Толщина стекла 4...6 мм.  
Диаметр отверстия в стекле 6 мм.  
Максимальная нагрузка 10 кг.  
Латунь.

Used for fastening glass vertically with an opportunity of shifting and fixing on the rope.  
Glass thickness is up to 6 mm.  
Hole diameter in the glass is 6 mm.  
Maximum load is 10 kg.  
Brass.



**Зажим для крепления ДСП TC Тип 1 M**  
**Clip for fastening chipboard of RS Type 1 M**




Используется для крепления полок из ДСП или массива с возможностью перемещения и фиксации их по высоте на тросе.  
Максимальная нагрузка 10 кг.  
Латунь.

Used for fastening chipboard shelves with an opportunity of shifting and fixing on the rope.  
Maximum load is 10 kg.  
Brass.




**Талреп TC Тип 2**  
**Turnbuckle of RS Type 2**



Используется для натяжения троса.  
Used for the pretension of the rope.



**Держатель для вертикального крепления стекла с двух сторон TC Тип 2**  
**Holder for vertical fastening of glass from two sides RS Type 2**

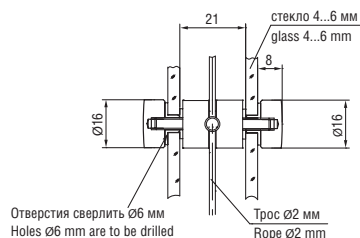


Используется для вертикального крепления стекла с двух сторон на тросе.  
Максимальная нагрузка на пару 8 кг.  
Толщина стекла 4...6 мм.  
Латунь, никель.

Used for vertical fastening of glass from two sides on the rope.  
Maximum load on pair 8 kg  
Mirror thickness is up to 6 mm.  
Brass, nickel.



### Кронштейн для крепления стекла TC Тип 2 Bracket for fastening glass of RS Type 2




Используется для фиксации стеклянной полки по высоте на тросе. Фиксация осуществляется с помощью стопорного винта. Толщина полки 5...6 мм. Максимальная нагрузка на пару 8 кг. Латунь, никель.

Used for fixing shelves on the rope at the required height. Fixing is carried out with stop screw. Shelf thickness is up to 6 mm. Maximum load on the pair is 8 kg. Brass, nickel.



### Кронштейн для вертикального крепления стекла TC Тип 2 Bracket for vertical fastening glass of RS Type 2




Используется для вертикального крепления стекла на тросе. Фиксация осуществляется за счет стопорного винта. Толщина стекла 4...6 мм. Максимальная нагрузка на пару 8 кг. Латунь, никель.

Used for fastening glass on the rope vertically. Fixing is carried out with stop screw. Shelf thickness is up to 6 mm. Maximum load on the pair is 8 kg. Brass, nickel.



### Кронштейн для крепления стекла с двух сторон TC Тип 2 Bracket for fastening of glass from two sides RS Type 2

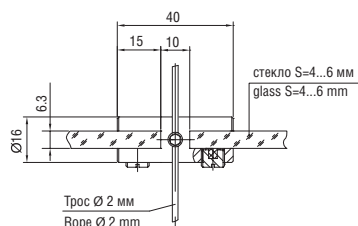


Используется для горизонтального крепления стекла с двух сторон на тросе. Максимальная нагрузка на пару 8 кг. Толщина стекла 4...6 мм. Латунь, никель.

Used for horizontal fastening of glass from two sides on the rope. Maximum load on pair 8 kg. Mirror thickness is up to 6 mm. Brass, nickel.



### Кронштейн для вертикального крепления стекла с двух сторон TC Тип 2 Bracket for vertical fastening of glass from two sides RS Type 2



Используется для вертикального крепления стекла с двух сторон на тросе. Максимальная нагрузка на пару 8 кг. Толщина стекла 4...6 мм. Латунь, никель.

Used for vertical fastening of glass from two sides on the rope. Maximum load on pair 8 kg. Mirror thickness is up to 6 mm. Brass, nickel.



www.lincos.ru  
e-mail: fur@lincos.ru

Контактные телефоны:  
+7 812 327 3067, +7 812 327 3266





L I N C O S



09

Сопутствующие товары.  
Tying products.



### Клей MV 760 (стекло-металл и стекло-стекло)

#### UV adhesive MV 760 ( glass/ metal and glass/glass)

Предназначен для склеивания стекла с металлом и стекла со стеклом. Затвердевает под воздействием УФ-излучения. Высоковязкий, слегка пастообразный. Прозрачный. Обладает повышенной влажностойкостью. Долгосрочная устойчивость к пожелтению. Выдерживает статические и динамические нагрузки. Используется при повышенных требованиях к прочности клеевого соединения. Объем флакона – 100 мл.

Used for glass/metal and glass/glass bonding. Features outstanding optical clarity and durable resistance to yellowing. Has a high resistance to moisture. Used for glass constructions subject to high static or dynamic forces. Its high elongation at break compensates for the expansion of different bonded materials without loss of adhesion. Tube volume – 100 ml.



### Клей УФ В-682-Т (стекло-металл) UV adhesive B-682-T ( glass/metal)

Предназначен для склеивания стекла с металлом. Затвердевает под воздействием УФ-излучения и активатора. Отличается средней вязкостью. Прозрачный. Выдерживает статические и динамические нагрузки. Используется при повышенных требованиях к прочности клеевого соединения. Объем флакона – 100 мл.


Used for glass/metal bonding. Cures either by UV light or with activator. Medium viscosity. Transparent. Endure static and dynamic loads. Used for for bonds with high strength requirements. Tube volume – 100 ml



### Очиститель для стекла (УФ склейка) Glass Cleaner (UV bonding)

Предназначен для предварительной очистки поверхности стекла перед склеиванием или нанесением покрытия. Обезжиривает и очищает стеклянные, металлические, керамические и резиновые поверхности. Специальный состав очень тщательно очищает поверхность, проникая на всю глубину пор. Объем флакона 250 мл.


Used for preliminary cleaning prior to glass bonding or sealing. Cleans and de-greases glass, metal, ceramic and rubber. The special composition of the cleaner ensures very thorough cleaning. Tube volume 250 ml

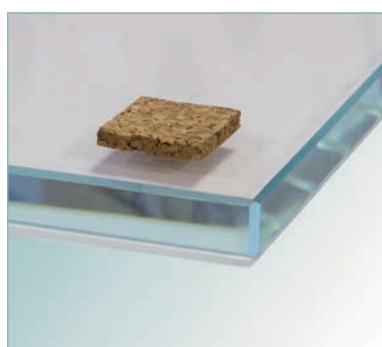

### Пробка 3 мм 18\*18 мм с клеящим слоем Cork 3mm 18\*18 mm with glue layer

Пробка используется в качестве дистанционного демпфирующего элемента при транспортировке и хранении стекла и зеркал. С одной стороны пробки нанесен клей. Удаляется без остатков клея с поверхности стекла.


Used as a distance damping element during the glass and mirror transportation and storing. The glue is applied on one side of the cork. Can be removed without signs of the glue in the glass surface.

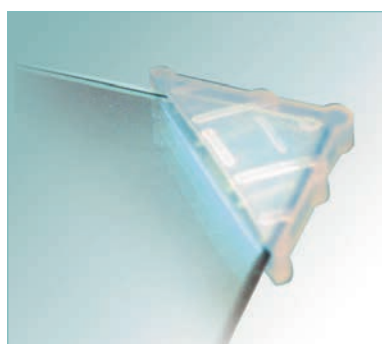

### Уголок П5, П10 Corner art. P5, Corner art. P10

Используется для защиты от механических повреждений углов полотна стекла толщиной:  
П5 4...5 мм.  
П10 8...10 мм.

Used for protection of glass corners against mechanical damage. Corner art. P5: Thickness of the glass panel is up to 5 mm. Corner art. P10: Thickness of the glass panel is up to 10 mm.





**Уголок предохранительный  
3-4/5-6/8-10**  
**Protecting corner  
3-4/5-6/8-10**

Уголки предназначены для защиты от механических повреждений углов полотна стекла.

Возможные варианты уголков:

- для стекла толщиной 3 – 4 мм
- для стекла толщиной 5 – 6 мм
- для стекла толщиной 8 – 10 мм

Used for protection of glass corners against mechanical damage.

Variants of corners:

- for glass thickness 3 – 4 mm
- for glass thickness 5 – 6 mm
- for glass thickness 8 – 10 mm



**Анкер Мола  
Anchor pier**

Предназначен для крепления Держателя 5.32 и 5.33 к гипсокартону толщиной 12,5 мм.

Для монтажа дополнительно необходима Шпилька М6.

Intended for fastening of Holder 5.32 and 5.33 to gyproc 12,5 mm in thickness. For mounting additionally required Fid M6.



**Шпилька М4/М6  
Fid M4/M6**

Предназначена для крепления и соединения деталей.

Intended for fastening and junction of parts.

Возможные размеры Шпилек:

|       |       |
|-------|-------|
| M4x10 | M6x16 |
| M4x14 | M6x20 |
| M4x18 | M6x25 |
| M4x20 | M6x30 |
| M4x25 | M6x40 |



**Стержень М8/М10  
Rod M8/M10**

Используется при изготовлении и монтаже трубных конструкций. Длина стержня 2 метра.

Used in mounting and manufacturing the tube construction. Rod length is 2 meters.




www.lincos.ru  
e-mail: fur@lincos.ru

Контактные телефоны:  
+7 812 327 3067, +7 812 327 3266





L I N C O S




10

Трубно-модульные  
конструкции.

Tube constructions for furniture.

Изделия предназначены для изготовления журнальных и обеденных столов, а также для широкого использования в мебельных и стеллажных конструкциях.

Products are intended for assembling coffee and diner tables, shelf-type constructions and others.





## СТОЙКИ D30 ДЛЯ ЖУРНАЛЬНЫХ СТОЛОВ


## LEGS D30 FOR COFFEE TABLES

### Крепление столешницы с отверстием

Fastening of glass table top is carried out by drilling holes




Модель 1  
Model 1



Модель 2  
Model 2




Модель 3  
Model 3




Толщина стекла  
Glass thickness

Расстояние между полками  
Distance between shelves

Модель 4  
Model 4



Модель 5  
Model 5



Узел декоративной заглушки – латунь.  
Нижняя опора – дюралюминий.  
Decorative gag – brass.  
Bottom support – duraluminium.

### Крепление столешницы на клей по УФО-технологии

Fastening of glass table top is carried out with Ultra Violet Adhesive




Модель 1  
Model 1



Модель 2  
Model 2




Модель 3  
Model 3




Общий размер стойки до верхнего края опоры  
The leg size up to the upper edge of the support

Толщина стекла  
Glass thickness

Модель 4  
Model 4



Модель 5  
Model 5




Опора под клей – нержавеющая сталь или дюралюминий.  
Нижняя опора – дюралюминий.  
The support to be joined with Ultra Violet Adhesives is made of stainless steel or duraluminium.  
Bottom support – duraluminium.






Модель 1-1  
Model 1-1




Модель 2-1  
Model 2-1




Модель 3-1  
Model 3-1

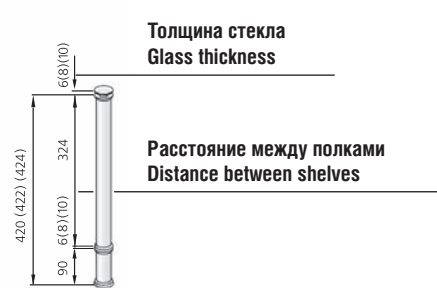

Модель 4-1  
Model 4-1



Модель 5-1  
Model 5-1




Узел декоративной заглушки – дюралюминий.  
Нижняя опора – пластик.  
Decorative gag – duraluminium.  
Bottom support – plastic.



### Крепление столешницы на клей по УФО-технологии Fastening of glass table top is carried out with Ultra Violet Adhesive


Модель 1-1  
Model 1-1




Модель 2-1  
Model 2-1




Модель 3-1  
Model 3-1

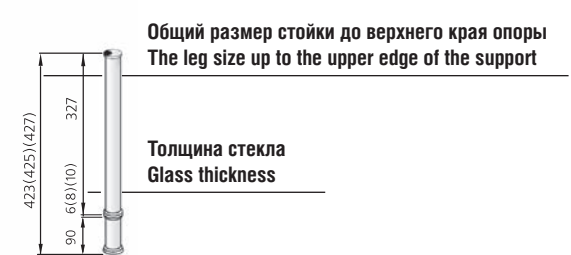

Модель 4-1  
Model 4-1



Модель 5-1  
Model 5-1




Опора под клей – дюралюминий.  
Нижняя опора – пластик.  
UV bonding support – duraluminium.  
Bottom support – plastic.




## 10.1 ТРУБНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ D30

## 10.1 TUBE CONSTRUCTIONS FOR FURNITURE D30

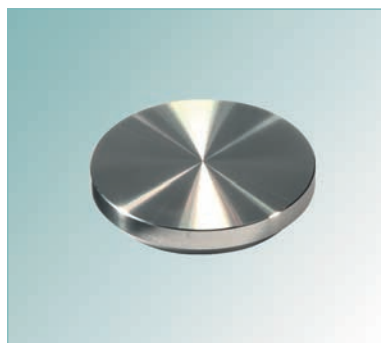

**Опора H40**  
**Support art. H40**




Используется для крепления столешниц из стекла при помощи УФ-отверждаемого клея.  
Нержавеющая сталь.

Used for fastening glass table tops with Ultra Violet Curing Adhesive.  
Stainless steel.



**Опора КД40**  
**Support art. KD40**




Используется для крепления столешниц из стекла при помощи УФ-отверждаемого клея.  
Дюралюминий.

Used for fastening glass table tops with Ultra Violet Curing Adhesive.  
Duraluminium.



**Узел опоры D30 карниз верхний**  
**Support unit art. D30**  
**the upper cornice**




**Исполнение:** 01 – под серебро, 02 – под золото.  
Используется для крепления стойки к полке или карнизу из ДСП или массива.  
Пластик.

**Description:** 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.  
Used for fastening legs to chipboard shelf or cornice.  
Plastic.



**Узел декоративной заглушки D30 M**  
**Decorative gag unit art. D30 M**




**Исполнение:** 01 – под серебро.  
Используется для крепления столешницы со сверлением.  
Диаметр отверстия в стекле или ДСП 15 мм.  
Минимальная толщина столешницы 6 мм.  
Латунь, пластик.

**Description:** 01 – silver-plated.  
Used for mounting table tops by drilling holes.  
The hole in glass or chipboard is 15 mm.  
Minimum glass thickness is 6 mm.  
Brass, plastic.



**Узел декоративной заглушки D30 K**  
**Decorative gag unit art. D30 K**




**Исполнение:**


**01, СМ** – серебристый муар, вкладыш под серебро,  
**01, металл** – металл, вкладыш под серебро,  
**01, ЧМ** – черный муар, вкладыш под серебро,  
**01, АС** – антик серебро, вкладыш под серебро,  
**02, ЧМ** – черный муар, вкладыш под золото,  
**02, АБ** – антик бронза, вкладыш под золото.  
Используется для крепления столешниц со сверлением.  
Диаметр отверстия в стекле или ДСП 15 мм.  
Дюралюминий.

**Description:**

– silver moire, silver-plated bush,  
– metallic, silver-plated bush,  
– black moire, silver-plated bush,  
– black moire, gold-plated bush,  
– antique bronze, gold-plated bush,  
– antique silver, silver-plated bush.  
Used for mounting glass table-board.  
Hole size 15 mm.  
Duraluminium.

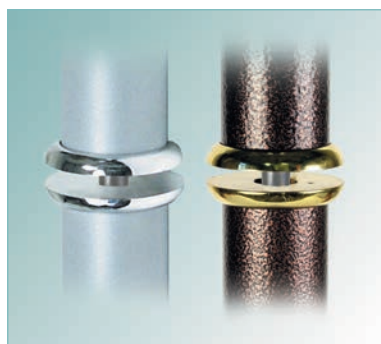

**Узел разрыва D30**  
**Break unit art. D30**




**Исполнение: 01** – под серебро, **02** – под золото.


Используется для крепления полок в конструкции стоек на едином стержне (высота не более 1200 мм).  
Диаметр отверстия в стекле или ДСП 15 мм.  
Пластик.

**Description: 01** – silver-plated, **02** – gold-plated.

Used for fastening shelves to the legs constructions assembled on a single rod (height is no more than 1200 mm).  
The hole in glass or chipboard is 15 mm.  
Plastic.

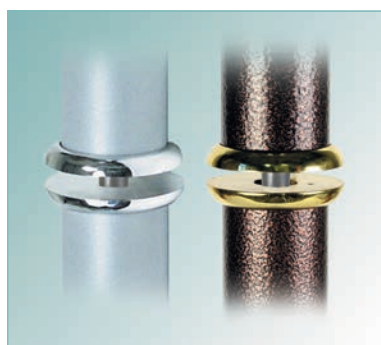

**Узел разрыва D30 с втулкой**  
**Break unit art. D30 with a bush**



**Исполнение: 01** – под серебро, **02** – под золото.


Используется для крепления полок в стеллажных конструкциях (высота более 1200 мм).  
Диаметр отверстия в стекле или ДСП 15 мм.  
Пластик.

**Description: 01** – silver-plated, **02** – gold-plated.

Used for fastening shelves to the legs constructions assembled on a single rod (height is more than 1200 mm).  
The hole in glass or chipboard is 15 mm.  
Plastic.



**Узел опоры D30**  
**Support unit art. D30**



**Исполнение: 01** – под серебро, **02** – под золото.


Используется в качестве завершающего звена при сборке стоек.  
Дюралюминий.

**Description: 01** – silver-plated, **02** – gold-plated.

Used as a closing unit in the assembling of legs.  
Duraluminium.



**Узел опоры D30 П**  
**Support unit art. D30 P**




**Исполнение:** 01 – под серебро, 02 – под золото.  
Используется в качестве завершающего звена при сборке стоек.  
Пластик.

**Description:** 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.  
Used as closing unit in legs' assembling.  
Plastic.



**Узел колесной опоры D30**  
**Support unit art. D30**




**Исполнение:** 01 – под серебро, 02 – под золото.  
Используется в качестве завершающего звена при сборке стоек.  
Комплектуется роликом.  
Рекомендуется заворачивать ось ролика от руки.  
Динамическая нагрузка 5 кг.  
Статическая нагрузка до 25 кг.  
Дюралюминий, пластик.

**Description:** 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.  
Used as a closing unit in the assembling of legs.  
The set is complemented with a roller.  
Dynamic load is 5 kg.  
Static load is up to 25 kg.  
Duraluminium, plastic.



**Узел опоры D30 полка внутренняя**  
**Support unit art. D30 inner shelf**




**Исполнение:** 01 – под серебро, 02 – под золото.  
Используется для крепления стойки к полке или карнизу из ДСП или массива.  
Пластик.

**Description:** 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.  
Used for fastening legs to chipboard shelf or cornice.  
Plastic.



**Узел опоры D30 под саморез**  
**Support unit art. D30 with a screw**




**Исполнение:** 01 – под серебро, 02 – под золото.  
Используется для крепления стойки к полке или карнизу из ДСП или массива.  
Металл, пластик.

**Description:** 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.  
Used for fastening legs to chipboard shelf or cornice.  
Metal, plastic.



**Труба со стержнем D30**  
**Tube D30 with rod**




Диаметр трубы 30 мм, толщина стенки 1 мм.  
– Дюралюминий, полимерная порошковая окраска.  
– Сталь, хром.

Tube diameter is 30 mm.  
Tube wall thickness is 1 mm.  
– Duraluminium.  
– Steel, chrome.

Цвета трубы см. на странице 84.  
The colors of the tube you can see on page 84.




## Дополнение к трубно-модульным конструкциям D30 на основе нового фланца \* Addition to tube constructions for furniture D30 based on new flange

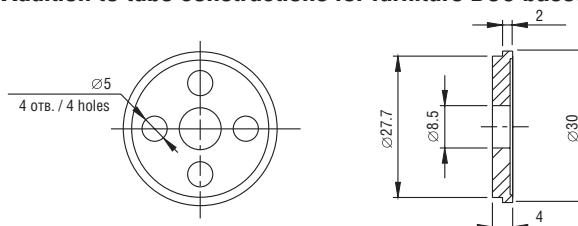

\* Фланец поставляется только в составе узлов.  
New flange can be sold only together with Units.



### Узел декоративной заглушки D30-2 Decorative gag unit art. D30-2



**Исполнение:** 01 – под серебро, фланец серый;

01 – под серебро, фланец черный;

СМ – серебристый муар, фланец серый;

ЧМ – черный муар, фланец черный;

Используется для крепления столешниц со сверлением.

Минимальная толщина столешницы 6 мм. Диаметр отверстия в стекле или ДСП 15 мм.

Дюралюминий.

**Description:** 01 – silver-plated, grey flange;

01 – silver-plated, black flange;

SM – silver-moire, grey flange;

BM – black-moire, black flange;


Used for mounting table tops by drilling holes.

Minimum thickness of the table top – 6 mm. Hole size 15 mm.

Duraluminium.



### Узел декоративной заглушки D30-2 K Decorative gag unit art. D30-2 K



**Исполнение:** 01 – под серебро, фланец серый; 01 – под серебро,

фланец черный; СМ – серебристый муар, фланец серый;

ЧМ – черный муар, фланец черный; АБ – антик бронза, фланец черный;

АС – антик серебро, фланец черный; МТ – металлик, фланец серый.

Используется для крепления столешниц со сверлением.

Минимальная толщина столешницы 6 мм. Диаметр отверстия в стекле или ДСП 15 мм.

Дюралюминий.

**Description:** 01 – silver-plated, grey flange; 01 – silver-plated, black flange;

silver-moire, grey flange; black-moire, black flange; antique bronze,

black flange; antique silver, black flange; metallic, grey flange.


Used for mounting table tops by drilling holes.

Minimum thickness of the table top – 6 mm. Hole size 15 mm.

Duraluminium.



### Узел разрыва D30-2 Break unit D30-2



**Исполнение:**

– фланец черный,

– фланец серый.

Используется для крепления полок в конструкции стоек на едином стержне (высота не более 1200 мм).

Диаметр отверстия в стекле (ДСП) 15 мм.

Пластик.

**Description:**

– black flange,

– grey flange.


Used for mounting shelves in legs construction assembled on a single rod (height is 1200 mm max).

Hole size 15 mm.

Plastic.



### Узел разрыва D30-2 с втулкой Break unit D30-2 with a bush



**Исполнение:**

– фланец черный,

– фланец серый.

Используется для крепления полок в стелажных конструкциях (высота более 1200 мм).

Диаметр отверстия в стекле или ДСП 15 мм.

Пластик, дюралюминий.

**Description:**

– black flange,

– grey flange.


Used for mounting shelves in legs construction (height is more than 1200 mm).

Hole size 15 mm.

Plastic, duraluminium.



**Опора П30 (D30-2)**  
**Support art. P30 (D30-2)**



**Исполнение:**

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется в качестве завершающего звена при сборке стоек.  
Пластик.


**Description:**

- black flange,
- grey flange.

Used as closing unit at leg assembling.  
Plastic.



**Узел опоры D30-2 карниз**  
**Support unit art. D30-2 cornice**



**Исполнение:**

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется для крепления столешниц со сверлением.  
Диаметр отверстия в ДСП 10 мм.  
Пластик.


**Description:**

- black flange,
- grey flange.

Used for mounting table tops by drilling holes.  
Hole size 10 mm.  
Plastic.



**Узел опоры D30-2 полка внутренняя**  
**Support unit art. D30-2 inner shelf**



**Исполнение:**

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется для крепления столешниц со сверлением.  
Диаметр отверстия в ДСП 10 мм.  
Пластик.

**Description:**

- black flange,
- grey flange.

Used for mounting table tops by drilling holes.  
Hole size 10 mm.  
Plastic.



**ХРОМ / CHROME**

**МЕТАЛЛИК / METALLIC**

**СЕРЕБРИСТЫЙ МУАР / SILVER MOIRE**

**АНТИК БРОНЗА / ANTIQUE BRONZE**

**АНТИК СЕРЕБРО / ANTIQUE SILVER**


**ЧЕРНЫЙ МУАР / BLACK MOIRE**

## 10.2 ТРУБНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ П30

## 10.2 TUBE CONSTRUCTIONS FOR FURNITURE P30



**Опора КД30**  
**Support art. KD30**



**Исполнение:**

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется для крепления столешниц из стекла при помощи УФ-отверждаемого клея.  
Дюралюминий, пластик.


**Description:**

- black flange,
- grey flange.

Used for fastening glass table tops with Ultra Violet Curing Adhesive.  
Duraluminium, plastic.



**Заглушка П30 01**  
**Gag art. P30 01**



**Исполнение:**

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется для крепления столешниц из стекла или ДСП в конструкции стойки, изготовленной из трубы диаметром 30 мм и стенкой 1 мм.

Отверстие в столешнице не менее 15 мм.

Металл, пластик.

**Description:**

- black flange,
- grey flange.


Used for fastening glass or chipboard table tops to the legs made from the tube (diameter is 30 mm, tube wall thickness is 1 mm).

The hole in table tops is more than 15 mm.

Metal, plastic.



**Заглушка П30**  
**Gag art. P30**



**Исполнение:**

- ЧМ** – черный муар, фланец черный,
- СМ** – серебристый муар, фланец серый.

Используется для крепления столешниц из стекла или ДСП в конструкции стойки, изготовленной из трубы диаметром 30 мм и стенкой 1 мм.

Отверстие в столешнице не менее 15 мм.

Дюралюминий, пластик.

**Description:**

- ChM** – black moire, black flange,
- CM** – silver moire, grey flange.


Used for fastening glass or chipboard table tops to the legs made from the tube (diameter is 30 mm, tube wall thickness is 1 mm).

The hole in table tops is more than 15 mm.

Duraluminium, plastic.



**Опора П30 с винтом**  
**Support art. P30 with a screw**



**Исполнение:**

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется для крепления стойки, изготовленной из трубы диаметром 30 мм и стенкой 1 мм, к полке (карнизу) из ДСП или массива.  
Пластик.


**Description:**

- black flange,
- grey flange.

Used for fastening legs to chipboard shelf or cornice.  
Plastic.



**Опора П30 карниз**  
**Support for a cornice art. P30**



**Исполнение:**

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется для крепления стойки, изготовленной из трубы диаметром 30 мм и стенкой 1 мм, к полке или карнизу из ДСП или массива. Пластик.


**Description:**

- black flange,
- grey flange.

Used for fastening legs to chipboard shelf or cornice. Plastic.



**Фланец П30 под саморез**  
**Flange art. P30 with screw**



Саморез 4x16, 3 шт.  
Screw 4x16, 3 units

**Исполнение:**

- ЧМ** – черный муар,
- СМ** – серебристый муар.

Используется для крепления элементов стойки к ДСП или массиву. Металл, пластик.


**Description:**

- ChM** – black moire,
- CM** – silver moire.

Used for fastening leg units to chipboard. Metal, plastic.



**Узел разрыва П30**  
**Break Unit art. P30**



**Исполнение:**

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется для крепления полок из стекла или ДСП в конструкции стойки, изготовленной из трубы диаметром 30 мм и стенкой 1 мм. Минимальное расстояние между полками – 70 мм. Отверстие в столешнице 15 мм. Пластик.


**Description:**

- black flange,
- grey flange.

Used for fastening glass or chipboard shelves to the legs made from tube (tube diameter is 30 mm, tube wall thickness is 1 mm). Distance between shelves – 70 mm min. The hole in shelves is up to 15 mm. Plastic.



**Опора П30**  
**Support art. P30**



**Исполнение:**

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется в качестве завершающего звена при сборке стойки из трубы диаметром 30 мм и стенкой 1 мм. Пластик.


**Description:**

- black flange,
- grey flange.

Used as a closing unit in the assembling of legs of tube (tube diameter is 30 mm, tube wall thickness is 1 mm). Plastic.



**Опора П30 регулируемая**  
**Support adjustable art. P30**



**Исполнение:**

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется в качестве завершающего звена при сборке стойки из трубы диаметром 30 мм и стенкой 1 мм. Имеет возможность регулировки в пределах 15 мм. Рабочая нагрузка до 40 кг. Металл, пластик.


**Description:**

- black flange,
- grey flange.

Used as a closing unit in the assembling of legs with an opportunity of height adjustment within 15 mm. Working load is up to 40 kg. Metal, plastic.



**Опора П30 колесная**  
**Roller support unit art. P30**



**Исполнение:**

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется в качестве завершающего звена при сборке стойки из трубы диаметром 30 мм и стенкой 1 мм.

Комплектуется роликом.

Динамическая нагрузка 5 кг. Статическая нагрузка 25 кг.

Пластик.

**Description:**


- black flange,
- grey flange.

Used as a closing unit in the assembling of legs.


The set is complemented with a roller.

Dynamic load is 5 kg. Static load is up to 25 kg.

Plastic.

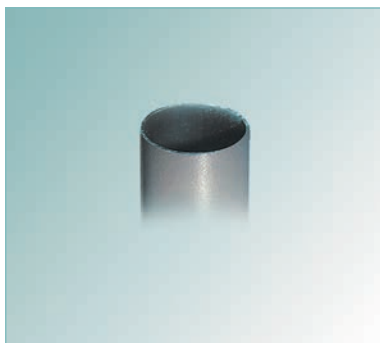

**Труба П30**  
**Tube art. P30**



Диаметр трубы 30 мм, толщина стенки 1 мм.

Сталь, хром.

Дюралюминий, полимерная порошковая краска.

Tube diameter is 30 mm. Tube wall thickness is 1 mm.

Duraluminum.

Steel, chrome.



**ХРОМ / CHROME**

**МЕТАЛЛИК / METALLIC**

**СЕРЕБРИСТЫЙ МУАР / SILVER MOIRE**


**АНТИК БРОНЗА / ANTIQUE BRONZE**

**АНТИК СЕРЕБРО / ANTIQUE SILVER**

**ЧЕРНЫЙ МУАР / BLACK MOIRE**

**Допустимые размеры стоек на основе**  
**трубы П30**

**Permissible sizes of legs constructions based**  
**on tube P30**

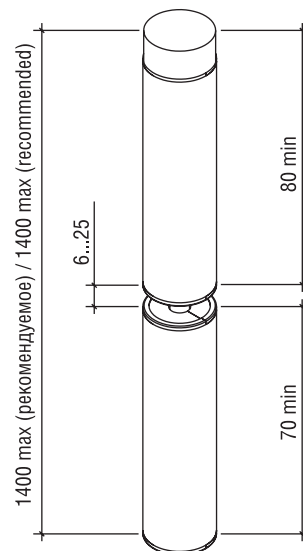




## СТОЙКИ D50 СТАНДАРТНЫЕ


### LEGS ART. D50 STANDARD

#### Стойки D50 для столов / Table legs art. D50


Модель 2-1  
Model 2-1




Модель 2-2  
Model 2-2



Модель 2-3  
Model 2-3



Модель 3-1  
Model 3-1




Общий размер стойки до верхнего края опоры.  
The leg size up to the upper edge of the support.


Нижняя опора — пластик или металл / The lower support is of plastic or metal

#### Стойки D50 для тумб под аудио-видеотехнику Legs art. D50 for audio-video tables


Модель 4-1  
Model 4-1




Модель 4-2  
Model 4-2



Модель 4-3  
Model 4-3



Модель 4-4  
Model 4-4



Общий размер стойки до верхнего края опоры.  
The leg size up to the upper edge of the support.

Нижняя опора — пластик или металл / The lower support is of plastic or metal



Ролик M10 Тип 1  
Roller M10 Type 1



Опора регулируемая M10  
диаметром 50 мм  
Support adjustable M10  
with diameter 50 mm




Опора регулируемая M10  
диаметром 30 мм  
Support adjustable M10  
with diameter 30 mm

Опора под клей — нержавеющая сталь или дюралюминий.  
Нижняя опора стоек может дополнительно комплектоваться регулируемой опорой 30 или 50 мм либо роликом.


The support to be joined with Ultra Violet Adhesives is made of stainless steel or duraluminium.  
Leg support can be completed with an adjustable footing (size 30 mm or 50 mm) or a roller.

## 10.3 ТРУБНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ D50

## 10.3 TUBE CONSTRUCTIONS FOR FURNITURE D50

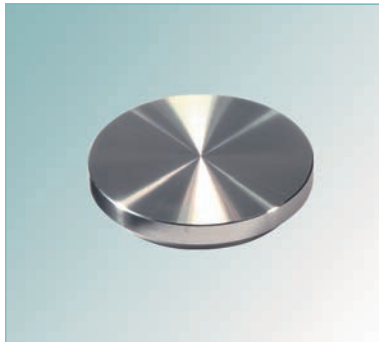

**Опора H55**  
**Support art. H55**




Используется для крепления столешниц из стекла при помощи УФ-отверждаемого клея. Сборка стойки производится от опоры. Нержавеющая сталь.

Used for fastening glass table tops with Ultra Violet Curing Adhesive. The assembling is top-down. Stainless steel.



**Опора КД55**  
**Support art. KD55**




Используется для крепления столешниц из стекла при помощи УФ-отверждаемого клея. Сборка стойки производится от опоры. Дюралюминий.

Used for fastening glass table tops with Ultra Violet Curing Adhesive. The assembling is top-down. Duraluminium.



**Заглушка H55**  
**Gag art. H55**




Используется для крепления столешниц из стекла или ДСП в конструкции стойки на основе трубы диаметром 50 мм и толщиной стенки 1 мм. Отверстие в столешнице не менее 15 мм. Используется с опорой D50 с гайкой M10. Нержавеющая сталь, пластик.

Used for fastening table tops by drilling holes. The hole in top tables is 15 mm. Used with the support art. D50 with a nut M10. Stainless steel, plastic.



**Фланец D50 под саморез**  
**Flange art. D50 with a screw**




Используется для крепления полок из ДСП или массива к стойкам на основе трубы диаметром 50 мм и толщиной стенки 1 мм. Металл.

Used for fastening chipboard table tops. Metal.



**Узел разрыва П50**  
**Break unit art. P50**




Используется для крепления полок из стекла или ДСП в конструкциях стойки на основе трубы диаметром 50 мм и толщиной стенки 1 мм.  
Отверстие в столешнице не менее 15 мм.  
Пластик.

Used for fastening glass or chipboard shelves to the legs made from tube (tube diameter is 50 mm, tube wall thickness is 1 mm).  
The hole in shelves is 15 mm.  
Plastic.



**Опора D50M**  
**Support art. D50M**




Используется в качестве завершающего звена при сборке стойки на основе трубы диаметром 50 мм и толщиной стенки 1 мм.  
Опора D50 – металл.

Used as a closing unit in the assembling of legs.  
Support art. D50 – metal.



**Опора D50M с гайкой M10**  
**Support art. D50M with nut M10**




Используется в качестве завершающего звена при сборке стойки на основе трубы диаметром 50 мм и толщиной стенки 1 мм с использованием заглушек.  
Сборка ведется снизу вверх.  
Опора D50 – металл.

Used as a closing unit in the assembling of legs using gags.  
The assembling is down-up.  
Support art. D50 – metal.




**Опора D50 карниз П**  
**Support for a cornice art. D50 P**




Используется для крепления стойки на основе трубы диаметром 50 мм и толщиной стенки 1 мм к полке или карнизу из ДСП или массива.  
Пластик.

Used for fastening legs to chipboard shelves or cornice.  
Plastic.

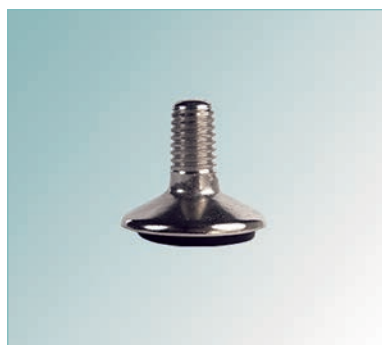

**Опора регулируемая M10**  
**диаметром 30 мм**  
**Support adjustable with the rod M10**  
**and diameter 30 mm**

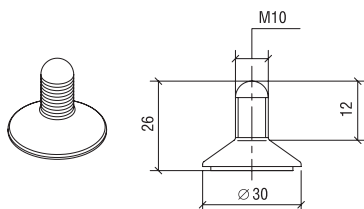


Позволяет производить регулировку стоек в изделии по высоте в пределах 7 мм.  
Нагрузка 50 кг.  
Металл.

Used for assembling the table legs with an opportunity of height adjustment within 7 mm.  
Metal.



**Опора регулируемая M10  
диаметром 50 мм**  
**Support adjustable with the rod M10  
and diameter 50 mm**

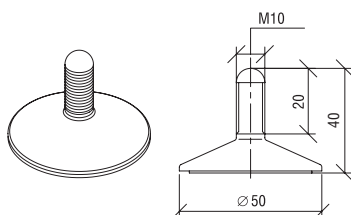


Позволяет производить регулировку стоек в изделии по высоте в пределах 7 мм.  
Нагрузка 50 кг.  
Металл.

Used for assembling the table legs with an opportunity of height adjustment within 7 mm.  
Metal.



**Ролик M10 Тип 1  
Roller M10 Type 1**




Используется для обеспечения перемещения изделия.  
Нагрузка до 40 кг.  
Металл, пластик, резина.

Used for legs moving.  
Load is up to 40 kg.  
Metal, plastic, rubber.



**Труба D50 со стержнем M10  
Tube D50 with the rod M10**



**МЕТАЛЛИК / METALLIC**

**СЕРЕБРИСТЫЙ МУАР /  
SILVER MOIRE**

**ЧЕРНЫЙ МУАР /  
BLACK MOIRE**

Диаметр трубы 50 мм, толщина стенки 1 мм.  
Дюралюминий, полимерная порошковая краска.

Tube diameter is 50 mm. Tube wall thickness is 1 mm.  
Duraluminium.



## СТОЙКИ П60Х60 СТАНДАРТНЫЕ


## LEGS ART. P60X60 STANDARD

### Стойки П60х60 для тумб под аудио-видеотехнику


### Audio-video table legs art. P60x60




Модель 5-1  
Model 5-1



Модель 5-2  
Model 5-2



Модель 5-3  
Model 5-3



Ролик M10 Тип 1  
Roller M10 Type 1



Опора регулируемая M10  
диаметром 50 мм  
Support adjustable M10  
with diameter 50 mm



Опора регулируемая M10  
диаметром 30 мм  
Support adjustable M10  
with diameter 30 mm

Верхняя опора под клей – нержавеющая сталь или дюралюминий.  
Опора стоек может дополнительно комплектоваться регулируемой опорой диаметром 30 или 50 мм, либо роликом.


The support to be joined with Ultra Violet Adhesives is made of stainless steel or duraluminium. Leg support can be completed with an adjustable footing (size 30 mm or 50 mm) or a roller.

## 10.4 ТРУБНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ П60Х60

## 10.4 TUBE CONSTRUCTIONS FOR FURNITURE P60X60



Опора П60х60 КД55  
Опора П60х60 Н55  
Support art. P60x60 KD55  
Support art. P60x60 H55



#### Исполнение:

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется для крепления столешниц из стекла при помощи УФ-отверждаемого клея. Сборка стойки производится от опоры.

Опора П60х60 КД55: дюралюминий, пластик.

Опора П60х60 Н55: нержавеющая сталь, пластик.

#### Description:

- black flange,
- grey flange.


Used for fastening glass table tops with Ultra Violet Curing Adhesive. Assembling of the table legs should be started from the support.

Support art. P60x60 KD55: duraluminium, plastic.

Support art. P60x60 H55: stainless steel, plastic.



### Заглушка P60x60 H55 Gag art. P60x60 H55



#### Исполнение:

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется для крепления столешниц со сверлением в конструкции стойки на основе трубы 60x60 мм и толщиной стенки 2 мм.

Используется с опорой P60x60 с гайкой M10.

Нержавеющая сталь, пластик.

#### Description:

- black flange,
- grey flange.


Used for fastening table tops by drilling of leg constructions made from square duraluminium tube.

Used with the support art. P60x60 with nut M10.

Stainless steel, plastic.



### Опора P60x60 под саморез Support art. P60x60 with a screw



#### Исполнение:

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется для крепления столешниц из ДСП или массива при использовании стоек на основе трубы 60x60 мм и толщиной стенки 2 мм.

Пластик.

#### Description:


- black flange,
- grey flange.

Used for fastening chipboard table tops.

Plastic.



### Узел разрыва P60x60 Break unit art. P60x60



#### Исполнение:

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется для крепления полок в конструкции стойки на основе трубы P60x60 и толщиной стенки 2 мм.

Отверстие в столешнице 15 мм.

Пластик.

#### Description:

- black flange,
- grey flange.


Used for fastening shelves to leg constructions made from square duraluminium tube.

The hole is 15 mm.

Plastic.



### Опора P60x60 Support art. P60x60



#### Исполнение:

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется в качестве завершающего звена при сборке стойки на основе трубы P60x60 и толщиной стенки 2 мм.

Пластик.

#### Description:


- black flange,
- grey flange.

Used as a closing unit in assembling of legs made of square duraluminium tube.

Plastic.



### Опора P60x60 с гайкой M10 Support art. P60x60 with the nut M10



#### Исполнение:

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется в качестве завершающего звена при сборке стоек на основе трубы P60x60 и стенкой 2 мм с использованием заглушки P60x60 H55. Сборка стойки ведется снизу вверх.

Пластик.

#### Description:


- black flange,
- grey flange.

Used as a closing unit in assembling of legs made of square duraluminium tube using the gag art. P60x60 H55. The assembling is down-up.

Plastic.



### Опора П60х60 карниз Support for a cornice art. P60x60



#### Исполнение:

- фланец черный,
- фланец серый.

Используется для крепления стойки на основе трубы П60х60 мм и толщиной стенки 2 мм к полке или карнизу.  
Пластик.


#### Description:

- black flange,
- grey flange.

Used for fastening legs to chipboard shelves or cornice.  
Plastic.



### Ролик M10 Тип 1 Roller M10 Type 1




Используется для обеспечения перемещения изделия.  
Нагрузка до 40 кг.

Металл, пластик, резина.


Used for legs moving.

Load is up to 40 kg.

Metal, plastic, rubber.

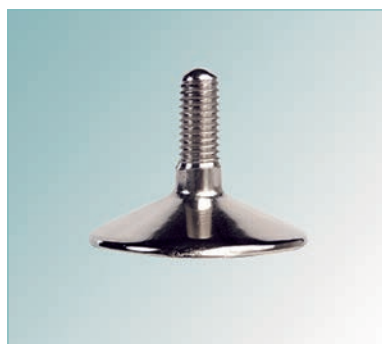

### Опора регулируемая M10 диаметром 50 мм Support adjustable with the rod M10 and diameter 50 mm

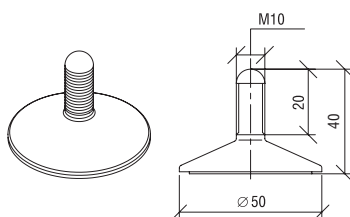

Позволяет производить регулировку стоек по высоте в пределах 10 мм. Нагрузка 50 кг.  
Металл.

Used for assembling the table legs with an opportunity of height adjustment within 10 mm.

Metal.




МЕТАЛЛИК / METALLIC

СЕРЕБРИСТЫЙ МУАР /  
SILVER MOIRE

ЧЕРНЫЙ МУАР /  
BLACK MOIRE

### Допустимые размеры стоек на основе трубы П60\*60

Permissible sizes of legs constructions based  
on tube P30

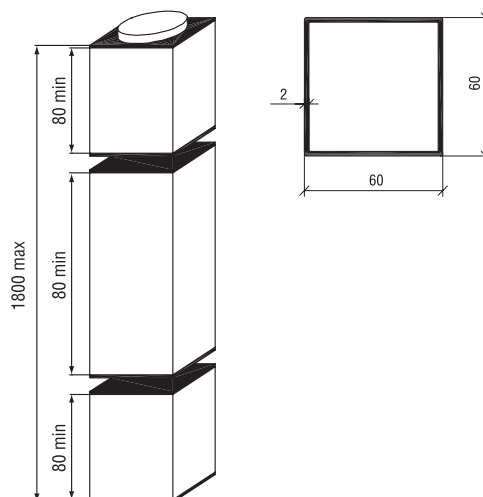

Дюралюминий, полимерная порошковая краска.

Tube size is 60x60 mm.

Duraluminium.





L I N C O S

195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 96,  
тел.: +7 812 327 3067, факс: +7 812 327 3266  
[fur@lincos.ru](mailto:fur@lincos.ru), [www.lincos.ru](http://www.lincos.ru)

96, Metallistov pr., 195221, St. Petersburg, Russia,  
tel.: +7 812 327 3067, fax: +7 812 327 3266  
[fur@lincos.ru](mailto:fur@lincos.ru), [www.lincos.ru](http://www.lincos.ru)